

КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

КТ-8.0-24.59-77

ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ СТЕН
ЭМУЛЬСИОННЫМИ КРАСКАМИ
ЗА ДВА РАЗАРазработана
трестом Мосоргстрой^{х)}
с участием ЦНИИБ Мосстроя
Главмосстроя

Входит в комплект карт ККТ-8.0-19

Откорректирована и рекомендована
ВНИПИ труда в строительстве
Госстроя СССР для внедрения
в строительное производствоОкраска оштукатуренных стен
эмulsionными красками КЧ-26

Взамен КТ-8.0-24.19-69

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при окраске за 2 раза меховым валиком стен эмульсионными красками КЧ-26.

1.2. Показатели производительности труда

	По карте	По ЕНиР
Выработка на 1 чел.-день, м ² поверхности стен	46	37
Затраты труда на 100 м ² поверхности стен, чел.-ч	17,7	21,4

1.3. Снижение затрат труда и повышение выработки рабочих достигается за счет использования усовершенствованных инструментов и правильной организации рабочего места.

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ необходимо: хорошо просушить поверхность стен, подлежащих окраске; отеплить помещение и обеспечить в нем температуру не ниже 15⁰ С; доставить на рабочее место материалы, инструменты и приспособления.

2.2. Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП Ш-А. 11-70, § 17.

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнители:

маляр Ш разряда (M₁) - 1
маляр П " (M₂) - 1

3.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.
1	2	3
Валик меховой для окраски стен	ГОСТ 10831-72	2

^{х)} 113095, Москва, Ж-95, Б. Полянка, 51а.

КТ-8.0-24.59-77

Продолжение

1	2	3
Кисть-ручник для окраски труднодоступных участков стен	ГОСТ 10597-70	2
Ванночка с сеткой	Чертеж Ш-05-00 треста Мосоргстрой	1
Столик-подмости складной	Чертеж 298А.00.00 Управления механизации отделочных работ Главмосстрой ^{x)}	1
Ведро	-	2

3.3. На 100 м² поверхности расходуется 20 кг эмульсионной краски КЧ-26.

Краску КЧ-26 применяют для окраски прочных поверхностей, не обработанных медным купоросом. Хранят ее в плотно закрытой таре в теплом помещении, перед употреблением тщательно перемешивают. Добавлять сухие пигменты или готовые краски на другой основе не разрешается. Из-за быстрого высыхания краски окрашивать поверхности следует небольшими захватками.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4.1. Операции по окраске поверхности стен эмульсионными красками выполняют в следующем порядке: подготавливают краску, подносят ее к рабочему месту и проводят первую окраску поверхности стен; переходят в другое помещение, уже подготовленное под вторую окраску, и окрашивают его вторично.

4.2. График трудового процесса

№ п/п	Наименование операции	Время, мин					Продолжи- тельность, мин	Затраты труда, чел.-мин
		100	200	300	400	500		
1	Первая окраска			M ₁			270	540
2	Вторая окраска			M ₂		M ₁	260	520
Итого на 100 м ² поверхности стен								1060

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы и отдых.


^{x)} 129444, Москва, И-444, ул. Кольская, 12.

4.3. Описание операций

№ по графику Наименование операций, их продолжительность, x) исполнители и орудия труда; характеристика приемов труда

- 1 ПЕРВАЯ ОКРАСКА; 270 мин; M_1 , M_2 ; меховые валики, кисти-ручики, ванночка с сеткой, ведро, столик-подмости

Маляры M_1 и M_2 поочередно погружают валики в ванночку с окрасочным составом, прокатывают их по сетке для снятия излишков и движениями валиков сверху вниз и обратно наносят состав на обрабатываемую поверхность. Окраску труднодоступных мест выполняют кистью-ручиком, используя при необходимости столик-подмости

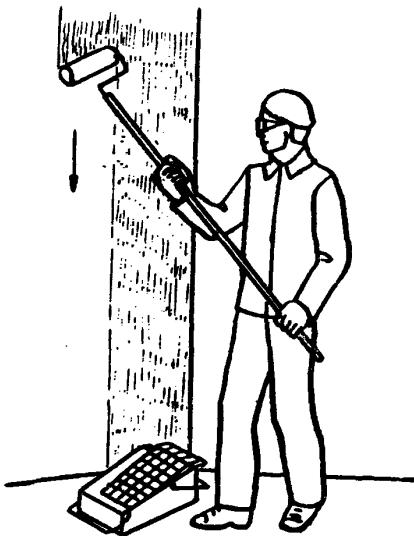

- 2 ВТОРАЯ ОКРАСКА; M_1 , M_2 ; 260 мин; меховые валики, кисти-ручики, ванночка с сеткой, столик-подмости

Маляры M_1 и M_2 переходят в помещение, стены которого подготовлены ко второй окраске и окрашивают стены так же, как и в первый раз

x) На 100 м² поверхности стен.