

КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА  
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ПРООЛИФКА, ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА  
ПОЛОВ  
ПРИ ПОМОЩИ ПИСТОЛЕТА-РАСПЫЛИТЕЛЯ

Входит в комплект карт ККТ-8.0-21

Масляная окраска дощатых полов

КТ-8.0-24.65-77

Разработана  
трестом Мосгорстрой<sup>x)</sup>  
с участием ЦНИИБ Мосстроя  
Главмосстроя

Откорректирована и рекомендована  
ВНИПИ труда в строительстве  
Госстроя СССР для внедрения  
в строительное производство

Взамен КТ-8.2-2.4-68

### 1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при проолифке, огрунтовке и окраске дощатых полов масляной краской с помощью пистолета-распылителя.

#### 1.2. Показатели производительности труда

	По карте	По ЕНиР
Выработка на 1 чел.-день, м <sup>2</sup> полов	154	85
Затраты труда на 100 м <sup>2</sup> полов, чел.-ч	5,22	9,50

### 2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ по проолифке, огрунтовке и окраске полов необходимо: хорошо просушить поверхность после сплошной шпаклевки; проверить исправность оборудования; доставить на рабочее место требуемые материалы; закрыть бумагой встроенные шкафы и двери.

2.2. Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП Ш-А.11-70, § 17.

### 3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнитель — маляр 1У разряда.

3.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.
Пистолет-распылитель	СО-24	1
Компрессор	СО-2 или СО-7А	1
Бак красконагнетательный	СО-12 или СО-42	1
Ведро для колера	-	1

<sup>x)</sup> 113095, Москва, Ж-95, Б. Полянка, 51а.

КТ-8.0-24.65-77

#### 4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

**4.1.** Операции по проолифке, огрунтовке и окраске полов выполняют в следующем порядке: олифят полы, покрывают их огрунтовочным составом, а затем окрашивают.

##### 4.2. Описание операций


№ п/п	Наименование операций, их продолжительность <sup>x)</sup> , характеристика приемов труда	орудия труда;
----------	--	---------------

- 1 РЕГУЛИРОВКА ПИСТОЛЕТА-РАСПЫЛИТЕЛЯ; 12 мин; пистолет-распылитель, компрессор, красконагнетательный бак, ведро**

Маляр после пуска компрессора нажимает на спусковую скобу пистолета и регулирует над ведром струю олифы (огрунтовочного или окрасочного состава)

- 2 ПРООЛИФКА ПОЛА; 81 мин; пистолет-распылитель, компрессор, красконагнетательный бак, ведро**

Маляр олифит пол, передвигаясь параллельно стене. Работу он начинает со стороны, противоположной входу в помещение. Олифу следует наносить тонким ровным слоем без пропусков и напльзов

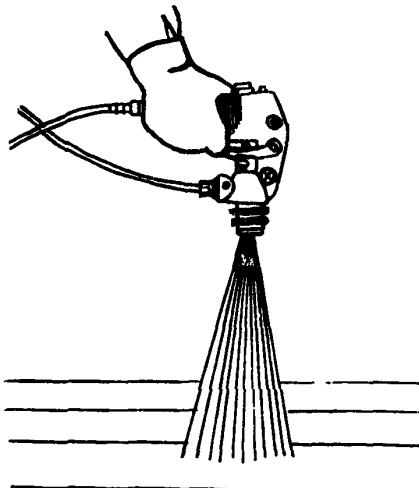

- 3 ОГРУНТОВКА ПОЛА; 111 мин; пистолет-распылитель, компрессор, красконагнетательный бак, ведро**

Маляр держит пистолет-распылитель на расстоянии 20–35 см от пола перпендикулярно его поверхности и огрунтовывает проолифленный пол масляной краской, нанся ее тонким ровным слоем без напльзов и пропусков

- 4 ОКРАСКА ПОЛА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ; 111 мин; пистолет-распылитель, красконагнетательный бак, ведро, компрессор**

Масляную краску маляр наносит на просушенную после огрунтовки поверхность так же, как и грунтовку

<sup>x)</sup> На 100 м<sup>2</sup> полов. В продолжительности учтено время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные работы и отдых.