

КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ОГРУНТОВКА ПОТОЛКОВ
КЛЕЕВЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА

Входит в комплект карт КТ-8.0-18

Улучшенная kleевая окраска
стен и потолков

КТ-8.0-24.81-77

Разработана
трестом Мосоргстрой^{x)}
с участием ЦНИБ Мосстроя
Главмосстроя

Откорректирована и рекомендована
ВНИПИ труда в строительстве
Госстроя СССР для внедрения
в строительное производство

Взамен КТ-8.2-3.2-68

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при огрунтовке потолков kleевым составом за 2 раза с помощью электрокраскопульта.

1.2. Показатели производительности труда

	По карте	По ЕНиР
Выработка на 1 чел.-день, м ² потолков	615	540
Затраты труда на 100 м ² потолков, чел.-ч	1,30	1,48

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ необходимо: обеспечить в помещении температуру не ниже 8°C; просушить поверхность потолков (влажность их не должна превышать 70%); доставить на рабочее место материалы и инструменты.

2.2. Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП Ш-А. 11-70, § 17.

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнитель — маляр 1У разряда.

3.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.
Электрокраскопульт с удочкой и шлангами для нанесения грунтовки	СО-22	1
Ведро	-	1

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4.1. Операции по огрунтовке потолка выполняют в следующем порядке: наносят первый слой грунтовки, а после просушки — второй. Перед второй огрунтовкой шпаклюют и шлифуют неровные места.


КТ-8.0-24.81-77

4.2. Описание операций

№ п/п	Наименование операций, их продолжительность ^{x)} , характеристика приемов труда	орудия труда;
----------	---	---------------

- 1 ПЕРВАЯ ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА; 39 мин; электрокраскопульт, ведро

Малляр включает мотор, берет правой рукой удочку около регулирующего клапана, а левой рукой открывает клапан и регулирует над ведром факел распыления огрунтовочного состава. Затем, держа форсунку перпендикулярно к поверхности потолка на расстоянии 75 см от него, малляр медленно продвигается вперед и плавными круговыми движениями удочки наносит равномерный слой огрунтовочного состава на поверхность потолка, не допуская при этом пропусков и подтеков

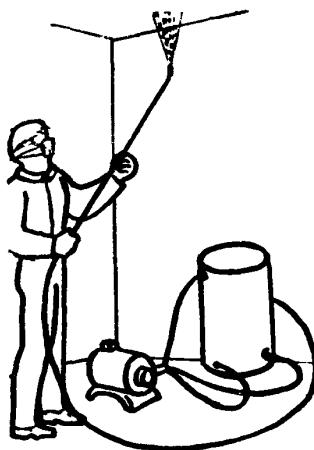

- 2 ВТОРАЯ ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА; 39 мин; электрокраскопульт, ведро

После просушки первого слоя грунтовки малляр наносит на потолок второй слой. Состав грунтовки и порядок нанесения те же

^{x)} На 100 м² потолков. В продолжительности учтено время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные работы и отдых.