

О Т Р А С Л Е В Н Е С Т А Н Д А Р Т Н

РУЧНЫЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ ПРИВОДЫ К АРМАТУРЕ ТРУБОПРОВОДОВ
И КЛАПАНАМ ПЫЛЕГАЗОВОЗДУХОПРОВОДОВ

Типы и основные размеры

ОСТ 34-42- 592 -83 + ОСТ 34-42- 607 -83

Издание официальное

Приложение к Ч С.Н 457К 124-5 1985г. -1-

РУЧНЫЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ ПРИВОДЫ К АРМАТУРЕ ТРУБОПРОВОДОВ
И КЛАПАНОВ ПЫЛЕГАЗОВОЗДУХОПРОВОДОВ

Типы и основные размеры

ОСТ 34-42- 592-83 + ОСТ 34-42- 607-83

ПТИ "Энергомонтажпроект"

Главный инженер

Д.С.Бережной

Ленинградский филиал ПТИ "Энергомонтажпроект"

Главный инженер

А.М.Щалин

Заведующий отделом

В.И.Есаев

Нормоконтроль

Г.А.Галеева

Руководитель разработки

О.В.Стрельников

Исполнители: Руководитель бригады

Б.Д.Копылов

Ст.инженер

Т.В.Керзон

Инженер

Л.И.Румянцева

Инженер

М.А.Гусева

Ст. техник

В.Д.Андреева

Ст. техник

Н.Д.Деятчева

СОГЛАСОВАНО:

Главное производственно-техническое

управление по строительству

Минэнерго СССР

1/3.04.83
ППИ "Теплоэлектропроект"

В.Р.Кулакенко

Главный инженер

В.Н.Охотин

ВО Составэнергомонтаж

В.А.Федоров

Главный инженер

О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н ДАРТ

КОЛОНКИ ПРИВОДНЫЕ

ОСТ

Типы и основные размеры

34-42-593 -83

ОКП 31 1316


Взамен МВН 340-63

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР
 от 06.04.84 № 123 срок действия установлен
с 1 июня 1984 г.
до 1 июня 1989 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


1. Настоящий стандарт распространяется на колонки приводные с допускаемым крутящим моментом $M_{kr}=160, 250, 400$ и $630 \text{ Н}\cdot\text{м}$.
2. Колонки приводные изготавливаются по рабочему чертежу № 18-163.01.00.000.
3. Типы и основные размеры колонок приводных должны соответствовать указанным на черт. 1 и 2 и в таблице.
4. Технические требования по ОСТ 34-42-607-83.

Сборка с верхним расположением шарнирной муфты

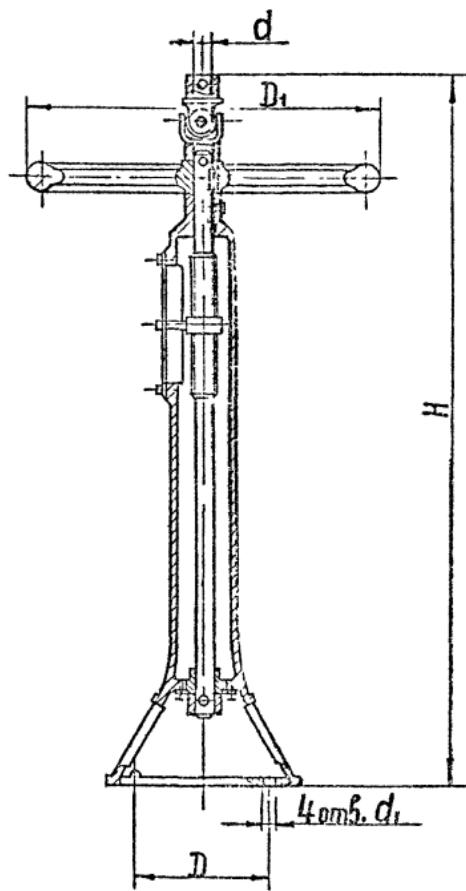

Черт.1

Сборка с зазором расположением парирной муфты

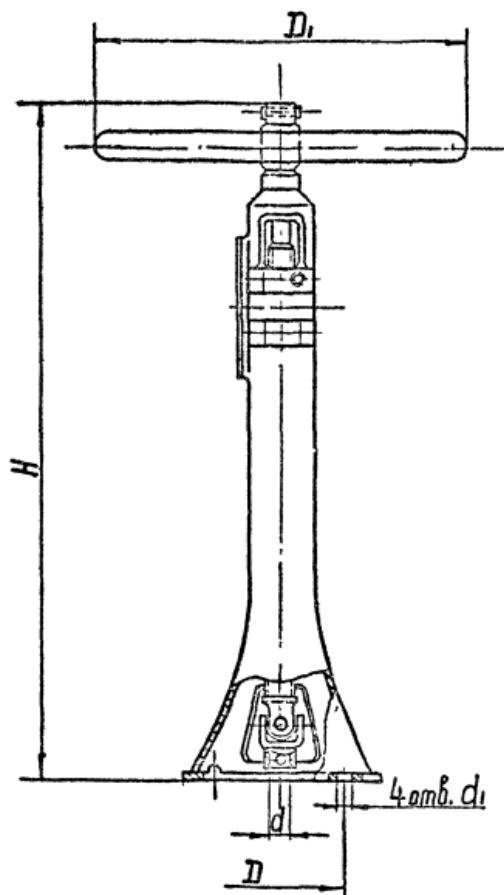

Черт.2

Размеры в мм

Допускаемый крутящий момент Икр, Н·м	Рис.	d	d ₁	D	D ₁	H	Масса, кг
160 и 250	1	26H11	15	220	450	928	32,2
400 и 630		40H11	19	310	640	994	56,6
160 и 250	2	26H11	15	220	450	845	32,2
400 и 630		40H11	19	310	640	870	56,6

СОДЕРЖАНИЕ

Обозначение стандарта	Наименование стандарта	Стр.
ОСТ 34-42-592-83	Колонки группового привода	3
ОСТ 34-42-593-83	Колонки приводные	7
ОСТ 34-42-594-83	Консоли приводные	11
ОСТ 34-42-595-83	Муфты шарирные	14
ОСТ 34-42-596-83	Коробки переключения направления	17
ОСТ 34-42-597-83	Узлы шарирные	20
ОСТ 34-42-598-83	Компенсаторы	23
ОСТ 34-42-599-83	Приводы рячаковые местные	27
ОСТ 34-42-600-83	Приводы дистанционные рячаковые	30
ОСТ 34-42-601-83	Приводы дистанционные тросовые	33
ОСТ 34-42-602-83	Приводы червячные местные	36
ОСТ 34-42-603-83	Приводы колонковые	39
ОСТ 34-42-604-83	Переходники с муфтами шарирными	42
ОСТ 34-42-605-83	Редукторы червячные	45
ОСТ 34-42-606-83	Рекомендуемые схемы компоновок	48
ОСТ 34-42-607-83	Технические требования	67

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
№ ЦПК I24-Т

Об ОСТ 34-42-592-83+
ОСТ 34-42-607-83 "Ручные
дистанционные приводы к
арматуре трубопроводов и
клапанам пылегазовоздуко-
проводов. Типы и основные
размеры "

Москва, 1985 г.

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНИИИ ПРОЕКТ

ВСЕСОЮЗНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА
и ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
и ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

«АТОМТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»

XIII-10; Зе;

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ КАБИНЕТ

XIII-3

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

-13. септябрь 1985 г.

№ ЦПК 124-

Всесоюз

Об ОСТ 34-42-592-83+ОСТ 34-42-607-83
"Ручные дистанционные приводы к арматуре
трубопроводов и клапанам пылега-
зовоздухопроводов. Типы и основные
размеры".

Ленинградским филиалом института "Энергомонтажпроект"
разработаны ОСТ 34-42-592-83 + ОСТ 34-42-607-83 "Ручные дистан-
ционные приводы к арматуре трубопроводов и клапанам пылегазовоз-
духопроводов. Типы и основные размеры".

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР от
06.04.84 № 123 срок действия установлен с 1 июня 1984 г. до 1 ю-
ля 1989 г.

С выходом настоящего информационного сообщения аннулируют-
ся: и.с. № ЦПК 36-т за 1963г. с приложенными чертежами ТЭП типов.
прислан. № 9854-т на 94л., № 11626-т по № 11630-т; и.с. № ЦПК 70-т за
1964г. с приложенным чертежом ТЭП тип. присл. № 10310-т; и.с. № ЦПК
29-т за 1965г. с приложенным чертежом ТЭП тип. присл. № 10475-т и
2л.; и.с. № ЦПК 19-т за 1966г. с приложенным чертежом ТЭП тип. при-
слан. № 11625-т.

Приложение: ОСТ 34-42-592-83 + ОСТ 34-42-607-83 на 69л.
/рассыпается отделением института/.

Зам. главного инженера института
Бачальник ЦПК

Руководитель группы *Данко*

Информационное сообщение подготовил Токарев Е.И.

Ротапринт МОАТЭПа 1985г

С.Г. Трушин

С.С. Меринов

В.Н. Баюрина

Заказ № 1186. Типор. 85 --- --- 24/124