

УДК 003.62:629.7.042'6

Группа Т52

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 02590-86

КАБИНА ПАССАЖИРСКАЯ
САМОЛЕТОВ И ВЕРТОЛЕТОВ

На 24 странице

Знаки графические

Введен впервые

ОКСТУ 7501

Распоряжением Министерства от 16 июня 1986 г.

№ 298-06

срок действия установлен с 1 июля 1987 г.

до 1 июля 1992 г.

1. Настоящий стандарт устанавливает графические знаки визуальной системы информации, размещаемые в пассажирских кабинах самолетов (вертолетов).

Графические знаки визуальной системы информации пассажирской кабины самолетов (вертолетов) (в дальнейшем изложении – знаки) предназначены для информации пассажиров о правилах поведения или действиях на борту самолета (вертолета) и о местонахождении аварийно-спасательного оборудования.

Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 3461-76 в части требований к исполнению знаков.

1. Не является
2. Не подлинника

5511

Термины и пояснения, применяемые в стандарте, приведены в справочном приложении 1.

2. Знаки для информации пассажиров, их изображение и значение должны соответствовать приведенным в таблице.

3. Знаки для обозначения местонахождения аварийно-спасательного оборудования, их изображение и значение должны соответствовать приведенным в рекомендуемом приложении 2.

4. Знаки должны представлять собой квадрат белого цвета, на поле которого нанесено графическое изображение черного цвета, в знаках 2.1 и 2.8 (см. рекомендуемое приложение 2) – красного цвета.

5. Знаки 1.3, 1.21, 1.22 должны выполняться на светосигнальном табло в соответствии с требованиями ОСТ 1 04012-83.



6. Знак 1.1 должен выполняться в 2-х вариантах: в виде графического знака и на светосигнальном табло. В случае, когда туалет занят, изображение на светосигнальном табло должно быть красного цвета на белом фоне.

7. Наклонная запрещающая полоса в знаках 1.22 – 1.25 должна выполняться красным цветом.

8. Разметка изображений на знаках для информации пассажиров приведена в обязательном приложении 3, на знаках для обозначения местонахождения аварийно-спасательного оборудования – в рекомендуемом приложении 4.

Номер знака	Смыслоное значение	Изображение знака
1.1	Туалет	

Продолжение

Номер знака	Смыслоное значение	Изображение энака
1.2	Бортпроводник	
1.3	Застегнуть ремни	
1.4	Щетка для одежды	

Инв. № дубликата	Инв. № подлинника

5511	

Инв. № дубликата	Инв. № подлинника

Продолжение



Номер знака	Смыслоное значение	Изображение знака
1.5	Щетка для обуви	
1.6	Место для пассажира с ребенком	
1.7	Место для пассажира с грудным ребенком	

Изв. № дубликата	№ изм
Изв. № подлинника	№ изв

5511.1

Изв. № дубликата
Изв. № подлинника

Продолжение


Номер знака	Смыслоное значение	Изображение знака
1.8	Вентилятор	
1.9	Место для мытья рук	
1.10	Салфетка для рук	
1.11	Место для курения	

№ 434.
№ 435.

5511

Инв. № Дубликата
Инв. № подлинника




Продолжение

Номер знака	Смыслоное значение	Изображение знака
1.12	Смыив	
1.13	Питьевая вода	
1.14	Для мусора	
1.15	Для использованной бумаги	

Инв. № дубликата	561.1
Инв. № подлинника	



№ изм.	
№ изв	

Продолжение

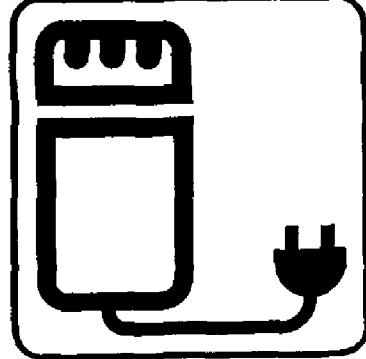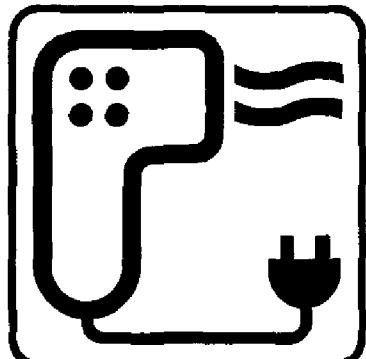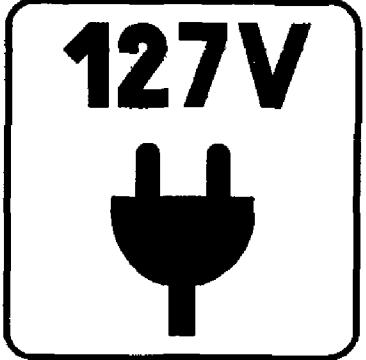Номер знака	Смыслоное значение	Изображение знака
1.16	Нажать педаль	
1.17	Электробритва	
1.18	Электрофен	
1.19	Для бытовых электро-приборов	

Инв. № дубликата	5511	Инв. № подлинника
№ изм.		№ изм.

Продолжение

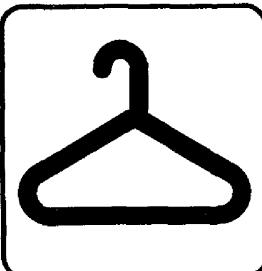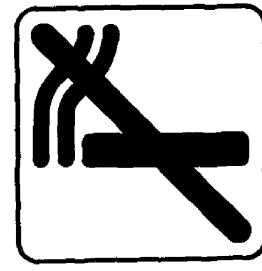Номер знака	Смыслоное значение	Изображение знака
1.20	Гардероб	
1.21	Вернитесь на свое место	
1.22	Не курить	
1.23	Пить запрещается	

Инв. № дубликата		№ ИЗМ.	
Инв. № подлинника	6511	№ ИЗМ.	

Продолжение

Номер знака	Смыслоное значение	Изображение знака
1.24	Мусор не бросать	
1.25	Вход запрещен	

9. При нанесении знаков на поверхностях пассажирской кабины контраст между цветом поля знака и фоном должен быть не менее 60 %.

10. Знаки должны находиться в зоне обзора, удобной для их считывания.

11. Знаки должны обеспечивать четкость и сохранность изображения в течение всего срока эксплуатации самолета (вертолета) или до его капитального ремонта.

12. Размеры знаков в зависимости от расстояния наблюдения должны выбираться в соответствии с рекомендуемым приложением 5.

13. Знаки должны иметь плоскую конструкцию. Способ нанесения знаков должен исключать возможность самопроизвольного отслоения от поверхности.

14. Технологические процессы изготовления и нанесения знаков должны обеспечивать точность воспроизведения не менее 0,987 от размера исходного знака, выполненного в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

Пример обозначения знака 1.25 в конструкторской документации:

Знак 1.25. ОСТ 1 02590-86

№ изм.
№ изв.

5511

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

ТЕРМИНЫ И ПОЯСНЕНИЯ

Термин	Пояснение
Система визуальной информации	Специально организованная система знаковых и конструкционных средств для информационного обеспечения производственной или социально-общественной деятельности в локальной среде
Графический знак	Абстрагированное изображение предметов или изображение условных фигур, предназначенное для передачи информации определенного смыслового содержания и применяемое вместо текстов
Расстояние наблюдения	Расстояние между глазом человека (пассажира) - пользователя и знаком

№ ИЗМ	
№ ИЗВ.	

Инв. № дубликата	5511
Инв. № подлинника	

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рекомендуемое

ЗНАКИ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ


Номер знака	Смыслоное значение	Изображение знака
2.1	Огнетушитель	
2.2	Спасательный жилет	
2.3	Спасательный жилет детский	

Инв. № дубликата	№ изм.
Инв. № подлинника	№ изв

551.1

Инв. № дубликата	№ изм.
Инв. № подлинника	№ изв

Продолжение

Номер знака	Смыслоное значение	Изображение знака
2.4	Надувная спасательная люлька	
2.5	Топор	
2.6	Надувной трап	
2.7	Канат	

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	5511


№ изм.	
№ изв	

Продолжение

Номер знака	Смыслоное значение	Изображение знака
2.8	Надувной плот	
2.9	Аптечка	
2.10	Радиомегафон	
2.11	Кислородная маска	

Инв. № Аудитората	Инв. № подлинника
5611	
№ изм.	№ изм.

Продолжение

Номер знака	Смыслоное значение	Изображение знака
2.12	Дымозащитная маска	

Изв. № дубликата	№ изм.


Изв. № подлинника	5511

ПРИЛОЖЕНИЕ 3


Обязательное

РАЗМЕТКА ИЗОБРАЖЕНИЯ


НА ЗНАКАХ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ ПАССАЖИРОВ




1.1

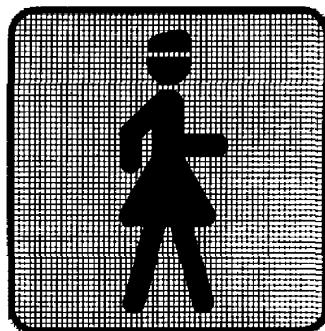

1.2

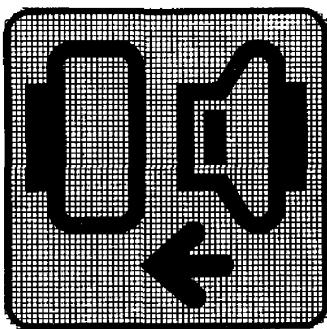


1.3

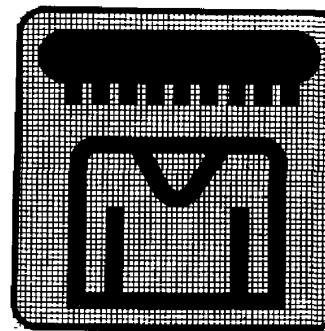


1.4


Инв. № дубликата		№ изм.
Инв. № подлинника	5511	№ изм.

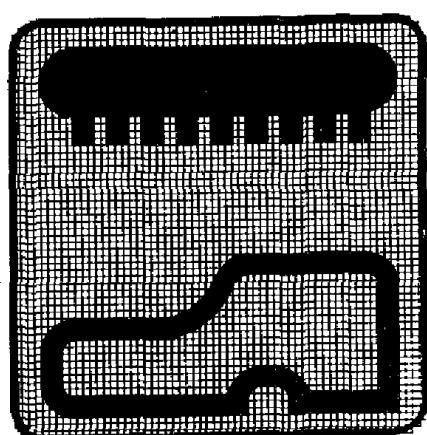


1.5

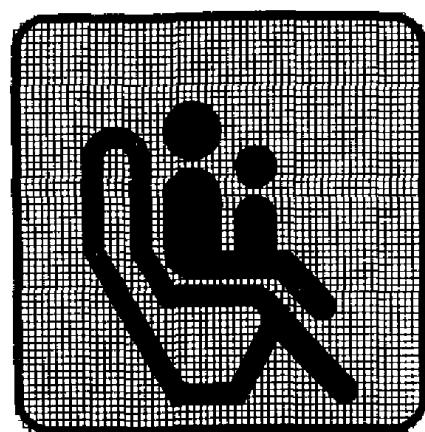


1.6

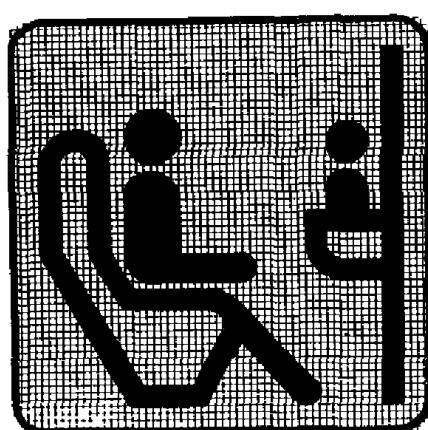


1.7

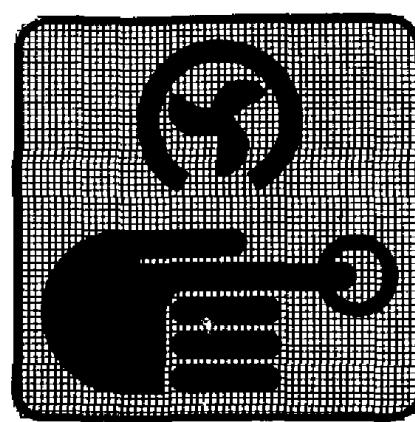


1.8

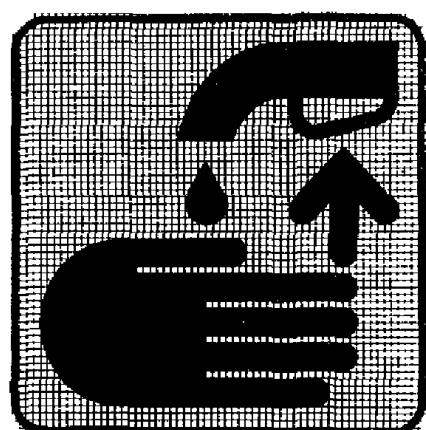


1.9

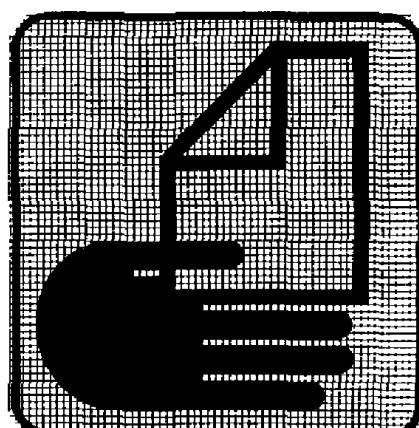

1.10

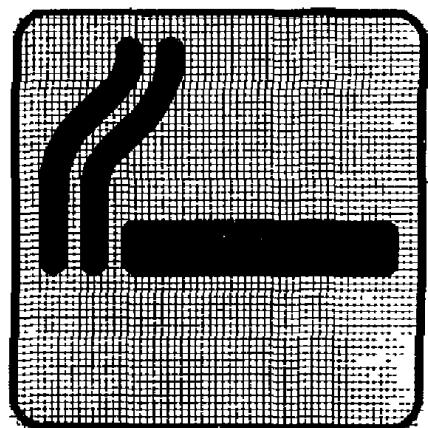

1.11

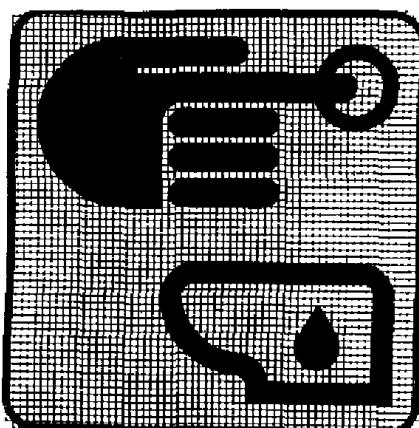


1.12


Инв. № дубликата	5511	№ изм
Инв. № подлинника		№ изв.



1.13

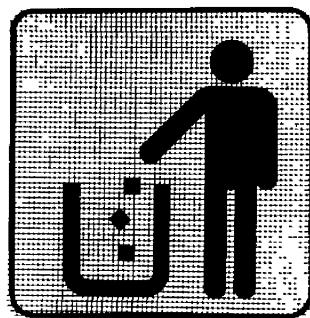


1.14




1.15




1.16




1.17

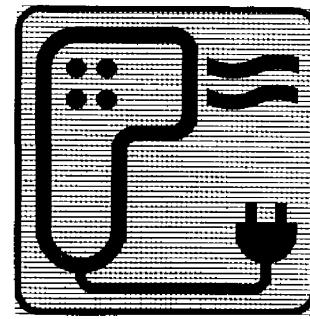

1.18

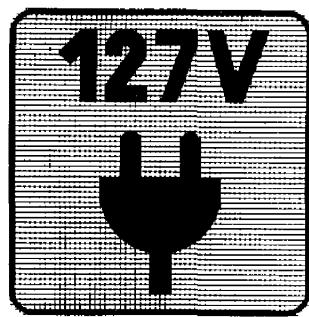

1.19

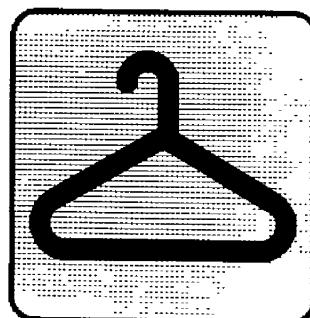


1.20


Инв. № Альбомата		№ 132М	
Инв № подлинника	5511	№ 132В	




1.21

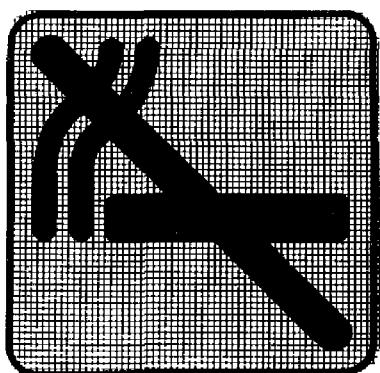


1.22

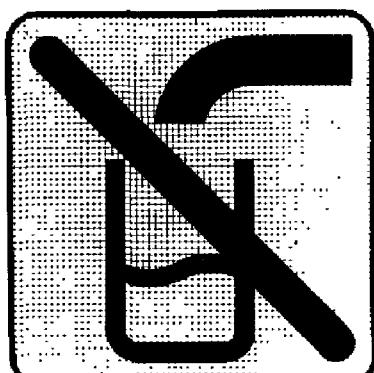

1.23

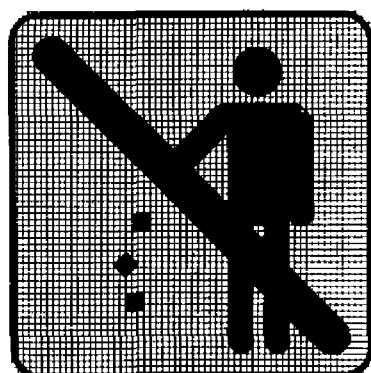

1.24

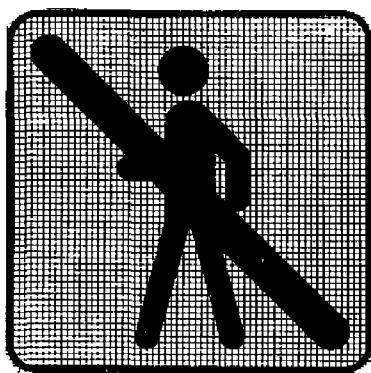


1.25

Инв. № дубликата	551.1	№ изм	
Инв № подлинника		№ изв	


ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Рекомендуемое


РАЗМЕТКА ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА ЗНАКАХ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

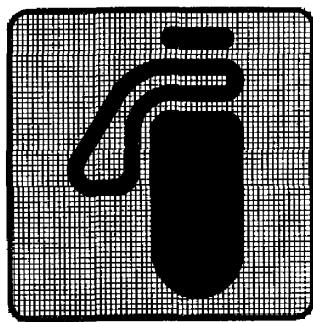


2.1

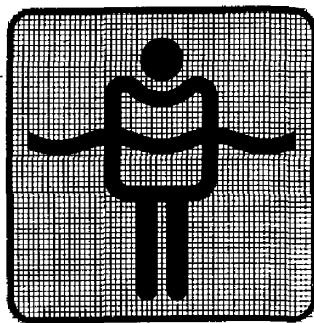


2.2

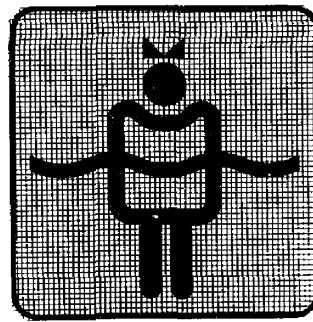

2.3



2.4




2.5




2.6


Изв. № дубликата	5511
Изв. № подлинника	

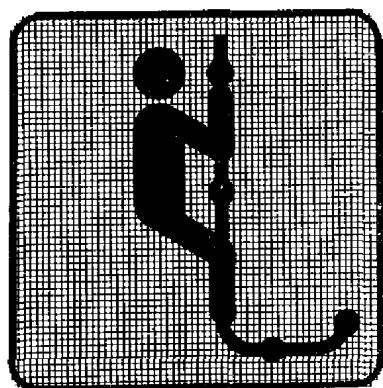


2.7

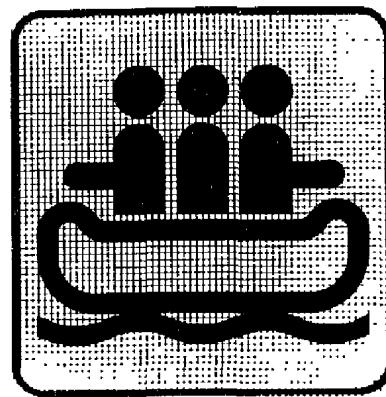


2.8

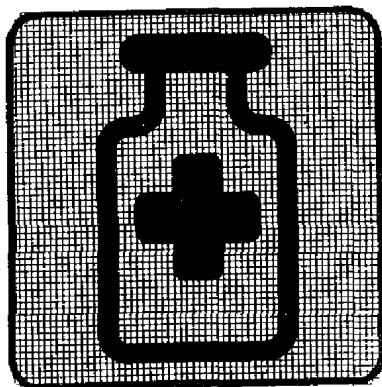


2.9

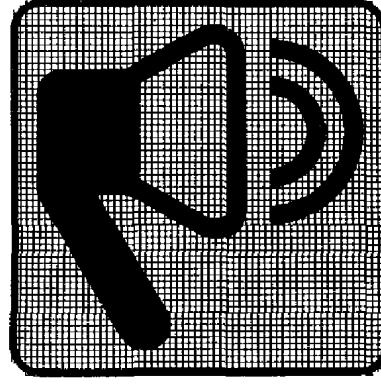

2.10

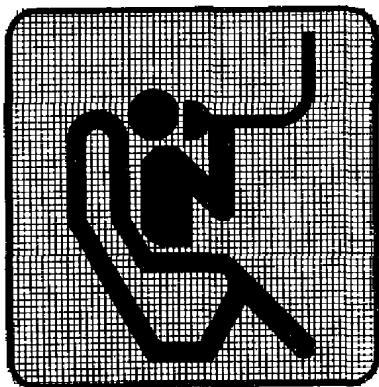

2.11

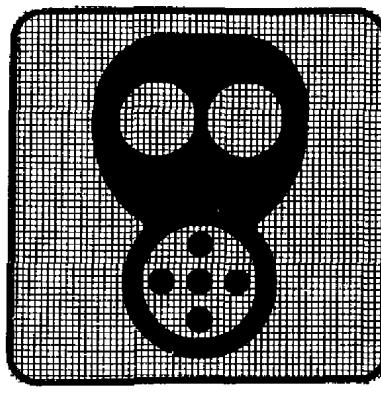

2.12

Инв. № дубликата	Но ИЗМ.
Инв. № подлинника	Но ИЗВ
5511	

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Рекомендуемое

РАССТОЯНИЕ НАБЛЮДЕНИЯ И РАЗМЕРЫ ЗНАКОВ

Расстояние наблюдения, см	Размер знака, мм	Расстояние наблюдения, см	Размер знака, мм	Расстояние наблюдения, см	Размер знака, мм
60	6,7-7,5	200	21-26	1000	100-130
80	8,5-10,0	300	32-38	1500	160-200
100	11-13	400	42-50	2000	210-260
150	16-19	500	56-71		

№ изм.	
№ изм.	

Изв. № дубликата	5511
Изв. № подлинника	

Изв. № дубликата	
Изв. № подлинника	