

[illegible]

№ 13М.	№ 139
--------	-------

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	6011

НАКОНЕЧНИКИ УШКОВЫЕ ШАРНИРНЫЕ САМОСМАЗЫВАЮЩИЕСЯ

Технические условия

Дата введения 01.07.91

Настоящий стандарт распространяется на ушковые шарнирные самосмазывающиеся наконечники (далее по тексту – ушковые наконечники), предназначенные для передачи радиальных нагрузок в подвижных и неподвижных соединениях.

Перепечатка воспрещена

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Ушковые наконечники должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по ОСТ 1 14720 - ОСТ 1 14723.

1.2. Поверхности деталей не должны иметь заборн, трещин, намятин.

1.3. Ушковые наконечники должны быть стойкими к внешним воздействующим факторам, указанным в таблице.

Внешний воздействующий фактор	Характеристика внешнего воздействующего фактора	Максимальное значение (диапазон) внешнего воздействующего фактора, степень жесткости
Повышенная температура среды	Рабочая, °C	+60 - I
	Предельная, °C	+150 - I
Пониженная температура среды	Рабочая, °C	-60 - I
	Предельная, °C	-100 - I
Повышенная влажность	Относительная влажность при температуре +35 °C, %	98 - I

1.4. Состояние рабочих поверхностей полувкладышей должно соответствовать утвержденному контрольному образцу предприятия-изготовителя.

1.5. Вращение внутреннего кольца должно быть плавным, без заеданий, вручную.

1.6. Осевой зазор должен быть не более 0,08 мм при измерении под нагрузкой (силой) 50 Н (5 кгс).

1.7. Маркировать - по ОСТ 1 14720 - ОСТ 1 14723.

1.8. Временную противокоррозионную защиту ушковых наконечников производить по ГОСТ 9,014 с применением масла К-17 по ГОСТ 10877, ВЗ-1, вариант упаковки ВУ-1 с применением оберточной бумаги по ГОСТ 8273.

1.9. Партия ушковых наконечников с маркировочной биркой в соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя должна быть упакована в специальной транспортной таре - ящиках, изготовленных в соответствии с требованиями ГОСТ 5959.

1.10. Масса ящика с упакованными ушковыми наконечниками должна быть не более 16 кг.

1.11. В тару со стороны крышки должен быть вложен упаковочный лист по установленной форме.

1.12. На упаковочном листе указываются:

1) наименование предприятия-изготовителя;

№ изм.
№ изв.

6011

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

- 2) наименование и обозначение ушковых наконечников;
- 3) масса ушковых наконечников с тарой;
- 4) дата изготовления.

2. ПРИЕМКА

2.1. Для проверки соответствия ушковых наконечников требованиям настоящего стандарта устанавливаются следующие виды испытаний:

- 1) приемо-сдаточные;
- 2) периодические.

2.2. Приемо-сдаточные испытания

2.2.1. Ушковые наконечники должны предъявляться представителю заказчика партиями. Партия – ушковые наконечники одного типоразмера, предъявляемые к приемке по одному сопроводительному документу.

2.2.2. При приемо-сдаточных испытаниях ушковых наконечников производится проверка:

- 1) внешнего вида;
- 2) габаритных размеров;
- 3) массы;
- 4) состояния рабочих поверхностей полувкладышей;
- 5) легкости поворота внутреннего кольца в сфере проушины;
- 6) легкости вращения проушины на сфере внутреннего кольца;
- 7) осевого зазора;
- 8) на выпрессовку полувкладышей осевой нагрузкой.

2.2.3. Проверке должно быть подвергнуто 5 % ушковых наконечников от предъявляемой партии, но не менее 3 шт.

2.2.4. В случае, если представитель заказчика обнаружит отклонение от контрольного образца и требований настоящего стандарта в отобранных для проверки ушковых наконечниках, вся партия возвращается изготовителю для устранения дефектов.

После их устранения партия повторно предъявляется представителю заказчика.

2.2.5. При обнаружении отступлений от стандартов при повторном предъявлении вся партия ушковых наконечников бракуется.

2.3. Периодические испытания

2.3.1. Периодические испытания проводятся с целью проверки соответствия ушковых наконечников техническим требованиям настоящего стандарта. Для периодических испытаний предъявляются ушковые наконечники, прошедшие приемо-сдаточные испытания. Для испытаний на устойчивость при циклическом изменении температуры предъявляются два произвольно взятых из партии ушковых наконечника один раз в год.

№ изм.	№ изв.

	6011
Изм. № дубликата	
Изм. № подлинника	

2.3.2. При периодических испытаниях необходимо проверить:

- 1) соответствия требованиям пп. 1.1 - 1.6;
- 2) устойчивость при циклическом изменении температуры.

2.3.3. Если при испытаниях будет обнаружено несоответствие ушковых наконечников любому требованию настоящего стандарта, ушковые наконечники возвращаются для устранения дефектов, испытаниям по полной программе подвергается удвоенное количество ушковых наконечников.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Внешний вид ушковых наконечников и их соответствие контрольному образцу проверяется визуально.

3.2. Контроль массы ушковых наконечников проводится на весах с погрешностью измерения ± 5 г.

3.3. Контроль размеров производится универсально-измерительным инструментом, поверенным в соответствии с требованиями ГОСТ 8.513.

3.4. Испытания на устойчивость при циклическом изменении температуры проводятся с целью определения способности ушковых наконечников противостоять циклическим изменениям температуры в пределах ± 60 °C в течение трех следующих друг за другом циклов. Каждый цикл проводится в следующей последовательности:

1) ушковый наконечник помещается в камеру холода, в которой заранее установлена температура минус (60 ± 3) °C, и выдерживается при этой температуре в течение 2 ч;

2) ушковый наконечник помещается в камеру тепла, в которой заранее установлена температура (60 ± 3) °C, и выдерживается при этой температуре в течение 2 ч. По истечении времени выдержки в камере тепла цикл повторяется. Время переноса ушкового наконечника из камеры холода в камеру тепла и обратно должно быть не более 5 мин.

После окончания испытаний не должно быть изменений металлофторопластового слоя полувкладышей по сравнению с контрольным образцом.

3.5. Испытания на легкость поворота внутреннего кольца и испытания легкости вращения проушиным на сфере внутреннего кольца проводятся на ушковых наконечниках, прошедших испытания на устойчивость при циклическом изменении температуры.

3.5.1. Легкость поворота внутреннего кольца ушкового наконечника в сфере полувкладышей проверяется по ГОСТ 3635.


№ изм.
№ изв.

6011

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

Под действием нагрузки 3 Н (0,3 кгс) внутреннее кольцо должно развернуться в сфере полувкладышей на угол не менее 8° . Рычаг подвески груза ρ не должен превышать 3,5 диаметров сферы.

3.5.2. Легкость вращения проушины на сфере внутреннего кольца ушкового наконечника проверяется приспособлением, приведенным на чертеже. Под действием нагрузки 9 Н (0,9 кгс) проушина должна повернуться на 180° . Рычаг подвески груза не должен превышать 3,5 диаметров сферы.

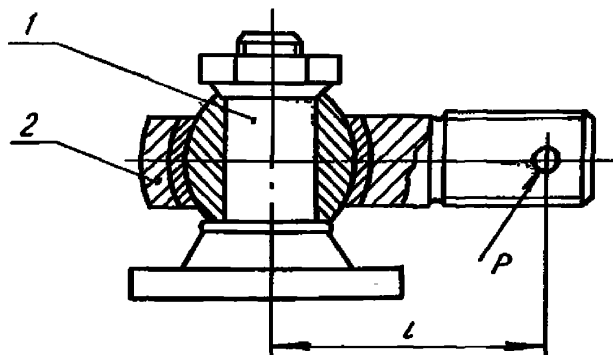

1 - оправка; 2 - ушковый наконечник

3.6. Осевой зазор проверяется по ГОСТ 3635.

3.7. Испытания на выпрессовку полувкладышей проводятся по ГОСТ 3635 нагрузкой (силой) 2000 Н (200 кгс) на внутреннее кольцо; выпадение полувкладышей не допускается. После испытаний осевой зазор не должен превышать значения, указанного в п. 1.6.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование ушковых наконечников должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя всеми видами транспорта без ограничения расстояния при условии предохранения от атмосферных осадков и механических повреждений.

4.2. Ушковые наконечники должны храниться в сухом закрытом помещении.

5. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

5.1. Ушковые наконечники, тщательно промытые от консервационной смазки, перед постановкой на изделие подвергаются 100 % визуальному контролю на предмет отсутствия разрушения защитного покрытия и антифрикционного покрытия полувкладышей.

№ изм.	№ изв.

	6011
Изм. № дубликата	
Изм. № подлинника	

5.2. Во всем диапазоне рабочих температур не должно быть осевого смещения и проворачивания полувкладышей в проушине.

5.3. Допускается перед постановкой на изделие смазать тонким слоем смазки "Эра" ТУ 38,101 950 внутреннее кольцо ушкового наконечника. В дальнейшем при работе смазка не требуется.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие ушковых наконечников требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий применения (эксплуатации), транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийная наработка - 100 000 циклов при угле отклонения узла $\pm 45^\circ$ и давлении 100 МПа ± 10 МПа ($1000 \text{ кгс/см}^2 \pm 100 \text{ кгс/см}^2$).

6.3. Гарантийный срок - 10 лет со дня изготовления предприятием-изготовителем, в том числе - 3 года складского хранения.

№ изм.	№ изм.

Изм. № дубликата	6011
Изм. № подлинника	

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН Министерством

ЗАРЕГИСТРИРОВАН ЦГО

за № 688 от 18.12.90

2. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта
ГОСТ 8.513-84	3.3
ГОСТ 9.014-78	1.8
ГОСТ 3635-78	3.5.1, 3.6, 3.7
ГОСТ 5959-80	1.9
ГОСТ 8273-75	1.8
ГОСТ 10 877-76	1.8
ОСТ 1 14720-90	1.1, 1.7
ОСТ 1 14721-90	1.1, 1.7
ОСТ 1 14722-90	1.1, 1.7
ОСТ 1 14723-90	1.1, 1.7
ТУ 38.101950-83	5.3

№ изм.
№ изв.

Инв. № дубликата
Инв. № оригинала

6011

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ[illegible]

Инд. № дубликата

Имя. № подразделения

109