

УДК 621.833.1.001.24

Группа Г02

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ПЕРЕДАЧИ ЗУБЧАТЫЕ

ОСТ 1 00258-77

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ

ПРЯМОЗУБЫЕ ЭВОЛЬВЕНТНЫЕ
ВНЕШНЕГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ

На 16 страницах

Взамен 61МТ-41

Расчет геометрических параметров

Проверено в 1987 г.

Распоряжением Министерства от 27 декабря 1977 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1978 г.

1. Настоящий стандарт устанавливает расчет геометрических параметров зубчатой передачи, а также номинальных размеров сопряженных зубчатых колес без поднутрения у основания зуба, с модулем более 1 мм, со смещенным и несмещенным исходным контуром по ОСТ 1 00219-76 и ГОСТ 13755-81

Инв № дубликата	3455
Инв № подлинника	


Издание официальное

ГР 8059125 от 19.01.78

Перепечатка воспрещена

2. Термины и обозначения, применяемые в стандарте, соответствуют ГОСТ 16530-83 и ГОСТ 16531-83.

3. Схема расчета геометрии приведена на черт. 1.

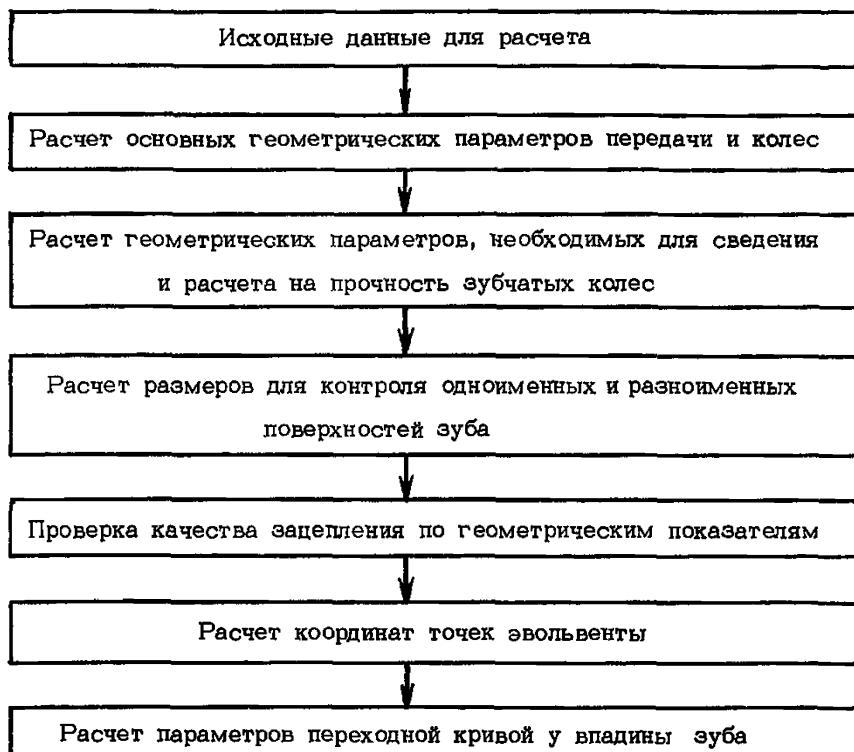

Черт. 1

4. Расчет по формулам должен производиться со следующей точностью:
- линейных размеров – не менее 0,001 мм;
 - угловых размеров – не менее $0,01^\circ$;
 - тригонометрических величин – не менее 0,00001;
 - коэффициентов смещений – не менее 0,01.

5. Исходные данные для расчета приведены в табл. 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Обозначение
Число зубьев: шестерни колеса	Z_1 Z_2
Модуль	m
Исходный производящий контур: угол профиля коэффициент высоты головки коэффициент радиального зазора	α h_a^* c^*

Ж. № 3

Ж. № 10638

3455

НН. № дубликата
НН. № подлинника

Продолжение табл. 1

Наименование параметра	Обозначение
коэффициент радиуса кривизны переходной кривой в граничной точке профиля	ρ_l^*
Межосевое расстояние	a_w
Коэффициент смещения: шестерни колеса	x_1 x_2
Диаметр ролика (шарика) для контроля толщины зуба: шестерни колеса	D_1 D_2
Нормальная глубина модификации профиля головки зуба: шестерни колеса	$\Delta\alpha_1$ $\Delta\alpha_2$

6. Формулы расчета основных геометрических параметров зубчатых передач и колес приведены в табл. 2.

Таблица 2

Наименование параметра	Обозначение	Расчетная формула
Угол зацепления	α_w	$\cos \alpha_w = \frac{0,5m(z_1 + z_2)}{a_w} \cos \alpha$
Коэффициент суммы смещений	x_{Σ}	$x_{\Sigma} = \frac{(z_1 + z_2)(\operatorname{inv} \alpha_w - \operatorname{inv} \alpha)}{2 \operatorname{tg} \alpha}$
Коэффициент смещения при заданном межосевом расстоянии a_w : шестерни колеса	x_1 x_2	При исходном производящем контуре по ОСТ 1 00219-76 разбивку значения x_{Σ} на составляющие x_1 и x_2 рекомендуется производить по блокировочным контурам
Коэффициент суммы смещений	x_{Σ}	$x_{\Sigma} = x_1 + x_2$
Угол зацепления	α_w	$\operatorname{inv} \alpha_w = \frac{2x_{\Sigma} \operatorname{tg} \alpha}{z_1 + z_2} + \operatorname{inv} \alpha$

ОCT 1 00258-77 Стр. 4

Продолжение табл. 2

Наименование параметра	Обозначение	Расчетная формула
Межосевое расстояние при заданных x_1 и x_2	a_w	$a_w = 0,5m(z_1 + z_2) \frac{\cos \alpha}{\cos \alpha_w}$
Передаточное число	u	$u = \frac{z_2}{z_1}$
Делительный диаметр	d	$d = m z$
Начальный диаметр: шестерни колеса	d_{w1} d_{w2}	$d_{w1} = \frac{2\alpha_w}{u+1}$ $d_{w2} = u d_{w1}$
Диаметр впадин: шестерни колеса	d_{f1} d_{f2}	$d_{f1} = d_1 - 2m(h_a^* + c^* - x_1)$ $d_{f2} = d_2 - 2m(h_a^* + c^* - x_2)$
Диаметр вершин зубьев: шестерни колеса	d_{a1} d_{a2}	$d_{a1} = 2\alpha_w - d_{f2} - 2m c^*$ $d_{a2} = 2\alpha_w - d_{f1} - 2m c^*$
Окружная толщина зуба	s	$s = m(0,5\pi + 2x \operatorname{tg} \alpha)$

7. Формулы расчета геометрических параметров, необходимых для сведения и расчета на прочность зубчатых колес, приведены в табл. 3.

Таблица 3

Наименование параметра	Обозначение	Расчетная формула
Основной диаметр	d_b	$d_b = d \cos \alpha$
Угол профиля у вершины зуба	α_a	$\cos \alpha_a = \frac{d_b}{d_a}$
Радиус кривизны профиля у вершины зуба	ρ_a	$\rho_a = 0,5 d_b \operatorname{tg} \alpha_a$
Радиус кривизны активного профиля зуба в нижней точке: шестерни колеса	ρ_{p1} ρ_{p2}	$\rho_{p1} = a_w \sin \alpha_w - \rho_{a2}$ $\rho_{p2} = a_w \sin \alpha_w - \rho_{a1}$
Диаметр окружности начала активного профиля в нижней точке	d_p	$d_p = \sqrt{d_b^2 + 4\rho_p^2}$

№ изм. 1
№ изм. 7960
№ Альбома 3455
№ подлинника

Продолжение табл. 3

Наименование параметра	Обозначение	Расчетная формула
Радиус кривизны профиля в начале модификации головки зуба	ρ_g	$\rho_g = \rho_p + \pi m \cos \alpha$
Диаметр окружности модификации головок зубьев	d_g	$d_g = \sqrt{d_b^2 + 4\rho_g^2}$
Угол профиля в начальной точке модификации головки	α_g	$\cos \alpha_g = \frac{d_b}{d_g}$
Угол профиля в середине активной части зуба	α_c	$\cos \alpha_c = \frac{2d_b}{d_a + d_p}$
Угол профиля модификации головки зуба	α_m	$\alpha_m = \alpha + \arctg \frac{\Delta \alpha}{h_g \operatorname{tg} \alpha}$
Диаметр основной окружности участка профиля зуба модифицированного по эвольвенте	d_{b_m}	$d_{b_m} = d \cos \alpha_m$
Толщина зуба по дуге на окружности d_x	s_x	$\cos \alpha_x = \frac{d_b}{d_x}$ $s_x = d_x \left(\frac{s}{d} + \operatorname{inv} \alpha - \operatorname{inv} \alpha_x \right)$

Примечание. При наличии притупления продольной кромки зуба радиусом

ρ_k угол α_α следует определять по формуле

$$\cos \alpha_\alpha = \frac{d_b}{d_k},$$

где $d_k = d_a - 2\rho_k(1 - \sin \alpha_k)$; $\cos \alpha_k \approx \frac{d_b}{d_a}$.

При наличии притупления продольной кромки зуба фаской высотой h_k $d_k = d_a - 2h_k$.

8. Формулы расчета размеров для контроля одноименных и разноименных поверхностей зуба приведены в табл. 4.

№ 13.
№ 14.

345

Ном. № зубчатого колеса
Ном. № передачи

Таблица 4


Наименование параметра	Обозначение	Расчетная формула
Длина общей нормали	W	$Z_W = Z \frac{\alpha_c}{180} - 0,5$ $Z_W \text{ принимается ближайшее целое}$ $W = m \cos \alpha (\pi Z_W + \frac{S}{m} + Z \ln \alpha)$ <p>Должны выполняться условия</p> $2\rho_a > W > 2\rho_p$ <p>или при наличии модификации профиля головки зуба</p> $2\rho_g > W > 2\rho_p$ <p>Если условия не выполняются, то W пересчитать, уменьшив Z_W на 1 при</p> $2\rho_a \leq W; (2\rho_g \leq W)$ <p>или увеличив Z_W на 1 при $W \leq 2\rho_p$</p>
Угол профиля зуба на окружности, проходящей через центр ролика (шарика)	α_D	$\ln \alpha_D = \frac{S}{d} + \ln \alpha - \frac{\pi}{Z} + \frac{D}{d_b}$ <p>Должны выполняться условия</p> $\operatorname{tg} \alpha_D < \operatorname{tg} \alpha_a + \frac{D}{d_b}$ <p>или при наличии модификации профиля головки зуба</p> $\operatorname{tg} \alpha_D < \operatorname{tg} \alpha_g + \frac{D}{d_b}$
Размер по роликам (шарикам)	M	$d_D = d \frac{\cos \alpha}{\cos \alpha_D};$ $M = d_D + D$ <p>с четным числом зубьев,</p> $M = d_D \cos \frac{90}{Z} + D$ <p>с нечетным числом зубьев.</p> <p>Должно выполняться условие $M > d_a$.</p> <p>Замер толщины зуба по роликам (шарикам) рекомендуется для модулей $m \leq 2$</p>
Шаг зацепления	P_α	$P_\alpha = \pi m \cos \alpha$
Радиус кривизны переходной кривой (наименьший)	$\rho_{f min}$	$\Delta \rho_f = m (h_a^* + c^* - x - \rho_i^*)$ $\rho_{f min} = m \rho_i^* + \frac{2 \Delta \rho_f^2}{d + 2 \Delta \rho_f}$
Длина активной линии зацепления (по эвольвентограмме)	g_α	$g_\alpha = \rho_a - \rho_p$
Высота модификации головки и ножки зуба по линии зацепления	h_{ga}	$h_{ga} = g_\alpha - \rho_\alpha$
	h_{gf}	$h_{gf} = g_\alpha - \rho_\alpha$

9. Формулы проверки качества зацепления по геометрическим показателям приведены в табл. 5.

Таблица 5

Наименование параметра	Обозначение	Расчетная формула
Коэффициент наименьшего смещения	x_{min}	$x_{min} = h_a^* - \frac{z \sin^2 \alpha}{2}$ Должны выполняться условия: $x_1 > x_{1min}$ и $x_2 > x_{2min}$
Толщина зуба на поверхности вершин	s_a	$s_a = d_a \left(\frac{s}{d} + \operatorname{inv} \alpha - \operatorname{inv} \alpha_a \right)$
Коэффициент перекрытия (геометрический)	ε	$\varepsilon = \frac{g_a}{P_a}$
Радиус кривизны в граничной точке профиля зуба	ρ_l	$\rho_l = 0,5 d \sin \alpha - \frac{h_a^* - x}{\sin \alpha} m$ Должно выполняться условие: $\rho_l \leq \rho_p$ При подрезании зубьев $\rho_l < 0$

10. Формулы расчета координат точек эвольвенты, указанных на черт. 2, приведены в табл. 6.

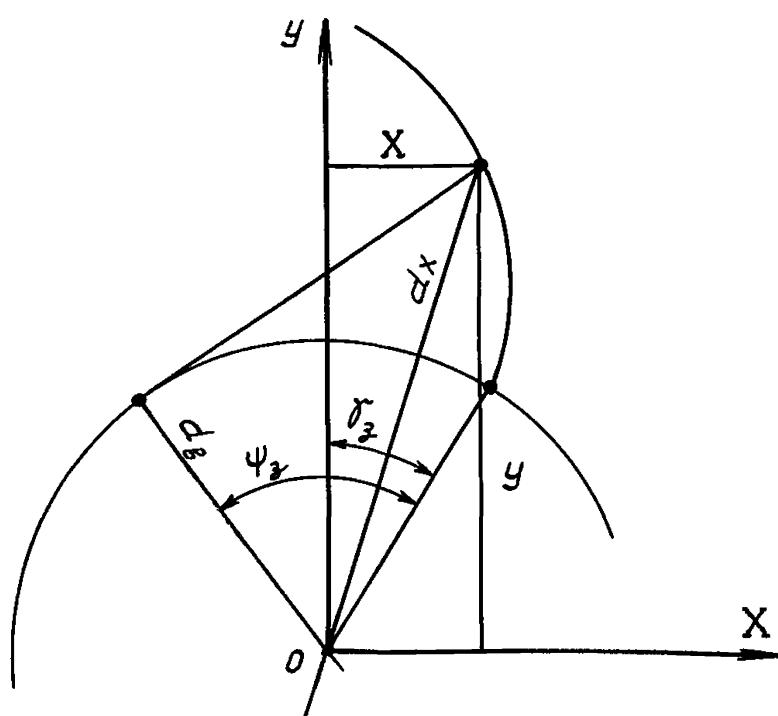

Черт. 2

№ изн.
№ изн.

3455

Но. № дубликата
Но. № подлинника

Таблица 6

Наименование параметра	Обозначение	Расчетная формула
Диаметр расположения текущей точки	d_x	$d_x = d_b \sqrt{1 + \psi^2}$, где $\operatorname{tg} \alpha - \frac{4(h_a - x)}{z \sin 2\alpha} \leq \psi \leq \operatorname{tg} \alpha$
Координаты точек эвольвенты	X Y	$X = 0,5d_b [\psi \cos(\psi - \gamma_z) - \sin(\psi - \gamma_z)]$ $Y = 0,5d_b [\psi \sin(\psi - \gamma_z) + \cos(\psi - \gamma_z)]$, где $\gamma_z = \frac{\pi}{2z} + \frac{2x \operatorname{tg} \alpha}{z} + \operatorname{inv} \alpha$

11. Формулы расчета параметров переходной кривой у впадины зуба приведены в табл. 7.

Таблица 7

Наименование параметра	Обозначение	Расчетная формула
Угол поворота заготовки в процессе станочного зацепления	ψ_z	$\psi_z = \frac{0,5\pi + (h_a^* - x - \rho_i^* \sin \alpha) \operatorname{tg} \psi_z}{0,5z}$, где $0 \leq \psi_z \leq 90 - \alpha$
Координаты переходной кривой	X Y	$X = m \{ [0,5z - h_a^* + x + \rho_i^* (\sin \alpha - \cos \psi_z)] \times \sin \psi_z - (0,5z \psi_z - 0,5\pi + \rho_i^* \sin \psi_z) \cos \psi_z \}$ $Y = m \{ (0,5z \psi_z - 0,5\pi + \rho_i^* \sin \psi_z) \sin \psi_z + [0,5z - h_a^* + x + \rho_i^* (\sin \alpha - \cos \psi_z)] \cos \psi_z \}$
Радиус кривизны переходной кривой	ρ_f	$\rho_f = m \left[\rho_i^* + \frac{(h_a^* - x - \rho_i^* \sin \alpha)^2}{0,5z \cos^3 \psi_z + (h_a^* - x - \rho_i^* \sin \alpha) \cos \psi_z} \right]$
Угол между нормалью к переходной кривой и осью X	λ_z	$\lambda_z = 90 - (\psi_z + \psi)$

12. Пример расчета геометрических параметров приведен в справочном приложении к настоящему стандарту.

ПРИМЕР РАСЧЕТА ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

1. Исходные данные для расчета приведены в табл. 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Обозна- чение	Номинальный размер
Число зубьев:		
шестерни	Z_1	20
колеса	Z_2	35
Модуль, мм	m	3
Исходный производящий контур:		
угол профиля, град.	α	25
коэффициент высоты головки . . .	h_a^*	1
коэффициент радиального зазора . .	c^*	0,20328
коэффициент радиуса кривизны переходной кривой в гранич- ной точке профиля	ρ_i^*	0,35208
Межосевое расстояние, мм	a_w	83
Коэффициент смещения:		
шестерни	x_1	0,3
колеса	x_2	-
Диаметр ролика для контроля толщины зуба, мм:		
шестерни	D_1	-
колеса	D_2	6
Нормальная глубина модификации профиля головки зуба, мм:		
шестерни	$\Delta\alpha_1$	0,02
колеса	$\Delta\alpha_2$	0,02

№ изм.
№ изм.

3455

Нар. № дубликата
Нар. № подлинника?

2. Номинальные размеры основных геометрических параметров, подсчитанные по формулам, приведены в табл. 2.

Таблица 2

Наименование параметра	Расчетная формула	Номинальный размер
Угол зацепления, град	$\cos \alpha_w = \frac{0,5m(z_1 + z_2)}{a_w} \cos \alpha$	25,73
Коэффициент суммы смещений	$x_{\Sigma} = \frac{(z_1 + z_2)(\operatorname{inv} \alpha_w - \operatorname{inv} \alpha)}{2 \operatorname{tg} \alpha}$	0,17
Коэффициент смещения: у шестерни у колеса	Значение x_1 принято по блокировочному контору $x_2 = x_{\Sigma} - x_1$	0,3 -0,13
Передаточное число	$u = \frac{z_2}{z_1}$	1,75
Делительный диаметр, мм: шестерни колеса	$d_1 = m z_1$ $d_2 = m z_2$	60 105
Начальный диаметр, мм: шестерни колеса	$d_{w1} = \frac{2a_w}{u+1}$ $d_{w2} = u d_{w1}$	60,364 105,636
Диаметр впадин, мм: шестерни колеса	$d_{f1} = d_1 - 2m(h_a^* + c^* - x_1)$ $d_{f2} = d_2 - 2m(h_a^* + c^* - x_2)$	54,58 97
Диаметр вершин зубьев, мм: шестерни колеса	$d_{a1} = 2a_w - d_{f2} - 2c^* m$ $d_{a2} = 2a_w - d_{f1} - 2c^* m$	67,78 110,2
Толщина зуба, мм: шестерни колеса	$s_1 = m(0,5\pi + 2x_1 \operatorname{tg} \alpha)$ $s_2 = m(0,5\pi + 2x_2 \operatorname{tg} \alpha)$	5,552 4,349

3. Номинальные размеры геометрических параметров, необходимых для сведения и расчета на прочность зубчатых колес, приведены в табл. 3.

№ изм.
№ изм.

3456

№ изм. № изм.
№ изм. № изм.

Таблица 3

Наименование параметра	Расчетная формула	Номинальный размер
Основной диаметр, мм: шестерни колеса	$d_{b1} = d_1 \cos \alpha$ $d_{b2} = d_2 \cos \alpha$	54,379 95,163
Угол профиля у вершины зуба, град: шестерни колеса	$\cos \alpha_1 = \frac{d_{b1}}{d_{a1}}$ $\cos \alpha_2 = \frac{d_{b2}}{d_{a2}}$	36,649 30,283
Радиус кривизны профиля у вершины зуба, мм: шестерни колеса	$\rho_{a1} = 0,5 d_{b1} \operatorname{tg} \alpha_1$ $\rho_{a2} = 0,5 d_{b2} \operatorname{tg} \alpha_2$	20,230 27,784
Радиус кривизны активного профиля зуба в нижней точке, мм: шестерни колеса	$\rho_{p1} = \alpha_w \sin \alpha_w - \rho_{a2}$ $\rho_{p2} = \alpha_w \sin \alpha_w - \rho_{a1}$	8,248 15,803
Диаметр окружности начала активного профиля в нижней точке, мм: шестерни колеса	$d_{p1} = \sqrt{d_{b1}^2 + 4 \rho_{p1}^2}$ $d_{p2} = \sqrt{d_{b2}^2 + 4 \rho_{p2}^2}$	56,826 100,274
Радиус кривизны профиля в начале модификации головки зуба, мм: шестерни колеса	$\rho_{g1} = \rho_{p1} + \pi m \cos \alpha$ $\rho_{g2} = \rho_{p2} + \pi m \cos \alpha$	16,790 24,344
Диаметр окружности модификации головок зубьев, мм: шестерни колеса	$d_{g1} = \sqrt{d_{b1}^2 + 4 \rho_{g1}^2}$ $d_{g2} = \sqrt{d_{b2}^2 + 4 \rho_{g2}^2}$	63,912 106,895
Угол профиля в начальной точке модификации головки колеса, град	$\cos \alpha_2 = \frac{d_{b2}}{d_{g2}}$	27,088

№ изм.	1
№ изм.	7860

3455

Нар. № Абулханата
Нар. № подлинника

Продолжение табл. 3

Наименование параметра	Расчетная формула	Номинальный размер
Угол профиля в середине активной части зуба, град:		
шестерни	$\cos \alpha_{c1} = \frac{2d_{b1}}{d_{a1} + d_{p1}}$	27,64
колеса	$\cos \alpha_{c2} = \frac{2d_{b2}}{d_{a2} + d_{p2}}$	24,61
Угол профиля модификации головки зуба, град	$\alpha_M = \alpha + \arctg \frac{\Delta \alpha}{h_{ga} \operatorname{tg} \alpha}$	25,67
Диаметр основной окружности участка профиля зуба модифицированного по эвольвенте, мм:		
шестерни	$d_{bM1} = d_1 \cos \alpha_{M1}$	54,08
колеса	$d_{bM2} = d_2 \cos \alpha_{M2}$	94,64

4. Номинальные размеры для контроля приведены в табл. 4.

Таблица 4

Наименование параметра	Расчетная формула	Номинальный размер
Длина общей нормали шестерни, мм:	$Z_{W1} = Z_1 \frac{\alpha_{c1}}{180} - 0,5 ;$ $W_1 = m \cos \alpha (\pi Z_{W1} + \frac{S_1}{m} + Z_1 \operatorname{inv} \alpha)$	32,287
Угол профиля на окружности, проходящей через центр ролика, град	$\operatorname{inv} \alpha_{D2} = \frac{S_2}{D_2} + \operatorname{inv} \alpha - \frac{\pi}{Z_2} + \frac{D_2}{d_{b2}}$	28,33
Размер по роликам (шарикам) на колесе, мм	$d_{D2} = d_2 \frac{\cos \alpha}{\cos \alpha_{D2}}$ $M_2 = d_{D2} \cos \frac{90^\circ}{Z_2} + D_2$	114,001
Шаг зацепления, мм	$P_\alpha = \pi m \cos \alpha$	8,542
Радиус кривизны переходной кривой (наименьший), мм:		
шестерни	$\Delta \rho_f^* = m(h_a^* + c^* - x - \rho_i^*)$	1,143
колеса	$\rho_{f min} = m \rho_i^* + \frac{2 \Delta \rho_f^2}{d + 2 \Delta \rho_f}$	1,212

№ изм.
№ изв.

3455

Нар. № Аудитора
Нар. № подлинника

Продолжение табл. 4

Наименование параметра	Расчетная формула	Номинальный размер
Длина активной линии зацепления (по эвольвентограмме ¹), мм	$g_a = \rho_{a1} - \rho_{p1}$	11,982
Высота модификации головки зуба по линии зацепления, мм	$h_{ga} = g_a - p_a$	3,44

5. Номинальные размеры для проверки качества зацепления по геометрическим показателям приведены в табл. 5.

Таблица 5

Наименование параметра	Расчетная формула	Номинальный размер
Коэффициент наименьшего смещения колеса	$x_{2min} = h_a^* - \frac{z_2 \sin^2 \alpha}{2}$ должно выполняться условие $x_2 > x_{2min}$	-2,126
Толщина зуба на поверхности вершин шестерни, мм	$s_{a1} = d_{a1} \left(\frac{s_1}{d_1} + \operatorname{inv} \alpha - \operatorname{inv} \alpha_{a1} \right)$	1,23
Коэффициент перекрытия (геометрический)	$\varepsilon = \frac{g_a}{p_a}$	1,403
Радиус кривизны в граничной точке профиля зуба колеса, мм	$\rho_{p2} = 0,5 d_2 \sin \alpha - \frac{h_a^* - x_2}{\sin \alpha} m$	14,16474

№ изн.
№ изз.

3455

№п. № зубчатата
№п. № подшипника

6. Номинальные размеры координат точек эвольвенты зуба шестерни $Z_1 = 20$ приведены в табл. 6.

$$0,28355 \leq \psi_3 \leq 0,74406$$

$$\gamma_3 = \frac{\pi}{2Z} + \frac{2x\operatorname{tg}\alpha}{Z} + \ln v\alpha = 0,122504$$

Таблица 6

Условное обозначение формулы	Обозначение параметра переходной кривой	Расчетная формула	Номинальный размер											
			1	ψ_3	—	0,28355	0,35232	0,40129	0,45026	0,49923	0,54820	0,59717	0,64614	0,69510
2	—	$[1]^2$	0,08040	0,12413	0,16103	0,20273	0,24923	0,30052	0,35661	0,41750	0,48316	0,55363		
3	—	$1+[2]$	1,08040	1,12413	1,16103	1,20273	1,24923	1,30052	1,35661	1,41750	1,48316	1,55363		
4	—	$\sqrt{[3]}$	1,03942	1,06025	1,07715	1,09669	1,11769	1,14040	1,16474	1,19059	1,21785	1,24645		
5	d_x	$d_b[4]$	56,522	57,653	58,574	59,637	60,779	62,014	63,337	64,743	66,225	67,780		
6	—	$[1]-\gamma_3$	0,16105	0,22920	0,27879	0,32776	0,37673	0,42657	0,47467	0,52364	0,57260	0,62156		
7	—	$\sin[6]$	0,160400	0,227840	0,275134	0,321940	0,36800	0,41295	0,45709	0,50000	0,54185	0,58226		
8	—	$\cos[6]$	0,98705	0,973698	0,961406	0,94676	0,929905	0,910756	0,889420	0,866030	0,840472	0,813000		
9	—	$[1][7]$	0,045480	0,080270	0,011041	0,144960	0,18372	0,22638	0,27296	0,32307	0,37664	0,43324		
10	—	$[1][8]$	0,27988	0,34305	0,38580	0,42629	0,46424	0,49928	0,53113	0,55958	0,58421	0,60492		
11	—	$[10]-[7]$	0,11948	0,11521	0,11067	0,10435	0,09624	0,08633	0,07404	0,05958	0,04234	0,02266		
12	—	$[9]+[8]$	1,03253	1,05397	1,07182	1,09172	1,11363	1,13714	1,16238	1,18910	1,21711	1,24624		
13	X	$0,5d_b[11]$	3,24857	3,13247	3,00903	2,83719	2,61669	2,34724	2,01309	1,61993	1,15119	0,61610		
14	y	$0,5d_b[12]$	28,0737	28,6566	29,1419	29,6830	30,2784	30,9179	31,6042	32,3307	33,0922	33,8843		

7. Номинальные размеры параметров переходной кривой для зубьев шестерни $Z_1=20$ приведены в табл. 7.

Таблица 7

Условное обозначение формулы	Обозначение параметра переходной кривой	Расчетная формула	Номинальный размер										
			0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	40°	50°	60°	65°
1	ψ_3	-	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	40°	50°	60°	65°
2	-	$tq \psi_3$	0	0,08749	0,17633	0,26795	0,36397	0,46631	0,57735	0,83910	1,19175	1,73205	2,14451
3	-	$(h_a^* - x - \rho_l^* \sin \alpha) [2]$	0	0,04822	0,09719	0,14769	0,20062	0,25703	0,31824	0,46252	0,65690	0,95472	1,18207
4	-	$0,5\pi + [3]$	1,57070	1,61902	1,66799	1,71849	1,77142	1,82783	1,88904	2,03332	2,22770	2,52552	2,75287
5	ψ_3	$[4]: (0,5z)$	0,15708	0,16190	0,16680	0,17185	0,17714	0,18278	0,18890	0,20333	0,22277	0,25255	0,27529
6	ψ_3	-	9,00°	9,28°	9,56°	9,85°	10,15°	10,48°	10,82°	11,65°	12,76°	14,47°	15,77°
7	-	$\cos \psi_3$	1,0	0,99619	0,98491	0,96592	0,93969	0,90631	0,86602	0,76604	0,64279	0,50000	0,42262
8	-	$\sin \psi_3$	0	0,08715	0,17365	0,25882	0,34202	0,42262	0,50000	0,46379	0,76604	0,86602	0,90631
9	-	$\sin \alpha - [7]$	-0,57738	-0,57357	-0,56229	-0,54330	-0,51707	-0,48369	-0,44340	-0,34342	-0,22017	-0,07738	0
10	-	$\rho_l^* [9]$	-0,20328	-0,20194	-0,19797	-0,19128	-0,18205	-0,17029	-0,15611	-0,12091	-0,07751	-0,02724	0
11	-	$0,5z - h_a^* + x + [10]$	9,09672	9,09806	9,10203	9,10872	9,11795	9,12971	9,14389	9,17909	9,222449	9,27276	9,30000
12	-	$\sin [6]$	0,15643	0,16126	0,16608	0,17107	0,17622	0,18189	0,18772	0,20193	0,22087	0,24987	0,27178
13	-	$\cos [6]$	0,98769	0,98691	0,98611	0,98507	0,98435	0,98332	0,98222	0,97940	0,97530	0,96828	0,96236
14	-	$[11][12]$	1,42300	1,46715	1,51166	1,55823	1,60676	1,66060	1,71649	1,85353	2,03697	2,31698	2,52755
15	-	$[11][13]$	8,98474	8,97897	8,97560	8,97273	8,97525	8,97743	8,98131	8,99000	8,99468	8,97863	8,94995
16	-	$\rho_l^* [7]$	0,35208	0,35074	0,34677	0,34008	0,33085	0,31909	0,30491	0,26971	0,22631	0,17604	0,14780
17	-	$\rho_l^* [8]$	0	0,03068	0,06114	0,09112	0,12042	0,14880	0,17604	0,22666	0,26971	0,30491	0,31909
18	-	$[3] + [17]$	0	0,07890	0,15833	0,23881	0,32104	0,40583	0,49428	0,68918	0,92661	1,25963	1,50116
19	-	$[13][18]$	0	0,07787	0,15613	0,23524	0,31601	0,39906	0,48549	0,67498	0,90372	1,21967	1,44466
20	-	$[12][18]$	0	0,01272	0,02629	0,04085	0,05657	0,07382	0,09279	0,13917	0,20466	0,31474	0,40798
21	-	$[14] - [19]$	1,42300	1,38928	1,35553	1,32299	1,29075	1,26154	1,23100	1,17855	1,13325	1,09731	1,08289
22	-	$[15] + [20]$	8,98473	8,99169	9,00189	9,01358	9,03182	9,05125	9,07410	9,12917	9,19934	9,29337	9,35793
23	X	$[21]_m$	4,26900	4,16784	4,06659	3,96897	3,87225	3,78462	3,69300	3,58565	3,39975	3,29193	3,24867

Продолжение табл. 7

Условное обозна-чение формулы	Обозна-чение параметра переходной кривой	Расчетная формула	Номинальный размер											
			24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
24	Y	$[22]m$	26,95419	26,97507	27,00567	27,04074	27,09546	27,15375	27,22230	27,38751	27,59802	27,88011	28,07379	
25	-	$[7]^3$	1,0	0,98861	0,95541	0,90120	0,82976	0,74444	0,64951	0,44952	0,26559	0,12500	0,07548	
26	-	$[25]0,5Z$	10,0	9,88610	9,55410	9,01200	8,29760	7,44440	6,49510	4,49520	2,65590	1,25000	0,75480	
27	-	$(h_{\alpha}^* - x - \rho_{\alpha}^* \sin \alpha) [7]$	0,55121	0,54911	0,54289	0,53242	0,51797	0,49957	0,47736	0,42225	0,35431	0,27560	0,25295	
28	-	$[26] + [27]$	10,55121	10,43521	10,09699	9,54442	8,81557	7,94397	6,97246	4,91745	3,01021	1,52560	1,00775	
29	-	$(h_{\alpha}^* - x - \rho_{\alpha}^* \sin \alpha)^2 / [28]$	0,02879	0,02912	0,03009	0,03183	0,03446	0,03825	0,04358	0,06179	0,10093	0,19915	0,30149	
30	-	$\rho_{\alpha}^* + [29]$	0,38087	0,38120	0,38217	0,38391	0,38654	0,39033	0,39566	0,41387	0,45301	0,55123	0,65357	
31	ρ_f	$[30]m$	1,14261	1,14360	1,14651	1,15173	1,15962	1,17099	1,18698	1,24161	1,35903	1,65369	1,96071	
32	-	$[6] + \psi_3$	9,0	14,28	19,56	24,85	30,15	35,48	40,82	51,65	62,76	74,47	80,77	
33	λ_3	$90^{\circ} - [31]$	81,0	75,72	70,44	65,15	59,85	54,52	49,18	38,35	27,24	15,53	9,23	