

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника
управления машиностроения
Госстандарта

Письмо Госстандарта от 28.10.85
№ 15-31/2461

1985 г.

Заместитель начальника
управления главного механика
и главного энергетика
Минхимпрома

Н.А. Колудев

"10" 10 1985 г.

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель руководителя
организации п/я А-3398

А.А.Зак

"10" 10 1985 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора ВНИИМаш

Б.Н.Волков

"28" 10 1985 г.

РУКОВОДЯЩИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ. МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ И
КАЧЕСТВА ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ
И ПРИВОДНЫХ УСТРОЙСТВ К НЕЙ

РД РТМ 26-07-125-85

Взамен

РД РТМ 26-07-125-81

Письмом организации п/я А-3398 от "10" октября 1985 г.
№ 7-4/5-283⁴ срок введения установлен с "1" января 1986 г.

Настоящий руководящий технический материал (РД РТМ) распространяется на общепромышленную трубопроводную арматуру и приводные устройства к ней (далее "арматура") и устанавливает методику оценки ее технического уровня и качества, а также порядок составления карт технического уровня и качества продукции. РД РТМ разработан на основе и в развитие ГОСТ 2.116-84, РД 50-149-79, РД 50-451-84, РД 50-64-84, РД 26-20-02-85.

Инв. №	Полный и фамилия	Доказ. №	Лин. №
6-62	З.Ю.Макаров	3.02.1985	

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.1. Оценка технического уровня и качества арматуры представляет собой совокупность операций, включающих установление номенклатуры показателей качества, методы их определения, порядка выбора базового образца и сопоставление показателей качества оцениваемого изделия с показателями качества базового образца.

I.2. Оценка технического уровня и качества разрабатываемой арматуры, образующей типоразмерный ряд и планируемый к выпуску по одному нормативно-техническому документу, или входящей в типоразмерный ряд, установленный стандартом (техническими условиями), производится по типовому представителю этого ряда.

Оценку технического уровня и качества для разрабатываемой группы (подгруппы) арматуры, не образующей типоразмерный ряд, планируемый к выпуску по единой технологии и одному нормативно-техническому документу, или группы (подгруппы) арматуры, регламентированной стандартом (техническими условиями), допускается производить по типовому представителю этой группы (подгруппы).

I.3. Типовым представителем ряда (группы) изделий назначается изделие, содержащее характерные классификационные, функциональные и конструктивные черты изделий ряда (группы), планируемых к выпуску или выпускавшихся по единому нормативно-техническому документу.

I.4. При оценке технического уровня и качества определяется "превышает", "соответствует" или "не соответствует" оцениваемая продукция мировому техническому уровню или наиболее высоким отечественным научно-техническим достижениям и рекомендуется соответствующая категория качества: высшая или первая.

I.5. Результаты оценки технического уровня и качества арматуры отражаются в карте технического уровня и качества продукции (КУ).

Нр.	Но. подл.	Полинк и дата	Нр. инв. №	План №
6-84	3.02.1987			

І.6. Составление и ведение КУ осуществляется в порядке, установленном ГОСТ 2.ІІ6-84 и настоящим руководящим документом.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ ОЦЕНИВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

2.1. По "Общесоюзному классификатору промышленной и сельскохозяйственной продукции" ОКП арматура относится к классу 37.

2.2. Для арматуры устанавливаются следующие классификационные группировки:

- арматура запорная;
- арматура регулирующая;
- арматура распределительно-смесительная;
- арматура предохранительная;
- арматура обратная;
- арматура фазоразделительная;
- приводные устройства;
- вспомогательные устройства.

3. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

3.1. Номенклатура показателей качества арматуры устанавливается в зависимости от вида арматуры по ОСТ 26-07-2049-82.

Номенклатура основных показателей качества арматуры устанавливается по ГОСТ 4.ІІ4-84.

4. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

4.1. В зависимости от способа получения информации или от источника информации методы определения значений показателей качества продукции делятся на: измерительный, регистрационный, расчетный, традиционный, социологический.

4.1.1. Измерительный метод основан на информации, получаемой с использованием технических измерительных средств.

4.1.2. Регистрационный метод основан на использовании информации, получаемой путем подсчета числа определенных событий, предметов или затрат, например, отказов изделия при испытаниях, затрат на создание и (или) эксплуатацию продукции и т.п.

4.1.3. Расчетный метод основан на использовании информации, получаемой с помощью теоретических или эмпирических зависимостей. Этим методом пользуются главным образом при проектировании продукции, когда последняя еще не может быть объектом экспериментальных исследований (испытаний).

4.1.4. Определение значений показателей качества продукции традиционным методом осуществляется должностными лицами (работниками) специализированных экспериментальных и (или) расчетных подразделений предприятий, учреждений или организаций.

4.1.5. Определение значений показателей качества продукции социологическим методом осуществляется фактическими или потенциальными потребителями продукции. Сюда входит сбор информации об эксплуатационной надежности продукции, организаций конференций, выставок, опытно-показательной эксплуатации.

4.1.6. При отсутствии данных по отдельным параметрам зарубежных аналогов и невозможности получения их расчетным или экспериментальным методом показатели аналогов приводят без этих данных.

4.1.7. Рекомендации по применению методов определения показателей качества арматуры приведены в табл. I.

Наз. № подп.	Подпись в лотке	Иниц. № ауди.	Приложение к Акт
6-87	Ильин 25.12.83		

Таблица I

Наименование показателей	Метод определения показателей				
	по способу получения информации		по источникам информации		
	измерительный	регистрационный	расчетный	традиционный	социологический
Назначения	+	-	-	+	-
Надежности	-	+	+	+	+
Технологичности	+	+	+	+	-
Стандартизации и унификации	-	+	-	+	-
Патентно-правовые	-	+	-	+	-

4.2. Показатели назначения задаются при разработке изделия в соответствии с требованиями заказчика и в процессе разработки, изготовления и эксплуатации изделия либо остаются неизменными (например, давление условное, проход условный и др.), либо уточняются с применением измерительного или традиционного методов (например, коэффициент сопротивления (коэффициент гидравлического сопротивления), условная пропускная способность и др.).

Источниками информации о показателях назначения служат: нормативно-технические и конструкторские документы, каталоги, проспекты, бюллетени, акты, отчеты и другие информационно-технические материалы.

4.3. Показатели надежности задаются при разработке изделия в соответствии с требованиями заказчика, рассчитываются на стадии проектирования и уточняются регистрационным, традиционным и социологическими методами по результатам испытаний или данным эксплуатационной статистики.

Источниками информации о показателях надежности служат: нормативно-техническая документация, каталоги, акты испытаний, отчеты об

Полинес и Азта

Бланк № 1111 № 0163

Бланк № 1111 № 0163

Полинес и Азта

Бланк № 1111 № 0163

Бланк № 1111 № 0163

З. А. Азта

Бланк № 1111 № 0163

Бланк № 1111 № 0163

обследовании отечественной и импортной арматуры в эксплуатационных условиях, материалы сбора данных эксплуатационной статистики.

В случае отсутствия по объективным причинам данных об уровне показателей надежности и ресурса зарубежных аналогов, оценку аттестуемой продукции по этим показателям разрешается проводить путем сравнения с показателями, содержащимися в НТД с перспективными требованиями или программах качества, согласованных с Госстандартом.

Нан. № здад.	Подпись в дате	Взам. №	Нан. № ауди.	Подпись в дате
6-87	Миллер 25.12.89			

① обследование отечественной и импортной сортиментной статистики в эксплуатационных условиях, материалы обеих данных эксплуатационной статистики.

4.4. Показатели технологичности определяются на стадиях разработки изделия путем предварительного расчета с использованием статистических данных по аналогичным изделиям и уточняются с применением измерительного, регистрационного и традиционного методов в процессе изготовления.

Источниками информации о показателях технологичности служат: нормативно-техническая документация, нормативы режимов и времени обработки деталей и другие информационно-технические материалы.

4.5. Показатели стандартизации и унификации определяются регистрационным методом в соответствии с РТМ 26-07-186-78.

Источником информации для определения показателей стандартизации и унификации служит карта унификации.

4.6. Патентно-правовые показатели определяются регистрационным методом. Источником информации о патентно-правовых показателях служит патентный формуляр.

4.6.1. Показатель патентной защиты определяется по формуле:

$$\Pi_{ПЗ} = \frac{P_1 + m \cdot P_2}{n_3} + \alpha \cdot B, \quad (1)$$

где P_1 - количество узлов, элементов и комплектующих изделий, защищенных авторскими свидетельствами в СССР, изобретениями, на которые получены положительные решения, и изобретениями на право пользования которыми приобретены лицензии. Для изделий зарубежных фирм (аналогов) - количество узлов, элементов и комплектующих изделий, защищенных патентами; m - количество стран, в которых получены патенты; P_2 - количество узлов, элементов и комплектующих изделий, защищенных за рубежом патентами, принадлежащими советским предприятиям и организациям.

Нин. № зона	Появясь и дата	Полин. №	Полин. №
6-87	3.08.1987		

Для изделий зарубежных фирм - количество узлов, элементов и комплектующих изделий, защищенных патентами за пределами этих стран;

P_3 - общее количество узлов, элементов и комплектующих изделий, рассматриваемых в изделии. В каждой из групп рассматриваемых изделий принимается во внимание одинаковое количество однотипных по назначению узлов, элементов, комплектующих изделий, определяющих конструкцию изделия;

α - коэффициент, учитывающий значимость показателя "В" в общем показателе.

Для трубопроводной арматуры и приводных устройств к ней $\alpha = 0,1$.

В - показатель патентной защиты промышленного образца.

В = 1 для промышленного образца, зарегистрированного в СССР (и в стране ввоза).

В = 0 для промышленного образца, не зарегистрированного в СССР (и в стране ввоза).

4.6.2. Показатель патентной чистоты

Изделие обладает патентной чистотой в отношении данной страны, если оно не содержит технических решений, подпадающих под действие патентов и свидетельств исключительного права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и товарные знаки, зарегистрированные в этой стране.

Изделие или промышленный образец, не обладающие патентной чистотой, не могут поставляться на экспорт, а изделия, выпускаемые для реализации внутри страны, не должны нарушать действующие патенты исключительного права, выданные в СССР.

Птч = 1 для изделий, обладающих патентной чистотой.

Птч = 0 для изделий, не обладающих патентной чистотой.

Инв. №	Показатель и дата
6-82	30.05.85

5. ПОРЯДОК ВЫБОРА БАЗОВОГО ОБРАЗЦА

5.1. Для оценки технического уровня и качества арматуры применяются три группы базовых образцов:

базовые образцы продукции, отражающие перспективные требования (перспективные образцы), установленные на определённый будущий период в соответствии с которыми должна разрабатываться перспективная новая продукция;

базовые образцы продукции, отражающие достигнутый высший мировой уровень на настоящий период (реальные образцы);

базовые образцы продукции, отражающие достигнутые наиболее высокие отечественные научно-технические достижения, соответствующие потребности народного хозяйства и населения страны на настоящий период (реальные образцы).

5.2. Первая группа базовых образцов должна применяться при планировании перспективной новой продукции и разработке технических заданий на неё.

Перспективный образец представляет собой планируемую к освоению продукцию, показатели качества которой установлены в государственных стандартах общих технических требований (ОТТ) (третья ступень качества) или установлены расчётно-экспериментальным методом на основе прогноза основных направлений развития данного вида арматуры в СССР и за рубежом, сбора и анализа информации о лучших отечественных и зарубежных аналогах арматуры, сбора и анализа информации о спросе на данную арматуру, затратах на разработку, изготовление и эксплуатацию, а также информации о технических и организационных возможностях производств.

① *Головная* *Ведущая (головная)* организация по данному виду продукции устанавливает перспективные образцы, осуществляет их ведение по видам арматуры и представляет все необходимые данные заинтересованным предприятиям и организациям.

Название и дата	Номер и дата
Название и дата	Номер и дата
6-14	30.06.85

До введения в действие стандартов ОТТ или установленных перспективных требований для групп однородной продукции допускается в качестве перспективного образца принимать: лучший спроектированный в СССР или освоенный образец продукции за рубежом.

5.3. Вторая группа базовых образцов должна применяться для оценки технического уровня и качества арматуры при постановке ее на производство и модернизации и аттестации по высшей категории качества.

Базовый образец второй группы назначается из числа лучших промышленно-освоенных отечественных и зарубежных образцов.

5.4. Третья группа базовых образцов должна применяться для оценки технического уровня и качества арматуры при ее аттестации по первой категории качества.

Базовый образец третьей группы назначается из числа лучших промышленно-освоенных отечественных образцов.

5.5. Базовый образец второй и третьей групп устанавливается аналоговым методом и представляет собой изделие, для которого получено минимальное значение обобщенного показателя качества (Поб).

5.6. Отсутствие отечественного и зарубежного аналогов для оценки технического уровня и качества арматуры допускается только в случае наличия патента или авторского свидетельства на изобретение принципиально нового изделия, за исключением случаев, когда аналогичное изделие изготавливается зарубежной фирмой по лицензии, приобретенной в СССР.

5.7. Информация об аналогах не должна превышать трехлетнего срока давности.

5.8. Допускается расхождение численных значений основных показателей назначения оцениваемого изделия и зарубежного и отечественного аналога не более 10%.

В виде исключения, при отсутствии аналогов, имеющих одинаковые значения основных показателей назначения с оцениваемым изделием, подбор аналогов производится по изделиям, имеющим ближайшие значе-

Подпись и дата	Подпись и дата
Взамен ини. №	Взамен № АДБ
Ини. № подп.	28.01.1985
6-84	

ния основных показателей качества по параметрическому ряду. При этом оценка технического уровня производится по приведенным показателям (приведённая масса, приведённая энергоёмкость и т.д.).

Решение о возможности принятия в технически обоснованных случаях в качестве аналога изделия, имеющего большее, чем на 10% расхождение по основным показателям назначения, принимает *ведущая (головная) организация* по данному виду арматуры. Обоснование принятого решения отражается в экспертном заключении *ведущей (головной) организации* по данному виду продукции.

5.9. Информационный поиск зарубежных аналогов осуществляется по ведущим странам-изготовителям данного вида арматуры.

Если зарубежные аналоги не покупались по импорту, то обязательным приложением к КУ является подтверждение отсутствия закупок внешнеторговой организаций.

При этом степень соответствия оцениваемого изделия зарубежному аналогу по отсутствующим показателям качества обосновывается в экспертном заключении на основе анализа конструктивных и функциональных особенностей, опыта эксплуатации отечественных и зарубежных изделий, тенденции развития соответствующих видов арматуры в ССР и за рубежом и т.д.

① Экспертное заключение выдаётся ведущей (головной) организацией по данному виду продукции с согласованием его предприятием-изготовителем, заказчиком (основным потребителем) и ВО "Техмашэкспорт" в случае поставки продукции на экспорт.

5.10. Отсутствие информации не может служить основанием для проведения оценки технического уровня без аналогов.

6. МЕТОД ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА АРМАТУРЫ

6.1. Оценка технического уровня и качества арматуры производится комплексным методом.

6.1.1. Комплексный метод оценки основан на применении обобщённого показателя качества, рассчитываемого с учётом коэффициентов весомости относительных показателей качества оцениваемого изделия и базового образца.

6.1.2. Обобщённый показатель качества арматуры определяется по формуле:

$$\text{Поб} = A_1 \times \frac{\text{Тсм}}{\text{Тсм.баз.}} + A_2 \times \frac{\text{Тр}}{\text{Тр.баз.}} + A_3 \times \frac{\text{То}}{\text{То}_{\text{баз}}} + A_4 \times \frac{\text{Мбаз}}{M} + \\ + A_5 \times \frac{\text{Кир}}{\text{Кир.баз.}} + A_6 \left[\frac{\text{Пиз} + \text{Пиц}}{\text{Пиз}_{\text{баз}} + \text{Пиц}_{\text{баз}}} \right] ;$$

где $T_{\text{сл}}$, $T_{\text{р}}$, $T_{\text{о...}}$, $T_{\text{пч}}$ - показатель качества оцениваемого изделия;

$T_{\text{сл баз}}$, $T_{\text{р баз}}$, $T_{\text{о баз}}$... $T_{\text{пч баз}}$ - показатели качества базового образца;

A_1 , A_2 , A_3 ... A_6 - коэффициенты весомости соответствующих показателей качества.

Коэффициенты весомости определены экспертным путём и имеют следующие значения:

$$A_1 = 0,12; A_2 = 0,12; A_3 = 0,12; A_4 = 0,24; A_5 = 0,20$$
$$A_6 = 0,20$$

Если в нормативно-технической документации на изделие регламентировано два (один) показателя надёжности, суммарная весомость показателей надёжности остаётся неизменной, а весомость отдельных коэффициентов пропорционально увеличивается. Например, отсутствует показатель $T_{\text{р}}$. Тогда, $A_2 = 0$, а $A_1 = 0,18$ и $A_3 = 0,18$.

6.2. Технический уровень изделия определяется, исходя из численного значения $\Pi_{\text{об}}$ по отношению к базовому образцу: "П" "превышает" современный мировой технический уровень или наиболее высокие отечественные научно-технические достижения при $\Pi_{\text{об}} > 1$;

"С" "соответствует" современному мировому техническому уровню или наиболее высоким отечественным научно-техническим достижениям при $0,9 \leq \Pi_{\text{об}} \leq 1$;

"Н" - "не соответствует" - при $\Pi_{\text{об}} < 0,9$.

6.3. К высшей категории качества должна относиться арматура, которая по техническим характеристикам находится на уровне лучших мировых достижений или превосходит их, имеет годовой экономический эффект за счёт повышения производительности труда, экономии материалов, топлива или электроэнергии, а также удовлетворяющая потребности населения страны, конкурентоспособная на внешнем рынке и отвечающая нормативно-техническим документам, по которым она выпускается.

6.4. К первой категории качества должна относиться арматура, по техническим характеристикам находящаяся на уровне современных требований народного хозяйства и населения страны и отвечающая нормативно-техническим документам, по которым она выпускается.

7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ КАРТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

7.1. Карта технического уровня и качества продукции включает обложку и шесть форм. Обложку и формы 0, I - 4 заполняет предприятие-разработчик (держатель подлинника конструкторской документации), форму 5 - предприятие-изготовитель.

7.2. Формы 0, I, 4, 5 выполняют на листах формата А₄. Формы 2 и 3 - на листах формата А₃ по ГОСТ 2.301-68. Допускается форму 4 выполнять на листах формата А₃ по ГОСТ 2.301-68.

При необходимости количество страниц форм 2, 3, 4, 5 и "Расчета обобщенного показателя качества" может быть увеличено путем переноса таблицы на другие страницы.

7.3. Форма 0 оформляется с дополнительными графами, а формы I, 2, 3, 4, 5 кроме того с основной надписью по ГОСТ 2.104-68.

7.4. Рекомендуемые размеры формы КУ приведены в приложении 5.

Примеры заполнения форм КУ для организаций (предприятий) - разработчиков КУ подотрасли приведены в приложениях I и 3.

7.5. Обложка КУ является формой, предназначеннной для сохранности документа в период его оформления и сдачи в архив не подлежит.

Наименование продукции на обложке должно соответствовать реквизиту ОI.

На поле I обложки указывается наименование организации-разработчика.

На поле 2 - ее сокращенное наименование.

Зам. 1.

Изм. №	Полож. в архив.
687	Изм. 2 25-12-89

Под словами "Карта технического уровня и качества продукции" указывается обозначение документа, состоящее из обозначения изделия (типового представителя) по стандарту или ТУ и цифра КУ, например, "У2II85-050-01КУ".

Поле 3: в соответствии с реквизитом О1.

Поле 4: город в котором находится организация-разработчик.

Слово город или буква "Г" не ставится.

Поле 5: год составление КУ. Слово "год" или буква "Г" не ставится.

7.6. "Форма О".

Под словами "Карта технического уровня и качества продукции" указывается обозначение документа, состоящее из обозначения изделия (типового представителя) и цифра КУ. Например, "У2II85-050-01КУ".

Реквизит О1: на этапе разработки ТЗ указывается наименование изделия (группировки) по ТЗ, на этапе приемочных испытаний опытного образца (опытной партии) и этапе промышленного производства – в соответствии с наименованием продукции (типового представителя) в ТУ или стандарте на конкретное изделие".

Реквизит О2: указывается условное обозначение изделия (типового представителя) по стандарту или ТУ.

Реквизит О3: указывается десятизначный код изделия (типового представителя) по ОКП.

В случае отсутствия кодов ставится знак "=".

Реквизиты полей ведущей организации, предприятия-заказчика и предприятия-разработчика (руководителя разработки) заполняются в порядке, установленном в этих организациях (предприятиях). Подписи на титульном листе (кроме подписи руководителя разработки) заверяются печатями организаций (предприятий).

7.7. Форма I. Общие данные о продукции.

Реквизит О4: указывается дата подписания КУ головной организацией;

Реквизит О5: указывается регистрационный номер (номера), присвоенный в установленном порядке ВНИИПМ. Для продукции, не подлежащей

Зам. 1.

Инв. №	Подпись в дате
6-87	Ильин 25.12.83

регистрации, ставится знак "*";

① реквизит 06: указывается дата регистрации ~~ВНИИПМ~~ Для продукции, не подлежащей регистрации, ставится знак "*";

реквизит 07: указывается дата подписания последнего извещения

① об изменении КУ ведущей (головной) организацией. При отсутствии изменений реквизит не заполняется;

реквизит 08: заполняется по усмотрению разработчика на основании ТЗ, ТУ или стандарта;

реквизит 09: по ГОСТ 2.116-84;

реквизиты 10, 11, 12, 13, 17, 18 и соответствующие им поля заполняются по ГОСТ 2.116-84. На полях реквизитов 11, 13, 18 наименование министерства не указывается. Если разработчиком или изготовителем арматуры является организация (предприятие) другого министерства, на полях реквизитов 11, 13, 18 указывается сокращённое наименование этого министерства.

① В случае закрытого наименования организации (предприятия), в соответствующем реквизите ставится знак "*";

реквизит 14: указывается дата утверждения ТЗ на разработку продукции. При отсутствии информации ставится знак "*";

реквизит 15: указывается дата принятия решения о постановке продукции на производство, указанная в акте приёмочных испытаний. При отсутствии в акте указанной даты в реквизите проставляется дата утверждения акта. В случае отсутствия информации - ставится знак "*";

реквизит 16: по ГОСТ 2.116-84. При отсутствии номера акта указывается дата его утверждения, а вместо номера проставляется знак "*";

реквизит 17: на этапе разработки ТЗ указываются данные предприятия-изготовителя, на котором планируется первым начать производство данной продукции. На этапах 2 и 3 - данные конкретного предприятия-изготовителя продукции.

реквизит 19: по ГОСТ 2.116-84. На этапе 3 указывается дата утверждения цены на изделие (типовой представитель);

Ном. №	Подпись и дата	Ном. №	Подпись и дата
6-84	2.07.1984		

"В случае, если в качестве лучшего отечественного аналога и заменяемого образца принято изделие, имеющее то же условное обозначение, что и оцениваемое улучшенное (модернизированное) изделие, то наименование реквизита 19 необходимо дополнить: "Усовершенствование" и датой усовершенствования";

Реквизит 20: по ГОСТ 2.116-84. В случае отсутствия информации ставится знак "×";

Реквизит 21: по ГОСТ 2.116-84.

Если в качестве отечественного аналога и (или) заменяемого образца принято изделие, имеющее то же условное обозначение, что и оцениваемое, то в реквизите после обозначения ТУ указать: "с изм. №...".

На этапе разработки ТЗ указывается обозначение ТЗ.

Реквизит 22: код плана, в соответствии с которым производится разработка (изготовление) продукции;

Реквизит 23: Код (порядковый номер, шифр темы) позиции плана, указанного в реквизите 22;

Реквизит 24: на этапе разработки ТЗ и этапе приемочных испытаний опытного образца (опытной партии) или при отсутствии экспорта на этапе серийного производства указываются коды ведущих стран-изготовителей арматуры. В случае поставки продукции на экспорт указываются также коды стран экспорта;

Реквизит 25: по ГОСТ 2.116-84. В случае отсутствия экспорта указывается "не экспортируется";

Реквизит 26: по ГОСТ 2.116-84;

Реквизит 27: по ГОСТ 2.116-84;

Реквизит 28: по ГОСТ 2.116-84. В случае отсутствия данных по эффективности в реквизите указывается "отсутствует";

Реквизит 29: по ГОСТ 2.116-84.

Изм. № зоны	Изм. № зоны	Полисы в зоне
6-87	Изм. № зоны	Полисы в зоне
6-87	Изм. № зоны	Полисы в зоне
6-87	Изм. № зоны	Полисы в зоне

7.8. Форма 2. Определение технического уровня и качества продукции.

Реквизит 30:

графа 1: по ГОСТ 2.116-84, ГОСТ 4.114-84 и ОСТ 26-07-2049-82;

графа 2: по ГОСТ 2.116-84. В случае отсутствия кодов графа не заполняется;

графа 3: по ГОСТ 2.116-84 и ОСТ 26-07-2049-82;

графа 4: указываются значения показателей качества, установленные в стандартах ОТТ.

В случае отсутствия таких указываются значения показателей качества действующих стандартов на данную продукцию. В этом случае в подзаголовке графы вместо слова ОТТ указывается обозначение стандарта.

Номер документа	Положение в дате	Номер документа	Приложение к документу
6-87	МММБ 25.12.89		

1) обозначение стандартов. В случае отсутствия стандартов ОТТ, стандартов на продукцию, графа не заполняется;

графа 5: по ГОСТ 2.И16-84;

графа 6: по ГОСТ 2.И16-84. На стадии разработки ТЗ графа не заполняется;

графа 7: указываются значения показателей качества базового образца, установленного в соответствии с разд.5 настоящего РТМ. В зависимости от этапа, на котором проводится оценка технического уровня и качества продукции, в эту графу соответственно вносят данные 8,10 и II граф.

На этапе разработки ТЗ базовым образцом является перспективный образец продукции (графа 8). На этапе приёмки опытного образца (опытной партии) базовым образцом является продукция, спроектированная в СССР, показатели которой будут лучшими на второй год планируемого серийного производства оцениваемой продукции (графа 10), или лучшая промышленно-освоенная продукция за рубежом (графа II). На этапе серийного производства базовым образцом является продукция (реальный образец), отражающая наиболее высокие отечественные научно-технические достижения (графа 10) или лучшая промышленно освоенная продукция за рубежом (графа II). На этапе серийного производства базовым образцом является продукция (реальный образец), отражающая наиболее высокие отечественные научно-технические достижения (графа 10) или лучшая промышленно освоенная продукция за рубежом (графа II).

графа 8: по ГОСТ 2.И16-84 и п.5.2. настоящего РТМ;

графа 9: по ГОСТ 2.И16-84. В случае отсутствия заменяемой продукции графа не заполняется;

графы 10,II: по ГОСТ 2.И16-84. При отсутствии аналога (аналогов) (см.п.5.6 настоящего руководящего документа) в соответствующей графе указывается номер патента или авторского свидетельства.

графа 12: указываются значения относительных показателей качества оцениваемой продукции по отношению к показателям качества базового образца;

реквизит 31:

графа I: указывается : "Обобщенный показатель качества";

графы 5,6:указывается численное значение Поб.На стадии разработки ТЗ - графа 5,на стадии приемочных испытаний и серийного производства - графа 6;

реквизит 32: по ГОСТ 2.116-84.До введения в действие методики по определению и применению интегральных показателей качества для арматуры в реквизите проставляется знак " * ".

7.9. Форма 3. Сведения о представителях ряда

Форма 3 заполняется с этапа приемки опытного образца (опытной партии) для изделий, подлежащих Государственной регистрации. Ти-

① повой представитель ряда в форму 3 не вносится.~~Для изделий, не подлежащих Государственной регистрации, форма 3 не заполняется и в ее состав форм КУ не включается.~~

реквизит 35: указываются данные представителей ряда, значение показателей качества которых отличны от значений показателей типового представителя;

графа I: указывается порядковый номер и наименование представителя ряда согласно стандарту (ТУ);

графа 2: аналогично реквизиту 02 титульного листа;

графа 3: по ГОСТ 2.116-84;

графа 4: по ГОСТ 2.116-84, в том числе, цена (руб.);

графа 5: по ГОСТ 2.116-84.До введения кодов графа не заполняется;

графа 6: по ГОСТ 2.116-84 и ОСТ 26-07-2049-82;

графа 7: указываются значения показателей качества по стандарту (ТУ) на продукцию;

① графа 8,9: заполняется ^{ВНИИПМ} ~~ВНИИПО~~;

① ~~графа 10: указывается паспорт, номер прейскуранта или номер и дата протокола об утверждении цены.~~

7.10 Форма 4. Данные об аналогах

реквизит 36: указывается условное обозначение изделия; отечественного - аналогично реквизиту 02 титульного листа, зарубежного - в соответствии с источником информации;

реквизит 37: по ГОСТ 2.116-84;

реквизит 38: по ГОСТ 2.116-84;

реквизит 39: указывается сокращённое наименование (1-я строка) и код предприятия-изготовителя (2-я строка), для зарубежного аналога - наименование фирмы;

реквизит 40: по ГОСТ 2.116-84. Для отечественных изделий - в соответствии с реквизитом 19 формы I, для зарубежных - год издания источника информации;

реквизит 41: указывается: первая строка - количество проанализированных аналогов, последующие суроки - условные обозначения изделий аналогично реквизиту 36. В графе 2 ставится знак минус (" - ");

реквизит 42: указывается сокращённое наименование (обозначение) источника информации, место и дата его выпуска;

реквизит 43: указывается сокращённое наименование организации (предприятия), в которой хранится информация об аналоге, её почтовые реквизиты (почтовый индекс и город).

7.11. Форма 5. Сведения о качестве продукции

реквизит 44: указывается дата подписания формы руководителем предприятия-изготовителя;

реквизит 01: указывается наименование продукции аналогично реквизиту 01 титульного листа;

реквизит 02;03: указываются данные аттестуемой продукции (типового представителя объекта аттестации);

реквизиты 17,18 указываются данные предприятия-изготовителя аттестующего продукцию;

реквизит 19: для головного предприятия-изготовителя заполняется в соответствии с реквизитом 19 формы I, для предприятий-дублёров по

Инв. №	Полный и дата	Полный и дата
Ревизия №	Лист №	Лист №
6-85	2	2

дате утверждения акта приемки установочной серии;

реквизит 45,46,47,48: указываются данные о предыдущей и последней аттестации продукции по ГОСТ 2.116-84;

реквизит 49: указывается количество исполнений, входящих в объект аттестации;

реквизит 50: указываются данные государственных или других испытаний по показателям, подтверждение значений которых предусмотрено НТД, программой и методикой соответствующих испытаний.

7.11. Дополнительная форма министерства "Изображение изделия"

Приводятся фотографии или ясно читаемые чертежи оцениваемого изделия и лучшего аналога. Рекомендуемые размеры изображения изделия 9 x 12. На этапе I допускается неменее только изображение аналога.

Если аналоги отсутствуют, то вместо изображения изделия указывается "Аналог отсутствует".

Дополнительная форма министерства расположается после формы 4.

7.12. Расчет обобщенного показателя качества

Расчет выполняется предприятием-разработчиком и оформляется самостоятельным документом на листах формата А4 без основных надписей и дополнительных граф с нумерацией листов в пределах расчета (см. приложения 2, 4 настоящего руководящего документа).

7.13. Для обоснования выбранных для оценки зарубежных аналогов или при значительном расхождении численных значений показателей качества оцениваемого изделия и аналогов, а также в случаях, когда необходимо подтверждение правомерности проведенной

оценки технического уровня и качества продукции, отдельным приложением к КУ является экспертное заключение

① ведущей (головной) организацией по данному виду продукции с обоснованием принятого решения.

7.14. В конце листов КУ помещается лист регистрации изменений по ГОСТ 2.508-74.

Руководитель предприятия
п/я Г-4745

 С.И.Косых


Заместитель руководителя
предприятия п/я А-7899

 М.И.Власов

Заведующий отделом I61

 Р.И.Хасанов

Заместитель, заведующего
отделом I62

 Ю.Д.Симкин

Руководитель темы
заведующий сектором

 О.Д.Зимин

Исполнитель:
инженер-конструктор

 Б.М.Романенко

Согласовано:

 Н.Ф.Серб

Зам.директора НИИхиммаша

Ном.	Ном.	Пометка в авт.	Ном. инв. №	Ном. №
6-84	202	ММ		

 А.И.Игнатьев

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ
КАРТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА
ПРОДУКЦИИ
У26162-050-04 КУ

Номер последовательности	Номер заявки	Номер заявки	Номер заявки	Номер заявки
6-84	3-02 № 12	—	—	—

①

Центральное конструкторское
бюро арматуростроения

ЦКБА ①

**КАРТА
ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ
И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ**

У2II62-050-04 КУ

ИЗДЕЛИЕ : Вентили с электроприводами

Ленинград

1985

6-87 3.02 1985

Код карты	Код формы	Код этапа
1 2 0 2 0 6 0	0	3

КАРТА ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

У2II62-050-04КУ

Наименование продукции

01, Вентили с электроприводом

Условное обозначение продукции

02 У2II62-050-04 т/ф 15с958нжI

Код продукции

03 3|7|42|1|4|94|2|4

Главный инженер ЦКБА

Руководитель головной организации (предприятия) – разработчика продукции и его наименование

Личная подпись Расшифровка
подписи 16 сентября 1985 г. М.П.

Главный инженер Союзглаварматуры

Заведующий отделом ИЗ7

Руководитель организации (предприятия) – заказчика (основного потребителя) и его наименование

Личная подпись Расшифровкаподписи 17 сентября 1985 г.

Руководитель разработки (главный конструктор)

Личная подпись 16

сентября 1985 г. М.П.

Нин. № ном.	Полн. и фамил.	Вид. инв. №	Нин. № аудио.
6-87	Михаил 25/12/85		

Зак. 1.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Наименование показателя	Код показателя	Единица величины показателя	Значение показателя									Дополнительные данные		
			ГОСТ ОТТ			оценкиаемой продукции			базового образца	перспективного образца	заменяемого образца	Лучших аналогов		
			1	2	3	4	5	6				10	11	
1. Показатели назначения														
1.1. Классификационные показатели														
1.1.1. Давление условное		МПа(кг/см ²)	1,6(16)	1,6(16)	1,6(16)	1,6(16)	1,6(16)	1,6(16)	1,6(16)	1,6(16)	1,6(16)	1,6(16)	I	
1.1.2. Температура рабочей среды		°С	420	400	420	420	500	420	420	420	350		I	
1.2. Функциональные показатели														
1.2.1. Пропуск среды в затворе		см ³ /мин	0,02	0,03	0,02	0,02	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02		I	
1.2.2. Мощность электродвигателя		кВт	0,18	0,20	0,18	0,18	0,15	0,18	0,18	0,18	0,20		I	
1.2.3. Коэффициент сопротивления (коэффициент гидравлического сопротивления)		—	—	2,6	2,5	2,5	—	2,5	2,5	2,5	2,5		I	
1.3. Конструктивные показатели														
1.3.1. Условный проход		мм	50	50	50	50	50	50	50	50	50		I	
2. Показатели надежности														
2.1. Показатели безотказности														
2.1.1. Наработка на отказ		цикл, не менее	2000	2000	2000	1800	2500	1500	1800	1450			I, I	
2.2. Показатели долговечности														
2.2.1. Полный средний ресурс		цикл, не менее	10000	10000	10000	10000	10000	9000	10000	7800			I	
2.2.2. Полный средний срок службы		год, не менее	10	10	10	10	10	9	10	8			I	
3. Показатели технологичности														
3.1. Трудоемкость изготовления		нормочас	—	—	13,97	13,97	—	14,25	13,97	—			I	
3.2. Класс		к2, не более	42	45	42	42	40	42	42	43			I	

6 87 Наклад 25/12/2009

ЧИВ. № подп.	Подп. и дата	Взам. ЧИВ №	ЧИВ № звук.	Подп. и дата
8-84	3.02.1988			
Накл. лист	Код карты	Код формы	Код этапа	
	I 2 0 I 0 6 4	4	3	

4. ДАННЫЕ ОБ АНАЛОГАХ

Накл. лист № документа дата	Изменение данных	Заменяемый образец	Лучший отечественный аналог	Лучший зарубежный аналог
		1	2	3
	УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКЦИИ	36 У21100-050-03	У21162-050-04	Тип 002.14.085ХХ
	Код продукции	37 3,7,4,2,1,4,9,4,0,3	3,7,4,2,1,4,9,4,2,4	*
	Страна	38 SU	SU	BR
	ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	039 АНПОА „Знамя труда“ им. И. О. Ленсе.	АНПОА „Знамя труда“ им. И. О. Ленсе.	„Strack“
	Год постановки продукции на производство	40 64	79	83
	Количество проанализированных аналогов и их условные обозначения	41 -	5	4
			У200II, ЗЛ14015, Л255II, СА24413	Тип I242.II.64, Тип 42.00.08.0ИК, Тип ХМ-012.5
	Источники информации	42 ТУ 26-07-418-64, Патентный формуляр, Акты обследования № 42/14, 13/84, Протоколы испытаний № 12, 62/II.	ТУ 26-07-601-75; ТУ 26-07-530-80; ТУ 26-07-412-81; ТУ 26-07-901-82, ТУ 26-07-100-82, Акты обследования № 14, 32/62.	„Stz“/Р101, РР, 82 „MAW“/3815, „83 „Sch“/9110, Е, 84 Протокол испытаний № 8, 82; патентный формуляр
	Место хранения информации	430 ЦКБА 197022, Ленинград	ЦКБА 197022, Ленинград	ЦКБА 197022, Ленинград

Лист регистрации изменений

Y2II62-050-04 Ky

Лист

7

ВЕНТИЛЬ ПРЯМОТОЧНЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
ДУ 50 РУ 16, У2II62-050-04

Расчёт обобщённого показателя качества
к У2II62-050-04 КУ

Инв. № вол.	Полисык и дата	Взам. инв. №	Инв. № вол.	Полисык и дата
6-84	20.07.1984	-	-	-

**РАСЧЕТ ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
КАЧЕСТВА**

Наименование и условное обозначение изделия	Вентиль прямоточный с электромагнитным приводом Ду 50 Ру 16 У 26162-050-04					
Образизация-разработчик	ЦКБА					
Предприятие-изготовитель	ЛНПОА "Знамя труда" им. И.И.Лепсе					
Аналог	Вентиль прямоточный с электромагнитным приводом Ду 50, Ру 16, У26162-050-04, ЛНПОА "Знамя труда" им. И.И.Лепсе					

Показатель качества		Едини- ца из- мере- ния	Коэф- фици- ент весо- мости	Значение пока- зателей		Относи- тельный показа- тель ка- чества
Наименование	Обозна- чение			оценива- емого изде- лия	базово- го из- делия	
Наработка на отказ	То	цикл	0,12	2000	1800	1,11
Полный средний срок службы	Тсл.ср.	год	0,12	10	10	1,0
Полный средний ресурс	Тр.ср.	цикл	0,12	10000	10000	1,0
Коэффициент приемлемости	Кпр	-	0,20	0,97	0,97	1,0
Показатель патентной защиты	Ппз	-	-	0,1	0,1	1,0
Показатель патентной чистоты	Ппч	-	0,20	1,0	1,0	1,0
Масса	М	кг	0,24	42	42	1,0

$$\begin{aligned}
 \text{ПОБ} = & 0,12 \frac{\text{То}}{\text{То баз}} + 0,12 \frac{\text{Тсл.ср.}}{\text{Тсл.ср. баз}} + 0,12 \frac{\text{Тр.ср.}}{\text{Тр.ср. баз}} + 0,24 \frac{\text{М баз}}{\text{М}} \\
 & + 0,20 \frac{\text{Кпр}}{\text{Кпр баз}} + 0,20 \left[\frac{\text{Ппз}}{\text{Ппз баз}} + \frac{\text{Ппч}}{\text{Ппч баз}} \right] = 0,12 \frac{2000}{1800} + 0,12 \frac{10}{10} + \\
 & + 0,12 \frac{10000}{10000} + 0,24 \frac{42}{42} + 0,20 \frac{0,97}{0,97} + 0,20 \left[\frac{0,1}{0,1} + \frac{1,0}{1,0} \right] = 1,013
 \end{aligned}$$

Зам. I

РАСЧЁТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Расчёт	Источник информации
1	2
Оцениваемое изделие: Наработка на отказ - 2000 циклов Масса: 42 кг	Протокол периодических испытаний № 14 от 11.07.85
Средний срок службы и средний ресурс: в связи с ограниченным сроком эксплуатации изделия значения установлены в соответствии с НТД: 10 лет и 10000 циклов	ТУ 26-07-229-79 изм. I+6
Коэффициент применяемости - 0,97	Карта заимствования стандартизованных и унифицированных деталей
Патентная чистота изделия определена в отношении ведущих стран-изготовителей данной арматуры и стран экспорта: Пч = I	Патентный формуляр
Показатель патентной защиты: 0,1	
Базовый образец: Базовым образом назначено изделие отечественного производства У21162-050-04 со значениями показателей качества достигнутыми на момент предыдущей аттестации, и имеющее наименьшее значение Поб среди отечественных и зарубежных аналогов.	
Наработка на отказ: 1800 циклов	Протокол периодических испытаний № 8 от 07.07.82
Средний срок службы и средний ресурс: в связи с ограниченным сроком эксплуатации установлены в соответствии с НТД: 10 лет и 10000 циклов.	ТУ 26-07-229-79
Масса: 42 кг	Карта заимствования стандартизованных и унифицированных деталей
Коэффициент применяемости: 0,97	Патентный формуляр
Показатель патентной защиты: 0,1	
Показатель патентной чистоты: I	Патентный формуляр

Нн.	№ зд.	Полинес и дата
Нн.	№ зд.	Полинес и дата
Нн.	№ зд.	Полинес и дата

6-12 9.07.1985

Инженер-конструктор

Смирнов В.А.

Приложение 3
Обязательное

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ
КАРТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА
ПРОДУКЦИИ
И65235-050-18 КУ

Ном. № п/п	Помещ. в карту	Разм. № в карту	Ном. № в карту	Ном. № в карту
6	82	3	02	Мод.

Гусь-Хрустальный арматурный завод "Красный Профинтерн"

**КАРТА
ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ
И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ**

И65235-050-18 КУ

ИЗДЕЛИЕ : Клапаны регулирующие

6-87-3-12

Гусь-Хрустальный

1985

КОД КАРТЫ	КОД ФОРМЫ	КОД ЭТАПА
1.2.0.1.0.6.0	0	3

КАРТА ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
И65235-050-18 КУ

Наименование
продукции

01

Клапаны регулирующие

УСЛОВНОЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

02

И65235-050-18 Т/Ф 25с 48 нжс 45М1 Ø

Код продукции

03 3742519186

Директор КТБ

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ И ЕЁ НАИМЕНОВАНИЕЛичная
подписьрасшифровка
подписи

" 20 " июля 1985 г. М.П.

Директор арматурного завода
"Красный Профинтерн"① РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ)
ПО РАЗРАБОТКЕ
ПРОДУКЦИИ И ЕГО НАИМЕНОВАНИЕЛичная
подписьрасшифровка
подписи

" 16 " июля 1985 г. М.П.

Главный инженер Союзглавар-
матуры

Главный конструктор

① РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ)-ЗА-
КАЗЧИКА (ОСНОВНОГО ПОТРЕБИТЕ-
ЛЯ И ЕГО НАИМЕНОВАНИЕРУКОВОДИТЕЛЬ РАЗРАБОТКИ
(ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР)Личная
подписьрасшифровка
подписи

" 18 " июля 1985 г. М.П.

Личная
подписьрасшифровка
подписи

" 16 " июля 1985 г.

Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата
Ин. и подп.	Ин. и подп.	Ин. и подп.
0-87	3.07.85	—

Код карты	Код формы	Код этапа
I 2 0 I 0 6	I	3

ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ
КАРТЫ УРОВНЯ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ
НОМЕР

04	8 5 0 7 2 0
05	*
	0 0 0 0 0 2 6 8 6 3
	0 0 0 0 0 2 6 8 7 3
06	8 5 0 9 1 0
07	

Назначение и область применения продукции

08 Автоматическое управление технологическими процессами химических и других производств
Регулируемые параметры и условия эксплуатации по ТУ 26-07-208-77

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

09 I I

ВЕДУЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

КТБ	I 0	4 6 3	7 6 0 6
	I 1	1 2 5	1

ВЕДУЩЕЕ МИНИСТЕРСТВО

Организация (предприятие)

Предприятие-разработчик

МИНИСТЕРСТВО-РАЗРАБОТЧИК

ДАТА НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ

завод "Красный Профинтерн" I 2 0 2 I 8 I I 6

ДАТА ОКОНЧАНИЯ РАЗРАБОТКИ

I 3 I 2 5 I

ДАТА И НОМЕР АКТА ПРИЕМКИ ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА (опытной партии)

I 4 7 4 0 2 I 5

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

I 5 7 6 0 8 2 I

МИНИСТЕРСТВО-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

завод "Красный Профинтерн" I 7 0 2 I 8 I I 6

ДАТА НАЧАЛА СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

I 8 1 2 5 I

НОРМАТИВ СРОКА ОБНОВЛЕНИЯ

I 9 7 6 I 2 I 4

Обозначение НТД

I 2 0 0

Код плана

21 ТУ 26-07-208-77

Код позиции плана

22 2

Страны, в которых продукция обладает патентной чистотой

23 8±10

Страны, в которые экспортируется

24 US, GB, BP, FR, JP, BG, HU, CU

продукция

25 BG, CU

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО

26 С, В

УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

27 Серийное производство

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИЕМОЧНОЙ

28 В

КОММISСИИ

29 35,76

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ НА ЕДИНИЦАХ ПРОДУКЦИИ

30 298

Подп. и дата

31 и.о. инв. №

I 65235-050-18 КУ

Инв. подп.

32

33

34

Изм. лист № докум. Подп. Дата

Разраб.

Провер.

Н. контр.

Клапан регулирующий с МИМ

Ду 50, Ру 64

Карта технического уровня и качества продукции

лист

лист

листов

1 2 50

Завод "Красный Профинтерн"

Инв. подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
32	33	34	

КОД КАРТЫ	КОД ФОРМЫ	КОД ЭТАПА
I 2 0 1 0 6 3	3	3

3. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ ТИПОРАЗМЕРНОГО РЯДА, ГРУППЫ (ПОДГРУППЫ) ПРОДУКЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРОДУКЦИИ	УСЛОВНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	КОД ПРОДУКЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	КОД ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ЕДИНИЦА ВЕЛИЧИНЫ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРОДУКЦИИ	ДАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРОДУКЦИИ	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35. 1. Клапан регулирующий с МИМ ПДХ 500-100-10-II ① 1/2 25c48нж M1+17M1 25c50нж M1+17M1	И65235-300 ① 7/φ 25c48нж M1+17M1 25c50нж M1+17M1	374255 1006	Условный проход Условная пропускная способность Масса Цена		мм м ³ /ч кг руб.	500 2500 1010 640	0000026863	85.09.10	Протокол ① составления цена МИМ/856 от 14.12.76
2. То же, с МИМ ПДХ 500-100-02-II	И65235-300-01	374255 II55	Условный проход Условная пропускная способность Масса Цена		мм м ³ /ч кг руб.	300 2500 1010 650	0000026864		
3. То же, с МИМ ПДХ 500-100-01B-II	И65235-300-02	374255 II57	Условный проход Условная пропускная способность Масса Цена		мм м ³ /ч кг руб.	300 2500 1010 660	0000026865		
4. То же, с МИМ ПДХ 500-100-05B-II	И65235-300-03	374255 II53	Условный проход Условная пропускная способность Масса Цена		мм м ³ /ч кг руб.	300 2500 1010 670	0000026866		
5. Клапан регулирующий с МИМ ПДХ 500-100-10-II ① 1/2 25c48нж 1811+44нж 25c50нж 1811+44нж	И65235-300-04 7/φ 25c48нж 18M1+44M1 ① 25c50нж 18M1+44M1	374255 9354	Условный проход Условная пропускная способность Масса Цена		мм м ³ /ч кг руб.	300 2500 1010 640	0000026867		
6. То же, с МИМ ПДХ 500-100-02-II	И65235-300-05	374255 9450	Условный проход Условная пропускная способность Масса Цена		мм м ³ /ч кг руб.	300 2500 1010 650	0000026868		
7. То же, с МИМ ПДХ 500-100-01B-II	И65235-300-06	374255 9402	Условный проход Условная пропускная способность Масса Цена		мм м ³ /ч кг руб.	300 2500 1010 660	0000026869		
8. То же, с МИМ ПДХ 500-100-05B-II	И65235-300-07	374255 9498	Условный проход Условная пропускная способность Масса Цена		мм м ³ /ч кг руб.	300 2500 1010 670	0000026870		

Изм.н/код	И.док.н/код	Нед.	Дата

И65235-050-18 КУ

Изм.н/код
И.док.н/код
Нед.
Дата
6-84 3.01.84

1

Код карты	Код формы	Код этапа
I.2.0.I.063	3	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35 9. Клапан регулирующий с МММ ППХ 500-100-II-11 ① 25Н+48Н+45М+53М 25Н+50Н+45М+53М	И65235-300-08 ① 1/Ф 25Н+48Н+45М+53М 25Н+50Н+45М+53М	374255 9667	Условный проход Условная пропускная способность Масса Цена		мм м ³ /ч кг руб.	300 2500 1010 640	0000026871	85.09.10	Протокол ① согласован даты 11/05/6 от 14.12.76
10. То же, с МММ ППХ-500-100-II	И65235-300-09	374255 9665	Условный проход Условная пропускная способность Масса Цена		мм м ³ /ч кг руб.	300 2500 1010 650	0000026872		
II. То же, с МММ ППХ-500-100-II	И65235-300-10	374255 9669	Условный проход Условная пропускная способность Масса Цена		мм м ³ /ч кг руб.	300 2500 1010 650	0000026873		

Изм. под. под. и дата
07-07-87

ИМ	Лист	н°	докум.
Подп.			Дата

И65235-050-18 КУ

Инв. № карты	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № карты	Подп. и дата
6-87	3.02.1988			

Код карты	Код формы	Код этапа
I 20	I 0 6 4	4

4. ДАННЫЕ ОБ АНАЛОГАХ

Наименование данных	Заменяемый образец	Лучший отечественный аналог		Лучший зарубежный аналог
		2	3	
I				
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКЦИИ	36 И65092	И65235-050-04		Тур 5128 К
• Код продукции	37 3742528388	3742519186		*
СТРАНА	38 SU	SU		ВР
ПРЕДПРИЯТИЕ - ИЗГОТОВИТЕЛЬ	39 "Красный Профинтерн" 0218116	"Красный Профинтерн" 0218116		"Klaus Union"
Год постановки продукции на производство	40 67	77		83
Количество проанализированных аналогов и их условные обозначения	41 -	4		3
		И65233, И65255, И65260		Тур 4807 К, Тур 5091 К
Источники информации	42 ТУ26-07-301-67, патентный формуляр, акты обследования №42/70.46/71	ТУ26-07-208-77, ТУ26-07-284-80, ТУ26-07-246-79, протоколы испытаний №12, протоколы испытаний № 10, карта 82.		"Klaus"/3215, ВР, 83; "Sch"/4III, ГР, 83 протокол испытаний, 84
Место хранения информации	43 завод "Красный Профинтерн"	завод "Красный Профинтерн"		КТБ 197961, Ленинград
	601550, Гусь-Хрустальный	601550, Гусь-Хрустальный		

Код карты	Код формы	Код этапа
I 201065	5	3

I	2	3	4
50 D. Полный средний срок службы Средний срок службы Масса		год кг	12 62

Директор завода "Красный Профинтерн"
Руководитель предприятия - изготавителя

М.П.

личная
подпись

расшифровка подписи

Числитель. Пог. и дата	Дробь. Пог. и дата	Пог. и дата
6-87	3	08.1987

И 65235-050-18

лист

9

Код карты	Код формы	Код этапа
1.2.01.0.6.5	5	3

ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ
ФОРМЫ

44 8,5,0,8,2,5

Наименование
продукции

01

Клапаны регулирующие

Условное обозна-
чение продукции

02

И 65235-080-18 Т/Ф 25с48кж 45М1

Код продукции

03

3.7.4.2.5.2.9.5.5.0

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Завод "Красный Профинтерн" 17 0,2,1,8,1,1,6

МИНИСТЕРСТВО-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

16 1,2,5,1

ДАТА НАЧАЛА СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

19 7,7,0,0,0,0

5.1. Данные об аттестации продукции

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР
РЕШЕНИЯ ГАК

ПРЕДЫДУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ Последняя АТТЕСТАЦИЯ

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

45 0.7.2.0.2.2.8.2.0 0.7.3.2.5.4.6.5.1

Категория качества

46 8.2.1.0.2.0 8.5.0.9.2.1

ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА

47 В В

ДЕЙСТВИЯ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА

48 8.5.1.0.2.0 8.8.0.9.2.1

КОЛИЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ, ВХОДЯЩИХ

49 7 7

В ОБЪЕКТ АТТЕСТАЦИИ

5.2. Данные по результатам государственных испытаний

Наименование показателя	Код показателя	Единица величины показателя	Значение показателя	I	
				2	3
50 Давление условное		МПа(кгс/см ²)	6,4(64)		
Максимально-допустимый перепад давлений		МПа(кгс/см ²)	2,5(25)		
Температура рабочей среды		°С	220		
Условная пропускная способность		м ³ /час	63		
Проход условный		мм	50		
Наработка на отказ		час	12 000		
① Полный средний ресурс Средний ресурс до списания		час	100 000		

И 65235-050-18

Лист

№з. карты под. и даты
з.з. под. и даты

8

Приложение 4
Рекомендуемое

Клапан регулирующий с МИМ
Ду 50, Ру 64, И65235-050-18

Расчет обобщенного показателя
качества

к И65235-050-18 КУ

РАСЧЕТ ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА

Наименование и условное обозначение изделия

Клапан регулирующий с ММ
черт. И 65235-050-18

Организация-разработчик

КТБ

Предприятие-изготовитель

Гусь-Хрустальный арматурный завод "Красный Профинтерн"

Аналог

Клапан регулирующий с ММ

Тур 5128, фирма "Klaus union", ФРГ

Показатели качества		Единица измерения	Коэффициент весомости	Значения показателей качества		Относительный показатель качества
Наименование	Обозначение			оцениваемого изделия	базового образца	
Наработка на отказ	To	час	0,12	12000	11500	1,04
Средний ресурс	Tr ср	час	0,12	100000	96700	1,03
Средний срок службы	Tсл ср	год	0,12	12	12	1,0
Масса	M	кг	0,24	62	63	1,01
Коэффициент приемлемости	Кпр	-	0,20	0,7	0,7	1,0
Показатель патентной защиты	Ппз	-		0	0	-
Показатель патентной чистоты	Ппч	-	0,20	I	I	I

$$\begin{aligned}
 P_{об} = & 0,12 \frac{T_o}{T_{об} \cdot \bar{M}_{об}} + 0,12 \frac{T_{об} \cdot \bar{M}_{об}}{T_{об} \cdot \bar{M}_{об}} + 0,12 \frac{T_{об} \cdot \bar{M}_{об}}{T_{об} \cdot \bar{M}_{об}} + 0,24 \frac{\bar{M}_{об}}{M} + \\
 & + 0,20 \frac{K_{пр}}{K_{пр} \cdot \bar{M}_{об}} + 0,2 \left[\frac{P_{пз} + P_{пч}}{P_{пз} \cdot \bar{M}_{об} + P_{пч} \cdot \bar{M}_{об}} \right] = 0,12 \frac{12000}{11500} + 0,12 \frac{100000}{96700} + \\
 & + 0,12 \frac{12}{12} + 0,24 \frac{63}{62} + 0,20 \frac{0,7}{0,7} + 0,20 \left[\frac{0 + 1}{0 + 1} \right] = 1,01
 \end{aligned}$$

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Номер поля	Подпись и дата
6-287	3.02.85

Расчет	Источник информации
Оцениваемое изделие:	
Наработка на отказ: 12000 часов	Протокол периодических испытаний от 10.06.85
Средний срок службы и средний ресурс:	
в связи с ограниченным сроком эксплуатации изделия значения показателей установлены в соответствии с НТД: 12 лет и 100000 часов	ТУ 26-07-208-77
Масса: 62 кг. Определена взвешиванием при проведении периодических испытаний	Протокол периодических испытаний от 10.06.85
Коэффициент применяемости: 0,7	Карта унификации
Показатель патентной защиты равен 0, так как элементы, узлы и комплектующие изделия не защищены авторскими свидетельствами, не являются изобретениями	Патентный формуляр
Патентная чистота изделия определена в отношении ведущих стран-изготовителей данной арматуры и стран экспорта: $\Pi_{\text{пч}} = 1$	Патентный формуляр
Базовый образец:	
Базовым образцом назначено изделие фирмы "Клаус скл:он" ФРГ, имеющее наименьшее значение $\Pi_{\text{об}}$ среди аналогов	
Наработка на отказ установлена при обследовании работоспособности импортной арматуры в условиях эксплуатации и равна 11500 часам	Акт обследования импортной арматуры на Щекинском химическом комбинате, 1984 г.
Срок службы и ресурс аналога установлены обследованием работоспособности аналогичных изделий данной фирмы и равны соответственно: 12 лет и 96700 часов	Отчет обследования импортной арматуры на Воскресенском ПО "Химудобрения", 1983 г.
Масса: 63 кг	Каталог фирмы "Клаус"/3215, 1983 г.
Коэффициент применяемости: 0,7	
Установлен экспертыным способом	
Показатель патентной защиты:	
В связи с отсутствием патентов на изделие принят равным "0"	Материалы патентно-информационного поиска
Изделие не содержит технических решений, подпадающих под действие патентов и свидетельств исключительного права СССР: $\Pi_{\text{пч}} = 1$.	Материалы патентно-информационного поиска
Ведущий конструктор	С.Н.Дунаевский

Ф. 0.23
Приложение 5
РекомендуемоеРазмеры форм и реквизитов карты
технического уровня и качества
продукции

Инв. № поля	Подпись и дата	Инв. № листа	Подпись и дата
6-87	Э. А. Рыбак		

Поле 1

Поле 2

КАРТА ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Поле 3

Поле 4

Поле 5

6-80/М 18-03

Код карты	код формы	код этапа	10
I 2 0 I 0 6 0	0		5
40	15	15	

12

НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОДУКЦИИ

01		50
02		0

УСЛОВНОЕ
ОБОЗНАЧЕНИЕ
ПРОДУКЦИИ

02		0
		0
	140	60

Код продукции

организации
Руководитель ведущей организации - ① Руководитель (предприятия) разработчика и его наименование

личная подпись
" " _____
М. П.

расшифровка подписи
" " _____
М. П.

организации
① Руководитель (предприятия) заказчика (основного потребителя) и его наименование

личная подпись
" " _____
М. П.

расшифровка подписи
" " _____

личная подпись
расшифровка подписи
" " _____


6 - 87 2 01 112

Код карты	Код формы	Код этапа
I 2 0 I 0 6 I	I	


2x2шт. 2x1.5шт. 2x2шт.
9 13 17.5

04
05
06
07


60

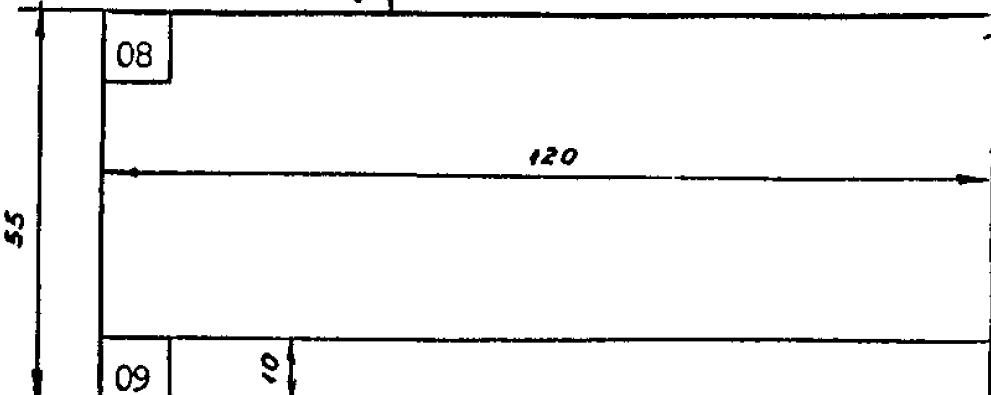

45

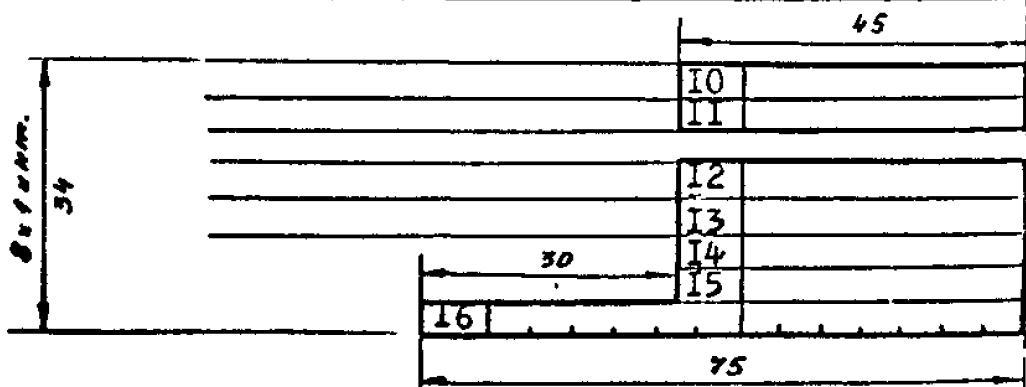

75

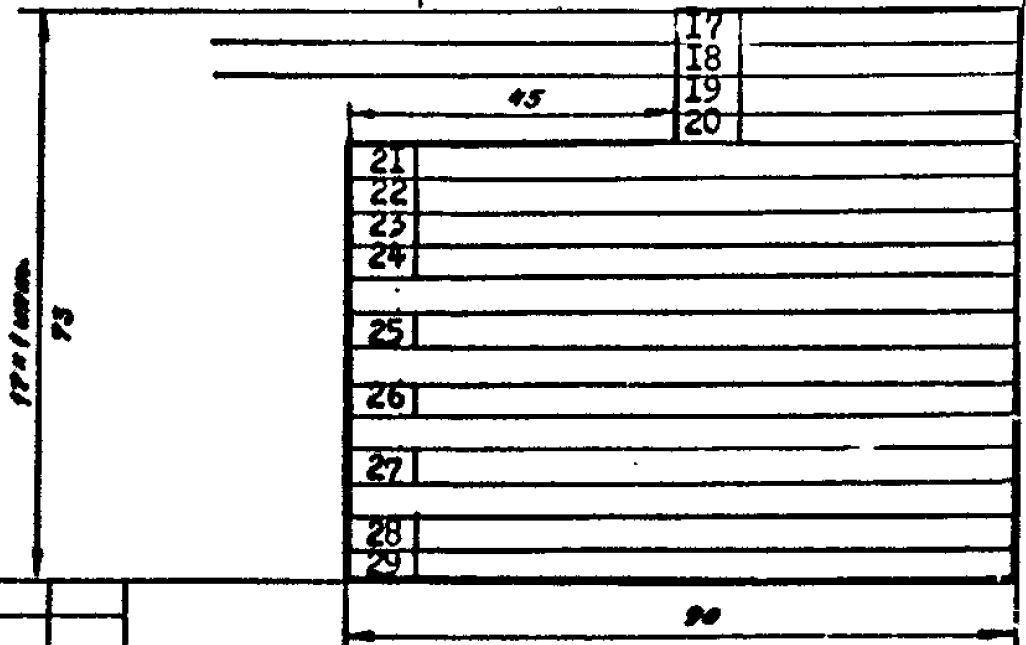

6-82 З ОН Мод

Код карты	Код формы	Код этапа
I 201063	3	

40

30

7

35

25

50

85

65

20

25

25

35

25

40

6-82 3.02/Мар.

6-87

3.02 1987

Код карты	Код формы	Код этапа
I.2.0.I.0.6.4	4	

36

40
41

42

43

80

55

55

274 *Journal*.

三

код	код карты	код формы	код этапа
	I 20 I 065	5	

A horizontal line representing a beam of length 140. A vertical line segment is drawn from the center of the beam downwards to a point labeled 44, representing the deflection at the center. The total length of the beam is labeled 140 at both ends.

01

59

02

10

03

80

	5x14mm.	15	35/mm.
12			
	21.5		15

17
18
19

45

45
46
47
48
49

100

50

32

6-84 302 NHD-

Пример
экспертного заключения о техническом уровне
изделий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о техническом уровне кранов шаровых Ду 400, Ру 12,5 черт.ПТ 39000

Сравнение кранов шаровых ПТ 39000-400, изготавливавшихся ПО "Пензетяжпромарматура", с зарубежными аналогами выполнено на основании изучения каталожных данных, опыта конструирования, исследования и анализа эксплуатационных данных кранов шаровых ведущих зарубежных фирм "Хосадо" (Япония) и "Spring" (ФРГ).

Отечественные краны разработаны с учетом опыта конструирования ведущих зарубежных фирм и представляют собой цельносварную конструкцию из штампованных полусфер. Конструктивная схема - с "пробкой в опорах", уплотнение в затворе - эластомерные кольца круглого сечения, цапфы пробок установлены в самосмазывающиеся подшипники. В данной конструкции отсутствуют литые детали, работающие под давлением. Штампосварные неразъемные корпуса обеспечивают возможность проведения ультразвукового контроля или рентгеноконтроля сварных швов. В отечественных изделиях с целью уменьшения эрозионного износа увеличена по сравнению с зарубежными изделиями ширина уплотнительного седла, что позволило увеличить безотказность и степень герметичности.

Краны шаровые ПТ 39000-400 изготавливаются с ручным приводом и пневмогидроприводом в исполнении "У" и "ХЛ" категории I ГОСТ 15150-69 для наземной и подземной установок и по диапазону применения превосходят зарубежные изделия. Так, отечественные краны предназначены для эксплуатации на трубопроводах, транспортирующих природный газ с температурой $-55\text{--}80^{\circ}\text{C}$ на Ру 12,5 МПа, а зарубежные - с температурой $-15\text{--}80^{\circ}\text{C}$ на Ру 10 МПа.

Так как некоторые показатели качества, принятые в СССР, отсутствуют в зарубежных каталогах, степень соответствия отечественных изделий зарубежным по отсутствующим показателям качества произведена на основании результатов исследования импортной арматуры в условиях эксплуатации.

I. Показатели надежности и долговечности

Обследование работоспособности отечественных и зарубежных кранов производилось на газоперекачивающих станциях центра Европейской части СССР в идентичных условиях эксплуатации.

Обследованием установлено, что наработка на отказ отечественных кранов соответствует нормативно-технической документации и равна 350 циклам. Наработка на отказ кранов Ду 400 фирмы "Хосадо" составила 200 циклов.

Незначительный срок эксплуатации (так, краны фирмы "Хосадо" установлены на технологических линиях отечественных производств в 1980 г., а срок службы отечественных изделий составляет 20 лет) не дает возможности установить количественные значения срока службы и ресурса до списания зарубежных кранов. Однако, учитывая конструктивное подобие, одинаковые виды материалов основных частей изделий, идентичные нормы эрозии и коррозии на данной рабочей среде, а также увеличенную по сравнению с зарубежными изделиями наработку на отказ и, как следствие, сокращенное количество текущих и капитальных ремонтов, считаем, что краны шаровые ПТ 39000 находятся на уровне лучших мировых достижений и по показателям надежности и долговечности не уступают зарубежным изделиям ведущих арматурных фирм.

2. Масса

Отечественные краны разработаны для условий эксплуатации на Ру 12,5 МПа. В зарубежном арматуростроении ближайшее по параметрическому ряду давление, на которое изготавливаются краны шаровые для природного газа, равно 10,0 МПа, в связи с чем отечественные изделия уступают зарубежным по массе (1860 и 1800 кг соответственно) за счет увличенных толщин стенок и прямое сопоставление масс в данном случае необъективно.

В целях обеспечения сопоставимости изделий, имеющих отличие

по давлению более 10%, сравнение производим по приведенным массам:

$$\frac{M_{\text{Мпр отеч.}}}{M_{\text{Py}}} = \frac{1860}{125} = 14,8; \quad \frac{M_{\text{Мпр заруб.}}}{M_{\text{Py}}} = \frac{1800}{100} = 18,0.$$

Сравнение изделий по приведенным массам показывает, что создание арматуры данной конструкции и данного назначения решается в отечественном арматуростроении более рациональным использованием конструкционного материала.

Вывод: учитывая изложенное, экспертная комиссия считает, что краны шаровые ПТ 39000 производства ПО "Цензтяжпромарматура" соответствуют мировому техническому уровню и рекомендуются к аттестации по высшей категории качества.

⑦ Руководитель ~~ведущей (головной)~~
организации

подпись, расшифровка под-
писи

Руководитель службы надежности

подпись, расшифровка подписи

Руководитель технологической
службы

подпись, расшифровка подписи

Руководитель конструкторского
подразделения

подпись, расшифровка подписи

⑦ СОГЛАСОВАНО

~~Руководитель предприятия~~
~~изготовителя~~

подпись, расшифровка подписи

~~Руководитель предприятия~~
~~заказчика (основного по-~~
~~требителя)~~

подпись, расшифровка подписи

КРАН ШАРОВОЙ

Ду 400, Ру 12,5 МПа черт.ПТ 39000

Расчет обобщенного показателя качества
к ПТ 39000-400 КУ

Мин № показ	Показатель	Базисный №	Номинальный №
6-87	2.02	Мод	

РАСЧЕТ ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА

Наименование и условное обозначение изделия

Кран шаровой Ду 400, Ру 12,5 МПа черт. ПТ 39000

Организация-разработчик

КТБ

Предприятие-изготовитель

ПО "Пензетажпромарматура"

Аналог

Кран шаровой Ду 400, Ру 10,0 МПа

Тур , фирма " Simms ", США

Показатели качества		Едини-ца из-мере-ния	Коэффи-циент весомос-ти	Значения показа-телей качества		Относи-тельный показа-тель ка-чества
Наименование	Обоз-начение			оценива-емого из-делия	базово-го об-разца	
Давление условное	Ру	кгс/см ²	-	125	100	1,25
Наработка на от- каз	То	цикл	0,12	350	200	1,75
Средний срок службы	Тсл ср	год	0,12	20	20	1,0
Средний ресурс	Тр ср	цикла	0,12	2000	2000	1,0
Коэффициент при- меняемости	Кпр	-	0,20	0,5	0,5	1,0
Масса	М	кг	0,24	1860	1800	0,96
Показатель па- тентной защиты	Ппз	-	0,20	0	0	-
Показатель па- тентной чистоты	Ппч	-	0,20	I	I	I

Значение одного из основных показателей назначения оцениваемого изделия (Ру) отличается от значения показателя базового образца более 10%, в связи с чем расчет Поб производим по приведенной массе:

$$\text{приведенная масса оцениваемого изделия: } M_{\text{пр}} = \frac{M}{P_u} = \frac{1860}{1250} = 14,8;$$

$$\text{Приведенная масса базового образца: } M_{\text{пр баз}} = \frac{M}{P_u} = \frac{1800}{1000} = 18,0.$$

$$\begin{aligned}
 \Pi_{0,6} = & 0,12 \frac{T_o}{T_{o, \text{БАЗ}}} + 0,12 \frac{T_{p, \text{CP}}}{T_{p, \text{CP, БАЗ}}} + 0,12 \frac{T_{\text{СА, CP}}}{T_{\text{СА, CP, БАЗ}}} + 0,24 \frac{M_{\text{ПР, БАЗ}}}{M_{\text{ПД}}} + \\
 & + 0,20 \frac{K_{\text{ПР}}}{K_{\text{ПР, БАЗ}}} + 0,20 \left[\frac{\Pi_{p3} + \Pi_{p4}}{\Pi_{p3, \text{БАЗ}} + \Pi_{p4, \text{БАЗ}}} \right] = 0,12 \frac{350}{200} + 0,12 \frac{2000}{2000} + \\
 & + 0,12 \frac{20}{20} + 0,24 \frac{18,0}{14,8} + 0,20 \frac{0,5}{0,5} + 0,20 \left[\frac{0+1}{0+1} \right] = 1,13
 \end{aligned}$$

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номер листов (страниц)				Номер документа	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
1	1, 5, 7, 9, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 25, 27, 34, 35, 37, 38, 41, 42, 44, 48, 54, 57, 58	3, 11, 12, 14, 22, 23, 24, 30, 36	30, 4а, 4а, 24а, 36а	26, 40	ИЗМ. 1	Ильин	29.01.90	

Инв. № поз.	Подпись и дата	Инв. № поз.	Подпись и дата
6 - 87	22.01.90		

Hob.

И65235-050-18Ю

Код карты	Код формы	Код этапа
112101101612	2	

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Наименование показателя	Код показателя	Единица величины показателя	Значение показателя								Дополнительные данные
			ГОСТ ОТТ	оценкиаемой продукции	базового образца	вероятностного образца	законского образца	Лучших аналогов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30											
I. Показатели											
I.1. Классификационные показатели											
I.1.1. Давление условное		МПа (кгс/см ²)	6,4(64)	6,4(64)	6,4(64)	6,4(64)	6,4(64)	6,4(64)	6,4(64)	6,4(64)	I
I.1.2. Максимально-допустимый перепад давлений		МПа (кгс/см ²)	2,5(25)	2,5(25)	2,5(25)	2,0(20)	2,5(25)	2,0(20)	2,0(20)	2,0(20)	I,25
I.1.3. Температура рабочей среды		°C	220	220	220	220	300	200	220	220	I
I.2. Функциональные показатели											
I.2.1. Условная пропускная способность		м ³ /4	63	63	63	63	63	63	63	63	I
I.3. Конструктивные показатели											
I.3.1. Условный проход		мм	50	50	50	50	50	50	50	50	I
2. Показатели надежности											
2.1. Показатели безотказности											
2.1.1. Наработка на отказ		час, не менее	I2000	I2000	I2000	II500	I3000	9000	9000	II500	I,04
2.2. Показатели долговечности											
2.2.1. Полный средний ресурс		час, не менее	I00000	I00000	I00000	97600	I00000	80000	80000	96700	I,03
2.2.2. Полный средний срок службы		год, не менее	I2	I2	I2	I2	I2	I0	I2	I2	I
3. Показатели технологичности											
3.1. Масса		кг, не более	62	64	62	63	60	64	62	63	I,01
3.2. Трудоемкость изготовления		нормочас	-	-	41,22	-	-	42,13	41,22	-	-
3.3. Коэффициент использования материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Изм	Лист	№ документ	Позиц	Дата

И65235-050-18КУ

Код карты	Код формы	Код этапа
I 20	I 062	2

30

100

15

25

9

10

1

1

1

1

25

25

4

300

30

32

17