

УДК 621.648-238.7:629.7.063.6

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11472-75

КОЛЬЦА Конструкция и размеры

На 4 страницах

Введен впервые

Проверено в 1985 г.

№ 13М.	1	2	
№ 13В.	6630	10045	

Изв. № дубликата	2265
Изв. № подлинника	


Распоряжением Министерства от 2 января 1975 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1976 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на кольца для ограниченно-подвижных соединений трубопроводов и трубопроводов с агрегатами.

2. Конструкция и размеры колец должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

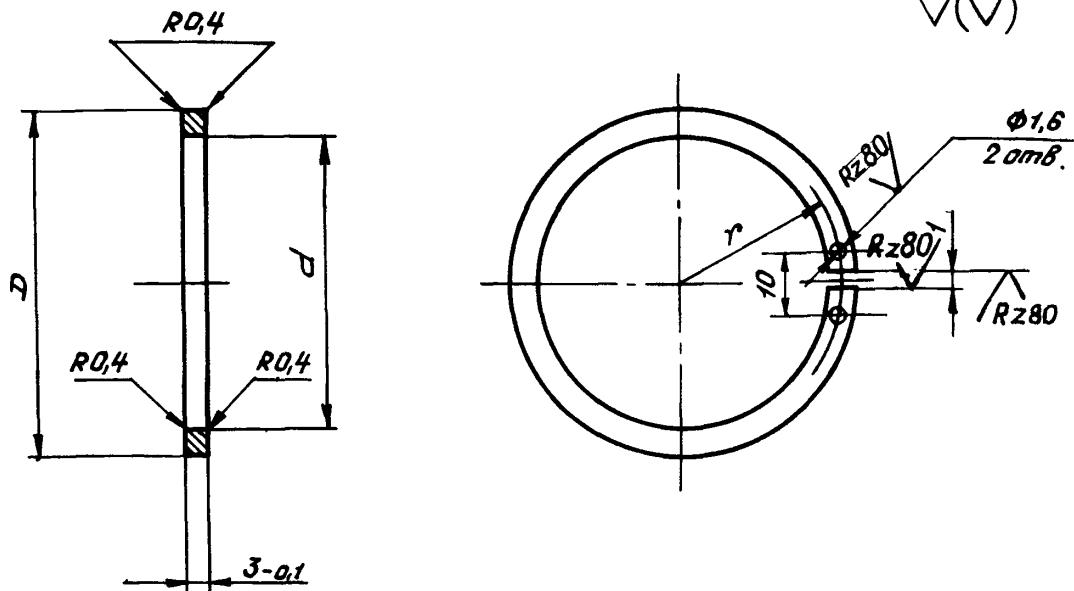

Размеры, мм

Наружный диаметр трубопровода D_H^*	Применяе- мость	D	d	r Пред. откл. $\pm 0,1$	Масса 1000 шт., кг		
		Поле допуска					
		$h8$	$H11$				
40		54,2	46	25,0	5,40		
45		58,2	51	27,3	5,05		
50		66,2	56	30,6	8,30		
56		70,2	62	33,0	7,20		
63		78,2	69	36,8	9,00		
70		83,2	76	39,8	7,20		
80		93,2	86	44,8	8,30		
90		103,2	96	49,8	9,35		
100		113,2	105,5	54,8	10,80		

3. Материал: алюминиевый сплав Д16Т по ГОСТ 21488-76, ГОСТ 18482-79.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей – по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие: Ан.окс. нхр*.

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

7. Технические условия – по ОСТ 1 00514-71.

* Размеры для справок.

** По действующему отраслевому документу.

Лит.№ ЗИИ.	1	2	2	10045
№ изв.	6630			

2265

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	

OCT 1 11472-75 CTR. 3

Пример наименования и обозначения кольца для трубопровода с $D_H=40$ мм:

Кольцо 40-ОСТ 1 11472-75

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	2265

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	заме- ненных	новых	анну- лиро- ванных				
1					6630 10045			
2								

Нр. № Альманаха	2265
Нр. № подлинника	