

Лит.№ изм.	1	2	3
№ изв.	7893	10112	11731

УДК 621.882.4:629.7

Группа ГЗ6

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ШАЙБА КОНТРОВОЧНАЯ Конструкция и размеры

ОСТ 1 11558-74

На 3 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9512 9401 10

Распоряжением Министерства от 23 сентября 1974 г. № 087-16


срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


1. Настоящий стандарт распространяется на контрвочную шайбу для колодочных хомутов, закрепляемых по ОСТ 1 11545-74 – ОСТ 1 11550-74.
2. Конструкция и размеры контрвочной шайбы должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Инв. № дубликата	2028
Инв. № подлинника	

ОСТ 1 11558-74 Стр. 2

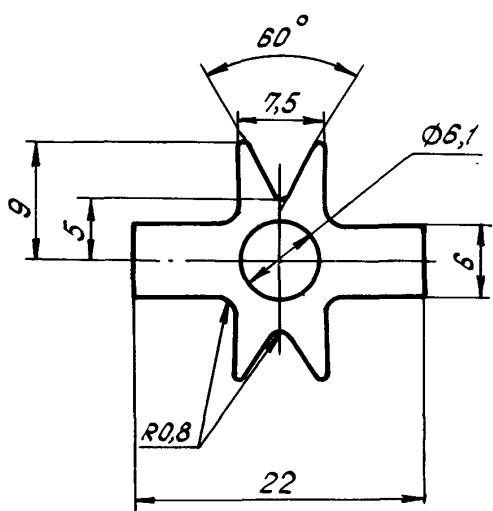

12,5 ✓ (✓)



3. Материал: сталь 20 по ГОСТ 16523-89.
4. Предельные отклонения размеров – по ОСТ 1 00022-80.
5. Покрытие: Кд15. хр. ^{***}
6. Масса – 0,002 кг.
7. Общие технические условия – по ОСТ 1 00615-73.

Пример наименования и обозначения контрючной шайбы:

Шайба ОСТ 1 11558-74

^{*}Размер для справок.

^{**}По действующему в отрасли документу.

Лит. № дубликата	1	2	3
№ изв.	7893	10112	111731

Инв. № дубликата	2028
Инв. № подлинника	

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

2028

Инв. № дубликата