

УДК 621.88:621.643:629.7

Группа Г38

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11557-74

КОЛОДКИ ПАРНЫЕ Конструкция и размеры

На 4 страницах

Взамен 4730А

ОКП 75 9510

Распоряжением Министерства от 23 сентября 1974 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ПАРНЫЕ КОЛОДКИ ПО ОСТ 1 11557-74 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ
С ПАРНЫМИ КОЛОДКАМИ ПО НОРМАЛИ 4730А

1. Конструкция, размеры и коды ОКП парных колодок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное


ГР 3703 от 09.10.74

Перепечатка воспрещена

Лит.изм.	1	2	3	4
№ изв.	6938	7894	10112	11731

Ив. № дубликата	2027
Ив. № подлинника	

✓(✓)

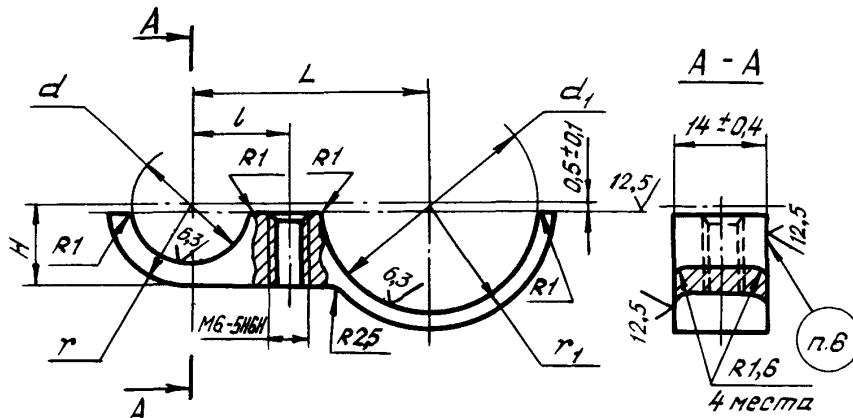

Размеры, мм

Наружный диаметр трубопровода		Код ОКП	d	d_1	r	r_1	L		H	Масса 1000 шт., кг
D_H	D_{H1}						Пред. откл. $\pm 0,15$			
4	10	75 9512 9301 02	6	12	6,0	9,0	21,0	8,0	6,0	4,83
6	12	75 9512 9302 01	8	14	7,0	10,0	23,0	9,0	7,0	5,65
8	14	75 9512 9303 00	10	16	8,0	11,0	24,0	10,0	8,0	6,60
	16	75 9512 9304 10		12,0		25,0	6,95			
10		75 9512 9305 09	12		20	9,0	13,0	26,0	11,0	9,0
	75 9512 9306 08	27,5		7,90						
	75 9512 9307 07	29,0		8,37						
12	18	75 9512 9308 06	14	20	10,0	13,0	27,0	12,0	10,0	8,50
	20	75 9512 9309 05		22		14,0	28,5			8,90
	22	75 9512 9310 01		24		15,0	30,0			9,25
14	20	75 9512 9311 00	16	22	11,0	14,0	29,0	13,0	11,0	9,60
	22	75 9512 9312 10		24		15,0	30,0			10,00
	25	75 9512 9313 09		27		16,5	32,0			10,60
16	22	75 9512 9314 08	18	24	12,0	15,0	31,0	14,0	12,0	10,70
	25	75 9512 9315 07		27		16,5	33,0			11,20
	28	75 9512 9316 06		30		18,0	35,0			11,70
	32	75 9512 9317 05		34		20,0	37,0			12,60
18	25	75 9512 9318 04	20	27	13,0	16,5	34,0	15,0	13,0	11,50
	28	75 9512 9319 03		30		18,0	36,0			12,30
	32	75 9512 9320 10		34		20,0	37,0			12,95

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

2027

Лит. изм.
№ изм.

1

2

4

6938
7894
11731

Продолжение

Размеры, мм

Наружный диаметр трубопровода		Код ОКП	d	d_1	r	r_1	L	l	H	Масса 1000шт., кг
							Пред. откл. $\pm 0,15$			
D_H	D_{H1}									
20	25	75 9512 9321 09	22	27	14,0	16,5	36,0	16,0	14,0	12,85
	28	75 9512 9322 08		30		18,0	37,0			13,30
	32	75 9512 9323 07		34		20,0	38,0			14,10
22	28	75 9512 9324 06	24	30	15,0	18,0	38,0	17,0	15,0	14,30
	32	75 9512 9325 05		34		20,0	39,0			14,80
25	32	75 9512 9326 04	28	34	17,0	20,0	42,0	19,0	17,0	15,70

2. Материал: профили из алюминиевого сплава марки АК4-1 ч по ОСТ 1 90113-86.

3. Неуказанные предельные отклонения размеров - по ОСТ 1 00022-80.

4. Фаски резьбы - по ОСТ 1 00010-81.

5. Покрытие: Хим.Окс - по инструкции ВИАМ № 1003-72, состав по п. 2.2.11а.

6. Маркировать значение D_H и D_{H1} ударным способом, шрифт ПО-3 по ГОСТ 2930-62.

7. Общие технические условия - по ОСТ 1 00615-73.

Пример наименования и обозначения колодки для трубопровода с $D_H=16$ мм и $D_{H1}=32$ мм:

Колодка 16-32-ОСТ 1 11557-74

Лит. изм. 1
№ изв. 6938
3 10112
4 11731

Ив. № дубликата
Ив. № подлинника
2027

[illegible]

Инив. № дубликата

Инв. № подлинника

2027