

Группа Г38

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	2023

КОЛОДКИ ОДИНАРНЫЕ

Конструкция и размеры

На 4 страницах

Взамен 4726А

ОКП 75 9510


Распоряжением Министерства от 23 сентября 1974 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ОДИНАРНЫЕ КОЛОДКИ ПО ОСТ 1 11553-74 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ
С ОДИНАРНЫМИ КОЛОДКАМИ ПО НОРМАЛИ 4726А

1. Конструкция, размеры и коды ОКП одинарных колодок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

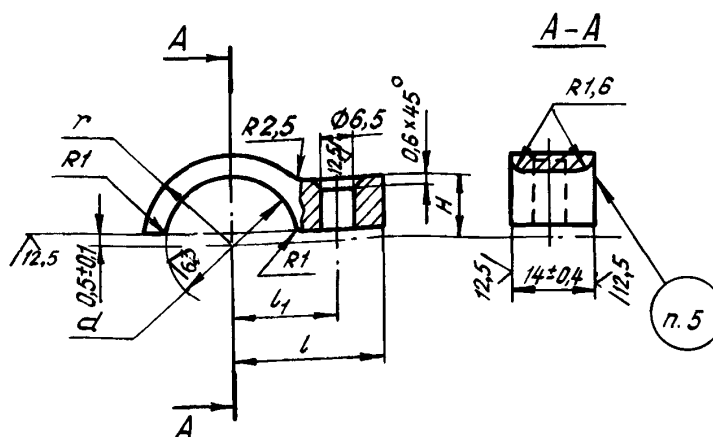

Размеры, мм

Наружный диаметр трубопровода D_H	Код ОКП	d	r	l	l_f Пред.откл. $\pm 0,15$	H	Масса 1000 шт., кг
14	75 9512 8801 02	16	11,0	21,0	14,0	8	8,83
16	75 9512 8802 01	18	12,0	22,0	15,0	9	9,45
18	75 9512 8803 00	20	13,0	23,5	16,5		10,70
20	75 9512 8804 10	22	14,0	25,0	18,0		11,65
22	75 9512 8805 09	24	15,0	26,0	19,0		12,80
25	75 0512 8806 08	27	16,5	27,5	20,5	10	14,20
28	75 9512 8807 07	30	18,0	29,0	22,0		15,10
32	75 9512 8808 06	34	20,0	31,0	24,0		16,38
36	75 9512 8809 05	38	22,0	33,0	26,0	11	18,34

2. Материал: профили из алюминиевого сплава АК4-1_ч по ОСТ 1 90113-86.

3. Неуказанные предельные отклонения размеров - по ОСТ 1 00022-80.

4. Покрытие: Хим.Окс по инструкции ВИАМ № 1003-72, состав по п. 2.2.11а.

5. Маркировать значение D_H ударным способом, шрифт ПО-3 по ГОСТ 2930-62.

Лит.изм. 4 11731
№ изв. 10112 7894
1 6938

2023

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

Пример наименования и обозначения колодки для трубопровода с $D_H=16$ мм:

Колодка 16-ОСТ 1 11553-74

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	2023

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]

Ив. № дубликата

Инв. № подлинника

2023