

Група Г18

Иив. № дубликата	
Иив. № подлинника	2018

## ХОМУТЫ КОЛОДОЧНЫЕ ПАРНЫЕ ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ

Взамен 3752А

ОКП 75 9510

Распоряжением Министерства от 23 сентября 1974 г. № 087-16  
срок введения установлен с 1 января 1975 г.


**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на парные закрепляемые колодочные хомуты для одновременного крепления двух трубопроводов с наружными диаметрами от 4 до 32 мм и экранирующих шлангов, работающих при температуре не более 250 °С.
2. Конструкция и размеры парных закрепляемых колодочных хомутов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

**Издание официальное**

ГР 3694 от 09.10.74

**Перепечатка воспрещена**

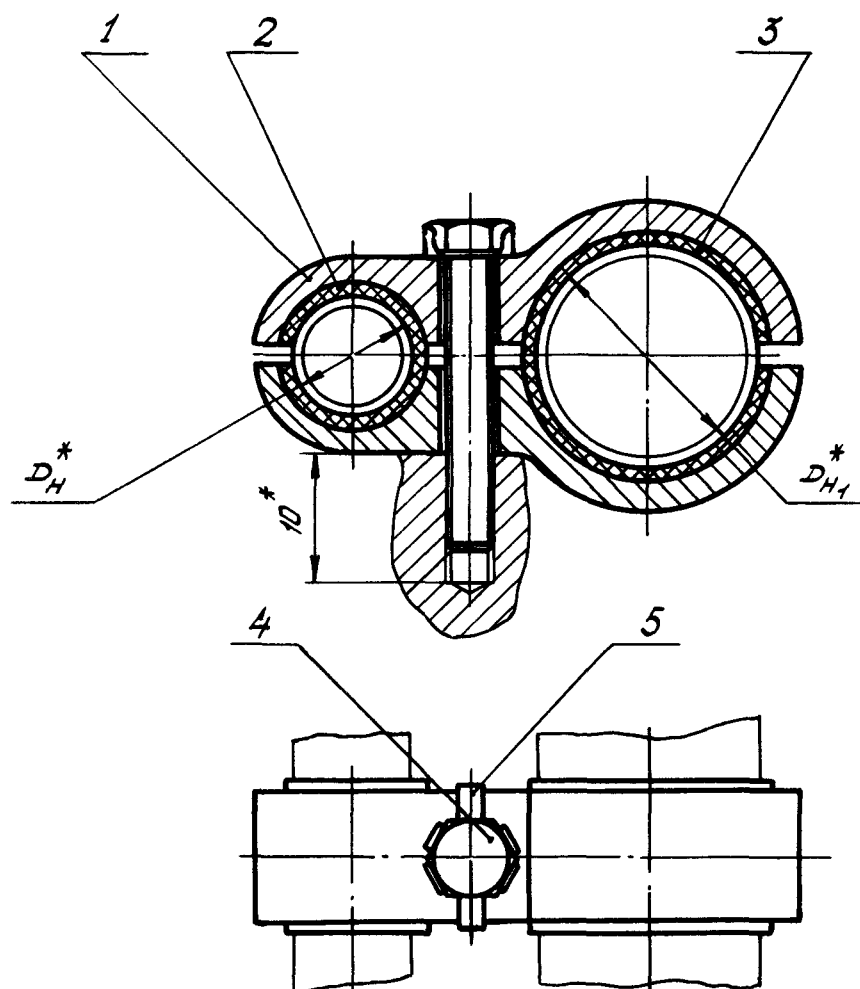

\*  
Размеры для справок.

Лит.изм	
№ изв.	

Инв. № дубликата	2018
Инв. № подлинника	



Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	2018

Лит.изм.	1	2											
№ изв.	7893	11731											

Продолжение

$D_H$	$D_{H_1}$	Поз. 1 Колодка парная	Поз. 2 Прокладка	Поз. 3 Прокладка	Поз. 4 Винт	Поз. 5 Шайба
мм		Количество				
		2	1	1	1	1
		Обозначение				
20	25	20-25-ОСТ 1 11556-74	20-ОСТ 1 13281-78	25-ОСТ 1 13281-78	6-36-ОСТ 1 31502-80	ОСТ 1 11558-74
	28	20-28-ОСТ 1 11556-74		28-ОСТ 1 13281-78		
	32	20-32-ОСТ 1 11556-74		32-ОСТ 1 13281-78		
22	28	22-28-ОСТ 1 11556-74	22-ОСТ 1 13281-78	28-ОСТ 1 13281-78	6-40-ОСТ 1 31502-80	
	32	22-32-ОСТ 1 11556-74		32-ОСТ 1 13281-78		
25	32	25-32-ОСТ 1 11556-74	25-ОСТ 1 13281-78	32-ОСТ 1 13281-78		

ОСТ 1 11548-74  
Стр. 4

Иво. № дубликата	
Иво. № подлинника	2018