

УДК 621.643.412.066:629.7

Группа Г18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 111545-74

ХОМУТЫ КОЛОДОЧНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ

Конструкция и размеры

На 3 страницах

Взамен 3749А

ОКП 75 9510

Распоряжением Министерства от 23 сентября 1974 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


1. Настоящий стандарт распространяется на одинарные колодочные хомуты для крепления трубопроводов с наружными диаметрами от 4 до 12 мм и экранирующих шлангов, работающих при температуре не более 250°C.

2. Конструкция и размеры одинарных колодочных хомутов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Лит.нзм.	1	2
№ изз.	7893	111731

Ном. № дубликата	2015
Ном. № подлинника	

ОСТ 1 11545-74 Стр. 2

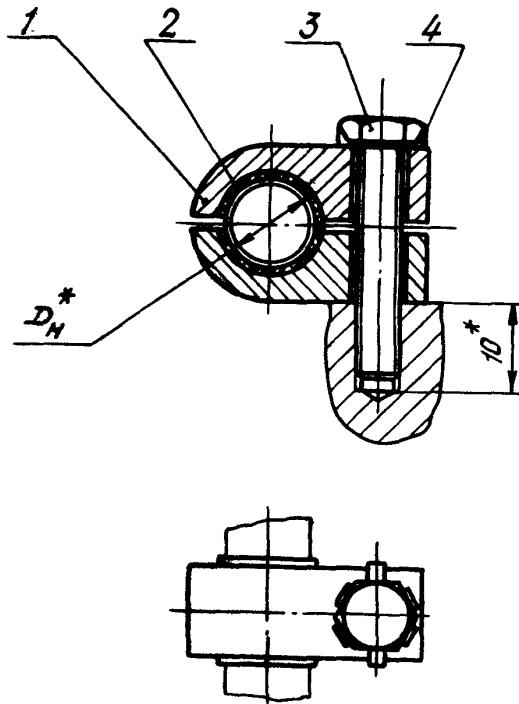

D_H, мм	Поз. 1 Колодка одинарная	Поз. 2 Прокладка	Поз. 3 Винт	Поз. 4 Шайба
	Количество			
	2	1	1	1
Обозначение				
4	4-OCT 1 11552-74	4-OCT 1 13281-78	6-20-OCT 1 31502-80	OCT 1 11558-74
6	6-OCT 1 11552-74	6-OCT 1 13281-78	6-22-OCT 1 31502-80	
8	8-OCT 1 11552-74	8-OCT 1 13281-78	6-24-OCT 1 31502-80	
10	10-OCT 1 11552-74	10-OCT 1 13281-78	6-26-OCT 1 31502-80	
12	12-OCT 1 11552-74	12-OCT 1 13281-78	6-28-OCT 1 31502-80	

#Размеры для справок.

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	2015

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	заме-ненных	новых	анну-лиро-ванных				
								Переиздан с учетом изменений № 1, 2.

Переиздан с учетом изменений № 1, 2.

ИИВ. № дубликата