

*Учетный №у. № 340*

РУКОВОДЯЩИЙ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ

МАШИНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И НОРМЫ

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

РД 22-207-88



Генеральный директор  
ОАО «СКТБ БК»

Р.М.Арутюнян  
» 2007 г.

Москва



РУКОВОДЯЩИЙ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ

МАШИНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ  
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И НОРМЫ  
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

РД 22-207-88

Дата введения I июля 1989 г.

Настоящий руководящий нормативный документ /РД/ распространяется на следующие серийно изготавливаемые грузоподъемные машины номенклатуры Минстройдормаша:

- 1/ Краны башенные строительные.
- 2/ Краны стреловые самоходные: пневмоколесные, автомобильные, гусеничные, короткобазовые и на специальном шасси.
- 3/ Краны переносные стрелового типа.
- 4/ Манипуляторы для строительно-монтажных работ и бортовые.
- 5/ Лебедки строительные электрические.

РД устанавливает общие требования и нормы на изготовление, приемку, испытания, комплектацию, упаковку и транспортирование машин. Климатическое исполнение машин - "у" по ГОСТ 15150-69<sup>x/</sup>.

Действие "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов", утвержденных Госгортехнадзором СССР 30 декабря 1969 г. /далее Правила Госгортехнадзора/, Правил устройства электроустановок ПУЭ-76 /М., Атомиздат, 1977/ распространяется только на машины, перечисленные в этих правилах.

<sup>x/</sup> Диапазон температур окружающего воздуха для различных районов использования принимается по конструкторской документации или НТД на конкретные машины.

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.1. Все детали, сборочные единицы и машины в целом должны быть изготовлены в соответствии с требованиями стандартов, "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" Госгортехнадзора, настоящего РД, технических условий, конструкторской и технологической документации на конкретную машину, утвержденной в установленном порядке.

I.2. Временные отступления от конструкторской документации: замена марок сталей и профилей, изменения конструкции не уменьшающие прочности и устойчивости, не влияющие на взаимозаменяемость сборочных единиц и деталей и не ухудшающие товарного вида машин, допускаются в каждом отдельном случае по письменному разрешению директора или главного инженера предприятия-изготовителя.

I.3. Модернизация, модификация и совершенствование машин должны выполняться в порядке, предусмотренном РД 50-629-87.

## 2. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

2.1. Комплектующие изделия, применяемые при изготовлении, должны соответствовать установленным на них стандартам или техническим условиям, что должно быть подтверждено соответствующим документом завода-поставщика.

2.2. Комплектующие изделия подвергаются входному контролю на соответствие их качества требованиям стандартов, ТУ и договоров на поставку.

2.2.1. Входной контроль осуществляется ОТК по правилам, установленным предприятием-изготовителем машины в соответствии с

ГОСТ 24297-87.

2.4. Хранение комплектующих изделий на предприятиях перед монтажем их на машину должно производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации изделий или НТД на машину.

### 3. Материалы.

3.1. Соответствие применяемых материалов стандартам или ТУ должно подтверждаться сертификатами предприятия-поставщика. При отсутствии сертификатов или при недостаточном количестве необходимых данных в них, материал может быть использован для изготовления деталей после проведения дополнительных испытаний, необходимых для установления соответствия материалов требованиям стандартов или ТУ.

3.2. Для расчетных элементов и деталей металлоконструкций качество примененного металла должно быть подтверждено сертификатом завода поставщика металла.

Предприятию изготовителю машин разрешается проводить дополнительные испытания стального проката и труб на ударную вязкость при отрицательных температурах и после механического старения. Испытания должны проводиться поштучно (лист, уголок и др.) методами предусмотрены ГОСТ 7268-82 и ГОСТ 9454-78 в лабораториях, аттестованных в установленном порядке. Результаты испытаний оформляются в порядке, установленном предприятием-изготовителем.

### 3.3. Чугунное литье.

3.3.1. Отливки из чугуна должны соответствовать требованиям рабочих чертежей и ГОСТ 1215-79, ГОСТ 1412-85, ГОСТ 1585-85, ГОСТ 26368-84.

3.3.2. Допуски размеров массы и припуски на механическую обработку должны соответствовать ГОСТ 26645-85.

Класс точности размеров, класс точности массы, степень коробления и ряд припусков на механическую обработку должен приниматься по чертежу отливки или детали.

3.3.3. Формовочные уклоны должны выполняться по ГОСТ 3212-80.

3.3.4. Все наружные и внутренние поверхности отливок должны быть очищены от формовочной земли и пригара. Места обрубки литников и прибылей, заливы на необрабатываемых поверхностях должны быть защищены в пределах допусков, указанных в чертежах отливок. Допускается наличие пригара в труднодоступных для удаления местах, если это не влияет на внешний вид отливки и работоспособность в изделии. Отклонение размеров отливки после зачистки не должно превышать допускаемых отклонений, указанных в чертежах.

3.3.5. В отливках не допускаются трещины, спай и прочие дефекты, снижающие прочность отливок и ухудшающие их внешний вид.

3.3.6.1. На необрабатываемых поверхностях отливок не допускаются отдельные раковины, снижающие прочность отливки, с размерами в поперечнике и глубиной более 5 мм каждая, но не более 1/3 толщины тела отливки, размером до 50мм; при толщине тела более 50мм не допускаются отдельные раковины с размерами в поперечнике и глубиной более 8мм каждая на площади выше 5% от площади участка, на котором они расположены. Расстояние раковины от края поверхности отливки, на которой она расположена, не должно быть менее трех поперечных размеров самой раковины.

На обработанных поверхностях не допускаются отдельные раковины суммарная площадь которых превышает 3% от общей площади поверхности. При этом размеры одной раковины в поперечнике не должны превышать 3мм при площади поверхности до  $0,2\text{ м}^2$  и 6мм при площади поверхности более 10% толщины тела отливки или более 3мм, кроме случаев, оговоренных особо.

Не допускаются ужимины, если их глубина превышает 10% толщины тела отливки.

3.3.5.2. Раковины допустимых размеров (св.2мм) на наружных поверхностях подлежат декоративному исправлению, по технической документации предприятия-изготовителя. С согласия конструкторской службы предприятия-изготовителя допускается исправление более крупных дефектов (раковин, неслитин и т.п.) на обрабатываемых и необрабатываемых поверхностях, не снижающих прочность и работоспособность конструкции.

3.3.5.3.Исправление дефектов литья должно проводиться под контролем ОТК.Допускается исправление трещин, ослабляющих рабочее сечение не более чем на 10% при длине трещины не более 30% от наименьшего размера отливки в месте нахождения трещины, с согласия конструкторской службы предприятия-изготовителя в каждом отдельном случае. Причем обязательно засверливание концов трещин.

3.3.5.4.Исправление литейных дефектов проводится после предварительной разделки исправляемого места до здорового металла в соответствии с технологической документацией на исправление дефектов литья, принятой на предприятии-изготовителе. При этом должны быть приняты меры для уменьшения закаливаемости и снятии внутренних напряжений на границе шва.

3.3.5.5.После исправления отливки дефектное место должно быть зачищено вплотную с поверхностью отливки.

3.3.5.6.Заварка дефектов отливок в одном и том же месте более одного раза не допускается.

3.3.5.7.После исправления дефектов отливка должна быть вновь предъявлена ОТК.

#### 3.4.Стальное литье.

3.4.1. Отливки из стали должны соответствовать требованиям рабочих чертежей и ГОСТ 977-75.

3.4.2. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку должны соответствовать ГОСТ 26645-85.

Класс точности размеров, класс точности масс, степень корабления и ряд припусков на механическую обработку должен приниматься по чертежу отливки или детали.

3.4.3. Отливки должны подвергаться термической обработке, обеспечивающей необходимые механические свойства в соответствии с требованиями чертежей. При отсутствии таких требований виды и режимы термообработки устанавливает предприятие-изготовитель в соответствии с ГОСТ 977-75.

3.4.4. Места отрезки литников и прибылей, заливы, заусенцы, швы по разъему формы и наплыны должны быть зачищены в пределах допусков, указанных в чертежах отливок или в заводской нормативно-технической документации.

3.4.5. Требования изложенные в П.П. 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.5.1, 3.3.5.2, 3.3.5.3, 3.3.5, 4, 3.3.5.7 настоящего РД являются обязательными и для отливок из стели.

Для заварки дефектов в стальных отливках следует применять сварочные материалы, обеспечивающие получение наплавленного металла, по химическому составу и механическим свойствам не отличающегося от материала отливки.

Для уменьшения зекаливаемости стали на границе шва и снятия внутренних напряжений заварку дефектов в стальных отливках рекомендуется осуществлять следующим образом:

- для деталей с большим объемом заварки, обнаруженным до чистовой механической обработки, с подогревом предварительным до температуры 200-250<sup>0</sup>С. После заварки произвести отпуск при температуре 650-675<sup>0</sup>С;

- для ответственных деталей, прошедших чистовую механическую обработку, с предварительным подогревом до температуры 200-250°C. После заварки произвести отпуск при температуре 350-400°C;
- для деталей с малым объемом заварки в неответственных местах и в местах, подвергающихся дальнейшей механической обработке, с меотным предварительным подогревом до температуры 200-250°C. После заварки отпуск не производить.

Подогрев может осуществляться паяльной лампой, газовой (кислородно-ацетиленовой и др.) горелкой, резаком или в печи любого типа, при условии контроля и последующего поддержания температуры во время заварки.

3.4.6. Твердость наплавленного металла не должна отличаться от твердости металла отливки более чем на 10%.

3.4.7. Заварка дефектов в одном и том же месте допускается не более двух раз.

### 3.5. Цветное литье.

3.5.1. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку должны соответствовать требованиям рабочих чертежей, ГОСТ 493-79, ГОСТ 613-79, ГОСТ 18175-78, ГОСТ 2685-75 и ГОСТ 21437-75, ГОСТ 21438-75.

3.5.2. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку должны соответствовать ГОСТ 26645-85.

Класс точности размеров, класс точности массы, степень корабления и припуски на механическую обработку должны приниматься по чертежу отливки.

3.5.3. Отливки не должны иметь трещин, раковин газового характера, неметаллических включений и других дефектов, снижающих прочность, герметичность и ухудшающих товарный вид изделия.

3.5.4. Требования изложенные в п.п. 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5., 3.3.5.1 3.3.5.2., 3.3.5.3., 3.3.5.4., 3.3.5.5., 3.3.5.7. настоящего РД. являются обязательными и для отливок из цветных металлов.

Перечисленные дефекты допускаются, если они могут быть удалены при последующей механической обработке.

3.5.5. Допускается заварка дефектных мест отливок. При этом механические свойства наплавленного металла должны быть не ниже механических свойств металла отливки, а твердость заваренного металла на обрабатываемых поверхностях не должна отличаться от твердости металла отливки более чем на 10%.

3.5.6. На обработанных поверхностях деталей из оловянных бронз допускается исправление раковин в виде сыпи пайкой оловом с последующей зачисткой запаянных мест. Площадь, покрытая сыпью, не должна превышать 20% всей площади, на которой она расположена. Допускается исправление лужением отдельно расположенных раковин размером в поперечнике до 7 мм и глубиной до 1/4 толщины тела отливки. Общее количество раковин, допускаемых к пайке - не более двух на 1 дм<sup>2</sup>.

Для деталей из бесцветной бронзы допускается исправление отдельно расположенных на запрессовываемой и торцовых поверхностях (кроме поверхностей трения) раковин размером в поперечнике до 10мм и глубиной до 1/2 толщины тела отливки путем заварки электродами из проволоки НМКМц 28-2,5-1,5 по ГОСТ 492-73 с фтористо-кальциевым покрытием (электроды марки МЭОК). Для заварки алюминиево-никелевых и алюминиевых бронз рекомендуется применять электроды марки ЛКЭ-АВ.

Общее количество раковин, допускаемых к заварке, не должно быть более двух на 1 дм<sup>2</sup>.

Расстояние раковин от края поверхности отливки, на которой они расположены, должны быть не менее трех поперечных размеров самой раковины.

### 3.6. Стальной прокат

3.6.1. Марки стали должны соответствовать РД 22-16-86.

Применение других марок стали допускается в порядке, предусмотренным Правилами Госгортехнадзора.

3.6.2. На поверхности проката не допускаются трещины, плены, неметаллические включения, закаты и другие дефекты, величины которых превышают допустимые по ГОСТ 535-79 и ГОСТ 14637-79 и договору на поставку.

Расслоение проката в расчетных элементах и деталях не допускается.

3.6.3. Допускается исправление отдельных дефектов, которое должно выполняться в соответствии с ГОСТ 535-79, разд. 2, ГОСТ 14737-79, разд. 3. Исправление дефектов проката заваркой по ГОСТ 14637-79, разд. 3 допускается только для нерасчетных элементов конструкций.

3.6.4. Порядок хранения и запуска в производство должен исключать возможность поступления в производство сталей, разных марок и категорий не предусмотренных конструкторской документацией и не соответствующих стандартам и техническим условиям.

### 3.7. Поковки и штамповки

3.7.1. Поковки и штамповки должны соответствовать требованиям ГОСТ 8479-70. При этом для расчетных элементов сварных конструкций должны применяться поковки IV и У группы с категорией прочности указанной в чертежах.

Допуски и припуски на поковки - по ГОСТ 7605-74, ГОСТ 7062-79 и ГОСТ 7829-70.

3.7.2. На поверхности поковок не должно быть трещин, заливов, плен и других дефектов, указанных в ГОСТ 8479-70. Исправление дефек-

тов должно выполняться в соответствии с ГОСТ 8479-70 по технологии предприятия-изготовителя машины. При этом заварка дефектов на поковках для расчетных элементов сварных конструкций не допускается.

3.7.3. С поверхности деталей, полученных после горячей штамповки, облой должен быть удален.

Допускаемая величина заусенцев, оставшихся после обрезки облоя, должна соответствовать ГОСТ 7505-74 на штампованные поковки нормальной точности.

3.7.4. Все поковки из легированных и углеродистых сталей должны подвергаться термической обработке согласно ГОСТ 8479-70. Размеры поковок после термической обработки должны отвечать требованиям чертежей.

### 3.8. Детали из пластмасс, полимеров и синтетических материалов.

3.8.1. Для изготовления деталей из пластмасс, полимеров и синтетических материалов должны применяться материалы, предусмотренные ГОСТ 24105-80, ГОСТ 24886-81, ГОСТ 25288-82.

3.8.2. В деталях изготовленных методом литья или прессования, должны быть удалены: облой, заусенцы и литники.

3.8.3. Следы от выталкивателей и летников более 0,5 мм не допускаются.

3.8.4. В местах образования облоя на длине 20 мм обрабатываемой кромки не допускается более одного скола с наибольшим размером I х Ix0,5 мм.

3.8.5. В деталях не допускаются вздутия, трещины, волнистость, рябь, раковины, пористость, коробление, расслоение, недопрессовки, острые кромки, снижающие их прочность и ухудшающие товарный вид.

3.8.6. Резьба на деталях должна быть полной и чистой, без заусенцев, срезанных ниток и вмятин.

3.8.7. Детали, изготовленные из листового текстолита методом механической обработки, должны иметь расположение волокон - перпендикулярное оси обточки.

3.8.8. Детали изготовленные методом механической обработки, не должны иметь расслоений материала, прожогов, задиров, трещин в местах обработки и трещин в перемычках между отверстиями, в также между отверстием и краем листа.

### 3.9. Прочие материалы.

3.9.1. Применяемые для изготовления грузоподъемных машин прочие материалы (резина, лаки, краски и др.) должны соответствовать чертежам, стандартам и техническим условиям.

## 4. Металлические конструкции

4.1. Изготовление деталей из листового, полосового и фасонного проката<sup>x)</sup>.

4.1.1. Прокат должен подаваться на обработку очищенным и выпрямленным.

Допускается окончательная очистка деталей после раскроя. Разрешается обрабатывать прокат без предварительной правки если отклонение от геометрически правильных форм в нем не превышает следующих допусков:

1) зазор между листом и стальной линейкой длиной  $l_m$ :

для толщины до 10 мм  $1,5 \text{ мм}$

для толщины выше 10 мм  
до 20 мм  $2,0 \text{ мм}$

для толщины выше 20 мм  $2,5 \text{ мм}$

2) зазор между натянутой струной, полкой и обушком уголника, полкой или стенкой швеллера и двутавра -  $0,002 \ell$ , но не более

---

<sup>x)</sup> Металлические конструкции из сталей с пределом текучести более 450 МПА ( $45\frac{\text{kg}}{\text{mm}^2}$ ) должны изготавливаться по дополнительным техническим требованиям на конкретную машину.

14 мм ( $\ell$  - длина элемента).

4.1.2. Правка проката должна осуществляться на вальцах, прессах или других устройствах, обеспечивающих плавность приложения нагрузок. Качество поверхности после правки должно отвечать требованиям государственных стандартов на прокат.

При холодной правке проката остаточные деформации растяжения не должны превышать 1%. При соответствующему этому условию методах обработки наибольшие искривления элементов, подлежащих холодной правке, определяются по формулам, приведенным в табл. I.

При искривлениях проката из низкоуглеродистых сталей (содержание С не более 0,22%) по ГОСТ 380-71 и ГОСТ 1050-74 и низколегированных сталей по ГОСТ 19281-73 и ГОСТ 19282-73, превышающих величины указанные в табл. I, правка допускается только в горячем состоянии.

Температурный режим правки металла, обеспечивающий сохранение его качества<sup>х)</sup> - по технологической документации предприятия-изготовителя.

Запрещается правка проката путем наплавки валиков дуговой сваркой.

4.1.3. Разрешается гибку (вальцовку) проката из углеродистой и низколегированной стали с пределом текучести до  $\sigma_t = 450 \text{ MPa} (45 \frac{\text{kgs}}{\text{mm}^2})$  производить в холодном состоянии, если это не оговорено НТД, причем внутренние радиусы кривизны должны быть не меньше, а стрела прогиба не должна быть больше величин, приведенных в табл. 2.

---

<sup>х)</sup> Здесь и в дальнейшем под словом "качество" подразумевается химический состав, механические свойства и структура стали.

Допуски формы проката  
для холодной правки

Таблица I

Профиль металла	Характер деформации	Эскиз	$\rho$ мин.	$f$ макс
Лист, универсальная полоса	волнистость		50 δ	$\frac{L^2}{400\delta}$
То же	Саблевидность		-	$\frac{L^2}{800\delta}$
Уголок	Погнутость относительно:			
	АА		90 δ <sub>1</sub>	$\frac{L^2}{720\delta_1}$
	ББ		90 δ	$\frac{L^2}{720\delta}$
Швеллер	Погнутость относительно:			
	АА		50 h	$\frac{L^2}{400h}$
	ББ		90 δ	$\frac{L^2}{720\delta}$
Двутавр	Погнутость относительно:			
	АА		50 h	$\frac{L^2}{400h}$
	ББ		50 δ	$\frac{L^2}{400\delta}$
Труба	Погнутость		60 d	$\frac{L^2}{480d}$

где  $\rho$  – радиус кривизны;  
 $f$  – стрела прогиба;  
 $B$  – ширина листа;  
 $\delta$  – толщина металла;  
 $\delta_1$  – ширина полки уголка,  
швеллера или двутавра;

$h$  – высота швеллера или  
двутавра;  
 $L$  – длина полуволны

$d$  – диаметр трубы, круга.

Таблица 2

## Допустимые радиусы холдной гибки проката

Профиль металла	Гибка относительно	Эскиз	$\rho$	мин.	макс.
Лист, универсальная полоса	AA		25δ	$\frac{L^2}{200\delta}$	
Уголок	AA		45δ		
	ББ		45δ	$\frac{L^2}{360\delta}$	
Швеллер	AA		25h	$\frac{L^2}{200h}$	
	ББ		45δ	$\frac{L^2}{360\delta}$	
Двутавр	AA		25h	$\frac{L^2}{200h}$	
	ББ		25δ	$\frac{L^2}{200\delta}$	
Труба			30d	$\frac{L^2}{240d}$	

где  $\rho$  – радиус кривизны; $f$  – стрела прогиба; $\delta$  – толщина металла; $\delta$  – ширина полки уголка, швеллера, двутавра; $L$  – длина развертки;

4.1.4. Разрешается производить гибку деталей на кромкогибочных прессах, если это не оговорено НТД, в холодном состоянии с радиусом кривизны не менее трех толщин проката из углеродистой стали и не менее 5 толщин проката из низколегированной стали.

До гибки у расчетных элементов следует прострогать кромки, пересекающие линии сгиба и удалить заусенцы.

После гибки трещины и расслоения металла не допускаются.

Гибку нерасчетных деталей (элементы кабины, шкафов, электрооборудования и т.п.) разрешается производить на кромкогибочных прессах в холодном состоянии с радиусом кривизны равным 1,5 толщины проката.

В других случаях гибка должна производиться в соответствии и способами, гарантирующими сохранение качества стали,

4.1.5. Гибка уголков и высадка деталей конструкций, если это не оговорено чертежами, должна производиться в горячем состоянии с последующим медленным охлаждением.

4.1.6. Резка заготовок должна производиться на ножницах, пилах трения, зубчатых пилах, механизированным кислородным, плазменно-дуговым, газолазерным методом, а также другими способами резки, обеспечивающими необходимое качество поверхности реза.

При кислородной и плазменно-дуговой резке вырезаемые детали, не подлежащие последующей обработке, должны соответствовать классу 2220, а подлежащие обработке классу 3330 по ГОСТ 14792-80, если отсутствуют указания и чертежах.

При невозможности применения механизированных способов термической резки, допускается применять ручную кислородную резку.

4.1.7. Кромки и заготовок деталей после резки не механическими способами должны быть очищены от грата, шлака, брызг и напльзов металла и не иметь зарезов, в целом занимающих более 20% общей длины кромки. Длина одного зареза допускается не более 150 мм, глубина - не более 2 мм.

Допуски прямолинейности по ГОСТ 24643-81.

Допускается в нерасчетных деталях производить подварку местных зарезов глубиной до 5 мм при резке металла толщиной до 60 мм и глубиной до 3 мм при большей толщине. Длина одного подвариваемого зареза не более 10мм, общая длина подвариваемых зарезов не более 5% длины реза. Места подварки должны быть зачищены заподлицо с основной кромкой. Подварка должна производиться в соответствии с требованиями на сварку, изложенными в настоящем РД.

4.1.8. Кромки заготовок деталей, отрезанные ножницами, не должны иметь заусенцев и завалов, превышающих 10% толщины металла, а также трещин и расслоений.

4.1.9. Кромки заготовок деталей из углеродистых и низколегированных сталей, не подлежащих сварке, в расчетных элементах, работающих на растяжение, а также в деталях, расположенных по направлению усилия в растянутой зоне изгибающихся элементов, после кислородной и дуговой резки и после резки на ножницах должны быть подвергнуты механической обработке.. Необходимость механической обработки кромок деталей должна указываться в чертежах.

Механическая обработка кромок производится на глубину:

После резки ножницами – стали толщиной до 16 мм на 2 мм,  
– стали толщиной свыше 16 мм не  
менее, чем на 3мм;

после термической резки для всех толщин не менее 2мм.

Шероховатость при этом не должна превышать  $R_z=320$ .

4.1.10. Кромки под сварку могут быть обработаны любым из способов, обеспечивающих получение заданных в рабочих чертежах форм, размеров и шероховатости поверхности.

При этом должна быть учтена необходимость обеспечения зазоров под сварку.

4.1.11. Размеры и допуски при обработке кромок под сварку должны отвечать требованиям для ручной дуговой сварки ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75, для дуговой сварки в защитном газе ГОСТ 14771-76 и ГОСТ 23518-79, для автоматической и полуавтоматической сварки под флюсом ГОСТ 8713-79, для труб ГОСТ 16037-80.

4.1.12. При изготовлении деталей должна учитываться усадка, вызываемая наложением сварных швов. Величина припуска, компенсирующего усадку, если она не указана в технологической документации, должна составлять для полос и листов при сваркестык - 0,1 от толщины свариваемых деталей на каждый стык, а для других сечений назначаться по таблице 3.

4.1.13. Детали из листового и фасонного проката, размеры которого не позволяют выполнить детали из одного куска, допускается изготавливать составными.

Таблица 3

## Припуск на усадку сварных швов

Тип конструкции	Характеристика свариваемого сечения	Припуск на усадку при сварке
Составная балка с составными стенками без ребер жесткости	Высота сечения до 400мм	Для стыковых швов по 1мм на каждый стык
То же	Высота сечения более 400мм	Для стыковых швов по 1,5мм на каждый стык
Сплошная балка с ребрами жесткости	Площадь сечения до 800 см <sup>2</sup>	По 0,5мм на каждую пару привариваемых ребер
То же	Площадь сечения более 800 см <sup>2</sup>	По 1мм на каждую пару привариваемых ребер
Решетчатые балки	Секция башни, стрелы, гусынь	Для стыковых швов по 1мм на каждый стык

Стыки следует располагать, соблюдая следующие условия;  
- между стыками должно быть не менее 4м в элементах металлоконструкций из листов, широких полос, уголков, труб, швеллеров, двутавров;

- длина пристыковываемого элемента должна быть не менее 0,5м, если это не оговорено чертежом и стык должен располагаться у конца основного элемента;

- в двутавровых и коробчатых сварных балках и стержнях стыки поясов должны быть смещены по отношению к стыкам стенок не менее чем на 300 мм; расстояние между поперечными сечениями, в которых располагаются стыки поясов, должно быть не менее 600мм; стыки поясов и стенок должны отстоять от диафрагмы или ребер жесткости не менее, чем на 100 мм;

- стыки листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров, если они не предусмотрены чертежами, должны выполняться прямыми (с соответствующей разделкой кромок) без накладок.

Вертикальные листы коробчатых и двутавровых сварных балок допускается стыковать по горизонтали (по ширине листа), располагая стык в растянутой половине балки. Расстояние от стыка до нижнего пояса, если это не оговорено чертежом, должно быть не менее 20% высоты балки.

4.І.І4. Последовательность обработки отверстий в металлоконструкциях, выполняемая до или после сварки и правки конструкций, должна обеспечивать правильность геометрической формы отверстий и их расположение в пределах допусков.

4.1.15. На ответственных деталях, подаваемых на сборку и сварку, должна указываться марка стали, из которой изготовлена эта деталь. При подаче деталей на сборку партиями маркируется одна деталь из партии.

Порядок маркировки и перечень деталей подлежащих маркировке устанавливается предприятием-изготовителем.

4.1.16. Детали перед поступлением на сборку должны быть приняты ОТК предприятия-изготовителя.

#### 4.2. Изготовление деталей из труб.

4.2.1. Кривизна труб не должна превышать  $1/1000$  длины детали и не должна быть более 4мм для труб диаметром до 200мм и 6мм для труб диаметром выше 200мм.

4.2.2. Для правки труб следует использовать правильно-гибочные прессы, оборудованные приспособлениями, предотвращающими потерю устойчивости стенки. Охват труб приспособлением должен быть не менее  $170^{\circ}$ .

4.2.3. Правку термически упрочненных труб на прессах следует проводить в холодном состоянии. Трубы в горячекатаном или нормализованном состоянии поставки допускается править пламенем газовой горелки путем местного нагрева по технологии предприятия-изготовителя машины, гарантирующей сохранение качества стали.

4.2.4. Обработка деталей из труб давлением (гибка, сплющивание, вальцовка концов, высадка и др.) должна исключать коробление, появление трещин и надрывов, а также исключать закалку.

При гибке труб допускается овальность в местах гиба до 15% наружного диаметра.

4.2.5. Правка деталей из труб путем наплавки валиков электродуговой сваркой не допускается.

4.2.6. Концы труб следует сплющивать в горячем состоянии.

Не допускается сплющивание холоднодеформированных труб. В виде исключения допускается холодное сплющивание углеродистых горячекатанных труб, если при этом отсутствует излом, расслоение, надрывы, трещины, видимые невооруженным глазом.

4.2.7. Сплющивание следует проводить призматическими матрицами трапециoidalного сечения с уклоном боковых граней около  $I : 4 \dots I : 6$  (рис.6) и радиусом сопряжения рабочих плоскостей не менее 5мм.

Допускается сплющивание концов труб другой формы, обеспечивающее получение качества не ниже, чем указано в п.4.2.6.



Рис.6

4.2.8. Сплющивание допускается производить как по нормальным так и по косым сечениям трубы (рис.7,8). Снятие внутреннего усиления в электросварных трубах не требуется. Продольный сварной шов должен располагаться в пределах средней трети ширины лопатки. Длина лопатки ( $h$ ) должна быть не меньше толщины стенки трубы.




Рис.7




Рис.8

4.2.9. Нагрев труб при сплюсивании должен производиться по технологии предприятия-изготовителя машины, гарантирующей сохранение качества стали.

4.2.10. Обработка концов деталей из труб должна производиться газоплазменной резкой (в том числе с разделкой или без разделки кромок), различными механическими способами: фрезерованием, резкой дисковыми пилами или дисками (абразивными и др.) в одной или нескольких плоскостях, а также рубкой специальными штампами с соблюдением требований п.4.2.6.

4.2.11. При обработке концов деталей из труб под сварку должны быть выполнены требования п.п. 4.1.7., 4.1.8., 4.1.9., 4.1.10., 4.1.11. настоящего РД.

#### 4.3. Сборка и подготовка к сварке.

4.3.1. При сборке под сварку должна быть обеспечена точность сборки деталей в пределах размеров и допусков, установленных рабочими чертежами и настоящим РД.

Для обеспечения требуемой точности сборки в необходимых случаях следует применять специальные сборочно-сварочные кондукторы и приспособления, предохраняющие конструкции от деформаций и не затрудняющие выполнение сварочных работ.

4.3.2. Элементы и конструкции, подлежащие сварке, должны быть установлены так, чтобы обеспечить возможность выполнения сварных швов в нижнем положении или близком к нему (наклон до 15°). Выполнение вертикальных и потолочных швов допускается в случаях, когда конструкция по своим габаритам не может быть установлена в нужном положении, что должно быть предусмотрено технологическим процессом.

4.3.3. Приспособления, применяемые при сборке под сварку должны проверяться периодически. Периодичность и порядок проверки устанавливается предприятием-изготовителем.

4.3.4. Детали, подаваемые на сборочные операции, должны быть сухими, чистыми и выправленными.

Свариваемые кромки и прилегающие к ним зоны металла шириной не менее 20мм перед сборкой должны быть очищены от масла, влаги, грязи, ржавчины и др. Свариваемые кромки отливок, кроме того, должны быть очищены от окалины, пригаров формовочной смеси и пр. На свариваемых кромках допускается окалина после прокатки.

Детали, предназначенные для *точечной* сварки в местах соединения с двух сторон должны быть очищены от окалины, коррозии и загрязнений, а так же покрытий, препятствующих сварке.

При необходимости непосредственно перед сваркой производится дополнительная очистка мест сварки и удаление сконденсированной влаги; элементы, покрытые льдом, должны быть отогреты и просушены; продукты очистки не должны оставаться в зазорах между собранными деталями.

Зачистку свариваемых кромок и околосважной зоны производят любыми способами, обеспечивающими требуемое качество.

4.3.5. При сборке конструкций под сварку между свариваемыми деталями необходимо (для полного провара сварного соединения) обеспечивать зазоры для всех типов сварных соединений:

1) для ручной электродуговой сварки щучными электродами - по ГОСТ 5264-80;

2) для автоматической и полуавтоматической сварки под флюсом - по ГОСТ 8713-79;

3) для сварки в среде углекислого газа порошковой проволокой - по ГОСТ 14771-76;

4) для сварки труб и трубопроводов всеми видами сварки (ручной электродуговой щучными электродами, полуавтоматической в среде углекислого газа, автоматической под слоем флюса и газовой) - по ГОСТ 16037-80;

- 5) для ручной электродуговой сварки (под острым и тупым углом по ГОСТ II534-75;
- 6) для дуговой сварки в защитных газах под острым и тупым углами по ГОСТ 23518-79;
- 7) для точечной сварки по ГОСТ 14776-79.

4.3.6. Местные повышенные зазоры должны быть устранены до начала сварки всего соединения. Если устраниить зазоры поджатием деталей невозможно, то одну из деталей следует заменить на деталь, обеспечивающую требуемый зазор под сварку.

4.3.7. Заполнять зазоры кусками проволоки, электродами, полосками тонколистового металла и т.п. запрещается.

4.3.8. Все местные уступы и сосредоточенные неровности, имеющиеся на деталях и препятствующие осуществлению правильной сборки, должны быть обработаны.

4.3.9. Сборка под сварку должна обеспечить получение отклонений от геометрических размеров, формы и расположения поверхностей металлоконструкций в готовой сборочной единице не более величин, указанных в государственных стандартах, чертежах, технических условиях на конкретную машину, а при отсутствии по табл.4

При этом суммарные допуски формы и расположения поверхностей металлоконструкций секций телескопических стрел должны обеспечивать свободное перемещение секций друг относительно друга и при раздвижной стреле не превышать величин, указанных в чертежах, а при их отсутствии по табл. 4. Остаточные деформации в готовой сборочной единице не должны превышать величин, указанных в табл.5.

Таблица 4

Отклонение от формы и расположения поверхностей  
металлических конструкций

Наименование отклонения	Эскиз	Значение стрем- ловые башен- ные краны
Отклонение базы крана $\Delta B$ , мм		$\pm \frac{B}{250}$
Отклонение колеи крана $\Delta K_{мм}$		$\pm \frac{K}{1000}$
Разность диагоналей $\Delta D$ , базы и колеи - $D_1 - D_2$ , для кранов с жесткой рамой, мм		$\frac{D}{1000}$
Отклонение от перпендикулярности общей оси отверстий под трансмиссионные валы в двух направлениях		$\frac{1}{1000}$
Отклонение от прямолинейности оси башни $\Delta H$ , мм		$\frac{\Delta H_1}{500} \quad \frac{H}{1000}$
Отклонение от перпендикулярности оси башни или ее отдельных секций от плоскости ее основания $\Delta H$ , мм		$- \quad \frac{H}{500}$
Отклонение от прямолинейности оси стрелы /тусъка/ $\Delta L$ , мм		$\frac{L}{500} \quad \frac{L}{1000}$

Таблица 4/продолж./

Наименование отклонения	Эскиз	Значение	
		стре- лорые краны	башен- ные краны
Отклонение от перпендикулярности оси стрелы /гуська/ или отдельных секций от оси шарнира стрелы /гуська/ или плоскости стыка секций $\Delta L$ , мм		$\frac{L}{500}$	
Отклонение по высоте $H_0$ оголовка поворотной башни $\Delta H$ , мм		$\pm \frac{H_0}{250}$	
Отклонение расстояния между осями поворотной башни и опорного шарнира стрелы $\Delta R$ , мм		$\pm \frac{H_0}{250}$	
Отклонение верха оголовка поворотной башни по горизонтали $\Delta X$ , мм		$\pm \frac{R}{500}$	
Разность диагоналей поперечного сечения башни или стрелы решетчатой конструкции $d_1 - d_2$ в месте стыка - $\Delta d$ , мм, в других сечениях $\Delta d_i$ , мм		$\frac{\delta}{1000}$	$\frac{\delta}{250}$
Отклонение высоты и ширины поперечного сечения башни или стрелы $\Delta B$ , мм		$\pm \frac{B}{500}$	
Отклонение осевых линий элементов решетки от проектной геометрической схемы $\Delta$ , мм		$\pm 5$	
Допустимый зазор между поясным уголком и раскосом $a$ , мм			1
Допуск прямолинейности $\Delta l$ оси пояса, поперечины или раскоса решетчатых башен и стрел в зависимости от их длины между узлами /в двух плоскостях/, мм		$\frac{l}{250}$	$\frac{l}{800}$

Таблица 4/продолж/

Наименование отклонения	Эскиз	Значение стрем- ловые краны	Значение башен- ные краны
Зазор С между одной из опор ходовой рамы или грузовой тележки в ненагруженном состоянии и опорной плоскостью, мм		-	$\frac{B}{1000}$
Отклонение от параллельности верхней плоскости ходовой рамы /привалочной поверхности под опорно-поворотное устройство/ общей поверхности ходовых колес/ для кранов с поворотной башней/		-	$\frac{1}{1000}$
Отклонение от плоскости поверхности металлоконструкций S, соприкасающихся с опорно-поворотным кругом диаметром D, мм		-	$\frac{4}{10000}$
Отклонение от перпендикулярности общей оси отверстий под каждое ходовое колесо в двух направлениях		-	$\frac{1}{250}$
Скручивание коробчатых и двухтавровых балок $f$		$\frac{2L}{10^6}$ при $L < 2000\text{мм}$	
		$\frac{1.5L}{10^6}$ при $2000 < L < 10000\text{мм}$	
		$\frac{0.8L}{10^6}$ при $L > 10000\text{мм}$	
Отклонение от перпендикулярности стенок и поясов коробчатых и двухтавровых балок в любом сечении		$\frac{f}{B}; \frac{f}{H}$	$\frac{1}{250}$

Таблица 4/продолж/




Наименование отклонения	Эскиз	Значение	
		стрем- ловые краны	башен- ные краны
Отклонение от прямолинейности оси отдельных секций решетчатой башни или стрелы $\Delta M$ , мм		$M$	$\frac{M}{800}$
Отклонение от плоскости стенок и поясов коробчатых и двутавровых балок		$f$	$\frac{I}{1000}$ в местах стыкового сварного соединения стенок и поясов допускается $I/200$
Вогнутость (выпуклость) стенок коробчатых и двутавровых балок в сжатой зоне при отсутствии других швов, кроме поясных, $\frac{f}{s}$		$f$	при $S \leq 12$ $\frac{I}{100}$ $0,6$ при $S > 12$
Количество вогнутостей (выпуклостей) на участке между соседними диафрагмами не должно быть более одной			
Выпуклость поясов балок		$f$	$\frac{I}{100}$ у коробчатых $\frac{I}{100}$ у двутавровых $\frac{1,5}{100}$
Отклонение плоскости свисающих кромок поясов коробчатых балок		$\alpha$	$\frac{I}{10}$ но не более 5
Отклонение от параллельности фланцев коробчатых балок		$L_1 - L_2$	$\frac{I}{1000}$ при $B \leq 1000$ $\frac{I}{2000}$ при $B > 1000$

Таблица 4/продолж/

Наименование отклонения	Эскиз	Значение стрем- ловые краны	башен- ные краны
Отклонение от параллельности торцов диафрагм и ребер	$\frac{H_1 - H_2}{B}$	$\frac{1.5}{1000}$	
Отклонение от перпендикулярности торцов диафрагм и ребер,	$\frac{f}{B}$	$\frac{1.5}{1000}$	
Отклонение от перпендикулярности диафрагм и ребер к стенкам и поясам коробчатых и двутавровых балок	$\frac{f}{B}$ ; $\frac{f}{H}$	$\frac{1}{250}$	

Таблица 5

Остаточные деформации в готовой сборочной единице металлоконструкции

Эскиз	Характер дефекта	Пределевые отклонения не более
	Грибовидность пояс- ных листов	
	балка с ребрами	$\frac{3}{100}$
	балка без ребер	$\frac{5}{100}$

Таблица 5/продолж/

Эскиз	Характер дефекта	Пределные отклонения не более
	Кривизна балок и стержней	$\frac{f}{l} \leq \frac{1,5}{1000}$
	Скручивание балок и стержней, при $b \leq 200$ мм	$\frac{f}{b} \leq \frac{1,5}{100}$
	при $b > 200$ мм	$\frac{f}{b} \leq \frac{1}{100}$
	Выпучивание вертикальных стенок балок (при отсутствии швов, кроме поясных)	$\frac{f}{h} \leq \frac{1}{100}$
	Сpirальная изогнутость поворотных рам, рам лебедок,	$\frac{f}{D} \leq \frac{1}{500}$
	волнистость листов, настилы поворотных рам, рам лебедок	$\frac{f}{e} \leq \frac{1}{250}$
	обшивка кабин и кожухов	$\frac{f}{e} \leq \frac{1}{250}$
	настилы площадок	$\frac{f}{l} \leq \frac{2}{250}$

4.3.10.Неуказанные допуски формы и расположения поверхностей в готовой сборочной единице должны соответствовать ГОСТ 25069-81, квалитет I6.

4.3.11.Прихватки ответственных элементов металлоконструкций, перил и лестниц при сборке должны выполняться сварщиками выдержанными испытания в соответствии с Правилами аттестации сварщиков, утвержденными Госгортехнадзором СССР 22.06.71 и имеющими удостоверения.

Прихватка должна выполняться с использованием тех же сварочных материалов, что и при выполнении самих швов.Разрешается прихватка электродами с механическими свойствами не ниже нижнего предела свойств основного металла.

4.3.12.Прихватки должны размещаться в местах расположения сварных швов.Последовательность наложения прихваток,их размеры и количество устанавливаются технологическим процессом изготовления.Количество и размеры прихваток должны быть минимально необходимыми и не обеспечивать их расплавление при наложении швов заданного сечения.Перед наложением сварных швов поверх прихваток места сварки должны быть очищены от шлака и брызг.При этом прихватки,имеющие дефекты,должны быть удалены и выполнены вновь.

Наложение прихваток вне мест расположения шва для временного скрепления деталей допускается только в том случае,если они не создают дополнительных концентраторов напряжений в ответственных элементах металлоконструкций. Если прихватки нарушают взаимодействие элементов и ухудшают товарный вид,то в дальнейшем эти прихватки должны быть удалены, а места их размещения зачищены.

4.3.13. При сборке под сварку в начале и конце стыковых швов должны,как правило,устанавливаться выводные гланки. Необходимость установки выводных планок и их размеры,которые должны быть не менее

$a = 60\text{мм}$ ,  $b = 80\text{мм}$  (рис.9), определяются технологическим процессом изготовления. Выводные планки должны иметь такую же разделку, как и свариваемые детали.

Выводные планки должны быть установлены в одной плоскости со свариваемыми деталями и плотно прилегать к их зачищенным кромкам. Допуски на точность установки выводных планок такие же, как и при сборке деталей под сварку.

Разрешается установка выводных плавок другой формы, обеспечивающих качество начала и конца шва.




Рис.9

4.3.14. Собранные под сварку металлоконструкции и отдельные составные части, подлежащие сварке, должны быть предъявлены ОТК. Порядок приемки и выдачи разрешения на сварку устанавливается технологическим процессом на изготовление конкретного узла. Передача на сварку металлических конструкций без соответствующего разрешения ОТК запрещается.

4.3.15. При транспортировании и кантовке собранных под сварку металлоконструкций и отдельных составных частей должны быть приняты меры, обеспечивающие сохранение геометрических форм и размеров, заданных при сборке.

#### 4.4. Сварка.

4.4.1. К выполнению сварочных работ (автоматической, полуавтоматической и ручной электродуговой сваркой) при изготовлении ответственных металлоконструкций, отдельных сборочных единиц, перил и лестниц должны

допускаются сварщики, выдержавшие испытания в соответствии с Правилами аттестации сварщиков утвержденными Госгортехнадзором ССР 22.06.71 и имеющими удостоверения.

Для сварщиков, выполняющих сварку в различных пространственных положениях, в удостоверении должны быть сделаны соответствующие указания.

4.4.2. Сварные соединения ответственных металлоконструкций должны иметь клеймо или другое условное обозначение, позволяющее установить фамилию сварщика, сварившего конкретную сборочную единицу, деталь или отдельные швы.

Метод маркировки не должен ухудшать качество маркируемых изделий и обеспечивать ее сохранность в процессе эксплуатации машины. В тех случаях, когда метод и место маркировки не указаны в чертежах или сварка сборочной единицы производится несколькими сварщиками, метод и места маркировки устанавливаются технологическим процессом изготовления конкретной машины.

4.4.3. Сварка ответственных конструкций должна производиться по технологическому процессу, обеспечивающему получение требуемого качества изделия.

4.4.4. Во избежание создания в металлоконструкциях при сварке реактивных напряжений следует в первую очередь выполнять в свободном состоянии стыковые швы, расположенные перпендикулярно силовому потоку, затем остальные стыковые швы и в последнюю очередь угловые и тавровые швы.

4.4.5. Для сварки стальных конструкций грузоподъемных машин должны применяться сварочные материалы, указанные в РД 22-І6-88

Для сварки в углекислом газе рекомендуется использовать сварочную двуокись углерода по ГОСТ 8050-76. Применять для сварки техническую двуокись углерода не следует.

Допускается, без снижения качества сварки, использовать пищевую двуокись углерода по ГОСТ 8050-76. При этом ввиду наличия в ней воздуха и влаги сварку следует начинать после отстаивания двуокиси углерода в баллоне в течение не менее 15 мин и выпуска первых порций газа в атмосферу в течение 20-30 с.

4.4.6. При недостаточном количестве необходимых данных на сварочные материалы, они могут быть допущены в производство только после проведения дополнительных испытаний, необходимых для проверки механических свойств металла шва сварного соединения /предел прочности, предел текучести, относительное удлинение, угол загиба, ударная вязкость/, которые должны быть не менее нижнего предела указанных свойств основного металла конструкций, установленного для данной марки стали стандартом или ТУ.

4.4.7. Хранение сварочных материалов должно гарантировать сохранение их качества и получение требуемых механических свойств металла шва и сварного соединения.

4.4.8. Поверхность электродной проволоки, применяемой для сварки в среде углекислого газа, должна быть очищена от грязи, ржавчины, масла. Проволока, намонтанная в кассеты, не должна иметь резких изгибов.

4.4.9. Сварка металлоконструкций должна производиться в помещениях, исключающих влияние неблагоприятных атмосферных условий на качество сварных металлоконструкций.

Допускается выполнение сварочных работ на открытом воздухе при условии обеспечения защиты свариваемых металлоконструкций от атмосферных осадков и ветра, при условии обеспечения требуемого качества сварки.

4.4.10. Автоматическая сварка должна производиться, как правило, с применением выводных планок. Полуавтоматическую и ручную, а также автоматическую сварку, когда постановка выводных планок невозможна, допускается выполнять без них с условием обязательной заделки краев.

4.4.11. Не следует зажигать дугу на основном металле вне границ шва при ручной и полуавтоматической сварке. Выводить окончание шва на основной металл запрещается, кроме случаев предусмотренных конструкторской документацией.

4.4.12. В процессе выполнения сварки, при случайном перерыве в работе, сварку разрешается возобновлять после очистки концевого участка шва (длиной не менее 50мм) и кратера от шлака. Кратер должен быть полностью перекрыт швом.

4.4.13. При двухсторонней сварке стыковых, угловых и тавровых соединений со сплошным проплавлением в первую очередь следует проваривать основной несущий шов после зачистки от шлака и протекшего металла накладывать с обратной стороны корень шва.

4.4.14. При многослойной сварке после наложения каждого слоя при необходимости зачистить швы и свариваемые кромки от шлака и устранить обнаруженные дефекты по технологиям предприятия-изготовителя.

4.4.15. Зачищать сварные швы от шлака к корки расплавленного флюса допускается только после полного потемнения шлака и флюса.

4.4.16. При применении специальных креплений деталей сборочной единицы с использованием предварительных обратных выгибов деталей, сваренных сборочными единицами должна освобождаться от них после остыивания сварных швов. Запрещается сварка деталей соединения в закрепленном состоянии, если технологическим процессом закрепление не предусмотрено.

4.4.17. При сварке трубчатых конструкций с соединением труб без фасонок, технологическим процессом должно быть обеспечено сохранение герметической формы конструкции и исключено попадание дополнительных напряжений в них.

4.4.18. По склонам сварки или в присоединенные к нему зоне должны быть очищены от шлака, брызг и пятен металла, выводные планки удалены. Удаление выводных планок производится кислородной резкой или механическим путем, после чего торцы швов зачищаются заподлицо с основным ме-

таллом. Дефекты на торцах шва не допускаются. Удаление выводных планок ударами молотка или кувалдой запрещается.

4.4.19. Валики прямых стыков швов, работающих в конструкциях на растяжение и знакопеременные нагрузки, указанные в чертежах, а также местные наружные выступы, образовавшиеся в местах доварки и перекрытий отдельных участков, должны быть сняты зачисткой заподлицо с основным металлом. Обработанные поверхности швов должны иметь шероховатость  $R_{z} \leq \frac{160}{80}$  по ГОСТ 2789-73 . При обработке валиков инструмент следует располагать так, чтобы плоскость движения (вращения) инструмента была параллельна продольной оси элемента. Например, при снятии валиков прямого стыкового пояса, риски от обработки должны располагаться вдоль пояса (поперек шва).

4.4.20. Контактная сварка должна отвечать требованиям ГОСТ 15878-79.

4.4.21. Все данные о материалах сварных соединений, сварщиках, производивших сварку изделий, разрешенных отступлений от технической документации должны быть зафиксированы в документе на металлическую конструкцию, в порядке предусмотренном предприятием-изготовителем.

4.5. Дополнительные требования к сварке при низких температурах.

4.5.1. Ручная и полуавтоматическая сварка металлоконструкций должна производиться при температуре воздуха не ниже указанной в табл. 6. Сварку при отрицательной температуре следует выполнять с подогревом и сварочными материалами, обеспечивающими получение свойств не ниже, чем при сварке в нормальных условиях. Режим подогрева и ширина подогреваемого участка устанавливается предприятием-изготовителем машины.

Таблица 6

Допустимая температура окружающей среды при сварке

Толщина стали, мм	Температура воздуха °С			
	Металлоконструкции из углеродистой стали		Металлоконструкции из никелевогоизированной стали	
	решетчатые	листовые объемные и сплошнокостенчатые	решетчатые	листовые объемные и сплошнокостенчатые
До 16(включительно)	-20	-20	-20	-20
Свыше 16 до 30	-15	-15	-10	0
Свыше 30 до 40	-10	-10	0	+5
Свыше 40	0	0	+5	+10

При этом могут быть использованы следующие рекомендации:

- 1) подогрев стали в зоне выполнения сварки на ширину не менее 100мм с каждой стороны;
- 2) сварка первых двух слоев стыковых швов при толщине металла более 16мм и температуре окружающего воздуха ниже минус 15°С производится с сопутствующим подогревом 180-200°С;
- 3) при сварке тавровых и угловых швов:

если сечение шва равно или больше значений, приведенных в табл.7, а коэффициент формы провара (отношение толщины к ширине) более 1,3, то сварка однослойных и многослойных швов без разделки кромок для всех марок сталей производится без подогрева основного металла;

если сечение шва менее рекомендуемого табл.7 и коэффициент формы провара менее 1,3, то при сварке при температуре воздуха минус 15°С и выше необходим подогрев металла до температуры 200-220°С.

Сварка многослойных швов с разделкой кромок производится при соблюдении условий, принятых для многослойных стыковых швов.

Таблица 7.

Размеры угловых швов для сварки при низких температурах

Максимальная толщина свариваемого элемента, мм	Минимальная площадь сечения шва, мм <sup>2</sup>	Минимальный катет, мм
7-10	50	6
11-22	85	8
23-40	105	9
41 и более	130	10

4.5.2. Автоматическую сварку металлоконструкций из углеродистой и низколегированной стали при отрицательной температуре воздуха до минус 20°C допускается выполнять по той же технологии, что и при положительной температуре при обеспечении требуемого качества шва. При более низкой температуре автоматическая сварка может быть допущена по специальному разработанной технологической документации, обеспечивающей получение качественных сварных швов.

4.5.3. При температуре окружающего воздуха ниже минус 5°C все швы, выполняемые всеми видами и способами сварки, завариваются от начала до конца без перерыва, в последовательности, предусмотренной технологическим процессом сварки.

Перерыв допускается при необходимости смены электрода или электродной проволоки и зачистки шва в месте возобновления процессов, как указано в п.4.4.12.

В случае вынужденного прекращения сварки (из-за отсутствия тока, выхода из строя аппаратуры и т.п.) процесс следует возобновлять при условии подогрева металла в соответствии с технологией сварки, разработанной для данной металлоконструкции.

4.5.4. При несимметричных швах с толщиной металла до 35мм при сварке соединений с подваркой в первую очередь следует зав-

ривать основную часть шва, а затем осторожно кантовать элемент для заварки (подварки) с обратной стороны.

4.5.5. При сварке металла толщиной выше 36мм элемент должен обязательно кантоваться для наложения подварочного слоя с противоположной стороны после сварки первых 4-5 слоев. Заварка шва полностью с одной стороны недопустима.

4.5.6. Сварку листов объемных металлоконструкций из стали толщиной более 20мм следует вести каскадом или горкой, двусторонней сваркой секциями и другими равноценными методами.

4.5.7. Зачистку края шва следует производить путем вырубки или механической обработки. При этом вырубка металла зубилом может выполняться только после его подогрева до 100...150<sup>0</sup>С .

4.5.8. Дефектные участки шва следует заваривать только после подогрева металла до температуры, установленной по п.4.5.1.

4.5.9. Подача к рабочему месту сварочных материалов должна осуществляться непосредственно перед сваркой в количестве, необходимом на период непрерывной работы сварщика.

4.5.10. Хранение у рабочего места сварочных материалов должно осуществляться в условиях, исключающих увлажнение (в плотно закрытой таре или обогреваемых устройствах).

Использование сварочных материалов, находившихся на морозе, разрешается только после восстановления их свойств (просушка и т.п.)

4.5.11. Сварщик, впервые в данном сезоне приступающий к работе при температуре ниже 5<sup>0</sup>С, должен пройти 6-7 часовую практику.

Практика осуществляется на специальных образцах или при сварке неответственных конструкций. После окончания ее, свариваются контрольные образцы для механических испытаний.

Сварщик, сдавший испытания при данной температуре, допускается к сварке при любой более высокой температуре и при температуре на 10° ниже той, при которой сваривались контрольные образцы.

При необходимости выполнения работ при более низкой температуре, сварщик обязан вновь сварить образцы для механических испытаний. Повторная практика в этом случае не требуется.

#### 4.6. Контроль качества сварных соединений.

4.6.1. Качество сварных соединений должно удовлетворять требуемой надежности и условиям эксплуатации грузоподъемной машины, устанавливаемым государственными стандартами и техническими условиями на изделие, Правилам Госгортехнадзора и настоящим РД.

4.6.2. Контроль качества сварных соединений должен осуществляться по технологическому процессу предприятия изготовителя.

4.6.2.1. Перечень сварных швов и соединений, подлежащих контролю различными методами, устанавливается разработчиком конструкторской документации.

4.6.2.2. Для контроля качества расчетных сварных швов и соединений их категории и типы рекомендуется применять по табл. 8.

4.6.3. Контроль качества сварных соединений должен осуществляться следующими методами.

4.6.3.1. Систематическая проверка выполнения технологического процесса сборки и сварки.

4.6.3.2. Внешний осмотр и измерение швов.

4.6.3.3. Неразрушающий контроль: ультразвуковой метод - "УЗД", ГОСТ И4782-86.

Таблица 8.

## Категория и типы швов сварных соединений




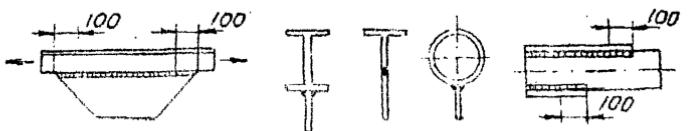
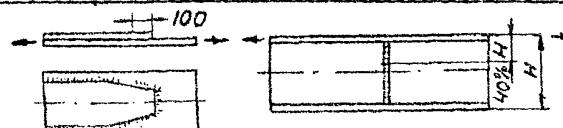

Категория	Типы швов сварных соединений	Примеры условного изображения	
I	I.1. Стыковые поперечные швы растянутых поясов балок и ферм <sup>х)</sup>		c.40 РД 22-207-88
I	I.2. Стыковые продольные швы растянутых балок и ферм		
I	I.3. Угловые швы, прикрепляющие основные детали и элементы конструкции и работающие на отрыв при растяжении или изгибе		
I	I.4. Концевые участки/дл. 100мм/ стыковых и угловых швов, прикрепляющих к растянутым поясам балок и ферм фасонки и в местах обрыва одной из частей сечения		

Таблица 8/продолж./

Категория	Типы швов сварных соединений	Примеры условного изображения
I	I.5. Концевые участки угловых швов/до 100мм/пакетов листов растянутых поясов и поперечных стыковых швов стенок балок	
I	I.6. Стыковой поперечный шов, работающий на изгиб и срез	
I	I.7. Стыковые швы в местах пересечения или сопряжения	

\* Категории швов сварных соединений сжато-вытянутых элементов и зон конструкций – те же, что и растянутых. (попеременно работающих на сжатие и растяжение)

Таблица 8/продолж./

0.42 РД 22-207-88



Категория	Типы швов сварных соединений	Примеры условного изображения
2	2.1.Угловые швы растянутых поясов балок и ферм /кроме 1.4./	
2	2.2.Угловые швы пакетов листов растянутых поясов и поперечныестыковые швы стенок балок в растянутой зоне /кроме 1.5./	
2	2.3.Продольныестыковые швы стенок балок, расположенные врас- тянутой зоне в пре-делах 80% ее высоты	
2	2.4.Концевые участки угловых швов, прикреп-ляющие фасонки к стенкам балок в растя-нутой зоне в пределах 40% высоты	
2	2.5.Стыковые и угловые швы за исключением 1.4.	

Таблица 8/продолж./





Категория	Типы швов сварных соединений	Примеры условных изображений
2	2.6.Угловые швы накладок и втулок под оси	
3	3.1.Поперечные и продольныестыковые швы сжатых поясов балок и ферм	
3	3.2.Поперечныестыковые швыстенок балок /кроме 1.5. и 2.2./	
3	3.3.Продольныестыковые швыстенок балок /кроме 2.3./	
3	3.4.Стыковые и угловые швы,прикрепляющие к сжатымпоясам балок и фермфасонки /кроме 1.4./	

Таблица 8/продолж./

0.44 РД 22-207-88

Категория	Типы швов сварных соединений	Примеры условного изображения
-----------	------------------------------	-------------------------------

3	3.5. Угловые швы сжатых поясов балок и ферм и их пакетов	
---	--	--

3	3.6. Угловые швы, прикрепляющие фасонки к стенкам балок /кроме 2.4./	
---	--	--

3	3.7. Угловые швы, прикрепляющие ребра жесткости и диафрагмы	
---	---	--

3	3.8. Угловые швы, прикрепляющие раскосы и стойки к поясам и фасонкам	
---	--	--

радиографический метод - "Р", ГОСТ 7512-82, ГОСТ 23055-78,  
герметичность - ГОСТ 24054-80.

4.6.3.4. Механические испытания - ГОСТ 6996-66.

4.6.3.5. Металлографические исследования.

4.6.3.6. Другие методы контроля по ГОСТ 3242-79 применяются на основании требований конструкторской документации.

4.6.4. Контроль качества по п.п.4.6.3.1 и 4.6.3.2 подлежат все сварные швы и соединения.

Для расчетных сварных швов и соединений по п.4.6.2.1 методы, объем и периодичность контроля следует принимать по табл.9.

При контроле проверяемые участки должны равномерно располагаться по длине швов и включать наиболее трудновыполнимые и сомнительные участки.

4.6.5. При систематической проверке выполнения технологического процесса сборки и сварки контролируется:

- 1/ чистота кромок и поверхностей, подготовленных под сварку;
- 2/ размеры сборочной единицы /конструкции/;
- 3/ применяемые сварочные материалы и защитный газ;
- 4/ квалификация сварщиков;
- 5/ режимы сварки и последовательность выполнения операций;
- 6/ очередность наложения швов;
- 7/ исправность сварочного оборудования, аппаратуры, приборов, приспособлений;
- 8/ температура окружающей среды и температура свариваемого металла;
- 9/ правильность клеймения выполненных швов.

4.6.6. Внешнему осмотру подвергаются поверхность шва и прилегающие к нему участки основного металла шириной не менее 20 мм в обе стороны от шва, защищенные от шлака, брызг, налетов металла и других загрязнений.

Таблица 9

## Методы, объем и периодичность контроля швов сварных соединений

Категория шва	Метод контроля	Объем контроля	Длина контролируемого участка	Периодичность
1;2;3	Наружный осмотр и промер	100%	100%	На каждом изделии
.1 и I.6	УЗД или Р	100%	100%	На каждом изделии
.2 и I.3	УЗД или Р	50%	25% плюс начало и конец	На каждом изделии
.4 и I.5	УЗД или Р	25%	10% -"-" -"-"	На каждом изделии
I.7	P <sup>3)</sup>	100%	100 мм в каждую сторону	На каждом изделии
I;2.2 и 2.5	УЗД или Р	50%	25% плюс начало и конец	На каждом 2-ом изделии
3;2.4 и 2.6	УЗД или Р	25%	25% плюс начало и конец	На каждом 2-ом изделии
I и 3.2	УЗД или Р	25%	25% плюс начало и конец	На каждом 3-ем изделии
3 и 3.8	УЗД или Р	10%	25% плюс начало и конец	На каждом 3-ем изделии
2;3	Механические испытания	По три образца на растяжение и на ударный изгиб и 2 образца на статический изгиб (загиб)		Перед запуском в производство партии изделий, Но не реже одного раза в месяц.
.1 и I.6	Металлографические исследования	По одному контрольному образцу		По требованию ОТК
I;2;3	Герметичность	Устанавливается технической документацией на конструкции		

Измечания:

1. Для швов I.1 - I.6 применяется Р при необходимости уточнения дефектов, выявленных при УЗД.
2. При обнаружении недопустимых дефектов контролируется 100% длины шва, объем контроля и периодичность для сварных соединений I-й и 2-й категории увеличивается вдвое, 3-й категории на 50%.
3. При неудовлетворительных результатах повторной проверки, проверенные изделия бракуются, а на остальных контролируют 100% швов выпускаемой партии.
4. Разрешается УЗД в случаях, приведенных в РД 22-205-88 прилож. 6.
5. Объем контроля в % от общего числа однотипных соединений.

**4.6.7.** Внешним осмотром и измерением проверяется налом и непропорциональность осей, а также смещение кромок соединяемых элементов, размеры и формы швов. При этом отклонения не должны превышать указанных в чертежах, стандартах на конкретную машину, табл.4 и 5 настоящего РД, а также ГОСТ 5264-80, ГОСТ 8113-79, ГОСТ 11533-75, ГОСТ 11534-75, ГОСТ 14771-76, ГОСТ 14776-79, ГОСТ 15878-79, ГОСТ 15164-78, ГОСТ 16037-80, ГОСТ 23618-79.

Измерение швов должно производиться с помощью шаблонов или универсальным мерительным инструментом.

**4.6.8.** Внешним осмотром невооруженным глазом или с помощью оптических приборов с увеличением не более  $10^X$  выявляются дефекты, нормы на которые приведены в табл.Ю.

**4.6.9.** Неразрушающие методы контроля должны применяться в соответствии с требованиями настоящего РД на основании инструкций по проверке качества швов этими методами и технологической документации, разработанной предприятием-изготовителем.

Схема расположения, места контроля и маркировки сварных швов, подлежащих контролю, должны быть согласованы с отделом технического контроля предприятия-изготовителя.

**4.6.10.** Ультразвуковая дефектоскопия применяется по разрешению Госгортехнадзора СССР, в объеме и с периодичностью указанными в табл.9, наравне с радиографической дефектоскопией.

Предельно-допустимые значения измеряемых характеристик и количество дефектов в сварных соединениях разных категорий приведены в табл.II. Трешины, прожоги, свищи не допускаются.

УЗД должна выполняться по инструкции предприятия-изготовителя, разработанной на основе РД 22-205-88 "Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений грузоподъемных машин. Основные положения".

Таблица 10

**Нормы на поверхностные дефекты швов сварных соединений, выявляемых внешним осмотром**

Дефекты	Нормы на поверхностные дефекты швов сварных соединений категории		
	I	2	3
1. Трещины всех видов и выплавленный, несплавленный по краям, прожоги, свищи, незаваренные кратеры, наплыны, подтеки, перерывы в швах, поры в виде сплошной сетки	Не допускается	Не допускается	Не допускается
2. Неровности поверхности шва	Гладкая или мелкочешуйчатая поверхность с плавным переходом к основному металлу. Шероховатые и размеры швов по стандартам не конкретичны тип шва.		
3. Поверхностные раковины и поры, объемные включения	Не более 1мм для толщин до 25мм и 1,5мм для толщин более 25мм в количестве не более 2шт в длине 100мм в расстоянии между ними не менее 40мм	Не более 1,5мм для толщин до 25мм и 2,5мм для толщин более 25мм в количестве не более 3 шт в длине 100мм в расстоянии между ними не менее 30мм	
4. Подрезы поперек усилей	Глубиной до 0,5мм исправляются зачисткой без предварительной зачистки. Глубиной до 1мм - исправляются заваркой с последующей зачисткой.	Глубиной до 1мм - исправляются зачисткой. Глубиной более 1мм, но не более 3 $\delta$ толщины металла - исправляются заваркой с последующей зачисткой	
5. Подрезы вдоль усилей	Глубиной до 1мм на металле толщиной до 20мм и глубиной не более 3% толщины на металле толщиной более 20мм - исправляются зачисткой	Глубиной до 1мм при ширине 1мм в плавном очертании - без исправления. Подрезы большей величины, но не более 5% толщины металла исправляются заваркой с последующей зачисткой	

Пределы допустимые значения измеряемых характеристик  
и количество дефектов в сварных соединениях

Таблица II

Категория сварного соединения	Номинальная толщина стенки, мм	Эквивалентная площадь отражателя, мм <sup>2</sup>	Условная протяженность дефекта, мм			Количество дефектов, шт., с характеристиками, не более предельных значений на любых 100мм шва		
			Зарубка/Отверстие с плоским дном	Компактного не более	Протяженного	Суммарная на 100мм шва	Компактных	Протяженных
I	от 4 до 9,9	2,0x1,0	-	10	св10 до 20	20	5	3
	св 9,9 до 14,9	2,5x2,0	7,0	10	св10 до 20	20	5	3
	св14,9 до 19,9	3,5x2,0	7,0	10	св10 до 20	20	5	3
	св20 до 39,5	-	7,0	20	св20 до 50	20	5	3
	св39,5 до 60,0	-	10,0	20	св20 до 50	20	5	3
2	от 4 до 9,9	2,0x1,0	-	15	св15 до 25	25	То же	
	св 9,9 до 14,9	2,5x2,0	10,0	15	св15 до 25	25	То же	
	св14,9 до 19,9	3,5x2,0	10,0	15	св15 до 25	25	То же	
	св19,9 до 39,5	-	10,0	30	св30 до 60	25	То же	
	св39,5 до 60,0	-	15,0	30	св30 до 60	25	То же	
3	от 4 до 9,9	2,0x1,0	-	20	св20 до 30	30	То же	
	св 9,9 до 14,9	2,5x2,0	15,0	20	св20 до 30	30	То же	
	св14,9 до 19,9	3,5x2,0	15,0	20	св20 до 30	30	То же	
	св19,9 до 39,9	-	15,0	40	св40 до 75	30	То же	
	св39,5 до 60,0	-	20,0	40	св40 до 75	30	То же	

Примечание: 1. Компактный дефект - отдельный дефект, протяженность которого не превышает указанного в таблице.

2. Дефекты на поисковом уровне чувствительности в начале и конце шва на длине 20мм не допускаются.

4.6.II. Радиографическая дефектоскопия швов сварных соединений применяется в объеме и с периодичностью, указанными в табл.9.

При указании "УЗд" или "Р" предпочтительнее "УЗд". Замена Р на УЗд для швов I.7 не допускается, кроме указанных в РД 22-205-88.

Нормы на внутренние дефекты, выполняемые радиографической дефектоскопией приведены в табл.12.

Радиографической дефектоскопии подвергаются швы, результаты проверки которых ультразвуковой дефектоскопией требуют уточнения.

4.6.I2. Контроль герметичности выполняется в случаях предусмотренных технической документацией на конструкцию. Методы и нормы контроля герметичности по ГОСТ 24054-80 устанавливаются предприятием-изготовителем и согласовываются с автором проекта машины.

4.6.I3.Механические испытания проводятся периодически с целью проверки прочностных и пластических характеристик сварного соединения, выполненного на применяемых сталях, сварочных материалах и защитных газах по действующему технологическому процессу изготовления металлических конструкций. Они выполняются на контрольных образцах методами, предусмотренными ГОСТ 6996-66.

4.6.I4. Предусматриваются следующие виды механических испытаний:

- 1) на статическое растяжение
- 2) на статический изгиб (загиб),
- 3) на ударный изгиб,

4.6.I5. Объем и периодичность испытаний указаны в табл.9. Кроме того, механические испытания проводятся в следующих случаях:

- 1) при нарушении технологического процесса по п.4.6.5;
- 2) после внесения изменений в технологический процесс сварки, замены сталей, сварочных материалов и защитных газов;
- 3) появления систематических дефектов, обнаруженных другими методами контроля;

Таблица 12

Нормы на внутренние дефекты сварных соединений, выявляемые радиографической дефектоскопией<sup>х)</sup>

Категория соединения	Толщина стальной отливки, мм	Поры и включения(ширина, мм/длина, мм)			Непровары при 2-х сторонней сварке в % от толщины	Непровары при односторонней сварке в % от толщины
		Стальные Скрепления	Цепочки	Суммарная длина из 100мм шва		
1	до 20	1/4	3/5	2/8	20 5%, но не более 10% 2мм	до 15%, но не более 3мм
	св. 20 до 60	3/7	5/7	3/10	30	
2	до 20	3/7	5/7	3/10	30 7%, но не более 15% 3мм	до 20%, но не более 4мм
	св. 20 до 60	4/10	6/10	4/15	40	
3	до 20	4/10	6/10	4/15	40 10%, но не более 4мм	20%
	св. 20 до 60	5/12	6/12	4/20	50	

<sup>х)</sup> Нормы по толщинам конкретных соединений в пределах, указанных в таблице, разрешается уточнять в соответствии с требованиями ГОСТ 23055-78.

Трещины всех видов и направлений, прожоги, свищи не допускаются.

Непровары в соединениях из стали с пределом текучести более 45 кг/мм<sup>2</sup> не допускаются.

4) при длительных перерывах в работе сварщика (болезнь, отпуск и т.п.)

4.6.16. Результаты испытания сварных образцов считаются удовлетворительными, если:

1) временное сопротивление разрыву металла шва не ниже нижнего предела временного сопротивления основного металла, установленного государственным стандартом или техническими условиями для данной марки сталей,

2) угол загиба для углеродистой стали не менее  $120^{\circ}$ , а для низколегированных сталей толщиной до 20мм не менее  $80^{\circ}$ , свыше 20мм не менее  $60^{\circ}$ ,

3) ударная вязкость металла шва при отрицательной температуре должна быть не ниже, чем нижний предел основного металла,

4) ударная вязкость при испытании на стойкость против механического старения не ниже  $29 \text{ дж}/\text{см}^2$  ( $\frac{3 \text{ кгсм}}{\text{см}^2}$ ).

Отклонения показателей механических свойств от нормативных не должны превышать значений, указанных в государственных стандартах на испытания.

4.6.17. При неудовлетворительных результатах механических испытаний должны быть выявлены и устранены причины появления дефектов и вновь проведены испытания.

4.6.18. На готовых изделиях при обнаружении дефектов в случаях, предусмотренных п.4.6.15 1), 2), 3), проводится дополнительная проверка другими методами и устранение дефектов.

4.6.19. Сварные соединения, выполненные точечной сваркой и электрозваклепками, в случаях предусмотренных чертежами, испытываются на срез или на отрыв методами, указанными в ГОСТ 6996-66

Прочность считается удовлетворительной, если разрушение произошло по основному металлу или с вырывом основного металла.

4.6.20. Испытания сварных соединений на усталость в случаях предусмотренных технической документацией, проводятся по ГОСТ 25.502-79.

Браковочные признаки принимаются по техдокументации на данный вид испытаний.

4.6.21. При производстве индивидуальном, с длительным циклом, а также на неспециализированном предприятии, контрольные образцы сварных соединений для механических испытаний должны свариваться каждым сварщиком в процессе изготовления изделия.

4.6.22. При металлографических исследованиях на макро- или микрослифах сварных соединений проверяется правильность технологии сварки (термообработки) шва, качество сварочных материалов, являются дефекты и причины их появления.

Образец должен включать в себя полное сечение шва, зону термического влияния и основной металл, не подвергнувшийся влиянию тепла сварочной дуги. Нормы браковки при металлографических исследованиях не должен превышать значений, указанных для радиографической дефектоскопии.

4.6.23. После устранения дефектов сварные соединения должны быть подвергнуты повторному контролю.

4.6.24. Результаты контроля оформляются документацией, разработанной предприятием-изготовителем на основании действующих государственных стандартов на все виды котельного.

Документация должна храниться в течение всего нормативного срока службы изделия.

#### 4.7. Исправление дефектов в швах сварных соединений

4.7.1. Исправление дефектных участков швов должно производиться по технологическому процессу в производственных инструкциям предприятия-изготовителя.

4.7.2. Удаление дефектных участков под сварку должно производиться механическим способом - (фрезеровкой, вырубкой, пневматическим зубилом, абразивным инструментом) на длину дефектного места плюс по 10мм с каждой стороны при условии сохранения основного металла.

Допускается применение плазменно-дуговой и газовой строжки специальными горелками и электро-дуговой резки электродами, предназначенными для удаления дефектных участков ГСВ с последующей обработкой поверхности выборки абразивным инструментом до полного удаления следов резки.

4.7.3. Применение электродуговой сварки для выплавки дефектных мест не разрешается.

4.7.4. В сварных швах со сквозными трещинами перед сваркой следует засверлить концы, чтобы предотвратить распространение трещин. Дефектный участок в этом случае пропаривают на полную глубину.

4.7.5. При сварке дефектных участков должны выполняться все указания настоящего РД ... по подготовке под сварку, режим сварки и т.п. Углы разделки, подготовленной под сварку выборки, должны обеспечивать надежный провар во всех местах. Поверхность выборки не должна иметь острых углов и заусенцев.

4.7.6. Место подготовленное под сварку, должно быть прианто ОТК.

4.7.7. Исправление дефектных мест в сварных соединениях из СВ производится сваркой дефектного места тем же способом, которым выполнено сварное соединение.

При заварке отдельного участка шва должно быть обеспечено перекрытие прилегающих концов основного шва.

После заварки участок шва необходимо зачистить до полного отрыва раковин и рыхлости в кратере и создания плавных переходов к основному металлу.

4.7.8. Исправлять неплотные швы путем зачеканки запрещается.

4.7.9. При наличии непроваров или прожогов в соединениях, выполненных точечной сваркой или электрозаклепками, допускается сварка дополнительных точек по числу дефектных при условии сохранения прочности и товарного вида изделия.

4.7.10. Не допускается исправление дефектного участка более двух раз.

4.7.11. Остаточные деформации в сварных соединениях, превышающие допускаемые, устраняются механической /в холодном и горячем состоянии изделия/ или термической правкой. Способ правки выбирается в соответствии с технологической документацией и требованиями настоящего РД.

4.7.12. Исправленные швы сварных соединений должны быть повторно проконтролированы в соответствии с требованиями настоящего РД и оформлены документально.

## 5. Механизмы. Сборочные единицы и детали.

### 5.1. Общие требования.

5.1.1. Механическая обработка деталей должна выполняться по размерам, допускам и с шероховатостью поверхности, указанным в чертежах.

5.1.2. Допуски формы и расположения поверхностей деталей по ГОСТ 24642-81 должны отвечать требованиям ГОСТ 24643-81 и ГОСТ 25069-81 и НТД на конкретную машину. Рекомендуемые значения приведены в табл. I.3.

5.1.3. Значения допусков по ГОСТ 25346-82 на свободные размеры, рекомендуется принимать для квалитета I4 по ГОСТ 25347-82 и ОСТ 22-980-77.

5.1.4. Значения нормальных углов и допуски углов рекомендуется принимать I0 степени точности по ГОСТ 8908-81, углов конусов по ГОСТ 8593-81 и допусков на них по ГОСТ 25037-82, квалитет I3 и I4.

5.1.5. Шероховатость поверхностей основных деталей механизмов, рекомендуется принимать по ГОСТ 2785-73 и она не должна превышать следующих значений, мкм:

Таблица 13.

С.56 РД 22-207-88

## Отклонения и допуски размеров основных деталей крановых механизмов

Наименование деталей и их элементов		Наименование допуска или отклонения	Величина
1. Реборды обода блока на участке внешних необработанных поверхностей на разных радиусах при диаметре блока, мм	до 500	Разностенность, мм не более	3
	св. 500 до 1000		5
	св. 1000		6
2. Обечайки обработанного грузового барабана, при диаметре барабана, мм	до 1000	Допуски и отклонения по ГОСТ 25347-82 ГОСТ 25348-82	5
	св. 1000		8
3. Диаметр барабана по дну канавки, диаметр (наружный) тормозного шкива		Допуски и отклонения по ГОСТ 25347-82 ГОСТ 25348-82	I2
4. Обработка под сварку, размеры, мм охватывающие	до 500		H I2
	св. 500		H II
	до 500		ε I2
	св. 500		d II
5. Диаметр (наружный) ходового колеса		Отклонения от параллельности относительно базовой оси вращения детали, мм не более	h II
6. Рабочая поверхность тормозного шкива			0,5 на 1000
7. Поверхность катания ходового колеса			I на 1000
8. Рабочая поверхность тормозного шкива при диаметре, мм	св. 200 до 400	Допуск радиального бieniaия относительно базовой оси вращения деталей, мм, не более	0,06
	св. 400 до 500		0,08
	св. 600 до 800		0,10
9. Поверхность катания ходового колеса		Допуск радиального бieniaия относительно оси вращения детали, мм не более, на каждые 100мм диаметра	0,05
10. Поверхность блоков по дну канавки			0,10
11. Выточка под уплотнения на ступицах блока		Ре	0,15

Таблица I3 (продолж.)

## Отклонения и допуски размеров основных деталей крановых механизмов

наименование деталей и их элементов	Наименование допуска или отклонения	Величина
I2. Поверхность барабана по дну канавки	Допуск радиального бieniaя относительно оси вращения детали, мм, не более, но каждые 100мм диаметра	В пределах допуска на диаметр
I3. Присоединительные поверхности тормозных шкивов и полумуфт при диаметре, мм	св. 200 до 400 св. 400 до 600 св. 600 до 800	Допуск торцового бieniaя относительно базовой оси вращения детали, мм, не более
		0,06 0,08 0,10
I4. Выточки под уплотнения и ступицы в блоках, катках и ходовых колесах при диаметре, мм	св. 200 до 400 св. 400 до 600 св. 600 до 800	0,10 0,12 0,16
I5. Присоединительные поверхности барабанов при диаметре, мм	св. 200 до 400 св. 400 до 600 св. 600 до 1000	0,4 0,5 0,6

рабочая поверхность тормозного шкива  $R_a \leq 1,25$

посадочные поверхности отверстий  
ходовых колес, катков, тормозных шкивов,  
зубчатых колес, блоков и муфт  $R_a \leq 2,5$

посадочные поверхности барабанов, поверх-  
хности канавок барабанов и блоков, поверх-  
хности катания ходовых колес и катков  $R_z \leq 20$

Посадочные поверхности валов и корпусов под подшипники  
качения по ГОСТ 3325-75.

5.1.6. Степень точности передач рекомендуется:

-цилиндрических эвольвентных зубчатых передач по ГОСТ  
1643-81 не ниже: при окружной скорости, м/с

до 5 10-9-7-B

от 5 до 8 9-9-7-B

от 8 до 12,5 9-8-7-B

от 12,5 8-7-7-B

(планетарные передачи по нормам кинематической точности долж-  
ны изготавливаться на одну степень выше указанных);

- конических зубчатых передач по ГОСТ 1758-81 не ниже  
9-8-7 при окружной скорости до 12,5 м/с; 8-7-7-8 - выше 12,5м/с;  
-червячных цилиндрических передач не ниже 8-8-7-B по ГОСТ  
3675-81;

- глюбонидных передач не ниже 7-й по ГОСТ 16502-83;

- винтовых передач не ниже:

9-N - 9 по ГОСТ 9178-81 - передач с модулем зубьев до 1мм;

9-N - 9 по ГОСТ 1643-81 - передач с модулем зубьев от 1мм  
и выше.

5.1.7. Точность изготовления цилиндрических передач Новикова и червячных передач с червяком ЗТ по ГОСТ 18498-73 и модифицированных должна быть установлена в технических условиях на редукторы конкретных типов.

5.1.8. Параметр шероховатости рабочих поверхностей зубьев  $R_a$  по ГОСТ 2789-73.

0,63 мкм - витков цилиндрических червяков;

1,25 мкм - зубьев эвольвентных шестерен с модулем до 5мм, витков глобоидных червяков;

2,5 мкм - зубьев эвольвентных шестерен с модулем более 5мм, колес с модулем до 5мм включительно и шестерен с модулем до 5мм включительно, выполненных заодно с валом и имеющих диаметр впадин зубьев меньше диаметра рядом расположенных шеек; зубьев шестерен передач Новикова; зубьев шестерен и колес волновых передач;

5 мкм - зубьев шестерен передач Новикова и эвольвентных с модулем более 5 мм, выполненных заодно с валом и имеющих диаметр впадины зубьев меньше диаметра рядом расположенных шеек; зубьев эвольвентных колес с модулем более 5мм; зубьев колес передач Новикова с модулем до 8мм включительно;

10 мкм - зубьев передач Новикова с модулем до 8мм.

5.1.9. Зубчатые колеса с частотой вращения более 500 об/мин изготовленные из литьих заготовок в землю, должны быть отбалансированы в соответствии с ГОСТ 22061-76. Класс точности балансировки 4 по ГОСТ 22061-76.

Допускается не балансировать зубчатые колеса, изготовленные методом точного литья.

5.1..10. На обработанных поверхностях деталей не допускаются надрезы, забоини, задиры и другие механические повреждения, снижающие прочность и долговечность деталей.

5.1..11. Места изменения сечений круглых деталей должны иметь закругления во внутренних углах и не иметь подрезов.

5.1..12. Все острые углы на деталях, кроме оговоренных особо, должны быть притуплены, аусенцы зачищены.

5.1..13. Резьбовые соединения, в том числе крепеж, должны выполняться по соответствующим государственным стандартам.

Если предельные отклонения на резьбу не оговорены в чертеже, она должна быть выполнена: у метрических резьб - для болтов - 8 $\frac{1}{2}$ , для гаек - 7 $\frac{1}{2}$  по ГОСТ 16093-81; у трубных цилиндрических резьб - в по ГОСТ 6357-81; у трапециoidalных резьб по степени точности 8 ГОСТ 9562-81.

На резьбе не должно быть сорванных ниток, забоин. Допускаемые дефекты резьбы должны быть не выше указанных в ГОСТ 1759-2-82 и ГОСТ 1759-3-83. На концах резьб должны быть заходные фаски.

5.1..14. Термическая обработка деталей должна выполняться по режимам предприятия изготовителя, обеспечивающим требования чертежа.

5.1..15. Детали, прошедшие термическую обработку, подлежат проверке на твердость. Количество контролируемых деталей устанавливается технологической документацией предприятия-изготовителя.

5.1..16. Контроль глубины цементации детали или другого вида химико-термической обработки должен вестись на образце (свидетеле) изготовленном из металла, однородного с металлом детали, а для литьих деталей - на образце (свидетеле) той же плавки.

5.1..17. Детали после термической обработки необходимо зачистить от оксидов и других загрязнений.

5.1.12. В результате термообработки на детали не должно быть заключенных трещин, пятнистости цементированной поверхности, коробления и других дефектов, снижающих качество.

5.1.19. Недоброкачественную термическую обработку любой детали разрешается исправлять один раз. Допускается повторное исправление термической обработки при условии обеспечения требуемых физико-механических свойств. После повторной термической обработки проводится повторный контроль детали.

5.1.20. Перед сдачей детали на склад для отправки потребителю обработанные поверхности должны быть законсервированы, а детали замаркированы или иметь бирку с номером детали.

## 5.2. Корпуса механизмов.

5.2.1. Литые корпуса механизмов должны отвечать требованиям норм 3.3; 3.4.; 3.5 настоящего РД.

5.2.2. Без заварки на необрабатываемых поверхностях не допускаются раковины глубиной более  $1/4$  толщины стенки, или более 5мм, количеством более двух на площади  $100 \text{ см}^2$ .

Допускается исправление более крупных дефектов, не снижающих прочность и работоспособность корпусов редукторов с согласия конструкторской службы предприятия-изготовителя.

5.2.3. На плоскостях разъема и на торцах посадочных отверстий корпусов не допускаются раковины гнездового характера (глубиной более 4мм, диаметром более 5мм и общей площадью более  $2\text{см}^2$  в каждом отверстии); следы дефектов поверхности (пригары, ужимины, варости) площадью более 15% обработанной поверхности на расстояния менее 10мм от наружного торца отверстия.

5.2.4. Раковины на посадочных отверстиях корпусов, не превышающие 5% посадочной площади и глубиной не более  $1/4$  толщины ступицы, разрешается заваривать с последующей механической обработкой.

5.2.5. Несовпадение необрабатываемых контуров сопрягаемых корпусных деталей механизмов - не более:

- 4 мм - для корпусов с максимальным размером сопрягаемой детали  $L \leq 1000$  мм;
- 5 мм - для корпусов с  $1000 < L \leq 2000$  мм;
- 6 мм - для корпусов с  $L > 2000$  мм.

5.2.6. Позиционный допуск осей отверстий под фундаментные болты - по ГОСТ 14140-81.

5.2.7. Отклонения от параллельности или перпендикулярности, не указанное в чертежах, оси вращения выходного вала относительно опорной поверхности корпуса должны быть не более указанного в ГОСТ 24643-81 для II-й степени точности.

5.2.8. Отклонение от плоскостности опорной поверхности корпуса не указанное в чертежах должно быть не более указанного в ГОСТ 24643-81 для f0-й степени точности.

5.2.9. После обработки корпус механизма должен быть очищен от стружки, песка и т.п., промыт и испытан на герметичность под налив по ГОСТ 24064-80. Допускается проверять герметичность при испытаниях.

5.2.10. Необработанные поверхности литых деталей, находящиеся в масляной ванне механизма, должны иметь маслостойкое покрытие 6/1 по ГОСТ 9.033-74.

Допускается не покрывать детали из алюминевых сплавов, получаемых литьем под давлением или в кокиль, если отсутствуют требования в чертежах.

5.2.11. Плотность прилегания крышки к корпусу механизма проверяется шупом в затянутом состоянии. Частина шупа толщиной 0,05мм может проходить на ширине не более 30мм на глубину не более 5мм.

5.2.12. Принятый корпус механизма должен иметь клеймо ОТК.

### 5.3.Барабаны

5.3.1. Разность толщины стенок барабана после нарезки канавок допускается не более  $\pm 15\%$  толщины стенки. Толщину стенки проверяется проверять сверлением отверстий диаметром 6мм по концам и в середине барабана.

5.3.2. Профиль канавок и их шаг проверяют шаблонами. Допускаемый зазор между шаблонами и профилем канавки - не более 0,5мм.

5.3.3. Срыв резьбы под болты зажима каната не допускается.

5.3.4. Срезанный гребень канавки, если срез не превышает  $1/3$  длины одного витка, разрешается подваривать с последующей обработкой до требуемого профиля. Без подварки разрешается оставлять срез гребня на той же длине на высоту не более 2мм.

5.3.5. Дефекты отливок в виде усадочных, газовых и земляных раковин и т.п., обнаруженные при механической обработке, можно исправлять путем заварки с предварительной вырубкой дефектного металла или другими способами, предусмотренными документацией предприятия-изготовителя с соблюдением требований п.п.3.3.5.3, 3.3.5.7.

5.3.6. Допускается исправлять заваркой:  
раковины в отверстиях ступицы диаметром не более 8мм, глубиной не более  $1/3$  толщины ступицы в количестве не более двух в каждой ступице;

на поверхности барабанов - раковины диаметром не более 8мм, глубиной не более  $1/4$  толщины стенки и в количестве не более двух на площади  $30\text{см}^2$ , а более малкие раковины - в количестве пяти на такой же площади.

Раковины на ребордах барабанов диаметром более 500 мм - глубиной не более  $1/4$  толщины реборды, диаметром до 30 мм в количестве не более 2-х на площади  $40 \text{ см}^2$ , расположенные от края не менее, чем на 20 мм. Общая площадь повреждения не должна превышать 5% поверхности.

5.3.7. Раковины в шпоночных пазах диаметром более 0,5 мм, суммарная площадь которых более 3% общей площади сопрягаемой поверхности не допускается.

#### 5.4. Валы и оси.

5.4.1. Плесны, трещины, вмятины на валах и осях не допускаются. Исправлять указанные дефекты заваркой запрещается.

5.4.2. Прогиб валов для работы в статическом положении, предназначенных для работы с числом оборотов в минуту более 500, допускается до 0,1 мм на 1 м длины, но не более 0,2 мм на всю длину вала. Для валов с числом оборотов в минуту меньше 500 допускается прогиб до 0,15 мм на 1 м длины, но не более 0,3 мм на всю длину вала.

5.4.3. Если вал имеет прогиб не более 0,016 его длины, то он может быть выпрямлен в холодном состоянии. При большом прогибе вал должен выпрямляться с подогревом.

5.4.4. Отклонение от параллельности шпоночных пазов относительно оси вала - 1:1000.

5.4.5. Эксцентрикитет шеек вала под посадку шестерен и шкивов относительно посадочных мест под подшипники должен быть не более половины допуска на диаметр.

5.4.6. Смазочные отверстия и каналы в валах и осях должны быть очищены от стружки, грязи и др. загрязнений.

5.4.7. При изготовлении осей должны соблюдаться требования ГОСТ 9650-80. Центровые отверстия в валах и осях должны соответствовать требованиям ГОСТ 14034-74.

### 5.5. Детали зубчатых передач.

5.5.1. Детали зубчатых и червячных передач должны соответствовать рабочим чертежам и отвечать требованиям ГОСТ 13754-81, ГОСТ 13755-81, ГОСТ 14186-69, ГОСТ 15023-76, ГОСТ 16202-81, ГОСТ 19672-75.

5.5.2. Отклонения от размеров чертежа не должны превышать: смещение диска - 10% ширины обода; смещение ребра - 50% его толщины, а отклонение от осевой линии - 8°.

5.5.3. В обработанных шестернях и колесах разностенность обода и ступицы не должна превышать 10%, в зубчатых колесах разностенность обода должна считаться от впадин зубьев.

5.5.4. Допускается зачистка раковин зубьев литых стальных колес, обнаруженных при механической обработке:

1) у зубчатых колес механизмов подъема груза и стрелы от модуля 6 и выше при наличии отдельных раковин не более, чем у 5% зубьев, расположенных на головках, диаметром не более 5% ширины зуба и глубиной не более 0,4 его толщины;

2) у зубчатых колес механизмов передвижения и поворота, а также передвижения грузовой тележки с любым модулем при наличии отдельных раковин не более, чем у 10% зубьев расположенных по всей высоте зуба, диаметром не более 0,8 модуля, глубиной не более 0,6 толщины зуба и общим количеством их, не превышающем 20% ширины зуба (обода зубчатого колеса.)

Не допускается зачистка зубьев, если раковины расположены на двух или более смежных зубьях. Устранение литейных дефектов зубьев на конкретной детали должно выполняться с согласия конструкторской службы предприятия-изготовителя.

5.5.5. Допускается заваривать раковины диаметром не более 8мм, глубиной не более 1/4 толщины ступицы и количеством не более двух,

с.66 РД 22-207-88

расположение в отверстиях ступицы зубчатых колес всех механизмов.

5.5.6. При заварке раковин должны выполняться требования п. 3.3.5. настоящего РД.

5.5.7. На принятых ОТК зубчатых колесах или шестернях должно быть поставлено кляймо ОТК. Необработанные поверхности, если они работают в масляной ванне, должны быть покрыты маслостойкой краской.

5.5.8. Обработанные поверхности зубчатых колес, поставляемых как готовое изделие потребителю, должны быть законсервированы.

## 5.6. Блоки.

5.6.1. Литейные дефекты – по ОСТ 22-И15-70.

Устранение литейных дефектов должно производиться с соблюдением требований п.п.3.3.5.3 + 3.3.5.7. настоящего РД.

5.6.2. Профиль ручья блока проверяется по шаблону. Допускаемый зазор между шаблоном и профилем ручья – не более 0,5мм для блоков с механически обработанным ручьем и не более 1,5мм для блоков с необработанным ручьем, если иное не указано в чертежах

## 5.7. Муфты.

5.7.1. Муфты должны изготавливаться в соответствии с требованиями государственных стандартов, в том числе:

муфты зубчатые по ГОСТ 5006-83,

муфты упругие втулочно-пальцевые по ГОСТ 21424-75.

5.7.2. При наличии необработанных поверхностей на муфтах, служащих тормозными шкивами, должна быть выполнена балансировка по 4-му классу точности в соответствии с ГОСТ 21061-76.

5.7.3. Допустимые перекосы и смещения валов, воспринимаемые муфтами, должны соответствовать требованиям ГОСТ 5006-83 и ГОСТ 21424-75.

### 5.8. Фрикционны и тормоза.

5.8.1. Ленты фрикционов и тормозов должны выгибаться по заданному диаметру без перекосов и волнистости.

5.8.2. Обкладка может состоять из одного цельного куска, а также состояться из нескольких кусков. В этом случае количество заклепок для отдельного куска определяется в зависимости от площади закрепляемой обкладки, но не менее, чем четырьмя заклепками.

5.8.3. Головки заклепок скрепляющих ленту с обкладкой, должны быть утоплены не менее, чем на 1/3 толщины обкладки.

5.8.4. На труящихся поверхностях шкивов и дисков грузовой и стреловой лебедок не допускаются раковины с острыми кромками, пустотами, зазорами и т.п. дефекты.

На труящихся поверхностях шкивов допускается заварка раковин металлом менее твердым, чем металл данного шкива, с последующей обработкой до указанной в чертеже шероховатости.

Диаметр завариваемых раковин не должен превышать 8мм, глубина - не более 1/4 толщины стенки; количество их допускается не более одной раковины на 200мм длины окружности; более мелкие раковины - в количестве пяти на всей длине рабочей окружности шкива.

Устранение литеиник дефектов на конкретной детали должно производиться с согласия конструкторской службы предприятия-изготовителя, с соблюдением требований п.п. 3.3.5. настоящего РД.

### 5.9. Мосты.

5.9.1. Мосты ведущие управляемые и неуправляемые (проектируемые вновь) должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего РД, ГОСТ 25767-83, стандартов и технических условий

на конкретные изделия по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

5.9.2. Мости тракторов к автомобилям, применяемые для грузоподъемных машин, должны изготавливаться в соответствии с требованиями отраслевой нормативно-технической документации автотракторной промышленности.

5.9.3. Специальные мости должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего РД, стандарта и технических условий на конкретные изделия по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

#### 5.10. Опоры поворотные.

5.10.1. Опоры поворотные должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего РД, ОСТ 22-І401-79, стандартов и технических условий на конкретные изделия по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

#### 5.11. Гидропривод и гидрооборудование.

5.11.1. Гидропривод должен изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего РД, стандартов на гидропривод ГОСТ 17411-81 и ГОСТ 22976-78; на гидронасосы ГОСТ 16514-79 и ГОСТ 18464-80; на гидромоторы ГОСТ 20719-83; на гидроаккумуляторы ГОСТ 13823-78 и ГОСТ 14658-86, стандартов и технических условий на конкретные изделия по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

5.11.2. Гидрооборудование должно изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего РД, стандартов на гидропривод, стандартов на гидроэлементы ГОСТ 16517-82, ГОСТ 20245-74, гидрораспределители ГОСТ 17698-80, гидроаккумуляторы ГОСТ 16769-84, баки ГОСТ 16770-86, фильтры ГОСТ 16026-80Е, ГОСТ 16515-85, ГОСТ 17437-81Е, соединения трубопроводов ГОСТ 15763-75, ГОСТ 16078-70, ГОСТ 19535-74Е,

ОСТ 22-1624.19-84, ОСТ 22-830-80, стандартов и технических условий на конкретные изделия по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

5.II.3. Трубопроводы и рукава.

5.II.3.1. Трубы для изготовления трубопроводов должны отвечать требованиям ГОСТ 8731-87 и требованиям рабочих чертежей на конкретную машину.

5.II.3.2. Трубопроводы на изгибах не должны иметь искашение проходного сечения (овальность более 15%, вмятины, складок и гофр).

5.II.3.3. Сварные соединения трубопроводов и методы их контроля должны отвечать требованиям раздела 4 настоящего стандарта.

5.II.3.4. Наружные и внутренние поверхности трубопроводов должны быть подвергнуты очистке от окалины, ржавчины и загрязнений, по технологии предприятия-изготовителя. Трубопроводы после окончательной очистки должны быть промыты рабочей жидкостью и защищены от попадания пыли и влаги.

5.II.3.5. Рукава должны отвечать требованиям ГОСТ 10362-76, ГОСТ 18698-79, ГОСТ 25452-82, ОСТ 22-1487-82 и техническим условиям на конкретные изделия по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

5.II. Пневмосистема.

5.II.1. Пневмосистема должна изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего РД, стандартов ГОСТ 6678-72, ГОСТ 9833-73, ГОСТ 15608-81Е, ГОСТ 17437-81Е, ГОСТ 18460-81, ГОСТ 18829-73 и ГОСТ 22976-78, стандартов и технических условий на конкретные изделия по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

5.12.2. Овальность конусность и бочкообразность рабочих поверхности цилиндров, золотниковых коробок, коробок управления и тому подобного не должны превышать поля допуска на соответствующий размер.

5.12.3. Наружные поверхности арматуры, пневмосистемы для предохранения от коррозии должны иметь защитное покрытие.

5.12.4. Внутренние поверхности трубопроводов деталей пневмосистем, рабочие каналы должны быть очищены от ржавчины, окислины, стружки, песка, земли и т.п.

#### 5.13. Пружины.

5.13.1. Пружины должны изготавливаться в соответствии с требованиями государственных стандартов ГОСТ 13765-68, ГОСТ 13776-68, ГОСТ 16118-70, ГОСТ 3057-79, отраслевого стандарта ОСТ 22-125-87 по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

#### 5.14. Крюки.

5.14.1. Крюки кованые и штампованные должны изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 2105-75, ГОСТ 6627-74, ГОСТ 6628-73, Правил Гостротехнадзора, по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

Допускается применение крюков других типов, согласованных в установленном порядке.

5.14.2. Крюки пластинчатые однорогие и двурогие должны изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 6619-75 по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

5.14.3. Марка стали, предназначенной для изготовления крюка, должна быть подтверждена сертификатом предприятия-изготовителя металла.

**5.14.4.** Поверхность крюка должна быть чистая. Заусенцы, плены, подсечки, острые углы, волосовины, трещины, закаты, а также подрезы на обработанной хвостовой части крюка не допускаются. Разрешается зачистка местных дефектов без снижения прочности крюка. Сварка или заделка дефектов крюка запрещается.

#### 5.15. Канаты стальные.

**5.15.1.** Канаты стальные должны отвечать требованиям Правил Госгортехнадзора, ГОСТ 3241-80, настоящего РД и рабочих чертежей, утвержденных в установленном порядке.

**5.15.2.** При недостаточной длине каната надставлять его спlicingом не разрешается.

**5.15.3.** Втулки /коуши/ клиновые для закрепления каната должны отвечать требованиям ОСТ 22-253-72.

Для проверки втулок разрешается применение других методов ненарушающего контроля /ультразвуковая дефектоскопия и др./ не указанных в ОСТ 22-253-72, обеспечивающих требуемое качество втулок. Допускается применение втулок других типов, согласованных в установленном порядке.

**5.15.4.** Навеску и закрепление канатов рекомендуется выполнять в соответствии с требованиями РД 22 I-2-75.

#### 5.16. Резиновые уплотнения и манжеты

**5.16.1.** Резиновые уплотнения и манжеты и их установка должна соответствовать ГОСТ 8752-75, ГОСТ 14396-84, ГОСТ 6678-72, ГОСТ 18829-73, ИСТ 18829-73, ГОСТ 22704-77, ГОСТ 24811-81.

**5.16.2.** Манжеты, кольца и уплотнения должны изготавливаться из маслостойкой и морозостойкой резины, обеспечивающей работу узла уплотнения в интервале температур от плюс 80°C до минус 40°C.

5.16.3. Требования (рекомендуемые) к качеству резиновых уплотнений и манжет, не предусмотренных в п.5.16.1:

- поверхность манжет и уплотнений должна быть гладкой, без заусенцев, не иметь включений, пузирей и других изъянов. На нерабочих поверхностях изделий допускается: углубления и возвышения (не более трех), не превышающие 0,5мм на 100мм длины по периметру; следы недопрессовки площадью не более 0,25 см<sup>2</sup>.

Допускаются незначительные следы от обрезки выпрессовок в пределах установленных допусков на размеры;

- разностенность манжет должна быть в пределах допусков на толщину;

- отклонение от геометрической формы сечения колец (смещение от плоскости разъема пресс-формы, овальность и др.) не должно выходить за пределы допускаемых отклонений по диаметру сечения кольца;

- упакованные и неупакованные манжеты, кольца и уплотнения должны храниться при температуре от 0°C до плюс 25°C. Условия хранения должны исключать возможность механического повреждения манжет, колец и уплотнений. Манжеты, кольца и уплотнения должны быть защищены от действия прямых солнечных лучей.

5.16.4. Не допускается хранение манжет, колец и уплотнений на расстоянии менее 1м от печей и других нагревательных приборов, а также в одном помещении с органическими растворителями, кислотами, щелочами, смазочными материалами и другими веществами, которые могут разрушить резину.

#### 5.17. Сборка механизмов. Общие требования.

5.17.1. На сборку сборочных единиц и механизмов должны поступать детали, прошедшие приемку и имеющие клеймо ОТК. Номенклатура изделий, подлежащих клеймению, устанавливается предприятием-изготовителем.

5.17.2. Сборка сборочных единиц должна производиться в полном соответствии с утвержденной на предприятии-изготовителе технологической документацией.

5.17.3. Все острые углы в деталях, кроме оговоренных особо, перед сборкой следует притупить, заусенцы зачистить.

5.17.4. Все вращающиеся сборочные единицы и детали должны прорачиваться на своих опорах без заздания при равномерном приложении усилий.

5.17.5 Быстро вращающиеся детали и сборочные единицы не должны вызывать недопустимых вибраций из-за неуравновешенности вращающихся масс. Нормы и допуски динабаланса указываются в рабочих чертежах в соответствии с ГОСТ 22061-76. Балансировка должна выполняться по технологическому процессу предприятия-изготовителя с учетом методических указаний ГОСТ 22061-76.

5.17.6 Ручная пригонка посадочных мест и прочих соединений деталей при сборке допускается в отдельных случаях с разрешения ОТК. Пригонка деталей шлифовыми соединений не допускается.

5.17.7. Монтируемые на раме сборочные единицы механизмов можно устанавливать не более, чем на трех регулировочных прокладках в одном месте. После выверки сборочных единиц прокладки должны быть соединены между собой и прикреплены к раме.

5.17.8. Редукторы, двигателя, опоры и т.п. после установки выверки должны быть надежно закреплены во избежание перемещения.

5.17.9. При установке регулируемых подшипников скольжения должна быть предусмотрена возможность последующей подтяжки при очередном техническом обслуживании.

5.17.10. На рабочих поверхностях деталей после сборки не должны быть следов от ударов молотком, эзбонин, эзсечек и пр.

5.17.11. При сборке смазочные канавы должны быть очищены и заполнены смазкой согласно таблице и схеме смазки, в соответствии с конструкторской документацией на конкретную машину.

5.17.12. После окончания сборки сборочных единиц запрещается сверление отверстий, при котором стружка может попасть в полости масляных ванн.

5.17.13. Головки винтов и болтов, устанавливаемых в потай, не должны выступать из гнезд.

5.17.14. Отклонения от перпендикулярности деталей крепления по ГОСТ 1759-70, ГОСТ 1759.1-82, ГОСТ 1759.2-82, ГОСТ 1759.3-82.

5.17.15. Установка косых шайб под головки болтов должна обеспечивать их правильное положение.

Положение косой шайбы на полках швеллера или двутавровой балки должно обеспечивать параллельность плоскости шайбы с наружной поверхностью полки.

5.17.16. При затягивании болтов, винтов, пилек и т.д. должно быть обеспечено равномерное натяжение всех крепежных деталей. Не допускается перетяжка болтов, винтов и пр., для этого необходимо при сборке пользоваться только нормальными, предусмотренным для них инструментом. Категорически запрещается пользоваться при затяжке гаек зубилом и другими средствами, которые могут испортить крепежные детали.

5.17.17. Контрольные штифты не должны выступать над поверхностью детали более чем на 1/3 диаметра.

5.17.18. Затяжка ответственных резьбовых соединений должна выполняться динамометрическими ключами с усилиями, указанными в технических условиях или в рабочих чертежах конкретного механизма.

### 5.18. Сборка редукторов и коробок передач.

5.18.1. Основные параметры редукторов общего назначения должны отвечать требованиям ГОСТ 20758-75, ГОСТ 21426-75, ГОСТ 21435-75 соответствующей степени точности, указанной в чертежах.

5.18.2. Степени точности, виды сопряжений, нормы точности, нормы плавности специальных редукторов должны отвечать требованиям ГОСТ 1643-81, ГОСТ 1758-81 и ГОСТ 3675-81. Методы контроля устанавливаются технологической документацией предприятия-изготовителя.

5.18.3. Монтаж подшипников качения при сборке редукторов коробок передач должен осуществляться в соответствии с требованиями п.5.19. настоящего стандарта.

5.18.4. Окрашенные внутренние поверхности корпусов и необработанные поверхности литых деталей должны быть очищены и просушенны перед сборкой.

5.18.5. Механизм переключения должен обеспечивать четкую фиксацию шестерен в заданном положении.

5.18.6. Торцовое несовпадение находящихся в зацеплении шестерен в зафиксированном положении допускается не более 5% от ширины венца для шестерен шириной до 30мм и 3% для шестерен шириной более 30мм.

5.18.7. Для обеспечения герметичности места разъема редукторов перед сборкой допускается смазывать тонким слоем жидкого стекла или спиртовым лаком, например шеллаком.

Допускается применение других методов уплотнения, обеспечивающих герметичность и не приводящих к склеиванию металла.

Применять для уплотнения разъема прокладки запрещается.

5.18.8. Собранный редуктор и коробку передач предъявляют ОТК для проверки качества сборки и получения разрешения на объектку и приработку.

5.19. Монтаж подшипников качения.

5.19.1. Монтаж подшипников качения в части полей допусков, посадок, шероховатости, отклонения формы и положения посадочных поверхностей под подшипники и опорных торцевых поверхностей, значения допустимых углов взаимного перекоса колец, должен выполняться по техдокументации предприятия-изготовителя с учетом рекомендаций ГОСТ 3325-85.

5.20. Сборка тормозов.

5.20.1. Сборка тормозов должна осуществляться в условиях, обеспечивающих выполнение требований Правил Госгортехнадзора, стандартов технических условий и конструкторской документации на конкретную машину.

5.20.2. Сборка тормозных систем ходовой части самоходных грузо подъемных машин, прицепных и подкатных тележек, если отсутствуют указания в НТД на конкретную машину, должна выполняться по требованиям ГОСТ 4364-81, ГОСТ 22862-77 и ГОСТ 23181-78

5.20.3. Все детали тормоза должны свободно вращаться в шарнирах. Задевания в шарнирных системах не допускается.

5.20.4. Тормозная лента должна прилегать к шкиву не менее 75% всей поверхности трения.

5.20.5. Зазор между рабочими поверхностями тормоза в разомкнутом состоянии должен быть для колодочных тормозов не более 2мм. Для ленточных - допускается увеличенный зазор при условии обеспечения работоспособности тормоза.

5.20.6. Отклонение от параллельности колодок к оси шкива не более 1:300, если допуск не оговорен в чертежах тормоза.

### 5.21. Сборка гидроприводов и гидросистем.

5.21.1. Сборка гидроприводов и гидросистем должна выполняться с соблюдением требований ГОСТ 17411-81.

5.21.2. Сборка и питание гидроприводов должна производиться в чистом, изолированном и специально оборудованном помещении, в котором запрещается производить смесеварочно-докодочные работы.

5.21.3. Перед сборкой детали должны быть промыты жидкостью, обеспечивающей удаление посторонних частиц и загрязнений.

Детали внутреннего набора перед сборкой должны быть покрыты тонким слоем рабочей жидкости.

5.21.4. Штоки, поршни, клапаны, золотники и т.п. до установки уплотнительных колец и манжет должны свободно перемещаться в цилиндре или корпусе на всех длинах своего хода.

5.21.5. Установка уплотнительных колец и защитных шайб в первую канавку должна осуществляться инструментом, исключающим их повреждение и скручивание.

5.21.6. После сборки внутренние полости агрегатов для длительного хранения должны быть заполнены рабочей жидкостью и закрыты технологическими заглушками.

5.21.7. Комплектующие узлы и детали гидросистем, поступающие в сборку, должны отвечать требованиям стандартов, технических условий чертежам на конкретную машину.

5.21.7.1. Элементы гидропривода (насосы, гидромоторы, гидроцилиндры и др.) должны быть разгружены от изгибающих усилий, возникающих при эксплуатации и монтаже из-за деформации несущих металлоконструкций, вибрации и других факторов.

**6.78 РД 22-207-88**

**5.21.4.** При установке насосов и гидромоторов необходимо следить за тем, чтобы изгибающая нагрузка на их валы не превышала допустимую величину, указанную в документации на эти агрегаты.

**5.21.5.** Сборку гидросистем должны начинать позднее, чем забрезинкой памя и других загрязнений.

**5.21.6.** Заглушки от присоединительных отверстий элементов гидросистемы должны сниматься непосредственно перед их монтажом.

**5.21.10.** Элементы гидросистемы сlausенами на присоединительных кромках должны быть вскрыты и доработаны.

**5.21.11.** Соединения трубопроводов должны отвечать требованиям государственных стандартов, отраслевых стандартов ОСТ 22-830-80, ОСТ 22-1624.19-84, техническим условиям в рабочем чертеже на конкретную машину.

**5.21.12.** Сборочные единицы в детали трубопроводов должны отвечать требованиям ГОСТ 22700-83+ГОСТ 22826-83; если в конструкторской документации отсутствуют другие указания.

**5.21.13.** Монтаж трубопроводов гидросистемы должен производиться без упругих деформаций с использованием компенсаторов, предусмотренных в технической документации.

**5.21.13.1.** В групповых проходках трубопроводов, проходящих через общие колодки, между параллельными трубопроводами должны быть зазоры, предотвращающие соприкосновение трубопроводов.

**5.21.13.2.** Между трубопроводами и конструкцией должен быть зазор, предотвращающий соприкосновение трубопроводов с конструкцией.

**5.21.13.3.** Для длинных трубопроводов в зонах где группа трубопроводов перегибается или изогнувшись при проходе около острых кромок конструкции или около подвижных элементов, а также при проходе через отверстия, необходимо предусмотреть зазоры, исключающие соприкосновение трубопроводов.

5.21.14. Трубопроводы должны быть надежно закреплены и пресечены конструкторской документацией местах. Для крепления следует применять детали, указанные в конструкторской документации или детали по ГОСТ 17019-78.

5.21.14.1. При установке рукавов не допускаются их резкие перегибы. Минимально допустимые радиусы перегибов должны применяться по НМД и конструкторской документации.

5.21.14.2. При избыточном перемещении частей машины должно быть исключено касание, трение и задевание рукавов о подвижные и неподвижные элементы конструкции.

5.21.14.3. При прокладке рукавов на направляющих роликах, должно быть исключено их выпадение из ручьев.

5.21.15. Для заливки гидросистемы следует применять рабочую жидкость, имеющую сертификат и отвечающую классу чистоты по ГОСТ 17416-71, предусмотренному конструкторской документацией на конкретную машину.

Заливку следует производить через технологический фильтр с тонкостью фильтрации 10-25 мкм.

5.21.16. После сборки должна быть произведена общая промывка гидросистемы рабочей жидкостью (с помощью колышевания определенных магистралей) в течение 3-5 мин. Величина расхода должна приниматься по конструкторской документации.

5.21.17. По мере завершения отдельных частей гидросистемы, должно быть обеспечено отсутствие воздуха в узлах системы. Стравливание воздуха должно производиться до тех пор, пока жидкость пойдет ровной струей без пенобразования. В необходимых случаях должны быть установлены технологические заслонки в местах подсоединений к другим частям гидросистемы.

**с. 80 РД 22-207-88**

**5.22. Сборка пневматической системы.**

**5.22.1.** Сборка пневматической системы должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 18460-81, ГОСТ 22-787-74, настоящего РД, стандартов или технических условий на конкретное изделие.

**5.22.2.** Применимельно к сборке пневматической системы следует руководствоваться требованиями к сборке гидросистемы, изложенными в настоящем РД . . . : п.п.5.21.2;5.21.4; 5.21.5; 5.21.7; 5.21.8 - : 5.21.13.

**5.23. Сборка крюковых подвесок.**

**5.23.1.** Крюковые подвески должны быть собраны в соответствии с требованиями ОСТ 22-33-1-79.

**5.23.2.** При сборке должно быть обеспечено надежное закрепление крюка и трапеции с помощью гайки у стопорной штанги с болтами. При этом должно быть обеспечено свободное вращение крюка на шариковой опоре.

**6. Монтаж и регулировка приборов и устройств безопасности.**

**6.1.** На монтаж присборы и устройства должны поступать с тегомку ментацией предприятий-изготовителей, а при собственном изготовлении принятые ОТК.

**6.2.** Монтаж и регулировка присборов и устройств безопасности должны производиться в полном соответствии с утвержденным на предприятии-изготовителе технологическим процессом, учитывающим требования поставщиков указанных изделий, а также их функционирование в пределах паспортных характеристик и исключающих их механические повреждения в процессе нормальной эксплуатации машины.

6.3. Смонтированные приборы и устройства безопасности, после выверки и регулировки должны быть надежно закреплены, во избежание смещения в эксплуатации и запломбированы или зафиксированы в соответствии с требованиями конструкторской документации на конкретную машину.

6.4. Ограничитель грузоподъемности должен регулироваться на предприятии-изготовителе машин, а в случае отгрузки машины потребителю составными частями и для сменных видов оборудования должен окончательно регулироваться потребителем на месте монтажа машины.

6.5. Ограничитель грузоподъемности должен срабатывать при перегрузках, указанных в паспорте крана.

6.6. Регулировка ограничителей грузоподъемности должна выполняться в соответствии с инструкцией завода изготовителя этого прибора и паспорта крана.

6.7. Пружины в конструкциях приборов и устройств безопасности не должны давать остаточных деформаций в результате действий на них рабочей нагрузки с перегрузкой, предусмотренной для конкретной машины.

6.8. Регулировка ограничителей высоты подъема, глубины опускания, вылета, поворота должна обеспечивать высоту подъема и глубину опускания грузозахватного органа в заданных пределах его вылета и при необходимости ограничивать поворот крана в пределах определенного угла.

6.10. Дополнительные требования, предъявляемые к ограничителям высоты подъема, предельного угла наклона стрелы, поворота платформы и другим приборам и устройствам безопасности, должны выполняться в соответствии с НТД на конкретную машину.

#### 7. Монтаж электрооборудования.

7.1. Монтаж электрооборудования должен вестись в соответствии с требованиями Правил Госгортехнадзора, Правил устройства электроустановок (ПУЭ), ГОСТ ИСО 9-78, ГОСТ И7020-78, государственных и отраслевых стандартов на конкретные изделия, по рабочим чертежам и технологическому процессу, утвержденным в установленном порядке.

7.2. У кранов с электрическим приводом при питании от внешней сети металлоконструкции крана, а также все части электрооборудования, не находящиеся под напряжением (корпуса электродвигателей, коммутационных аппаратов, конечных выключателей и др.), но которые могут оказаться под напряжением вследствие неисправности изоляции, должны быть надежно заземлены, в соответствии с требованиями ПУЭ-76 и ГОСТ И2.1. С30-81, по технической документации предприятия-изготовителя машины.

7.3. Внешняя электропроводка по крану и внутри кабин, если другое не предусмотрено в НТД и чертежах на конкретную машину, должна выполняться гибким кабелем с медными жилами в резиновой(или равноценной ей) изоляции и иметь соответствующее крану климатическое исполнение.

Электропроводку внутри шкафов, панелей, пультов управления и др. аппаратах, если это не предусмотрено в чертежах и НТД на конкретную машину, следует выполнять проводами с медными жилами или кабелем используемым для внешней проводки.

7.4. При монтаже проводов в трубах рекомендуется соблюдать следующие условия:

трубы должны быть очищены от окалины, ржавчины, заусенцев; изгибы труб должны выполняться с учетом места их прокладки, при этом радиусы изгиба не должны быть менее 5 диаметров трубы; открытые концы труб, а также вводы труб в аппараты, коробки и тому подобное должны быть снабжены оконцевателями; при прокладке проводов предохранять от попадания в трубы пыли загрязнений и влаги.

7.5. Открытые токонесущие части электроборудования, доступные для прикосновения, должны быть ограждены, электроотопительные приборы, устанавливаемые в кабине управления должны быть безопасны в пожарной юрисдикции.

7.6. При креплении открытого проложенных проводов металлическими скобами, хомутами и бандажами следует применять прокладки, которые должны выступать за край крепежных деталей на 1-2 мм.

7.7. Неразъемные соединения проводов, если это не предусмотрено в НТД и чертежах на конкретную машину, должны выполняться спайкой или прессованием; разъемные /монтажные/ соединения - в соединительных и клеммных коробках или с помощью штепсельных разъемов, защищенных от попадания влаги /для внешних соединений/.

7.8. Провода и кабели должны крепиться к болтовым соединениям аппаратов, приборов и установочной арматуры с помощью наконечников или специальных зажимов. Однопроволочные провода сечением до 10  $\text{мм}^2$  и многопроволочные до 2,5  $\text{мм}^2$  могут присоединяться без наконечников, при этом концы многопроволочных проводов должны быть скручены и пропаяны или опрессованы

7.9. Пайка и лужение концов проводов должны производиться припоеем с содержанием олова не ниже 30%. Применять кислоты в качестве флюса при пайке проводов запрещается.

7.I0. На разделанные и оштампованные концы проводов должны быть наложены изоляционные трубы длиной 20-30мм. Применение металлических или других электропроводных материалов запрещается.

7.II. На концах электропроводов должны быть закреплены маркировочные трубы или хомуты из неэлектропроводного материала с нанесенными на них четкими нестирающимися цифрами или буквами в соответствии с монтажной и принципиальной электросхемами. Допускается использовать трубы по п.7.I0.

Допускается концы "нулевых" проводов окрашивать в черный цвет или маркировать биркой (трубкой) черного цвета.

#### 8. Защитные покрытия.

8.I. Защита изготовленных машин, их сборочных единиц и деталей от коррозии после соответствующей приемки ОТК должна осуществляться путем нанесения на их поверхность различных видов покрытий: лакокрасочных или металлических и неметаллических (неорганических), указанных в чертежах.

8.2. Лакокрасочные покрытия должны отвечать требованиям ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 9.104-79, ГОСТ 9.074-77, ОСТ 22-689-80, ОСТ 22-983-84.

8.3. Класс покрытий и обозначение условий эксплуатации для различных поверхностей, указаны в табл. I4.

Таблица I4.

Класс покрытий и обозначение условий эксплуатации.

Характеристика поверхности	Класс покрытий по ГОСТ 9.032-74	Обозначение условий эксплуатации по ГОСТ 9.032-74 и ГОСТ 9.104-79
Наружные поверхности грузоподъемных машин, кроме башенных кранов	У1	I
Наружные поверхности башенных кранов	УII	I

## Продолжение таблицы I4.

Характеристика поверхности	Класс покрытия по ГОСТ 9.032-74	Обозначение условий эксплуатации по ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.104-79
Наружные поверхности лебедок коробок и других механизмов	У1, УП	1, 2
Внутренние поверхности кабин, находящиеся в поле зрения машиниста	У	2
Внутренние поверхности масляных ёмкостей и несрабортированные поверхности деталей, работающих в них	УП	6/1
Поверхности бензотарн(бензобаков) и других резервуаров для нефтепродуктов	УП	6/2
Поверхности деталей в сборочных единицах, подвергаемых нагреву	УП	8
Поверхности электроаппаратуры и токопроводящих частей	УП	9

8.4. Подготовка металлических поверхностей перед окраской, окраска и контроль качества должна производиться по ГОСТ 9.302-79, ГОСТ 9.402-80, ССТ 22-983-84 в соответствии с технологической документацией предприятия-изготовителя.

8.5. Для наружных поверхностей сборочных единиц, изготавляемых по кооперации, допускается производить подготовку поверхности и трунтование на предприятии-изготовителе сборочных единиц, а окрашивание на предприятии-изготовителе грузоподъемных машин в соответствии с чертежом окраски.

8.6. Подготовка поверхностей перед нанесением лакокрасочных покрытий должны проводиться в специальных помещениях с хорошей вентиляцией при температуре 15°C и относительной влажности не выше 80%.

8.7. Допускается подготовку поверхности и хранение обработанных изделий проводить в помещении и на открытом воздухе при температуре не ниже 5°C, а также крупногабаритных изделий при температуре ниже 5°C по технологическому процессу предприятия-изготовителя.

8.8. Поверхности, на которые наносят лакокрасочные покрытия, должны быть сухие, очищенные от ржавчины, окалины, пригаров, формовочной земли, пальмовых металла, сварочных брызг, заусенцев, масел, грязи и тщательно обезжирены.

Поверхности должны зачищаться механическим способом: металлическим песком крупностью зерен 0,3–0,8мм или путем дробеструйной обработки диаметром не более 1мм.

В исключительных случаях для очистки поверхностей допускается применять металлические щетки.

8.9. Обезжиривание должно производиться составами и методами, предусмотренными ГОСТ 9.402-80 или другими составами не ухудшающими качество подготовки поверхности под покрытие по технологическому процессу предприятия-изготовителя.

8.10. При использовании в процессе нанесения лакокрасочных покрытий преобразователей ржавчины, окрашенные поверхности можно не очищать от ржавчины (кроме пластовой и рыхлой).

8.11. Грунтовка должна наноситься на заранее подготовленные поверхности после окончания процесса очистки, в сроки устанавливаемые по ГОСТ 9.028-74 и ОСТ 22-983-84.

Слой грунтовки должен быть сплошным, ровным и иметь толщину по ГОСТ 9.105.80.

8.12. Для грунтования, шпатлевания, окраски поверхностей следует применять материалы обеспечивающие выполнения требований п.8.3 настоящего Р.Д.

8.13. Перед окрашиванием для устранения дефектов и неровностей на сухие загрунтованные поверхности, с целью придания изделиям лучшего внешнего вида, вносят шпатлевку, толщина слоя которой не должна превышать 1,5мм. Применять шпатлевку для выравнивания больших завалов и углублений не допускается.

8.14. Окрашивание покрывающими материалами наружных и внутренних поверхностей машин, механизмов, сборочных единиц и деталей должно вестись согласно чертежу окраски, не менее чем в два слоя.

Качество лакокрасочных покрытий должно отвечать требованиям ГОСТ 9.032-74. Толщина покрытия по ГОСТ 9.105.80.

8.15. Цвет покрытия наружных поверхностей машин, в том числе цветовые сочетания единиц машин, требующих применения предупреждающей окраски, а также лакокрасочные материалы должны соответствовать СС 22-689-80 или карте окраски на конкретную машину, утвержденную в установленном порядке.

8.16. Восстановление повреждений окраски электроаппаратуры, с оголенных токон проводящих частей, должно выполняться противокоррозийной эмалью, обладающей диэлектрическими свойствами.

Допускается попадание краски на кабели, провода, не нарушающие их диэлектрических свойств, в трудно доступных местах, оговоренных в технической документации на конкретную машину.

8.17. Точки смазки, сливные пробки, шупы должны быть окрашены в яркие цвета, отличные от цвета изделия, согласно стандартам на машину.

В случаях не оговоренных стандартами на машину, места смазки указывается в карте смазки, выведенной на машине.

8.18. Выступающие концы элементов грузоподъемной машины (головка стрелы, гуська, верхняя часть головка башни, края плинт противовеса, и др) должны быть выделены полосатой предупредительной окраской по ГОСТ 12.2.058-81 и СС 22-689-80.

8.19. У деталей, сборочных единиц, поверхности, недоступные для окрашивания после сборки, должны быть окончательно выкрашены до нее.

8.20. Временная противокоррозийная защита рабочих и транспортных механизмов на период транспортирования и хранения, должна выполняться в соответствии с ГОСТ 9.014-78 по технической документации предприятия-изготовителя.

8.21. Покрытия металлические и неметаллические (неорганические) должны отвечать требованиям ГОСТ 9.301-86 и ГОСТ 9.303-84.

8.22. Толщина и вид покрытия должны указываться в технической документации на конкретную машину.

8.23. Технологический процесс нанесения покрытий, разработанный предприятием-изготовителем, должен отвечать требованиям ГОСТ 9.305-84.

8.24. При нанесении гальванических покрытий на детали и сборочные единицы, технической документацией должна быть предусмотрена возможность удаления остатков электролита из их каналов.

8.25. Мелиорация резьб болтов и гаек после нанесения гальванических покрытий не допускается.

### 9. Надежность.

9.1. Изготовление грузоподъемных машин, контроль их качества и испытания должны обеспечивать значения показателей надежности, предусмотренные НТД и указанные в эксплуатационной документации на конкретную машину.

9.2. Контроль показателей надежности должен проводиться по табликам, разработанным в соответствии с НТД.

### 10. Документация.

10.1. На предприятии-изготовителе машины должны храниться все сходные документы, необходимые для составления дубликата формуляра или паспорта.

10.2. Ремонтная документация направляется потребителю по согласию сторон.

10.3. К каждому механизму или узлу крана, отгруженному по кооперации или как запасные части, должны прикладываться документы, удостоверяющие его соответствие требованиям стандарта или технических условий на машину и указывающий категорию качества. Эксплуатационную документацию допускается прикладывать к каждому механизму (узлу) или партии, по согласованию между изготавителем и потребителем.

10.4. Перечень эксплуатационной документации, направляемой вместе с машиной, должен указываться в НТД на машину.

10.5. Упаковка документации, направляемой вместе с машиной, должна обеспечивать полную ее сохранность во время перевозки любым видом транспорта.

## II. Комплектность поставки.

II.1. Комплектность поставки машины должна отвечать требованиям НТД на машину, а при их отсутствии технических условий.

II.2. Каждая грузоподъемная машина должна комплектоваться документами, указанными в НТД на машину.

## I2. Требования безопасности.

I2.1. Изготовленные краны должны отвечать требованиям безопасности, установленными государственными и отраслевыми стандартами или техническими условиями на конкретные машины, с учетом Правил Госгортехнадзора, Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил дорожного движения (ГАИ), санитарным нормам Г102-73 и 3223-85 утвержденным Минздравом СССР, ГОСТ I2.1.003-83, ГОСТ I2.1.005-76, ГОСТ I2.1.006-84, ГОСТ I2.1.012-78, ГОСТ I2.2.066-81, ГОСТ I2.2.067-81, ГОСТ I2.2.068-80, ГОСТ I2.2.085-82, ГОСТ I2.2.090-83, ГОСТ I2.3.001-85 и настоящего РД.

12.2. Грузоподъемные машины должны изготавливаться с соблюдением требований системы стандартов безопасности труда на все виды применяемого технологического оборудования и технологические процессы изготовления и контроля грузоподъемных машин, с учетом требований ГОСТ 12.1.004-85, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.2.007.8-75, ГОСТ 12.2.070-81, ГОСТ 12.3.003-86, ГОСТ 12.3.009-76, ГОСТ 12.3.022-80, ГОСТ 12.3.036-84, ГОСТ 12.3.039-85, ОСТ 22-983-84.

12.3. К изготовлению грузоподъемных машин могут быть допущены лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и аттестованные на выполнение работ по грузоподъемным машинам в установленном порядке, в том числе при производстве сварочных работ, электромонтажных работ, работ с оборудованием высокого давления, верхолазных работ, испытаний машин.

### 13. Приемка.

#### 13.1. Общие требования.

13.1.1. Изготовленные детали, сборочные единицы и машины в целом должны быть приняты отделом технического контроля предприятия-изготовителя.

13.1.2. Предусмотренная технической документацией проверка размеров и параметров деталей, сборочных единиц и машин в целом при приемке и испытаниях должна производиться с помощью приборов и аппаратов, прошедших государственную или ведомственную проверку и признанных годными.

13.1.3. При изготовлении деталей партиями приемке должны подвергаться не менее 10% деталей от партии. Наименьшее количество проверяемых деталей - 2шт.

Если хотя бы одна из проверяемых деталей бракуется, приемку проводят на удвоенном количестве образцов. При обнаружении повторного

брока бракуется вся партия.

Индивидуально изготавливаемые детали, а также сборочные единицы подвергают 100%-ной приемке.

Количество проверяемых деталей при приемке устанавливается предприятием-изготовителем и указывается в технологической и нормативно-технической документации.

**I3.I.4.** При несоответствии деталей, сборочных единиц и машин в целом требованиям конструкторской документации, настоящего стандарта, они бракуются.

Решение об окончательном или исправивом браке принимается отделом технического контроля совместно с конструкторской службой предприятия-изготовителя.

**I3.I.5.** Если при повторной приемке деталей и сборочных единиц вновь обнаружится несоответствие требованиям конструкторской документации, настоящему стандарту, то они бракуются окончательно.

**I3.I.6.** Приемка и контроль деталей и сборочных единиц должны производиться в соответствии с требованиями чертежей и настоящего РД

Покупные изделия и сборочные единицы, изготавляемые по кооперации, прошедшие приемку, испытания и откачуку на предприятиях-изготовителях, устанавливают на машине без дополнительных испытаний.

При необходимости допускается введение входного контроля покупных изделий и сборочных единиц, изготавляемых по кооперации, в порядке предусмотренном разделом 2.

## I3.2. Приемка металлоконструкций.

**I3.2.1.** Приемка металлоконструкций должна производиться ОТК в соответствии с порядком, установленным на предприятии-изготовителе.

I3.2.2. К приемке предъявляются металлоконструкции в законченном виде, после контроля качества сварных соединений, до их загрунтовки. Приемку качества грунтования и окраски металлоконструкций следует производить дополнительно после их грунтования и окраски.

I3.2.3. Принятые металлоконструкции должны соответствовать чертежам, Правилам Госгортехнадзора, стандартам на конкретные машины и настоящему стандарту. Допустимые отклонения геометрических размеров деформаций, не оговоренные стандартом или чертежом на конкретную машину, не должны превышать величин, указанных в табл. 4 и 5 настоящего РД.

I3.2.4. Контроль отклонений линейных размеров от номинальных, отклонения формы и расположения поверхностей металлоконструкций от проектных следует производить универсальными методами и средствами.

Допускается применять средства измерений, изготовленные предприятиями-изготовителями для собственных нужд и прошедшие проверку метрологическими службами в соответствии с требованиями ГОСТ 8.001-80, ГОСТ 8.326-78.

I3.2.5. Принятые ОТК металлоконструкции грунтуются и окрашиваются в соответствии с требованиями раздела 8.

### I3.3. Приемка механизмов и сборочных единиц.

I3.3.1. Каждый собранный редуктор и коробка передач должны пройти обкатку на предприятии-изготовителе в соответствии с программой, утвержденной в установленном порядке.

I3.3.2. Редукторы и коробки передач должны обкатываться на холостом ходу и под нагрузкой. Общее время обкатки должно быть не менее 30мин.- но 15 мин в каждую сторону вращения, если нет других указаний в стандарте или технических условиях на конкретную машину. Объем выборки, режим нагружения по-технической документации на конкретную машину.

Допускается обкатку редукторов и коробок передач, изготавливаемых в запасные части на машины снятые с производства, производить на холостом ходу.

I3.3.3. При изготовлении редуктора (коробки передач) и механизма, в который он устанавливается, на одном предприятии, обкатку редуктора (коробки передач), допускается совмещать с обкаткой механизма или машины.

I3.3.4. Шумовые характеристики редукторов(коробок передач), указанные в технической документации на конкретную машину, должны отвечать требованиям ГОСТ I2.I.003-83. При отсутствии указаний в НТД, значения шумовых характеристик может быть принято по ГОСТ I6I62-85 или по ГОСТ 25484-82.

I3.3.5. Перед обкаткой в редуктор должно быть залито чистое масло, указанное в таблицах смазки машин, не выше верхней отметки на маслозукателе.

Добавление в масло каких-либо абразивных веществ для ускорения приработки запрещается.

I3.3.6. Обнаруженные в процессе обкатки дефекты - течь масла, нагрев корпусов редукторов в непосредственной близости от подшипников более чем на 30° относительно температуры окружающего воздуха, шум, превышающий значения по п. I3.3.4 и др. должны быть устранены.

I3.3.7. После устранения дефектов обкатка должна быть повторена в полном объеме.

I3.3.8. По окончании обкатки масло из редуктора следует полностью слить.

I3.3.9. После обкатки редуктор или коробка должны быть приняты ОТК.

I3.3.10. Общее время обкатки механизмов, см.п.I3.3, на холост-

том ходу и под нагрузкой должно составлять не менее 30мин (для реверсивных механизмов в течение не менее 15мин в каждом направлении). Режим обкатки устанавливается технической документацией на конкретную машину.

13.3.11. При испытании механизма не должно быть течи масла. Неподвижные соединения должны быть надежно закреплены.

При работе не допускается нагрев корпусов механизма в непосредственной близости от подшипников более, чем на 30° относительно температуры окружающей среды, стук и др.

13.3.12. В случае испытаний механизма поворота на собранной машине необходимо проверить правильность зацепления шестерни или звездочки механизма поворота с шестерней или цевочным колесом опорно-поворотного устройства. При наличии безопасной рукоятки для механизмов поворота башенных кранов должна проверяться надежность ее работы.

13.3.13. Все дефекты, обнаруженные при испытании, должны быть устранены, механизм вновь испытан и принят ОТК.

13.3.14. Крюковые подвески должны приниматься и испытываться по ОСТ 22-334-79.

13.3.15. Клиновые коуши должны приниматься и испытываться по ОСТ 22-253-72.

#### 13.4. Приемка гидросистемы.

13.4.1. Все элементы гидропривода и гидрооборудования должны быть приняты ОТК, причем они должны удовлетворять требованиям стандартов и нормативных документов, приведенных в разделе 5.11. и 5.21 настоящего РД.

13.4.2. При испытании гидроцилиндров и других сборочных единиц гидросистемы необходимо проверить их прочность, герметичность, плавность перемещения подвижных частей (поршня, штока и т.п.) и

другие параметры, оговоренные в конструкторской документации на конкретную машину.

Время проведения каждого испытания должно быть в пределах 1-3 мин.

13.4.3. Испытание на прочность проводится давлением, превышающим номинальное рабочее не менее, чем на 50%.

Прочность гидроцилиндров двухстороннего действия проверяется в двух крайних положениях поршня, а одностороннего – в одном крайнем положении. При этом не допускается видимая деформация деталей.

Утечка рабочей жидкости не допускается.

13.4.4. Герметичность агрегатов проверяется осмотром при давлении, превышающем номинальное рабочее не менее, чем на 25% и при атмосферном давлении.

Появление жидкости через неподвижные соединения не допускается. Допускается вынос штоком цилиндра слоя масляной пленки.

13.4.5. Внутренние утечки проверяются при номинальном давлении через 1-3 мин после остановки поршня (штока в двух крайних положениях).

Утечка рабочей жидкости через подвижные соединения, если она не оговорена в конструкторской документации на конкретную машину, не допускается.

13.4.6. Плавность перемещения штока проверяется равномерностью его передвижения из одного крайнего положения в другое.

Количество перемещений должно быть не менее 3-х.

13.4.7. Шланги и трубопроводы гидросистемы, при отсутствии на них сертификатов, перед сборкой должны быть испытаны на герметичность давлением, превышающим номинальное рабочее не менее, чем на 50% при рабочем давлении до 0,5 МПа ( $5 \text{ кгс}/\text{см}^2$ ) и не менее, чем на 25% при рабочем давлении свыше 0,5 МПа ( $5 \text{ кгс}/\text{см}^2$ ), если другое не предусмотрено –

рено технической документацией.

Время проведения испытаний должно быть не менее 3 мин.

Утечка рабочей жидкости через стенки и соединения, а также "потение" стенок шлангов не допускается.

Допускается проводить испытания шлангов при испытании гидросистемы.

13.4.8. После испытаний все обработанные и неокрашенные рабочие поверхности гидроаппаратуры должны быть покрыты тонким слоем предохранительной смазки для защиты от коррозии.

Наружные резьбы должны быть предохранены от возможных забоин, внутренние резьбы и отверстия в головках заглушкины пробками, изготовленными из сухого дерева, пластмассы или металла.

13.4.9. Гидросистема в сборе должна быть испытана и принята на собранной машине на холостом ходу и под нагрузкой по программе испытаний, утвержденной в установленном порядке.

13.4.10. Проверка гидросистемы на холостом ходу должна выполняться путем последовательной работы каждого гидравлического исполнительного механизма в отдельности и их совмещенной работы с перемещением подвижных элементов машины в их крайние положения. Число перемещений устанавливается технической документацией на конкретную машину.

При этом должно быть установлено:

безотказность работы механизмов машины, соответствие положений рукояток управления направлениям движения и остановок двигателей,

отсутствие утечек в соединениях трубопроводов, в резьбовых соединениях и в уплотнениях агрегатов гидропривода,

отсутствие перекосов штоков гидроцилиндров, плавность их хода, синхронность работы спаренных цилиндров,

соответствие скорости рабочих движений значениям, указанным в паспорте машины,

соответствие величин давления - расчетным конкретной машины.

**13.4.11.** Проверка гидропривода под нагрузкой должна производиться в том же порядке, что и на холостом ходу с постепенным увеличением нагрузок до наибольшей их величины.

**13.4.12.** В напорных и сливных трубопроводах следует замерить давление при рабочих движении. Измерения следует производить с помощью манометров, предусмотренных конструкцией машины или дополнительно установленных в необходимых случаях на период испытаний в предусмотренных местах. Величины давлений не должны отличаться от расчетных более, чем на 10%.

Предохранительные клапаны должны срабатывать при превышении давления, указанном в паспорте машины.

**13.4.13.** Герметичность системы должна обеспечивать удержание исполнительных механизмов при максимальной нагрузке заданное время, в любом рабочем положении, исключая самопроизвольные движения.

**13.4.14.** При испытании под нагрузкой наружные утечки и перетечки рабочей жидкости не допускаются. Допустим вынос тонкого слоя жидкости в виде пленки на штоках гидроцилиндров и утечки по валам насосов и гидромоторов в пределах допусков на уплотнения по стандартам или технической документации на конкретную машину.

**13.4.15.** После работы гидропривода на испытаниях более, чем один час, должно быть проверено состояние фильтра.

**13.4.16.** Во время испытания гидросистемы температура рабочей жидкости не должна превышать значений, указанных в конструкторской документации машины.

### 13.5. Принемка пневмосистемы.

**13.5.1.** Все элементы пневмосистемы должны быть приняты ОТК, причем они должны удовлетворять требованиям стандартов и нормативных документов, приведенных в разделах 5.12. и 5.22. настоящего РД

13.5.2. Сборочные единицы пневмосистемы должны быть испытаны на герметичность давлением воздуха, превышающим номинальное расчетное на 50% в течение 5 минут, если нет других требований в чертежах. Разрешается испытание на герметичность рессиверов гидравлическим давлением.

13.5.3. Пневмоцилиндры должны быть проверены согласно ГОСТ 18460-81 на работоспособность перемещением штока из одного крайнего положения в другое в диапазоне рабочего давления. Движение должно осуществляться плавно, без рывков и заеданий.

13.5.4. Пневмоцилиндры должны быть герметичны. Утечка воздуха через крышки по резьбе и стыкам, а также через уплотнения поршня и штока не допускается.

13.5.5. Предохранительные клапаны должны быть отрегулированы таким образом, чтобы они срабатывали при превышении рабочего давления на 10%.

13.5.6. Впускной и выпускной клапаны должны быть проверены на герметичность. Допускается при испытании появление не более одного мыльного пузыря в течение 3 сек.

13.5.7. Шланги пневмосистемы перед сборкой должны быть испытаны на герметичность полторным рабочим давлением в соответствии с ГОСТ 18460-81.

13.5.8. Собранная пневмосистема должна быть испытана:

- 1) на герметичность;
- 2) на работоспособность всех сборочных единиц на холостом ходу и под нагрузкой по программе испытаний, утвержденной в установленном порядке.

13.5.9. При испытании пневмосистемы утечка воздуха через соединения не допускается.

### 13.6. Испытания машин.

13.6.1. Грузоподъемные машины в процессе их серийного производства должны подвергаться приемочному контролю /приемо-сдаточным/ квалификационным, типовым и периодическим испытаниям /проверкам/.

При предъявлении крана представителям Государственной приемки /заказчика/, должны проводиться предъявительские испытания в соответствии с ГОСТ 26964-86.

Объем, периодичность и порядок проведения испытаний должны соответствовать требованиям государственных стандартов или технических условий для конкретной машины, в том числе ГОСТ 13556-85 и ГОСТ 16765-87.

13.6.2. Предъявительские испытания должны проводиться в объеме приемо-сдаточных испытаний. В технически обоснованных случаях отдельные виды предъявительских и приемо-сдаточных испытаний /проверок/ допускается совмещать в соответствии со стандартами и техническими условиями на машину.

13.6.3. Приемочному контролю /приемо-сдаточным/ испытаниям /проверкам/ подвергается каждая серийно выпускаемая машина.

13.6.4. Квалификационным испытаниям /проверкам/ подвергают один кран из первой промышленной партии.

13.6.5. Периодическим испытаниям /проверкам/ подвергают одну из серийно выпускаемых машин не реже одного раза в три года.

Машины с длительным циклом изготовления подвергают периодическим испытаниям /проверкам/ в сроки предусмотренные НТД.

### 13.7. Методы испытаний.

13.7.1. Методы испытаний грузоподъемных машин должны отвечать требованиям Правил Госгортехнадзора, государственных и отраслевых стандартов и ТУ на конкретные машины, в том числе ГОСТ 13556-85 и ГОСТ 16765-87.

13.7.2. В методиках испытаний в общем случае должна быть предусмотрена:

требования к условиям испытаний,

требования к средствам измерений и допускаемым погрешностям,

требования к визуальному контролю,

методы испытаний на ходоотом ходу,

методы статистических испытаний,

методы динамических испытаний,

условия проверки работы приборов безопасности,

методы проверки основных параметров машины,

методы определения расхода топлива (для самоходных машин),

проверка условий работы машиниста,

проверка на радиопомехи,

требования к монтажу, транспортированию и ходовым испытаниям,

методы оценки надежности.

### 13.8. Оформление результатов испытаний.

13.8.1. Результаты по каждому виду испытаний (проверок) оформляют протоколом.

13.8.2. Результаты приемочного контроля (приемо-сдаточных) испытаний (проверок) заносят в паспорт машины.

13.8.3. Результаты периодических испытаний (проверок) оформляют протоколом по форме приложения 9 к ГОСТ 15.001-73.

13.8.4. Результаты квалификационных (проверок) испытаний оформляют протоколом и заключением.

13.8.5. Результаты предъявительских, приемо-сдаточных и периодических испытаний (проверок), если продукция предъявляется Государственной приемке, оформляются в соответствии с ГОСТ 26964-86.

#### 14. Маркировка.

14.1. Маркировка машин должна выполняться в соответствии с требованиями технической документации на конкретные машины, в том числе ГОСТ 13556-85, ГОСТ 22827-85, ОСТ 22-339-72.

14.2. Маркировочная табличка должна отвечать требованиям ГОСТ 12969-67, содержать данные по ГОСТ 12.2.065-81, а также обозначение стандарта на конкретную машину и Знак качества (для машин которым он присвоен).

14.3. Обозначение единиц физических величин на маркировочных табличках по ГОСТ 8.417-81.

14.4. Транспортная маркировка должна выполняться по ГОСТ 14192-77.

#### 15. Упаковка и хранение.

15.1. Перед упаковкой незащищенные покрытия поверхности машин, указанные в технической документации для предохранения их от коррозии на период транспортирования и хранения должны быть законсервированы.

Консервация машины должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78.

15.2. Группа изделий и категория условий хранения и транспортирования, а также срок консервации - в соответствии с требованиями стандартов или технических условий, при отсутствии стандартов, технической документацией на конкретные типы машин. При отсутствии в этих стандартах или технических условиях срока консервации, он должен быть не менее 1 года.

**15.3.** При наличии в машине комплектующих агрегатов (двигатель внутреннего горения, автомобилей, тракторов и др.) поставляемых по специальным техническим условиям и снабжаемых специальными инструкциями, консервация их должна производиться в соответствии с указанными инструкциями.

**15.4.** После консервации в формуляре или паспорте машины должна быть сделана отметка о дате консервации и сроке защиты от коррозии без переконсервации.

**15.5.** Крупногабаритные машины и сборочные единицы - самоходные и башенные краны, башни, стрелы и лебедки и т.п. - могут транспортироваться без упаковки, если в НТД по конкретную машину отсутствуют требования к упаковке.

Съемные сборочные единицы и детали небольших размеров, запасные части, инструмент и т.п. должны быть упакованы в тару и закреплены. Крепление должно исключать возможность перемещения сборочных единиц и деталей во время транспортирования.

**15.6.** При упаковке деталей и сборочных единиц, в зависимости от габарита и массы, должны применяться деревянные ящики, изготовленные в соответствии с требованиями ГОСТ 2991-85, ГОСТ 10198-78, ГОСТ 26014-83. В отдельных случаях допускается изготовление ящиков по чертежам предприятия-изготовителя. В качестве тары могут быть использованы железнодорожные контейнеры.

## **16. Транспортирование.**

**16.1.** При транспортировании должны выполняться требования НТД и технической документации на конкретные машины, в том числе ГОСТ 13556-85 и ГОСТ 22627-85.

**16.2.** При транспортировании машин по железнодорожным дорогам должны соблюдаться требования "Технических условий, погрузки и крепления грузов", утвержденных МПС.

І6.3. При транспортировании машин по автомобильным дорогам, должны соблюдаться требования "Правил дорожного движения", утвержденные МВД СССР.

І6.4. Машины и их сборочные единицы должны быть предохранены от механических повреждений в соответствии с требованиями технической документации и НТД по конкретную машину.

І7. Указания по эксплуатации.

І7.1. Эксплуатация машин должна вестись в соответствии с требованиями НТД и эксплуатационной документации на конкретные машины, разработанной в соответствии с государственными стандартами и ОСТ 22-І0-75.

І8. Гарантия изготавителя.

І8.1. Гарантийный срок должен соответствовать требованиям НТД по конкретную машину.

Информационные данные

1. Утвержден генеральным директором ВНИИСтройдормаш  
д.т.н. З.Н.Кузиным 16 июня 1988 г.

2. Исполнители: от ВНИИСтройдормаша  
И.М.Смородинский, к.т.н. /руководитель тех.к-та/  
А.Я.Ландсман, к.т.н.  
В.П.Савельев, к.т.н.  
А.А.Зарецкий, доктор техн.наук  
Н.П.Кузина  
В.С.Калинин  
А.Г.Киселева

Соисполнители: от СКТБ башенного краностроения  
Л.А.Невзоров, к.т.н.  
Ю.В.Трофимов  
В.М.Галетин  
Р.Н.Пазельский  
Е.К.Нейман

3. Взамен ОСТ 22-962-76

4. Согласовано: Управлением по надзору за подъемными сооружениями Госгортехнадзора СССР письмом от 15.06.88 г., № 28-8/Г73,  
Согласованы п.п. 3.2, 3.6, 4.6 и раздел 6.

Ссылочные нормативно-технические  
документы

Обозначение НГД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перё- числения, прилож.	Обозначение НГД на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта и перечисл. прилож.
ГОСТ 8.001-80	I3.2.4	ГОСТ I2.2.058-81	8.18
ГОСТ 8.326-78	13.2.4	ГОСТ I2.2.065-81	I4.2
ГОСТ 8.417-81	I4.3	ГОСТ I2.2.066-81	I2.1
ГОСТ 9.014-78	8.29, I5.1	ГОСТ I2.2.067-81	I2.1
ГОСТ 9.028-74	8.II	ГОСТ I2.2.068-81	I2.1
ГОСТ 9.032-74	5.2.10, 8.2, 8.3, табл.I4, 8.14	ГОСТ I2.2.070-81	I2.2
		ГОСТ I2.2.085-82	I2.1
ГОСТ 9.074-77	8.2	ГОСТ I2.2.090-83	I2.1
ГОСТ 9.104-79	8.2, табл.I4	ГОСТ I2.3.001-85	I2.1
ГОСТ 9.105-80	8.II, 8.I4	ГОСТ I2.3.003-86	I2.2
ГОСТ 9.301-86	8.2I	ГОСТ I2.3.009-76	I2.2
ГОСТ 9.302-79	8.4, 8.15	ГОСТИ2.3.022-80	I2.2
ГОСТ 9.303-84	8.I9	ГОСТ I2.3.036-84	I2.2
ГОСТ 9.305-84	8.2I	ГОСТ I2.3.039-85	I2.2
ГОСТ 9.306-85	8.26	ГОСТ I5.001-73	I3.8.3
ГОСТ 9.402-80	8.4, 8.9	ГОСТ 25.502-79	4.6.20
ГОСТ I2.1.003-83	I2.1, I3.3.4, I3.3.II	ГОСТ 380-71	4.I.2.
ГОСТ I2.1.004-85	I2.2	ГОСТ 492-73	3.5.6
ГОСТ I2.1.005-76	I2.1	ГОСТ 493-79	3.5.1
ГОСТ I2.1.006-84	I2.1	ГОСТ 535-79	3.6.2, 3.6.3
ГОСТ I2.1.012-78	I2.1	ГОСТ 613-79	3.5.1
ГОСТИ2.01.019-79	I2.2	ГОСТ 977-75	3.4.1, 3.4.3
ГОСТ I2.1.030-81	7.2		
ГОСТ I2.2.007.8-75	I2.2	ГОСТ I050-74	4.I.2

Обозначение, НПД на который дана ссылка	Номер пункта подпункта, перечисления прилож.	Обозначение, НПД на который дана ссылка	Номер пункта подпункта, перечисления, прило
ГОСТ 1215-79	3.3.1	ГОСТ 6678-72	5.12.1, 5.16.1
ГОСТ 1412-85	3.3.1	ГОСТ 6996-66	4.6.3.4, 4.6.3.5 4.6.19
ГОСТ 1585-85	3.3.1		
ГОСТ 1643-81	5.1.6, 5.1.9, 5.18.2	ГОСТ 7062-79	3.7.1
		ГОСТ 7268-82	3.2
ГОСТ 1758-81	5.1.6, 5.18.2	ГОСТ 7293-85	3.3.1
ГОСТ 1759-70	5.17.14	ГОСТ 7505-74	3.7.1, 3.7.3
ГОСТ 1759.1-82	5.17.14	ГОСТ 7512-82	4.6.3.3
ГОСТ 1759.2-82	5.1.13, 5.17.14	ГОСТ 7829-70	3.7.1
ГОСТ 1759.3-83	5.1.13, 5.17.14	ГОСТ 8050-76	4.4.5
ГОСТ 2105-75	5.14.1	ГОСТ 7829-70	3.7.1
ГОСТ 2685-75	3.5.1	ГОСТ 8479-70	3.7.1, 3.7.2, 3.7.5
ГОСТ 2789-73	4.4.19, 5.1.5, 5.1.8	ГОСТ 8593-81	5.1.4
ГОСТ 2991-85	15.7	ГОСТ 8713-79	4.1.11, 4.3.5, 4.6.7
ГОСТ 3057-79	5.13.1		
ГОСТ 3212-80	3.3.3	ГОСТ 8752-79	5.16.1
ГОСТ 3241-80	5.15.1	ГОСТ 8908-81	5.1.4
ГОСТ 3242-79	4.6.3.6	ГОСТ 9178-81	5.1.9
ГОСТ 3325-85 ГОСТ 3675-81	5.1.5.5.19.1 5.1.8, 5.18.2	ГОСТ 9454-78	3.2
		ГОСТ 9562-81	5.1.13
ГОСТ 4364-81	5.20.2	ГОСТ 9650-80	5.4.7
ГОСТ 5006-83	5.7.1, 5.7.3	ГОСТ 9833-73	5.12.1, 5.16.1
ГОСТ 5264-80	4.1.11, 4.3.5, 4.6.7	ГОСТ 10198-78	15.7
ГОСТ 6357-81	5.1.13	ГОСТ 10362-76	5.11.3.5
ГОСТ 6619-75	5.14.2	ГОСТ 11533-75	4.6.7
ГОСТ 6627-74	5.14.1	ГОСТ 11534-75	4.1.11, 4.3.5, 4.6.7
ГОСТ 6628-73	5.14.1	ГОСТ 12966-67	14.2

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления прилож.	Обозначение НТД, на которые дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления прилож.
ГОСТ И3656-85	13.6.1, 13.7.1, 14.1, 16.1	ГОСТ И6118-70	5.13.1
ГОСТ И3754-81	5.5.1	ГОСТ И6162-85	13.3.4.
ГОСТ И3755-81	5.5.1	ГОСТ И6202-81	5.5.1
ГОСТ И3765-68 + И3776-68	5.13.1	ГОСТ И6514-79	5.II.1
ГОСТ И3823-78	5.II.1	ГОСТ И6515-85	5.II-2
ГОСТ И4034-74	5.4.7	ГОСТ И6517-82	5.II.2
ГОСТ И4140-81	5.2.6	ГОСТ И6765-87	13.6.1. 13.7.1.
ГОСТ И4186-69	5.5.1	ГОСТ И6769-84	5.II.2
ГОСТ И4192-77	14.4	ГОСТ И6770-86	5.II.2
ГОСТ И4637-79	3.6.2, 3.6.3	ГОСТ И7019-78	5.2I.14,7.
ГОСТ И4658-86	5.II.1	ГОСТ И7020-78	7.I
ГОСТ И4771-76	4.I.II, 4.3.5, 4.6.7	ГОСТ И7216-71	5.2I.15
ГОСТ И4776-79	4.3.5, 4.6.7	ГОСТ И7411-81	5.II.1. 5.2I.1
ГОСТ И4782-86	4.6.3.3.	ГОСТ И7437-81Е	5.II.2. 5.I2.1
ГОСТ И4792-80	4.I.6		
ГОСТ И4896-84	5.I6.1	ГОСТ И7698-80	5.II.2
ГОСТ И5023-76	5.5.1	ГОСТ И8175-78	3.5.I
ГОСТ И5150-69	вводная часть	ГОСТ И8460-81	5.I2.1. 5.22.1. 13.5.2. 13.5.3. 13.5.7
ГОСТ И5164-78	4.6.7		
ГОСТ И5608-81Е	5.I2.1		
ГОСТ И5763-75	5.II.2	ГОСТ И8464-80	5.II.1
ГОСТ И5878-79	4.4.20, 4.6.7	ГОСТ И8498-73	5.I.4.
ГОСТ И6026-80Е	5.II.2	ГОСТ И8698-79	5.II.3.5
ГОСТ И6037-80	4.I.II, 4.3.5, 4.6.7	ГОСТ И8829-73	5.I2.1. 5.I6.1
ГОСТ И6078-70	5.II.2	ГОСТ И9281-73	4.I.2
ГОСТ И6093-81	5.I.13.	ГОСТ И9282-73	4.I.2

Обозначение ИГД, на который дана ссылка	Номер пункта, под пункта, перечисленного прилож.	Обозначение ИГД, на который дана ссылка	Номер пункта, под пункта, перечисленного прилож.
ГОСТ 19535-74Е	5.II.2	ГОСТ 248II-81	5.I6.I
ГОСТ 19672-74	5.5.I	ГОСТ 24888-81	3.8.I
ГОСТ 20246-74	5.II.2	ГОСТ 25037-82	5.I.4
ГОСТ 20719-83	5.III.1	ГОСТ 2505I.I-82	I3.8.4
ГОСТ 20758-75	5.I8.I	ГОСТ 25069-81	4.3.I0, 5.I.2
ГОСТ 21424-75	5.7.I, 5.7.3	ГОСТ 25288-82	3.8.I
ГОСТ 21426-75	5.I8.I	ГОСТ 25037-82	5.I.4
ГОСТ 21435-75	5.I8.I	ГОСТ 25346-82	5.I.3
ГОСТ 21437-75	3.5.I	ГОСТ 25347-82	5.I.3, табл.13
ГОСТ 21438-75	3.5.I	ГОСТ 25348-82	4.I.7, табл.13
ГОСТ 2206I-76	5.I.9, 5.7.2, 5.I7.5	ГОСТ 25452-82	5.II.3.5
ГОСТ 22704-77	5.I6.I	ГОСТ 25484-82	I3.3.4
ГОСТ 22790-83 22826-83	5.2I.12.	ГОСТ 25767-83	5.9.I
ГОСТ 22827-85	I4.I, I6.I	ГОСТ 26358-84	3.3.I
ГОСТ 22895-77	5.20.2	ГОСТ 26645-85	3.3.2, 3.4.2, 3.5.2
ГОСТ 22976-78	5.II.I, 5.I2.I	ГОСТ 26964-86	I3.6.I, I3.8.5
ГОСТ 23055-79	4.6.3.3, табл.I2	ГОСТ 26964-86	I3.6.I, I3.8.5
ГОСТ 2318I-78	5.20.2		
ГОСТ 235I8-79	4.I.II, 4.3.5, 4.6.7	ГОСТ 22-I0-75 ОГС 22-II5-70	I7.I 5.6.I
ГОСТ 24054-80	4.6.3.3, 4.6.I2, 5.2.9	ОГС 22-I25-87	5.I3.I
ГОСТ 24I05-80	2.8.I	ОГС 22-253-72	5.I5.3, I3.3.15
ГОСТ 24297-87	2.3	ОГС 22-334-79	5.23.I, I3.3.14
ГОСТ 24642-8I	5.I.2	ОГС 22-339-72	I4.I
ГОСТ 24643-8I	4.I.7, 5.I.2, 5.I7, 5.2.6	ОГС 22-689-80 ОГС 22-787-74	8.2, 8.15, 8.16 5.22.I

Обозначение НГД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления прилож.
ОCT 22-827-85	I6.I
ОCT 22-830-80	6.II.2, 5.2I.II.
ОCT 22-980-77	5.I.3
ОCT 22-983-84	8.2, 8.4, 8.II, I2.2
ОCT 22-I40I-79	5.IO.I
ОCT 22-I487-82	5.II.3.5
ОCT 22-I624.I9-84	5.II.2, 5.2I.II.
РД 22-I6-88	3.6.I, 4.4.5
РД 220I-2-79	5.I5.4
РД 22-205-88	4.6.I0
РД 50-629-87	I.3

Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов Госгортехнадзора СССР.

Правила устройства электроустановок (ПУЭ)

Правила дорожного движения.

Технические условия погрузки и крепления грузов МПС.

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
<b>1. Общие положения</b>	<b>2</b>
<b>2. Комплектующие изделия</b>	<b>2</b>
<b>3. Материалы</b>	<b>3</b>
<b>3.3.Чугунное литье</b>	<b>3</b>
<b>3.4. Стальное литье</b>	<b>5</b>
<b>3.5.Цветное литье</b>	<b>7</b>
<b>3.6.Стальной прокат</b>	<b>9</b>
<b>3.7.Поковки и штамповки</b>	<b>9</b>
<b>3.8.Детали из пластмасс,полимеров и синтетических материалов</b>	<b>10</b>
<b>3.9.Прочие материалы</b>	<b>II</b>
<b>4. Металлические конструкции</b>	<b>II</b>
<b>4.1.Изготовление деталей из листового полосового и фасонного проката</b>	<b>II</b>
<b>4.2. Изготовление деталей из труб</b>	<b>19</b>
<b>4.3.Сборка и подготовка к сварке</b>	<b>21</b>
<b>4.4.Сварка</b>	<b>31</b>
<b>4.5.Дополнительные требования к сварке при низких температурах</b>	<b>35</b>
<b>4.6.Контроль качества сварных соединений</b>	<b>39</b>
<b>4.7.Исправление дефектов в швах сварных соединений</b>	<b>53</b>
<b>5. Механизмы.Сборочные единицы в детали</b>	<b>55</b>
<b>5.1.Общие требования</b>	<b>55</b>
<b>5.2.Корпуса механизмов</b>	<b>61</b>
<b>5.3.Барabanы</b>	<b>63</b>
<b>5.4.Валы и оси</b>	<b>64</b>

	Стр.
<b>5.5. Детали зубчатых передач</b>	<b>65</b>
<b>5.6. Блоки</b>	<b>66</b>
<b>5.7. Муфты</b>	<b>66</b>
<b>5.8. Фрикционные и тормоза</b>	<b>67</b>
<b>5.9. Мости</b>	<b>67</b>
<b>5.10. Опоры поворотные</b>	<b>68</b>
<b>5.11. Гидропривод и гидрооборудование</b>	<b>68</b>
<b>5.12. Пневмосистема</b>	<b>69</b>
<b>5.13. Пружины</b>	<b>70</b>
<b>5.14. Крюки</b>	<b>70</b>
<b>5.15. Канаты стальные</b>	<b>71</b>
<b>5.16. Резиновые уплотнения и манжеты</b>	<b>71</b>
<b>5.17. Сборка механизмов. Общие требования</b>	<b>72</b>
<b>5.18. Сборка редукторов и коробок передач</b>	<b>75</b>
<b>5.19. Монтаж подшипников качения</b>	<b>76</b>
<b>5.20. Сборка тормозов</b>	<b>76</b>
<b>5.21. Сборка гидроагрегатов и гидросистем</b>	<b>77</b>
<b>5.22. Сборка пневматической системы</b>	<b>80</b>
<b>5.23. Сборка крюковых подвесок</b>	<b>80</b>
<b>6. Монтаж и регулировка приборов и устройств безопасности</b>	<b>80</b>
<b>7. Монтаж электрооборудования</b>	<b>82</b>
<b>8. Защитные покрытия</b>	<b>84</b>
<b>9. Надежность</b>	<b>88</b>
<b>10. Документация</b>	<b>88</b>
<b>II. Комплектность поставки</b>	<b>89</b>
<b>I2. Требования безопасности</b>	<b>89</b>

**с. III РД 22-207-86**

	Стр.
<b>I3. Приемка</b>	<b>90</b>
<b>I3.1.Общие требования</b>	<b>90</b>
<b>I3.2.Приемка металлоконструкций</b>	<b>91</b>
<b>I3.3.Приемка механизмов и сборочных единиц</b>	<b>92</b>
<b>I3.4.Приемка гидросистемы</b>	<b>94</b>
<b>I3.5.Приемка пневмосистемы</b>	<b>97</b>
<b>I3.6.Испытание машины</b>	<b>99</b>
<b>I3.7.Методы испытаний</b>	<b>99</b>
<b>I3.8.Оформление результатов испытаний</b>	<b>100</b>
<b>I4. Маркировка</b>	<b>101</b>
<b>I5. Упаковка и хранение</b>	<b>101</b>
<b>I6. Транспортирование</b>	<b>102</b>
<b>I7. Указания по эксплуатации</b>	<b>103</b>
<b>I8. Гарантия изготовителя</b>	<b>103</b>