

Инв. № дубликата	1646
Инв. № подлинника	

УДК 621.85.053

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ТАНДЕРЫ С УШКОМ
ПОД ВАЛИК И ВИЛКОЙ
Конструкция и размеры

ОСТ 1 11353-73

На 5 страницах

Взамен 238С50, 239С50

Проверено в 1984 г.

Срок действия установлен до 01.01.95

~~без ограничения срока действия~~

Распоряжением Министерства от 18 декабря 1973 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


ТАНДЕРЫ ПО ОСТ 1 11353-73 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С ТАНДЕРАМИ
ПО НОРМАЛЯМ 238С50 И 239С50

1. Настоящий стандарт распространяется на тандеры с ушком под валик и вилкой, предназначенные для регулировки натяжения стальных канатов проводки управления.

2. Конструкция и размеры тандеров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	1646

Лит.изм.	1	3						
№ изв.	5970	9422						

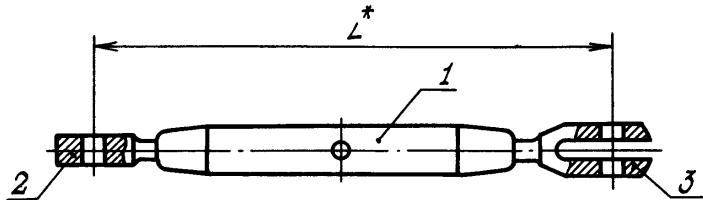

Размеры, мм

Типоразмер	Применимость		Поз. 1 Муфта	Поз. 2 Ушко под валик	Поз. 3 Вилка	Наибольший диаметр каната*	Масса, г
	наим.	наиб.					
1	65	85	3-OCT 1 11354-73	2-OCT 1 11356-73	1-OCT 1 11357-73	14,2	
2	86	126	4-OCT 1 11354-73	4-OCT 1 11356-73	3-OCT 1 11357-73	2,5	20,0
3	81	105	5-OCT 1 11354-73	6-OCT 1 11356-73	5-OCT 1 11357-73	25,6	
4	107	157	6-OCT 1 11354-73	8-OCT 1 11356-73	7-OCT 1 11357-73	3,6	32,4
5	99	123	7-OCT 1 11354-73	10-OCT 1 11356-73	9-OCT 1 11357-73	4,5	37,3
6	127	185	8-OCT 1 11354-73	12-OCT 1 11356-73	11-OCT 1 11357-73		49,5
7	122	150	9-OCT 1 11354-73	14-OCT 1 11356-73	13-OCT 1 11357-73	6,0	80,4
8	162	230	10-OCT 1 11354-73	16-OCT 1 11356-73	15-OCT 1 11357-73		108,4
9	142	176	11-OCT 1 11354-73	18-OCT 1 11356-73	17-OCT 1 11357-73	8,0	150,7
10	185	261	12-OCT 1 11354-73	20-OCT 1 11356-73	19-OCT 1 11357-73		198,2
11	156	190	13-OCT 1 11354-73	22-OCT 1 11356-73	21-OCT 1 11357-73	9,5	243,0
12	201	279	14-OCT 1 11354-73	24-OCT 1 11356-73	23-OCT 1 11357-73		314,5

* Размеры для справок.

OCT 1 11353-73 Crp. 3

3. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.
4. Таблица соответствия тандеров с ушком под валик и вилкой по настоящему стандарту тандерам с ушком под валик и вилкой по нормам 238С50, 239С50 приведена в справочном приложении.
5. Технические условия – по ОСТ 1 00666-73.

Тандер 4-ОСТ 1 11353-73

Нн. № Абоната	1646	Лн.нн.	1
Нн. № подключения		Нн.нн.	5970

Справочное

Таблица соответствия тандеров с ушком под валик и вилкой по настоящему стандарту тандерам с ушком под валик и вилкой по нормалим

238С50, 238С50

Обозначение	
по стандарту	по нормали
1-ОСТ 1 11353-73	238С50-4-Т
2-ОСТ 1 11353-73	238С50-4-Т
3-ОСТ 1 11353-73	238С50-5-Т
4-ОСТ 1 11353-73	238С50-5-Т
5-ОСТ 1 11353-73	238С50-6-Т
6-ОСТ 1 11353-73	238С50-6-Т
7-ОСТ 1 11353-73	238С50-8-Т
8-ОСТ 1 11353-73	238С50-8-Т
9-ОСТ 1 11353-73	238С50-10-Т
10-ОСТ 1 11353-73	238С50-10-Т
11-ОСТ 1 11353-73	238С50-12x1,5-Т
12-ОСТ 1 11353-73	238С50-12x1,5-Т

Лот.нр.зм.	
№ 436.	

Ном. № Аудиторская	
Ном. № подтверждения	
1646	

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1.	1,3	—	4	—	5870	РГ СГ	25/2/92	1/VII-1992
2.	1	—	5	—	7613	РГ СГ	6/2/92	1/VII-1992
3	1	—	—	—	12721	РГ СГ	2.11.2000	
3	1,2	—	—	—	9422			