

УДК 621.85.053

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ТАНДЕРЫ С УШКАМИ ПОД КОУШ И ВАЛИК

ОСТ 1 11351-73

Конструкция и размеры

На 5 страницах

Взамен 234С50, 235С50

Проверено в 1984 г.

Срок действия установлен до 01.01.95

без ограничения срока действия

Распоряжением Министерства от 18 декабря 1973 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


ТАНДЕРЫ ПО ОСТ 1 11351-73 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С ТАНДЕРАМИ
ПО НОРМАЛЯМ 234С50 И 235С50

1. Настоящий стандарт распространяется на тандеры с ушками под коуш и валик, предназначенные для регулировки натяжения стальных канатов проводки управления.
2. Конструкция и размеры тандеров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Инв. № дубликата	1644
Инв. № подлинника	

Нив. № дубликата	
Нив. № подлинника	1644

Лит.изм.	1	3					
№ изв.	5970	9422					

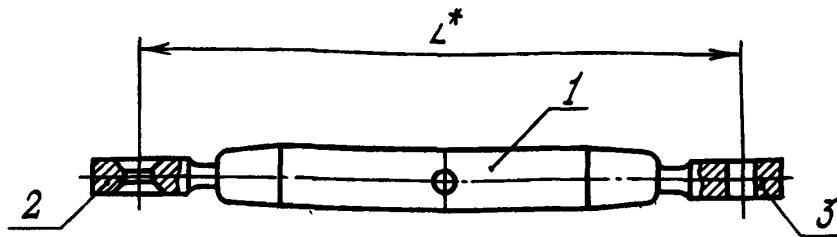

Размеры, мм

Типоразмер	Применяемость	L	Поз. 1	Поз. 2	Поз. 3	Наибольший диаметр каната	Масса, г	
			Муфта	Ушко под коуш	Ушко под валик			
			Количество					
			наим.	наиб.	Обозначение			
1		59	79	3-OCT 1 11354-73	6-OCT 1 11355-73	1-OCT 1 11356-73	2,5	13,0
2		80	120	4-OCT 1 11354-73	8-OCT 1 11355-73	3-OCT 1 11356-73		18,7
3		71	95	5-OCT 1 11354-73	10-OCT 1 11355-73	5-OCT 1 11356-73	3,6	23,3
4		97	147	6-OCT 1 11354-73	12-OCT 1 11355-73	7-OCT 1 11365-73		30,7
5		89	113	7-OCT 1 11354-73	14-OCT 1 11355-73	9-OCT 1 11356-73	4,5	34,1
6		117	175	8-OCT 1 11354-73	16-OCT 1 11355-73	11-OCT 1 11356-73		46,2
7		109	137	9-OCT 1 11354-73	18-OCT 1 11355-73	13-OCT 1 11356-73	6,0	73,8
8		149	217	10-OCT 1 11354-73	20-OCT 1 11355-73	15-OCT 1 11356-73		103,6
9		125	160	11-OCT 1 11354-73	22-OCT 1 11355-73	17-OCT 1 11356-73	8,0	141,6
10		169	245	12-OCT 1 11354-73	24-OCT 1 11355-73	19-OCT 1 11356-73		188,5
11		135	169	13-OCT 1 11354-73	26-OCT 1 11355-73	21-OCT 1 11356-73	9,5	226,3
12		180	258	14-OCT 1 11354-73	28-OCT 1 11355-73	23-OCT 1 11356-73		303,0

* Размеры для справок.

ОСТ 1 11351-73, Стр. 3

3. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.
4. Таблица соответствия тандеров с ушками под коуш и валик по настоящему стандарту тандерам с ушками под коуш и валик по нормам 234С50, 235С50 приведена в справочном приложении.
5. Технические условия – по ОСТ 1 00666-73.

Пример наименования и обозначения тандера с ушками под коуш и валик типоразмера 4:

Тандер 4-ОСТ 1 11351-73

Нн. № дубликата	1644	Лит.изм.	1
Нн. № подлинника		№ изв.	5970

ПРИЛОЖЕНИЕ к ОСТ 1 11351-73 Стр. 4

Справочное

Таблица соответствия тандеров с ушками под коуш и валик по настоящему
стандарту тандерам с ушками под коуш и валик по нормалиям

234C50, 235C50

Обозначение	
по стандарту	по нормали
1-OCT 1 11351-73	235C50-4-T
2-OCT 1 11351-73	234C50-4-T
3-OCT 1 11351-73	235C50-5-T
4-OCT 1 11351-73	234C50-5-T
5-OCT 1 11351-73	235C50-6-T
6-OCT 1 11351-73	234C50-6-T
7-OCT 1 11351-73	235C50-8-T
8-OCT 1 11351-73	234C50-8-T
9-OCT 1 11351-73	235C50-10-T
10-OCT 1 11351-73	234C50-10-T
11-OCT 1 11351-73	235C50-12x1,5-T
12-OCT 1 11351-73	234C50-12x1,5-T

Лат.наз.	
№ изн.	

№изд. №: дубликат	164-4
№изд. № подлинника	

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменений
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1.	1,3	—	4	—	5970	79-53-	25/12/72	1/VII-752
2.	1	—	5	—	7613	79-52-	6/12/72	1/VII-792
3	1	—	—	—	12721	79-52-		8.11.2000
	1,2	—	—	—	9422			