

Лит.н.з.м.	1	2	3	δ
№ изв.	5970	7613	9422	12724

Инв. № дубликата	1641
Инв. № подлинника	

УДК 621.85.053

Группа Д15

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ТАНДЕРЫ С УШКАМИ ПОД КОУШИ  
Конструкция и размеры

ОСТ 111348-73

На 5 страницах

Взамен 228С50, 229С50

Проверено в 1984 г.  
Срок действия установлен до 01.01.95  
без ограничения срока действия

Распоряжением Министерства от 18 декабря 1973 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ТАНДЕРЫ ПО ОСТ 1 11348-73 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С ТАНДЕРАМИ  
ПО НОРМАЛЯМ 228С50 И 229С50

1. Настоящий стандарт распространяется на тандеры с ушками под коушки, предназначенные для регулировки натяжения стальных канатов проводки управления.
2. Конструкция и размеры тандеров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	1641

Лит.изм.	3						
№ изв.	9422						

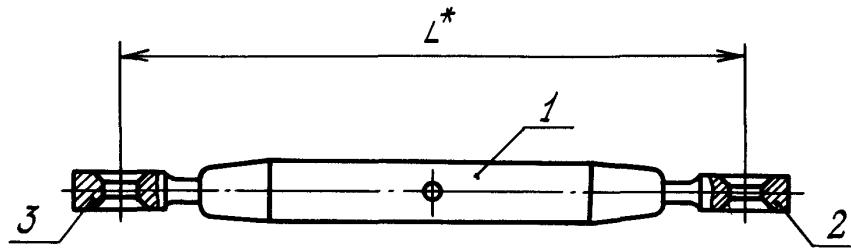

Размеры, мм

Применяемость	L		Поз. 1 Муфта	Поз. 2 Ушко под коуш	Поз. 3 Ушко под коуш	Наибольший диаметр* каната	Масса, г		
			Количество						
			1	1	1				
наим.	наиб.		Обозначение						
1	47	62	1-OCT 1 11354-73	1-OCT 1 11355-73	2-OCT 1 11355-73	2,2	7,6		
2	62	92	2-OCT 1 11354-73	3-OCT 1 11355-73	4-OCT 1 11355-73		10,7		
3	59	79	3-OCT 1 11354-73	5-OCT 1 11355-73	6-OCT 1 11355-73	2,5	12,7		
4	80	120	4-OCT 1 11354-73	7-OCT 1 11355-73	8-OCT 1 11355-73		18,3		
5	71	95	5-OCT 1 11354-73	9-OCT 1 11355-73	10-OCT 1 11355-73	3,6	22,7		
6	97	147	6-OCT 1 11354-73	11-OCT 1 11355-73	12-OCT 1 11355-73		30,2		
7	89	113	7-OCT 1 11354-73	13-OCT 1 11355-73	14-OCT 1 11355-73	4,5	33,4		
8	117	175	8-OCT 1 11354-73	15-OCT 1 11355-73	16-OCT 1 11355-73		45,7		
9	109	137	9-OCT 1 11354-73	17-OCT 1 11355-73	18-OCT 1 11355-73	6,0	72,2		
10	149	217	10-OCT 1 11354-73	19-OCT 1 11355-73	20-OCT 1 11355-73		103,6		

\* Размеры для справок.

ОCT 1 11348-73

Стр. 2

Инв № дубликата	
Инв № подлинника	№1641

Лит.изм.	1	3									
№ изв.	5970	9422									

Продолжение

Типоразмер	Применяемость	L	Поз. 1	Поз. 2	Поз. 3	Наибольший диаметр каната*	Масса, г	
			Муфта	Ушко под коуш	Ушко под коуш			
			Количество					
			наим.	наиб.	Обозначение			
11		126	160	11-OCT 1 11354-73	21-OCT 1 11355-73	22-OCT 1 11355-73	8,0	140,5
12		129	245	12-OCT 1 11354-73	23-OCT 1 11355-73	24-OCT 1 11355-73		184,7
13		135	169	13-OCT 1 11354-73	25-OCT 1 11355-73	26-OCT 1 11355-73	9,5	221,3
14		180	258	14-OCT 1 11354-73	27-OCT 1 11355-73	28-OCT 1 11355-73		301,6

\*Размер для справок.

3. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.
4. Таблица соответствия тандеров с ушками под коуши по настоящему стандарту тандерам с ушками под коуши по нормалиям 228С50, 229С50 приведена в справочном приложении.
5. Технические условия - по ОСТ 1 00666-73.

Пример наименования и обозначения тандера с ушками под коуши типоразмера 6:

Тандер 6-OCT 1 11348-73

ОСТ 1 11348-73

Стр. 3

## ПРИЛОЖЕНИЕ к ОСТ 1 11348-73 Стр. 4

Справочное

Таблица соответствия тандеров с ушками под коуши по настоящему  
 стандарту тандерам с ушками под коуши по нормалиям  
 228С50, 229С50

Обозначение	
по стандарту	по нормали
1-OCT 1 11348-73	229C50-3-T
2-OCT 1 11348-73	228C50-3-T
3-OCT 1 11348-73	229C50-4-T
4-OCT 1 11348-73	228C50-4-T
5-OCT 1 11348-73	229C50-5-T
6-OCT 1 11348-73	228C50-5-T
7-OCT 1 11348-73	229C50-6-T
8-OCT 1 11348-73	228C50-6-T
9-OCT 1 11348-73	229C50-8-T
10-OCT 1 11348-73	228C50-8-T
11-OCT 1 11348-73	229C50-10-T
12-OCT 1 11348-73	228C50-10-T
13-OCT 1 11348-73	229C50-12x1,5-T
14-OCT 1 11348-73	228C50-12x1,5-T

Лот. № 133.
№ 438.

1641

Нн. № Альбомата
Нн. № подлинника

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменений
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1.	1, 3	—	4	—	5970	РУСС	25/12/73	1/VII-752
2.	1	—	5	—	2613	РУСС	6/12/73	1/VII-792
3	1, 2, 3	—	—	—	12721	РУСС	8/11/2000	
					9422			