

УДК 621.884-213:629.7

Группа Г34

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11300-74

КОРПУСЫ ЗАКЛЕПОК С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ С УГЛОМ 90° Конструкция и размеры

На 4 страницах

Взамен

ОКП 75 9323

Распоряжением Министерства от 14.06.74

№ 087-16

срок введения установлен с 01.01.75

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры корпусов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1. Размеры h_g и D_K - по ОСТ 1 00656-81.

Издание официальное

ГР № 3474 от 12.07.74.

Перепечатка воспрещена

№ изм.	1	3	4	5	6	8
№ изв.	6202	8471	9625	9819	9883	11950

Изм. № дубликата	1914
Изм. № подлинника	

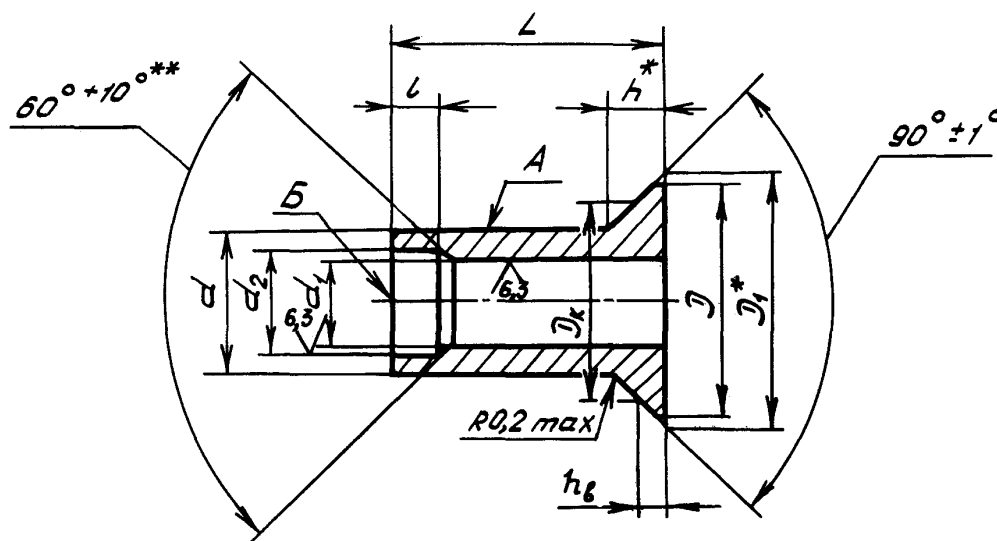
3,2
✓ (✓)

Таблица 1

Размеры в мм

Типоразмер	Применяе- мость	d	d ₁	d ₂	D min	D ₁	l	L	h	Масса 1000 шт., кг	
		Пред.откл.					Пред.откл.				
		+0,05	по H11				+0,3	+0,2			
1		3,5	2,3	2,65	6,0	6,5	1,5	6,5	1,5	0,124	
2								8,0		0,147	
3								9,5		0,170	
4		4,0	2,7	3,10	6,9	7,4		1,5	7,0	1,7	0,174
5									8,5		0,202
6									10,0		0,231
7		5,0	3,5	4,00	8,7	9,2	1,8		7,5	2,1	0,291
8									9,0		0,333
9									10,5		0,377
10								12,0	0,416		
11								13,5	0,480		

2. Материал : алюминиевый сплав марки Д18.

3. Термическая обработка : закалить и состарить. Группа контроля 2а
ОСТ 1 00021-78.4. Разностенность стержня корпуса по отверстиям d₁ и d₂ не более 0,1 мм.

* Размеры для справок.

** Размер обеспеч. инстр.

№ изм.

1

3

5

6

№ изв.

6202

2

8471

9819

9883

1914

Изм. № дубликата

Изм. № подлинника

5. Допускаются заусенцы со стороны головки, скол на отверстии α , со стороны головки глубиной не более 0,15 мм в зоне размера h и волнистость поверхности А в пределах поля допуска размера α .

6. Не допускаются трещины, заусенцы, риски, вмятины на торце Б.

7. Покрытие: Ан.Окс.нхр и без покрытия.

8. Коды ОКП корпусов должны соответствовать указанным в табл. 2.

Т а б л и ц а 2

Код ОКП 75 9323 3XXX КЧ

См. таблицу

Типо- размер	Покрытие			
	Ан.Окс.нхр		Бп	
	XXX	КЧ	XXX	КЧ
1	001	05	021	01
2	002	04	022	00
3	003	03	023	10
4	004	02	024	09
5	005	01	025	08
6	006	00	026	07
7	007	10	027	06
8	008	09	028	05
9	009	08	029	04
10	010	04	030	00
11	011	03	031	10

9. Технические условия - по ОСТ 1 00656-81.

Пример наименования и обозначения корпуса заклепки с потайной головкой с углом 90° типоразмера 5, анодированного:

Корпус 5-1-ОСТ 1 11300-74

То же без покрытия:

Корпус 5-2-ОСТ 1 11300-74

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

1914

№ изм. 1
№ изм. 6202
3 8471
4 9625
6 9883

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	1,2	-	-	-	6202	<i>Имаш</i>		01.07.76
2	2	-	-	-	6700	<i>Имаш</i>		01.07.77
3	1,2,3	-	4	-	8471	<i>Имаш</i>	14.10.81	01.07.82
4	1,3	-	-	-	9625	<i>Имаш</i>	18.11.85	01.07.86
5	1, 2	-	-	-	9819	<i>Имаш</i>	17.08.89	01.01.90
6	1,2,3	-	-	-	9883	<i>Имаш</i>	19.03.90	01.01.91
7	2	-	-	-	9982	<i>Имаш</i>	20.05.92	01.01.93
8	1	-	-	-	11950	<i>Имаш</i>	26.08.02	01.01.2003

Инвентарный № 1914