

Группа Д15

СТВОРКИ

Конструкция и размеры

OCT 1 11179-77
OCT 1 11180-77

На 4 страницах

Взамен ОСТ 1 11179-73

OCT 1 11180-73

Распоряжением Министерства от 28 сентября 1977 г.



№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1978 г.


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящие стандарты распространяются на створки для петель.
2. Конструкция и размеры створок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Инв. № дубляжата	
Инв. № подлинника	3365

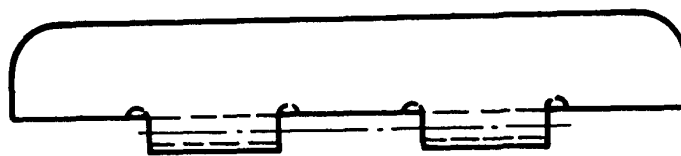

Развертка

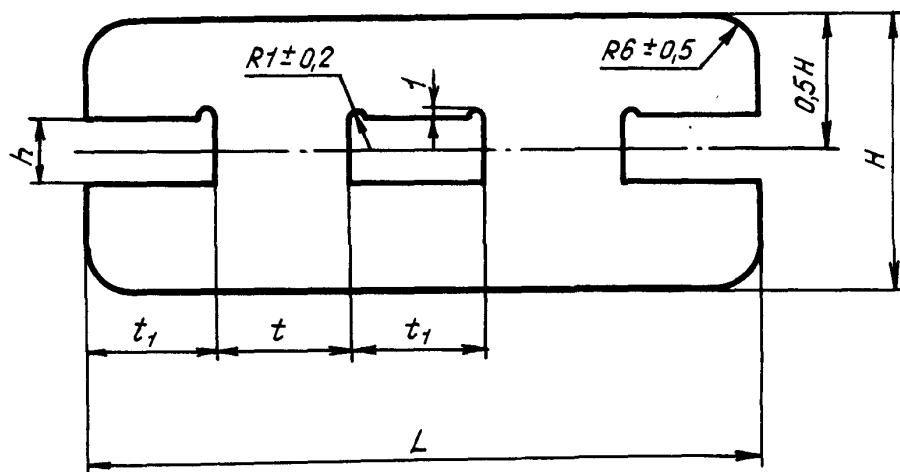

Размеры в мм

Типоразмер	Применяемость	L	b	H	t	t ₁	d	h	S	r	Масса 1 м створки из Д16АМ, кг
			Пред. откл.		Поле допуска						
			±0,4	±0,5	d11	H11	H14				
1		От 30 до 1990 с интервалом 20	16	38	10	10	2,2	9	0,5	1,0	0,047
2				40			3,2	12			0,049
3				38			2,2	10			0,075
4											0,076
5		От 90 до 1980 с интервалом 60		40	30	30	3,2	13	0,8	1,6	0,086
6		От 180 до 1920 с интервалом 120		30	68	60					60

Примечание. Для определения массы створок, изготовленных из стали, значение массы, указанное в таблице, умножить на коэффициент 2,76.

* Размер для справок.

№ изм.	1	2
№ изв.	8836	9197

Име. № дубликата	3355
Име. № подлинника	

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	1,2,3,4	-	-	-	8836	<i>Левин</i>	14.04.83	01.07.83
2	1,2,3	-	-	-	9197	<i>Левин</i>	22.04.85	01.07.85