

УДК 62-219.134

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11319-73

ВКЛАДЫШ НИЖНИЙ Конструкция и размеры

На 2 страницах

Введен впервые

Лит.зм.	1
№ изл.	62223

Распоряжением Министерства от 18 декабря 1973 г. № 087-16


срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на нижний вкладыш, предназначенный для шарнирного соединения.

Нн. № Альбомата	1817
Нн. № подлинника	

2. Конструкция и размеры нижнего вкладыша должны соответствовать указанным на чертеже.

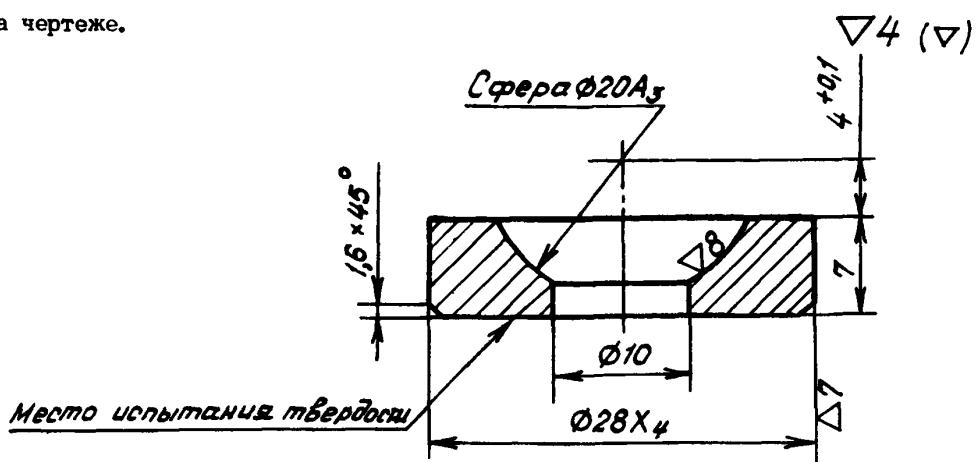

3. Материал: сталь марки 30ХГСА по ТУ 14-1-950-74.

4. Термическая обработка: калить, $\sigma_B = 120 \pm 10$ кгс/мм².

5. Неуказанные предельные отклонения размеров – по 722АТ.

6. Смещение центра сферы от оси детали не должно быть более 0,03 мм.

7. Прилегание сферической поверхности вкладыша с сопряженной поверхностью шарнира по ОСТ 1 11315-73 должно быть по непрерывному пояску шириной не менее 1 мм.

8. Покрытие: Хим.Оксфос.гфр*.

9. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.

10. Масса – 25,4 г.

11. Технические условия – по ГОСТ 13977-74.

Наименование и обозначение нижнего вкладыша:

Вкладыш нижний ОСТ 1 11319-73

* По действующему в отрасли документу.

Лит.нан.	1
Ж.нан.	6223

Нан. № дубликата	1617
Нан. № подлинника	