

УДК 62-219.134

Группа Д15

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11315-73

ШАРНИР

Конструкция и размеры

На 2 страницах

Введен впервые

Распоряжением Министерства от 18 декабря 1973 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на шарнир, предназначенный для шарнирного соединения.

Нов. № дубликата  
Нов. № подлинника

Лиц. № ИЗМ.  
№ изб.


1613

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

2. Конструкция и размеры шарнира должны соответствовать указанным на чертеже.

$\nabla 4$  ( $\nabla$ )

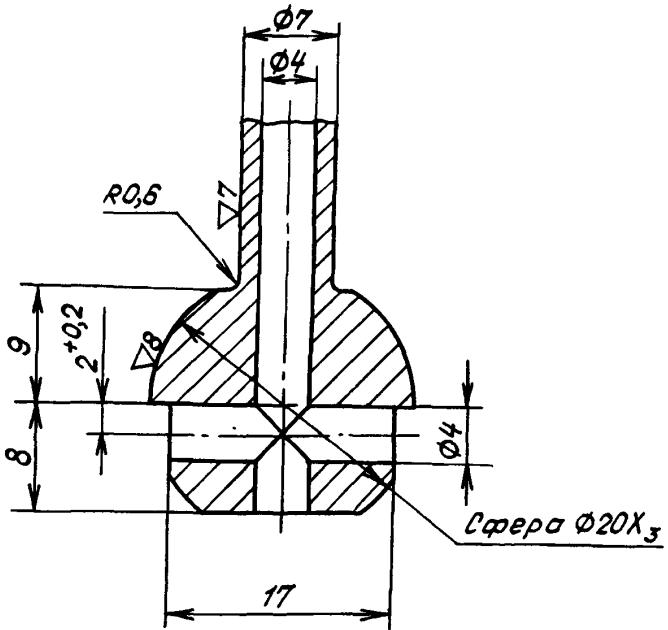

3. Материал: сталь марки 30ХГСА по ТУ 14-1-950-74.

4. Термическая обработка:  $\sigma_B = 120 \pm 10 \text{ кгс}/\text{мм}^2$ .

5. Неуказанные предельные отклонения размеров - по 722АТ.

6. Прилегание сферической поверхности шарнира с сопряженными поверхностями вкладышей по ОСТ 1 11318-73 и ОСТ 1 11319-73 должно быть без разрыва и не менее 75%.

7. Покрытие: наружных поверхностей - Хтв 9\*; кругом - Хим.Оксфос.гфж\*.

8. Технические условия - по ГОСТ 13977-74.

\* По действующим в отрасли документам.

Лит.нзм.	1
№ изв.	6223

Нн. № Адбаката	1613
Нн. № подлинника	