

УДК 687.078.613:685.531/532:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ПИСТОНЫ НАРУЖНЫЕ Конструкция и размеры

ОСТ 1 11061-73

На 3 страницах

Взамен 1766С50
1769С50

Проверено в 1986 г.

ОКП 75 9520

Распоряжением Министерства от 12 июня 1973 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на наружные пистоны, предназначенные для чехлов, тентов и плащ-палаток.

Лит.№ ИЗМ.	1	2	3
№ изв.	827/2	10051	10341

1308

Изв. № дубликата
Изв. № подлинника


Издание официальное

ГР 2482 от 25.07.73

Перепечатка воспрещена

2. Конструкция и размеры наружных пистонов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

✓✓

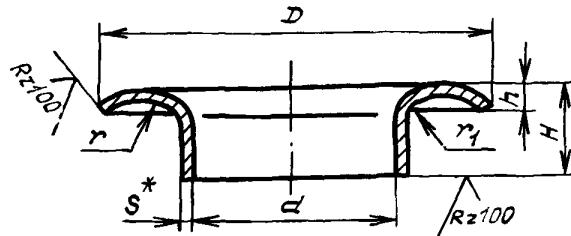

Размеры, мм

Типо-размер	d	D	H	h	s	r	r_1	Масса 100 шт., кг
1	7,3	14	3,2		0,3	2,0		0,037
2		11,0	20	3,5	1,0	0,4	2,6	0,096
3				6,0				0,107
4	21,8	40	8,5	2,0	0,8	6,0	1,0	0,644

3. Материал: лента Л63-М-Н – по ГОСТ 2208-75.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров – по ОСТ 1 00022-80.

5. Допуск перпендикулярности торцов пистонов относительно оси не более 0,6 мм.

6. Покрытие: Кд.9хр.; 0,9^{**}.

7. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

8. Технические условия – по ОСТ 1 00623-73.

Для обозначения покрытий введены коды: 1 – кадмирование и 2 – оловянирование.

Пример наименования и обозначения наружного кадмированного пистона типоразмера 1:

Пистон наружный 1-1-ОСТ 1 11061-73

То же оловянированного:

Пистон наружный 1-2-ОСТ 1 11061-73

* Размер для справок.

** По действующему в отрасли документу.

Лит. №. изм.	1	2	3
№ изв.	8272	10051	10341

Изв. №. Административная	1308
Изв. №. подлинника	

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	заме- ненных	новых	анну- лиро- ванных				
1.	1, 2	—	3	—	8272	Лебедев	11.12.80	1.07.81
3	1, 2	—	—	—	10391	Курчев	18.07.87	1.07.87

Но. № Альбомата
Но. № подшивки