

СССР

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

ДЕТАЛИ КРЕПЕЖНЫЕ
ИЗ ПРЕССОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ

ОСТ 110218-71 — ОСТ 110228-71

Издание официальное

Лит.н.з.м.	1	2
№ изв.	10057	10645

УДК 621.88:621.798.128

Группа ГЭО

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 110222-71

УГОЛКИ КРЕПЕЖНЫЕ Конструкция и размеры

На 4 страницах

Взамен 5204А

ОКП 75 9520

Проверено в 1985 г.

Срок действия установлен до 01.07.96



Распоряжением Министерства от 9 декабря 1971 г. № 087-16

срок введения установлен с 1/У1 1972 г


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на крепежные уголки из прессованных профилей.
2. Конструкция и размеры крепежных уголков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Инв. № дубликата	267
Инв. № подлинника	

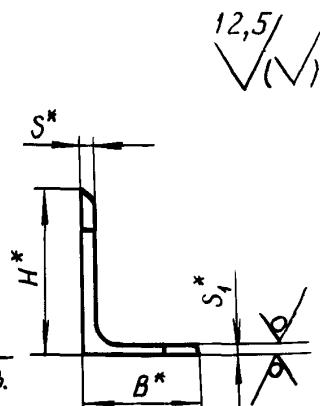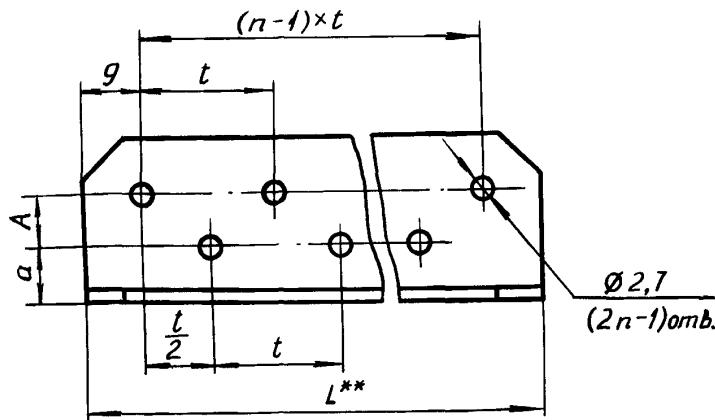

Допускаемый вариант
исполнения

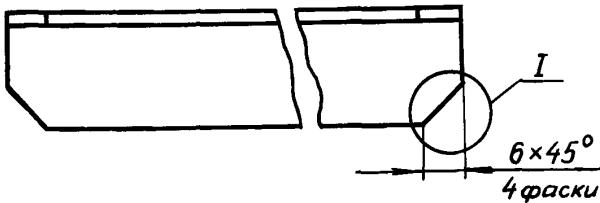

Размеры, мм

Типо- размер	Номер профиля	A	a	H	B	S	S ₁	Масса 1 м, кг
1	410594 (П52-102)	8	9	25	18	2,0		0,21
2	410639 (П52-154)	12	10	30			1,5	0,24
3	410760 (П52-308)		14	38	19	1,5		0,23
4	410878 (П52-432)	16	21	45	28	2,0	2,0	0,40
5	411015 (П52-594)		31	55	25	2,5	2,5	0,55

3. Материал: уголок (номер профиля - см. таблицу) ГОСТ 13738-80 Д16Т
ОСТ 1 90113-74, заменитель - Д16ч.Т ОСТ 1 92067-78; Д19Т
ОСТ 1 90113-74, заменитель - Д19ч.Т ОСТ 1 92067-78.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей по - ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие: Ан.Окс.нхр
Грунтовка ФЛ-086.204 ОСТ 1 90055-85

Для уголков, работающих в среде топлива или масла, лакокрасочное покрытие не производить.

*Размеры для справок.

**Длина уголка определяется по формуле $L = (n-1)t + 18$,
где n - наибольшее количество отверстий в одном из рядов;
 t и n - задаются конструктором по ОСТ 1 00016-71.

***По действующему отраслевому документу.

Инв. № дубликата	267
Инв. № подлинника	

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.

7. Для обозначения крепежного уголка без лакокрасочного покрытия введен код "2".

Для обозначения материала Д19Т (Д19Ч.Т) введен код "3".

Наименование и обозначение крепежного уголка типоразмера 1 длиной $L = 78$ мм, размером $t = 15$ мм с лакокрасочным покрытием из материала Д16Т (Д16Ч.Т):

Уголок 1-78-15-ОСТ 1 10222-71

То же без лакокрасочного покрытия:

Уголок 1-78-15-2-ОСТ 1 10222-71

То же с лакокрасочным покрытием из материала Д19Т (Д19Ч.Т):

Уголок 1-78-15-3-ОСТ 1 10222-71

То же без лакокрасочного покрытия:

Уголок 1-78-15-2-3-ОСТ 1 10222-71

№ изм.	1	2
№ изв	100 57	10 645

Инв. № дубликата	267
Инв. № подлинника	

ОСТ 1 10222-71

Стр. 4

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	заме- ненных	новых	анну- лиро- ванных				
1	1-3				10057			
2	1-3				10645			

Изв. № Альбомата	287
Изв. № подлинника	