

С С С Р

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

**СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОДВИЖНЫЕ
ДЛЯ ТОПЛИВНЫХ И МАСЛЯНЫХ СИСТЕМ**

ОСТ 110097-71 — ОСТ 110107-71

Издание официальное

УДК 621.643.4

Группа Г18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10107-71

ШТЫРИ Конструкция и размеры

На 3 страницах

Изделие по ОСТ 1 10107-71
взаимозаменяемо с изделием
по отраслевой нормали 6906А

Взамен 6906А

С 1 января 1979 г. стандарт применять только для изготовления запасных частей и
ремонта изделий, находящихся в эксплуатации.

Распоряжением Министерства от 26 ноября 1971 г. № 087-16
срок введения установлен с 1/III 1972 г.


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на штыри для стопоров по
ОСТ 1 10104-71.

Нн. № Аббревиатура
Нн. № подлинника

2. Конструкция и размеры штырей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

▽4

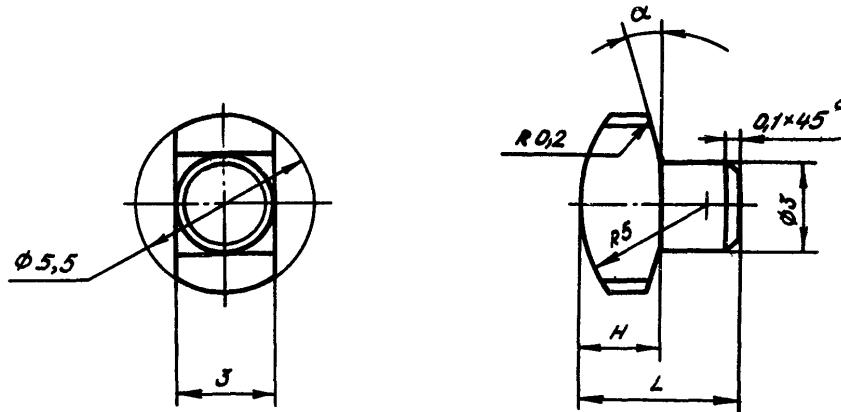

Размеры в мм

Обозначение	Применяе- мость	H	L	α	Масса 1000 шт, кг
1-ОСТ 1 10107-71	2,0	3,8 4,0 4,2	3,8	15°	2,47
2-ОСТ 1 10107-71			4,0	10°	2,48
3-ОСТ 1 10107-71			4,2	5°	2,50
4-ОСТ 1 10107-71		2,5	5,0	3°	3,24

Пример условного обозначения штыря № 1:

Штырь 1-ОСТ 1 10107-71

3. Материал: сталь марки 20Г2 по ТУ 14-4-385-73.

4. Предельные отклонения размеров - по 722АТ.

5. Маркировать обозначение краской, на бирке.

6. Клеймить краской, на бирке.

7. Технические условия - по ОСТ 1 00514-71.

Лит.нам.	1
№ изб.	5983

151

Наб. № дубликата
Наб. № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменений
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1	2	—	—	—	5983	Шиаг	28/IV-75	1/I-76
2	1	—	—	—	7401	Тар	14.09.78	10.1.79.