

УДК 621.882.2:678.5

Группа Г32

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10783-72

ВИНТЫ С ПОЛУПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ $\angle 120^\circ$ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

Конструкция и размеры

Взамен

| | |
|-----------|------|
| Лит. изм. | 1 |
| № изв. | 6805 |

Распоряжением Министерства от 6 декабря 1972 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция, размеры и масса винтов с полупотайной головкой $\angle 120^\circ$ из поликарбоната должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1 и 2.

781

| | |
|-------------------|--|
| Изм. № дубликата | |
| Изм. № подлинника | |

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

V5

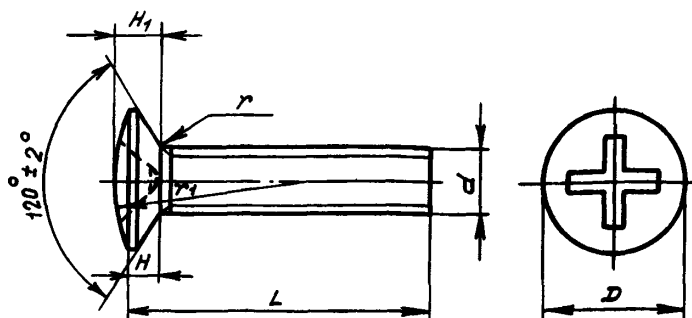


Таблица 1

| d | D | H | H ₁ | r | r ₁ | Штык по ГОСТ 10753-64 | |
|----|-------------------|------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------|--|
| | Пред. откл. | | | | | Номер | Глубина Пред.откл. по В ₇ |
| | по В ₇ | +0,1 | +0,1 -0,05 | +0,1 -0,2 | по В ₇ | | |
| M4 | 8,3 | 1,5 | 2,1 | 0,6 | 16 | 2 | 1,7 |
| M5 | 10,0 | 1,7 | 2,8 | | 13 | | 2,5 |
| M6 | 12,0 | 2,0 | 2,6 | | 33 | 3 | 2,0 |

Таблица 2

| L, мм | | d | | | | | |
|--------|----------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|
| Номин. | Пред. откл. | M4 | | M5 | | M6 | |
| | | Применение | Масса 100 шт., кг | Применение | Масса 100 шт., кг | Применение | Масса 100 шт., кг |
| 8 | +0,2 | | 0,014 | | - | | - |
| 10 | | | - | | 0,026 | | - |
| 12 | | | 0,020 | | - | | 0,045 |
| 14 | | | - | | 0,035 | | - |
| 16 | | | 0,026 | | - | | - |
| 18 | | | - | | - | | 0,063 |
| 20 | | | 0,032 | | 0,050 | | - |
| 24 | +0,3 | | - | | 0,060 | | 0,085 |
| 30 | | | - | | - | | 0,101 |

2. Материал: смола поликарбонатная марки Л1 по ТУ 6-05-1668-74.

3. Резьба - по ОСТ 1 00105-73, поле допуска 6/н.

Лит. изм. 1

6005

Лит. изм. № изв.

№ изв.

781

Ив. № дубликата

Ив. № подлинника

