

УДК 683.338,2: 629.7.042 3

Группа Д15

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

**ЗАМКИ СИЛОВЫЕ С ЗАВАЛЬЦОВОЙ ФЛАНЦА
ДЛЯ ОКАНТОВОК ДО 2 мм
Конструкция и размеры**

ОСТ 1 10521-72
ОСТ 1 10522-72
ОСТ 1 12174-75

На 3 страницах
Введен впервые

Авт. изм.
№ изм.

а
5570

2
6085

Распоряжением Министерства от 20 сентября 1972 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1/1У 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на силовые замки, предназначенные для запираения люков самолетов и вертолетов.

2. Конструкция, размеры и комплектность замков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Изм 3, изд 4-й Изм 28.8.78

Издание официальное





Перепечатка воспрещена

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

7 13

ОСТ 1 10521-72, ОСТ 1 10522-72 Стр. 2

ОСТ 1 12174-75

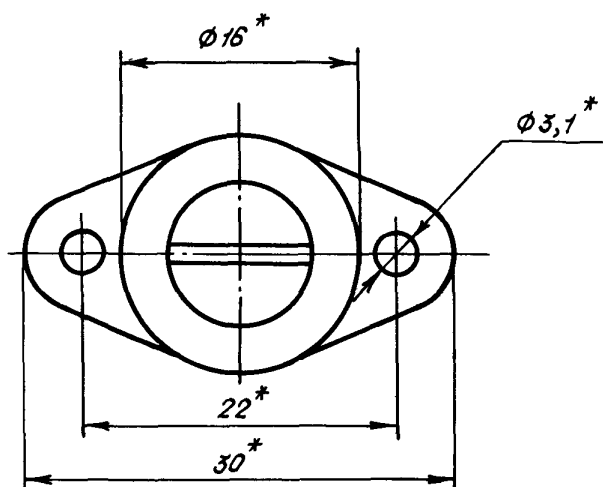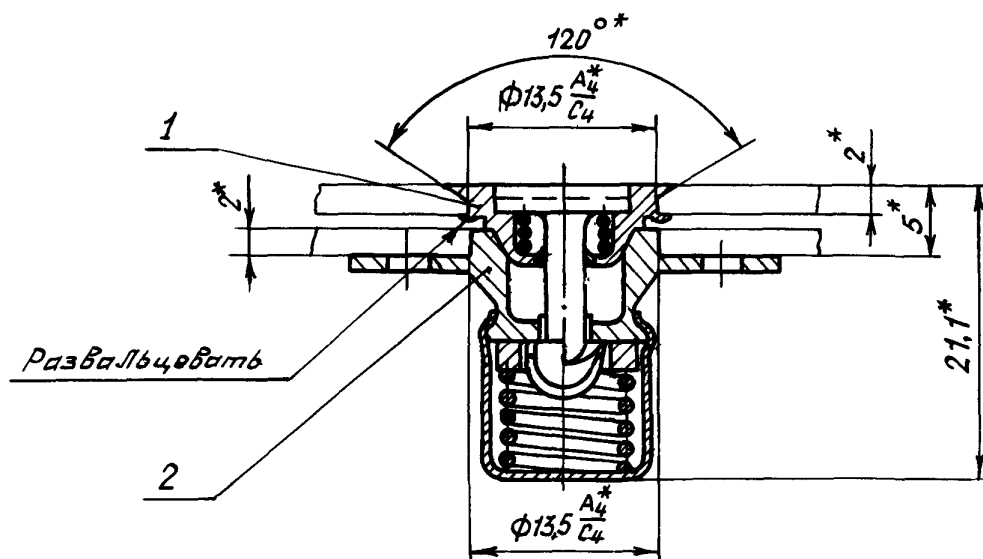

* Размеры для справок.

| № изм. | а | 2 | 3 | 4 |
|--------|------|------|------|------|
| № изв. | 5570 | 6085 | 7111 | 7619 |

| Ив. № дубликата | Ив. № подлинника |
|-----------------|------------------|
| | 713 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|--------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Инв. № дубликата | | № изм. | 2 | 4 | | | | | | | | | |
| Инв. № подлинника | 713 | № изв. | 6085 | 7619 | | | | | | | | | |

| Марка материала | | Применяемость | | | Разрушающие усилия*, кгс, не менее | | Поз. 1 Корпус верхний | Поз. 2 Корпус нижний | Масса 100 шт. кг |
|-------------------------------|------------------------------|---------------|-----------|------|------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| втулки верхнего корпуса | фланца нижнего корпуса | 30ХГСА | 07Х16Н6-Ш | ВТ16 | на отрыв | на срез | Количество | | |
| | | | | | | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | Обозначение | | |
| 12Х18Н9Т | 30ХГСА | | | | 400 | 800 | 1-ОСТ 1 10518-72 | ОСТ 1 10523-72 | 1,40 |
| | 07Х16Н6-Ш | | | | | | 1-ОСТ 1 10519-72 | ОСТ 1 10524-72 | |
| ВТ16 | ВТ16 | | | | | | | | 1-ОСТ 1 12172-75 |

3. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

4. Технические условия - ОСТ 1 00547-72.

Пример наименования и обозначения замка с завальцовкой фланца для окантовок до 2 мм с фланцем нижнего корпуса из стали 30ХГСА:

Замок ОСТ 1 10521-72

То же, с фланцем нижнего корпуса из стали 07Х16Н6-Ш:

Замок ОСТ 1 10522-72

То же, с фланцем нижнего корпуса из ВТ16:

Замок ОСТ 1 12174-75

* Разрушающие усилия даны без учета прочности люка и крепления к нему замка.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
ОСТ 1 10521-72, ОСТ 1 10522-72, ОСТ 1 12174-75
ЗАМКИ СИЛОВЫЕ С ЗАВАЛЬЦОВОЙ ФЛАНЦА ДЛЯ ОКАНТОВОК ДО 2 мм
Конструкция и размеры

| № изм. | Номера страниц | | | | Номер "Изв. об изм." | Подпись | Дата | Срок введения изменения |
|-----------|-----------------|-----------------|-------|--------------------------|-------------------------------|---------|-----------|-------------------------------|
| | Изме- ненных | Заме- ненных | Новых | Анну- лиро- ванных | | | | |
| 1 | 2 | - | - | - | 5570 | Шмал | 15/IX-74 | 1/1-75 |
| 2 | 1,2 | - | - | - | 6085 | Шмал | 20/VII-75 | 1/VII-76 |
| 3 | 2 | - | - | - | 4111 | А. Кал | 17.I-78 | 1/II-78 |
| 4 | 2,3 | - | - | - | 4619 | Шмал | | |