

УДК 683.338.2:629.7.042 3

Группа Д15

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

ВТУЛКИ

Конструкция и размеры

ОСТ 1 10520-72
ОСТ 1 12173-75

На 3 страницах

Введен впервые

Лит.н.н.	а	2	
№ изв.	5570	6085	

Распоряжением Министерства от 20 сентября 1972 г. № 087-16

срок введения установлен с 1/1У 1973 г.

	712

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры втулок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.


Изв. № дубликата	
Изв. № подлинника	

Изм 3, изв 7III Учеб 28.8.78

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

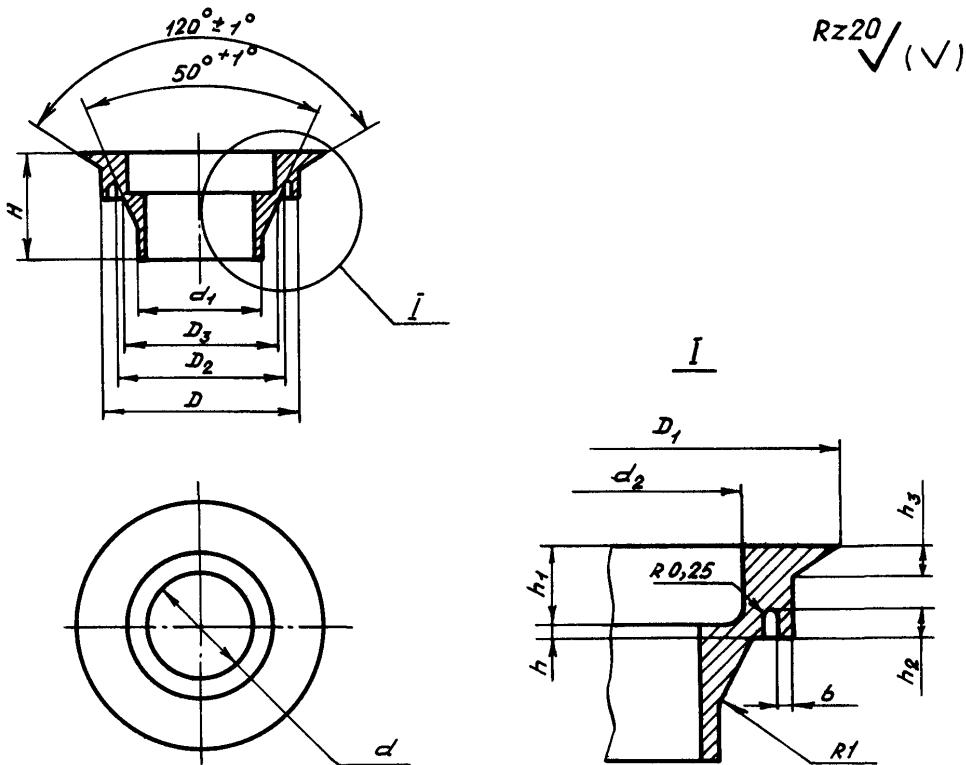

Размеры в мм

Типо- размеры	Применимость		D Пред. откл. по C_4	D_1	D_2	D_3	d	d_1	d_2	H
	12Х18Н9Т	ВТ16								
1			13,5	16,5	11,5	10	6,8	8,0	9,7	6,5
2			16	21	14	13,5	9	10,5	12,2	8,5

Продолжение
Размеры в мм

Типо- размеры	h Пред. откл. по C_4						Масса 100 шт., кг	
		12Х18Н9Т	ВТ16	h_1	h_2	h_3	b	
1	1,0	2,5	1,0	1,0			0,5	0,3 0,18
2	0,5	3,5	1,2	1,5				0,4 0,24

Нн. № Альбома	712
Нн. № подлинника	

Лит. №	а	2
№ изм.	5570	6085

ОСТ 1 10520-72, ОСТ 1 12173-75 стр. 3

2. Материал: сталь 12Х18Н9Т(Х18Н9Т) по ТУ14-1-377-72, сортамент – по ГОСТ 2590-71, прутки ВТ16 по ОСТ 1 90202-75.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров – по 722АТ.
4. Покрытие: Хим.Пас⁴.
5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.
6. Технические условия – по ОСТ 1 00647-72.

Пример наименования и обозначения втулки типоразмера 1 из стали 12Х18Н9Т:

Втулка 1-ОСТ 1 10520-72

То же, из ВТ16:

Втулка 1-ОСТ 1 12173-75

⁴По действующему в отрасли документу.

Но. № листов	712
Но. № страницы	

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
ОСТ 1 10520-72, ОСТ 1 12178-75
ВТУЛКИ
Конструкция и размеры

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменений
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	2, 3	—	—	—	5540	Шишов	15/11-74	1/1-75
2	1, 2, 3	—	—	—	6085	Шишов	20/11-75	1/09-76
3	3	—	—	—	7111	Федоров	14.11-76	1/09-78.