

УДК 62-762-434.5

Группа Г11

## **ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ**

## **КОНУСЫ ОПОРНЫЕ**

### **Конструкция и размеры**

OCT 1 10458-72

На 4 страницах

Введен впервые

Распоряжением Министерства от 7 января 1972 г.

N<sub>2</sub> 087-16

срок введения установлен с 1/У1 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


1. Настоящий стандарт распространяется на опорные конусы, предназначенные для применения в уплотнительных радиальных устройствах.
  2. Конструкция и размеры конусов должны соответствовать указанным за чертеже и в таблице.

Издание официальное



**Перепечатка воспрещена**

OCT 110458-72 Стр. 2

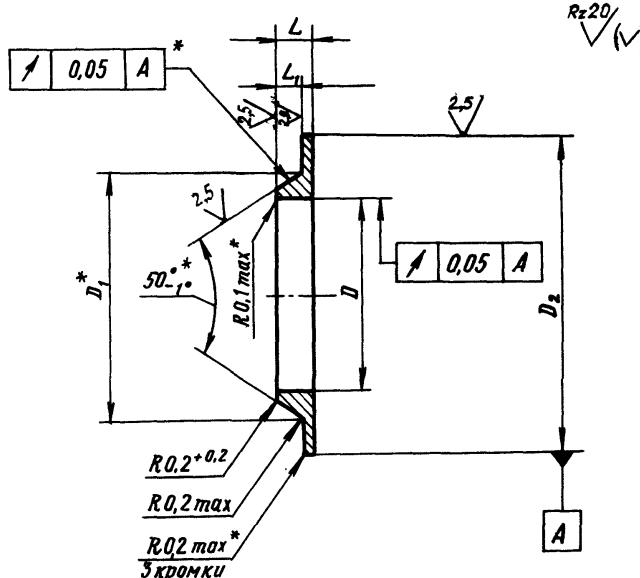

Размеры в мм

Диаметр уп- лотнительного выпала $d^*$	$D$	$D_1$	$D_2$	$L$	$L_1$	Масса, 1000 шт., кг, не более
	по Н12	по н8	по f9	-0,1	+0,1	
6	7,0	8,4	18			0,58
7	8,0	10,4	17			0,63
8	9,0	11,4	18			0,68
9	10,0	12,4	19			0,73
10	11,0	13,4	20	2,8		0,78
11	12,0	14,4	21			0,83
12	13,0	15,4	22			0,88
13	14,0	17,8	25			1,30
14	15,0	18,8	26			1,36
15	16,0	19,8	27	3,4	2,4	1,43
16	17,0	20,8	28			1,50

<sup>\*</sup>Размер обесп. инстр.

\*\* Размер для справок.

Нн. № АРКАДА	409
Нн. № ВОДОДАНА	

Нн. № АРКАДА	2
Нн. № ВОДОДАНА	7884 8606

## Продолжение

Размеры в мм

Диаметр уплотнительного вала $D_1$	$D$	$D_1$	$D_2$	$L$	$L_1$	Масса 1000 шт., кг, не более	
	Пред. откл.						
	по H12	по h8	по f9	-0,1	+0,1		
17	18,0	21,6	20			1,56	
18	19,0	22,6	30			1,65	
19	20,0	23,6	31			1,70	
20	21,0	24,6	32			1,78	
21	22,5	26,6	35			2,17	
22	23,5	27,6	36			2,25	
24	25,5	29,6	38			2,40	
25	26,5	30,6	39			2,47	
26	27,5	31,6	40			2,55	
28	29,5	33,6	42			2,70	
30	31,5	35,6	45			4,42	
32	33,5	37,6	48			5,05	
34	35,5	39,6				5,30	
35	36,5	40,6	50			5,00	
36	37,5	41,6				4,80	
38	39,5	43,6	55			6,28	
40	41,5	45,6				5,57	
42	43,5	47,6	58			6,28	
45	46,5	50,6	60			6,07	
48	49,5	53,6				7,60	
50	51,5	55,6	85			8,77	

3. Материал: алюминиевый сплав марки АМг6 или АМц по ГОСТ 21488-76 или ГОСТ 18482-73.

4. Покрытие: Ан.Окс.хр<sup>\*\*\*</sup>.

5. Маркировать обозначение конуса и клеймить окончательную приемку на бирке.

Пример наименования и обозначения опорного конуса для уплотнения вала  $d=6$  мм:

Конус 6-ОСТ 1 10458-72

\* Размер обесп. инстр.

\*\* По действующему отраслевому документу.

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1	1	-	-	-	6860	Шиах	24/VI-78	1/I-78
2	1, 2, 3	-	-	-	7354	Шиах	26/VI-78	1/I-79