



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ГОСТ ОТМЕНЕН

Пост. Госстандратом ССР № 163 от 28.12.89.

**СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР
ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 23613—79

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР
ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 23613—79

Издание официальное

МОСКВА — 1979

**РАЗРАБОТАН Министерством энергетики и электрификации СССР,
Государственным комитетом СССР по делам строительства**

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Н. П. Егорычев; Ю. С. Лисицын; П. П. Батырь [руководитель темы]; Г. И. Бер-
дичевский, д-р. техн. наук; Л. Н. Зикеев, канд. техн. наук; В. А. Богословский

ВНЕСЕН Министерством энергетики и электрификации СССР

Зам. министра Ф. В. Сапожников

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государствен-
ного комитета СССР по делам строительства от 9 января 1979 г.
№ 4**

СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ
ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Технические условия

Vibrated reinforced concrete
poles for high-voltage
transmission lines. Technical requirements

ГОСТ
23613-79

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства
от 9 января 1979 г. № 4 срок введения установлен


с 01.01. 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на железобетонные вибраторные стойки, применяемые при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте опор высоковольтных линий электропередачи номинального напряжения 6—10, 20 и 35 кВ.

1. МАРКИ И РАЗМЕРЫ

1.1. Форма, размеры, марки, расчетные моменты и масса стоек должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.

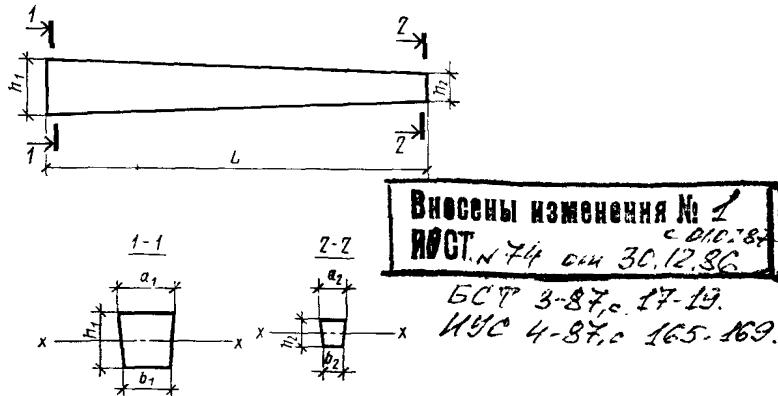

1.2. В обозначении марки стойки буквы и цифры означают: СВ — стойка выбрированная; дополнительные буквы «а» и «б» — варианты исполнения стоек; цифра после букв — длину стойки в дециметрах; цифра после первого тире — расчетный изгибающий момент в тонна-сила-метрах; цифра после второго тире — проектную марку бетона по морозостойкости.

Для стоек, выполненных из сульфатостойкого цемента, после проектной марки бетона по морозостойкости ставится буква «с».

Пример обозначения железобетонной выбрированной стойки с расчетным изгибающим моментом 3,2 тс·м, длиной 11,0 м, проектной маркой бетона по морозостойкости Мрз 100 и выполненной из сульфатостойкого цемента:

СВ 110—3,2—100с ГОСТ 23613—79

Таблица 1

Марка стойки	Размеры, мм							Марка бетона	Расчетный изгибающий момент M_{x-x} , тс·м	Масса изделия, кг (справочная)
	<i>L</i>	<i>h₁</i>	<i>h₂</i>	<i>a₁</i>	<i>a₂</i>	<i>b₁</i>	<i>b₂</i>			
СВ110—2,5	11000	280	165	185	185	170	175	М400	2,5	
СВ110—3,2									3,2	1125
СВ164—12,7	16400							М300	12,7	
СВ164—14,3									14,3	
СВ164—9,3		380	200	390	210	370	190	М400	9,3	
СВ164—10,3									10,3	3550
СВ164—11,9									11,9	
СВ164—10,7									10,7	
СВ105—2,6*	10500	280	190	200	200	180	180	М300	2,6	
СВ105—3,5*		280							3,5	1175

* Вновь внедряемые конструкции.

Стойки длиной 11,0 м выпускаются в исполнении СВ110—2,5; СВ110—3,2; СВа110—2,5; СВа110—3,2; СВ6110—2,5 и СВ6110—3,2.

Расчетные изгибающие моменты стоек приведены для следующих сечений:

в стойках длиной 11,0 и 10,5 м — на расстоянии 2,0 м от комля;

в стойках СВ164—12,7; СВ164—14,3; СВ164—11,9 и СВ164—10,7 — на расстоянии 2,5 м от комля;

в стойках СВ164—9,3 и СВ164—10,3 — на расстоянии 2,6 м от вершины стойки.

1.3. Объем бетона стоек, класс арматуры, количество напрягаемых стержней, их диаметр, масса арматуры и закладных деталей, а также контрольное натяжение продольной арматуры должны соответствовать указанным в обязательном приложении 1.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Стойки должны изготавляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

2.2. Отклонения размеров стоек от проектных, смещение закладных деталей или отверстий и отклонения от проектной толщины защитного слоя бетона не должны превышать значений, указанных в табл. 2.

Таблица 2

Наименование отступлений от проектных величин	мм	Для стоек первой категории	Для стоек высшей категории качества
1. Предельные отклонения:			
по длине для стоек длиной 11,0 и 10,5 м		±20	±20
» » » » 16,4 м		±50	±50
по высоте сечения		±5	±3
по ширине сечения		±5	±3
от прямолинейности поверхности изделия на длине 2 м		3	3
по длине закладных деталей		±5	±5
по размеру отверстия		+5 -2	+5 -2
от проектной толщины защитного слоя бетона		±5	±5
2. Непрямолинейность на всю длину изделия:			
для стоек длиной 11,0 и 10,5 м		13	13
» » » 16,4 м		20	20
3. Предельные смещения закладных деталей или отверстий по длине или от оси стойки		±5	±3
4. Неперпендикулярность оси отверстия и стойки		0,01 длины отверстия	0,01 длины отверстия

2.3. Размеры раковин, местных наплывов, впадин и околов на наружных поверхностях стоек и торцах не должны превышать указанных в табл. 3.

Таблица 3

мм

Поверхность	Преельные размеры					
	раковин и воз- душных пор		местных наплы- вов (высота) и впадин (глубина)	околов бетона		
	Диа- метр	Глу- бина		Глу- бина	Глу- бина	Длина на 1 м ребра
Соприкасающаяся с формой при бетонировании	6	3	Не допускается	5	50	
Заглаживаемая после бетонирования	6	3	3	5	50	

Наплывы бетона в отверстиях не допускаются.

Поверхность стоек со стороны укладки бетона рекомендуется заглаживать механическим способом, обеспечивающим гладкую поверхность.

2.4. Материалы, применяемые для изготовления стоек, должны обеспечивать получение бетона заданных марок по прочности и морозостойкости и должны удовлетворять:

портландцемент — ГОСТ 10178—76;

сульфатостойкий портландцемент — ГОСТ 22266—76;

заполнители для бетона — ГОСТ 10268—70.

2.5. В качестве рабочей арматуры стоек должна применяться арматурная сталь следующих классов:

стержневая термически упрочненная периодического профиля класса Ат-VI по ГОСТ 10884—71 при расчетной температуре наружного воздуха в районе строительства не ниже минус 55°C;

стержневая горячекатаная периодического профиля класса А-V марки 23Х2ГТ по ГОСТ 5781—75.

стержневая горячекатаная периодического профиля класса А-IV марки 20ХГ2Ц по ГОСТ 5781—75.

При расчетной температуре наружного воздуха ниже минус 55°C сталь классов А-IV и А-V следует применять в виде целых стержней мерной длины.

В соответствии с главой СНиП II—А.6—72 за расчетную температуру наружного воздуха принимается средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки.

2.6. В качестве поперечной арматуры (спирали) следует применять арматурную проволоку класса В-1 по ГОСТ 6727—53.

2.7. Для изготовления хомутов и заземляющих проводников следует применять горячекатаную гладкую арматурную сталь класса А-I по ГОСТ 5781—75.

2.8. Монтажные петли должны изготавляться из горячекатаной гладкой арматурной стали класса А-I марок ВСт3сп2 и ВСт3пс2.

Не допускается применять сталь марки ВСт3пс2 для изготовления монтажных петель, предназначенных для строповки стоек при монтаже, осуществляемом при температуре минус 40°C и ниже.

2.9. Для закладных деталей в стойках, устанавливаемых в районах с расчетной температурой наружного воздуха до минус 40°C, следует применять сталь класса С38/23 по ГОСТ 380—71, а при расчетной температуре ниже минус 40 до минус 65°C — сталь класса С46/33 марки 09Г2С по ГОСТ 19281—73.

2.10. Соединение стержней продольной арматуры классов А-IV и А-V должно осуществляться стыковой сваркой, при этом общая площадь сечения работающих стержней, стыкуемых в одном сечении каркаса или в сечениях, расположенных друг от друга ближе $30d$ (где d — диаметр стержня), не должна быть более 25% общей площади работающих стержней.

Место соединения стержней следует располагать на расстоянии не менее 4 м от концов стойки.

Обрывы напрягаемых стержней продольной арматуры не допускаются.

2.11. Сварка заземляющих проводников с выпусками рабочей арматуры должна обеспечивать их надежное соединение.

2.12. Расположение продольной напрягаемой и ненапрягаемой арматуры в стойках, размеры закладных деталей и их расположение должны соответствовать указанным в обязательном приложении 1.

2.13. Отклонение размера шага спирали от проектной величины не должно быть более 15% проектной величины, но не более 30 мм.

Отклонение шага хомутов не должно быть более 50 мм.

2.14. Не допускается обнажение арматуры, за исключением арматуры, к которой приваривается стержень заземления, и концов напрягаемой арматуры, которые не должны выступать за торцевые поверхности стоек более чем на 15 мм. Концы напрягаемой арматуры должны быть покрыты битумным лаком.

2.15. Прочность бетона стоек на сжатие должна соответствовать указанной в табл. 1.

Передаточная прочность бетона должна быть не ниже 75% проектной марки по прочности на сжатие.

2.16. Отпускная прочность бетона стоек в процентах от проектной марки по прочности на сжатие не должна быть ниже:

при температуре наружного воздуха выше плюс 10°C.	75%
» » » » ниже минус 5°C	90%
» » » от плюс 10 до минус 5°C	80%

2.17. Марки бетона стоек по морозостойкости и водонепроницаемости должны быть не ниже указанных в табл. 4.

Таблица 4

Расчетная температура наружного воздуха в районе установки стоек (средняя температура наиболее холодной пятидневки по СНиП II—А.6—72), °С	Проектная марка бетона, не ниже	
	по морозо- стойкости	по водонепро- ницаемости
—40 до —70	Мрз 200	B4
—20 » —40	Мрз 150	B2
—5 » —20	Мрз 100	Не норми- руется
—5 и выше	Мрз75	То же

2.18. Расчетная температура наружного воздуха в районе установки и требуемая морозостойкость бетона стоек должны быть указаны в заказных спецификациях.

2.19. В бетоне стоек, отгружаемых потребителю заводом-поставщиком, не допускаются трещины, за исключением усадочных и поверхностных технологических, ширина которых не должна превышать 0,1 мм.

В бетоне стоек, предназначенных для эксплуатации в агрессивной среде, наличие трещин не допускается.

2.20. Стойки, отобранные для испытаний на прочность, жесткость и трещиностойкость должны выдержать нагрузки, указанные в таблице приложения 2.

2.21. На поверхность стоек, предназначенных для эксплуатации в агрессивной среде, должно быть нанесено защитное покрытие:

для стоек длиной 11,0 и 10,5 м — на высоту 2,6 м от комля;
» » 16,4 м » » 3,1 м » »

Материалы для защитного покрытия стоек следует назначать в зависимости от вида и степени агрессивности в соответствии с главой СНиП II—28—73. Вид защитного покрытия следует указывать в заказных спецификациях.

Вибрированные железобетонные стойки опор не предназначены для применения в газовой агрессивной среде.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Приемку стоек производят партиями.

3.2. Размер партии устанавливается в количестве не более 150 стоек одной марки длиной 16,4 м и не более 300 стоек длиной 11,0 и 10,5 м, изготовленных по одной технологии и из одних и тех же материалов в течение не более одних суток.

3.3. Все стойки должны быть подвергнуты осмотру для проверки соответствия их поверхности требованиям к внешнему виду.

3.4. Для проверки размеров, величины непрямолинейности и прочности сварки заземляющих проводников отбирают 5% стоек от партии.

Если при проверке отобранных образцов окажется хотя бы одна стойка, не удовлетворяющая требованиям настоящего стандарта, то производят повторную проверку удвоенного количества образцов, отобранных от этой же партии. Если при повторной проверке окажется хотя бы одна стойка, не удовлетворяющая требованиям настоящего стандарта, то производят поштучную приемку стоек всей партии.

3.5. Контроль толщины защитного слоя бетона производят неразрушающими методами не реже одного раза в смену на трех стойках.

3.6. Контроль и оценку проектной, передаточной и отпускной прочности бетона на сжатие производят ежесуточно.

3.7. Если при проверке будет установлено, что отпускная прочность бетона стоек не удовлетворяет требованию п. 2.16, то поставка стоек не должна производиться до достижения бетоном проектной прочности.

3.8. Морозостойкость и водонепроницаемость определяют при освоении производства или изменении состава бетона и вида материалов для его изготовления, но не реже: морозостойкость — одного раза в шесть месяцев и водонепроницаемость — одного раза в год.

3.9. Для испытания стоек на прочность, жесткость и трещиностойкость от каждой партии отбирают 1% стоек, но не менее 2 шт. Перед началом массового изготовления и в дальнейшем при изменении технологии изготовления, а также в случае замены используемых материалов для этих испытаний отбирают 2 стойки.

3.10. При испытании стоек на прочность партия стоек признается годной, если разрушение испытанных стоек произошло при нагрузке, равной или превышающей контрольную нагрузку.

Если разрушение хотя бы одной из отобранных стоек произошло при нагрузке меньше контрольной, производят повторное испытание такого же количества конструкций. Если при повторном испытании стоек величина разрушающей нагрузки окажется меньше величины контрольной нагрузки, то партия считается не выдержавшей испытание.

3.11. При испытании на жесткость партия стоек признается годной, если прогиб стойки под контрольными нагрузками не превышает предельных величин прогиба. Если прогиб хотя бы одной из отобранных стоек превышает более чем на 10%, но менее 15% предельную величину, то производят повторные испытания такого же количества изделий.

Партия стоек признается выдержавшей испытание, если величина прогиба при повторном испытании не будет превышать величину предельного прогиба более чем на 15%.

3.12. При испытании стоек на трещиностойкость партия стоек признается годной, если ширина раскрытия трещин при контрольной нагрузке не превышает контрольную величину. Если ширина

раскрытия трещин хотя бы в одной из отобранных стоек превышает контрольную, то вся партия изделий приемке не подлежит.

3.13. Потребитель имеет право производить контрольную проверку качества стоек, соблюдая в этих целях правила отбора образцов и применяя методы испытаний, предусмотренные настоящим стандартом.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Проверку размеров стоек следует производить по ГОСТ 13015—75.

4.2. Толщину защитного слоя и положение арматуры в бетоне стойки следует определять при помощи специальных электромагнитных и других приборов, регистрирующих положение арматуры без разрушения бетона, по ГОСТ 22904—78, а также путем непосредственных измерений в стойках при их разрушении.

4.3. Приемка поступающей на завод арматурной стали осуществляется на основании внешнего осмотра и замеров, а также данных, приведенных в сертификатах, и данных контрольных испытаний по ГОСТ 7566—69.

4.4. Испытания сварных соединений арматурных изделий и заливочных деталей и оценку их качества следует производить по ГОСТ 10922—75.

4.5. Прочность бетона на сжатие следует определять по ГОСТ 10180—78 на образцах-кубах, изготавляемых из той же бетонной смеси, что и стойки, и подвергаемых термообработке вместе со стойками.

4.6. Контроль и оценку прочности бетона на сжатие следует производить по ГОСТ 18105—72 или ГОСТ 21217—75 с учетом однородности прочности бетона.

4.7. Морозостойкость бетона стоек следует определять по ГОСТ 10060—76, водонепроницаемость — по ГОСТ 4800—59.

4.8. Прочность сварки заземляющих проводников проверяется трехкратным их отгибом на 180°.

4.9. Испытание стоек по прочности, жесткости и трещиностойкости следует проводить в соответствии с требованиями настоящего стандарта по схеме, указанной на чертеже обязательного приложения 2, при положительной температуре воздуха и испытываемой стойки.

4.10. Основные параметры опищения и загружения стойки при испытании, величины контрольных нагрузок при проверке прочности, жесткости и трещиностойкости стоек, а также контрольная ширина раскрытия трещин и контрольный прогиб указаны в таблице обязательного приложения 2.

4.11. Нагрузку следует прикладывать ступенями, равными 10% контрольной нагрузки по проверке прочности. На каждой ступени

должна быть обеспечена выдержка не менее 10 мин, а после приложения контрольной нагрузки по проверке жесткости стойки — не менее 30 мин.

4.12. Ширину раскрытия трещин следует измерять при помощи микроскопа с измерительной шкалой или измерительной лупы с ценой деления 0,05 мм.

4.13. Результаты приемочного контроля и испытаний должны записываться в журнале технического контроля или заводской лаборатории.

5. МАРКИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1. На поверхности каждой стойки наносят несмываемой краской контрольную линию или контрольную метку в виде вдавленного на 6 мм треугольника со сторонами размером 50 мм.

Контрольная линия или метка наносится на расстоянии 3 м от нижнего торца на стойках длиной 10,5 и 11,0 м и на расстоянии 4 м — на стойках длиной 16,4 м.

Выше контрольной линии наносятся несмываемой краской:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- марка стойки;
- масса стойки;
- дата изготовления стойки;
- штамп отдела технического контроля с указанием номера контролера.

5.2. Каждая партия стоек должна сопровождаться документом установленной формы, в котором должны быть указаны:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;
- номер и дата выдачи документа;
- марка стоек и дата их изготовления;
- количество стоек в партии;
- проектная марка и отпускная прочность бетона на сжатие;
- результаты испытаний на прочность, жесткость и трещиностойкость;
- марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости;
- обозначение настоящего стандарта, а для стоек высшей категории качества — также государственный Знак качества по ГОСТ 1.9—67.

5.3. Стойки должны храниться в горизонтальном положении в штабелях рассортированными по маркам.

По высоте каждый штабель должен состоять не более чем из шести рядов стоек длиной 11,0, 10,5 м и не более чем из пяти рядов стоек длиной 16,4.

Нижний ряд стоек укладывают на деревянные подкладки на выровненном основании, последующие ряды — на деревянные прок-

ладки, высота которых должна быть больше высоты монтажных петель на 20 мм. Прокладки должны быть расположены рядом с монтажными петлями по вертикали одна над другой. Допускается формирование штабеля без прокладок с расположением монтажных петель нижнего ряда в промежутках между стойками вышележащего ряда.

5.4. При укладке стоек должна быть обеспечена сохранность изделий, а также возможность захвата каждой стойки и ее свободный подъем для погрузки.

5.5. При перевозке стоек железнодорожным транспортом погрузка и крепление должны производиться в соответствии с правилами, утвержденными Министерством путей сообщения.

5.6. Перевозка стоек автомобильным транспортом должна производиться на специально оборудованных автоприцепах и опоровозах с надежным их закреплением.

5.7. Работы, связанные с погрузкой, разгрузкой и складированием, должны выполняться с соблюдением мер предосторожности, исключающих возможность повреждения стоек.

Запрещается разгрузка стоек со свободным их падением и перемещением их по земле волоком.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие поставляемых стоек требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем правил транспортирования, условий применения и хранения, установленных стандартом.

6.2. При отгрузке стоек с прочностью бетона ниже его проектной марки по прочности на сжатие изготовитель обязан гарантировать, что прочность бетона достигает проектной марки в возрасте 28 дней.

6.3. Гарантийный срок эксплуатации стоек — 3 года с момента их установки.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное

КОНСТРУКЦИИ СТОЕК

1. Конструкции стоек и расположение арматуры в них должны соответствовать указанным на черт. 1—22.
2. Спецификация арматуры на одну стойку приведена в табл. 1, расход стали — в табл. 2, объем бетона — в табл. 5.
3. Величина контролируемого натяжения арматуры должна соответствовать указанной в табл. 6.
4. Конструкции закладных деталей должны соответствовать указанным на черт. 23, 24 и в табл. 3. Количество и масса закладных деталей на одну стойку указаны в табл. 4.
5. При изготовлении арматурных каркасов необходимо выполнить следующие требования:
 - а) стержни (поз. 1 и 2) в стойках длиной 10,5, 11,0 м и стержни (поз. 1) в стойках длиной 16,4 м натянуть на упоры;
 - б) в стойках длиной 16,4 м концы стержней рабочей ненапрягаемой арматуры приварить к технологическим хомутам (каждый конец к одному ближайшему хомуту), а в остальных местах пересечений с хомутами стержни привязать вязальной проволокой 2,0—О—Ч по ГОСТ 3282—74;
 - в) спираль привязать к рабочей арматуре в каркасах стоек по торцам и в местах изменения шага спирали;
 - г) в каркасах стоек длиной 16,4 м закладные детали МН10 приварить к стержням (поз. 2). После распалубки стойки к закладным деталям МН10 приварить заземляющие проводники;
 - д) сварку заземляющих проводников с выпусками напрягаемых стержней производить по всей длине их соприкоснования;
 - е) верхний заземляющий проводник в стойках длиной 11,0 и 10,5 м, кроме его нижнего конца длиной 90 мм, защитить от коррозии согласно СНиП II—28—73.
6. Допускается, в виде исключения, по согласованию с институтом Сельэнергопроект применять для изготовления арматурных каркасов и закладных деталей сталь других размеров, диаметров и марок, чем указано на черт. 1—24.

СТОЙКИ СВ110—2,5 и СВ110—3,2

Верхняя грань

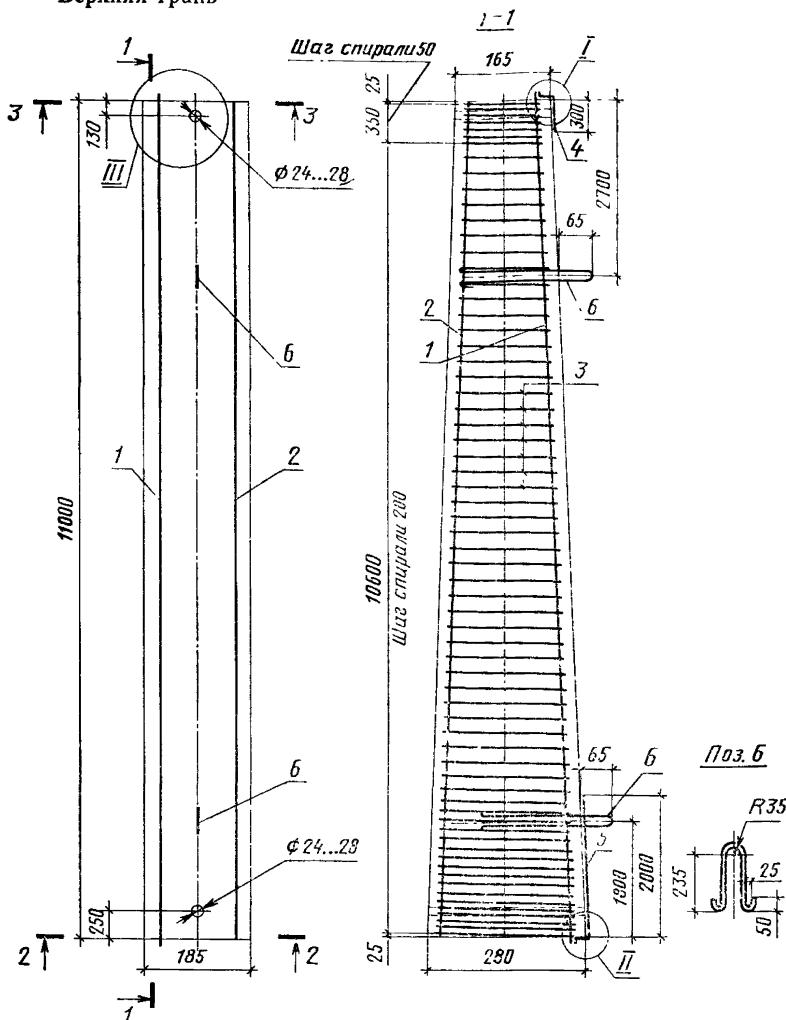


Черт. 1

П р и м е ч а н и я:

1. Сечения 2—2, 3—3 и узлы I и II см. на черт. 2.
2. На чертеже вида на стойку со стороны верхней грани условно не показана спираль.
3. После распалубки стойки заземляющие проводники (поз. 4 и 5) приварить к стержню (поз. 1). Заземляющий проводник (поз. 5) прикрепить к петле (поз. 6).
4. Узел III см. на черт. 3 и 4 для стоек СВ110—2,5; СВ110—3,2; СВ6110—2,5 и СВ6110—3,2.


СТОЙКИ СВ110—2,5 и СВ110—3,2

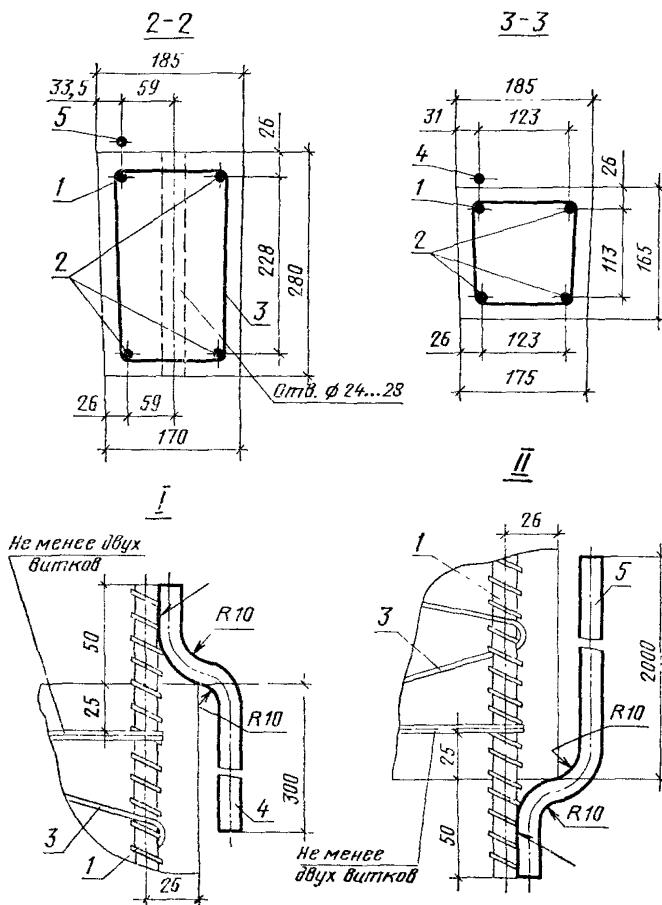

Черт. 2

СТОЙКА СВ110—3,2 (вариант армирования стойки сталью Ø10Ат-VI)

Верхняя грань

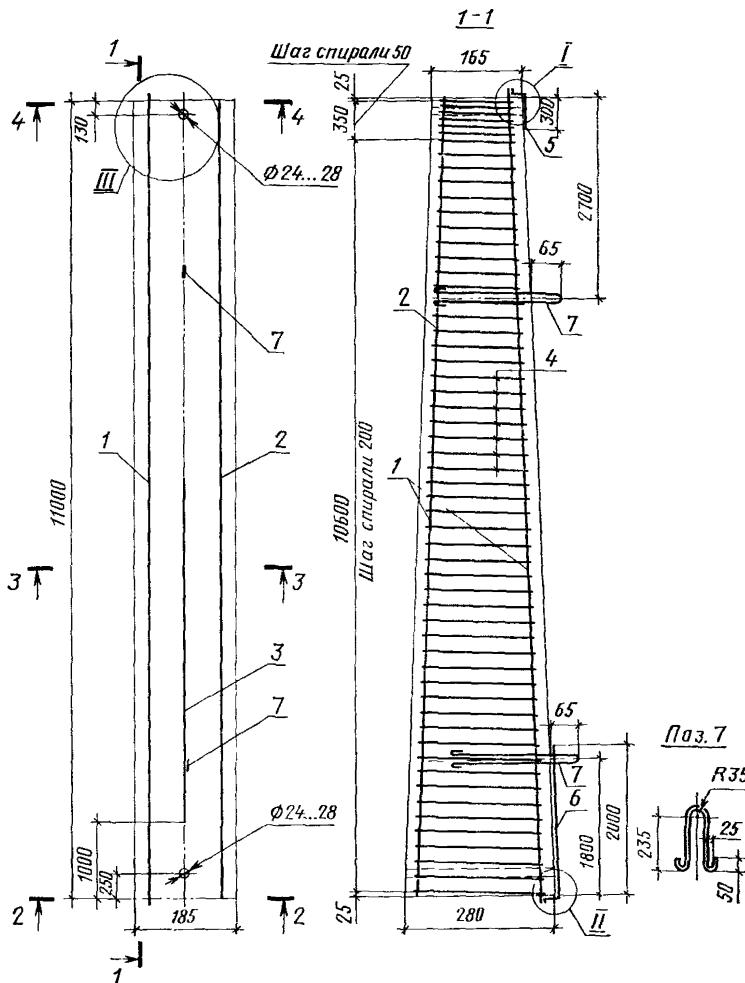


Черт. 3

П р и м е ч а н и я:


- Сечения 2—2, 3—3, 4—4 и узлы I и II см. на черт. 4.
- На чертеже выда на стойку со стороны верхней грани условно не показана спираль.
- После распалубки заземляющие проводники (поз. 5 и 6) приварить к стержню (поз. 1). Заземляющий проводник (поз. 6) прикрепить к петле (поз. 7).
- Узел III см. на черт. 5 и 6 для стоек СВ110—2,5; СВ110—3,2; СВ6110—2,5 и СВ6110—3,2.
- Рабочую арматуру нижнюю (поз. 3) привязать к спирали в двух местах, а верхнюю — в четырех местах.

СТОЙКА СВ110—3,2
(вариант армирования стойки сталью Ø10Ат-VI)

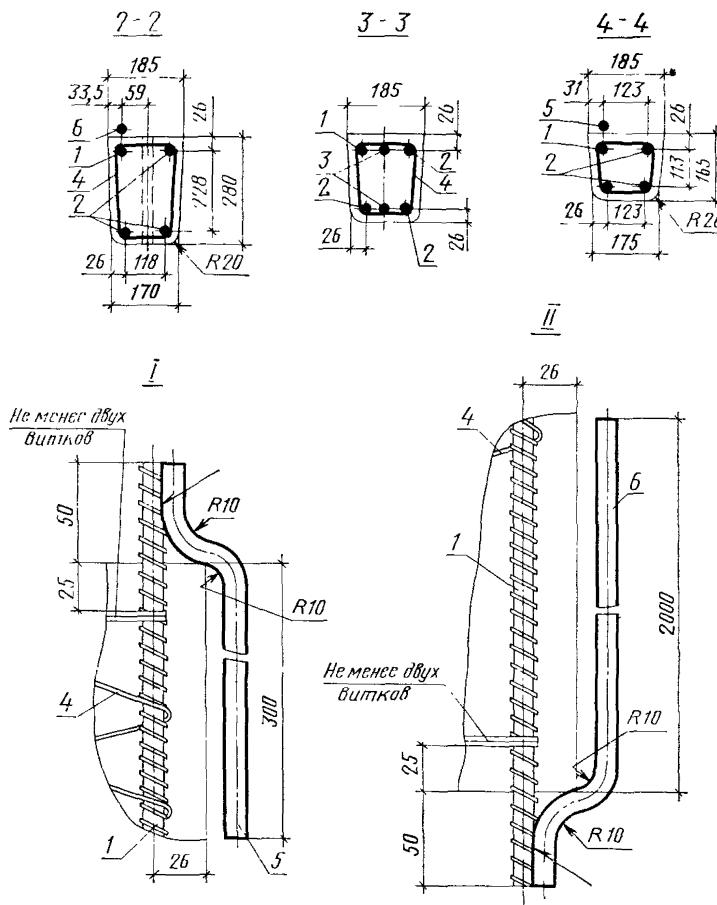

Черт. 4

СТОЙКИ СВ110—2,5 и СВ110—3,2
(вариант с замоноличенным штырем)

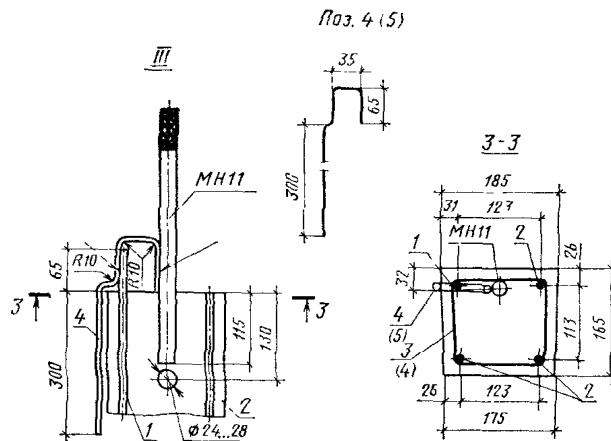


Черт. 5

П р и м е ч а н и я:

1. В обозначении марки стойки с указанным оголовком после букв «СВ» добавляется буква «а».
2. Цифры в скобках даны для варианта армирования стойки СВ110—3,2.

СТОЙКИ СВ110-2,5 и СВ110-3,2 (вариант с замоноличенным штырем и отверстием под крюки)

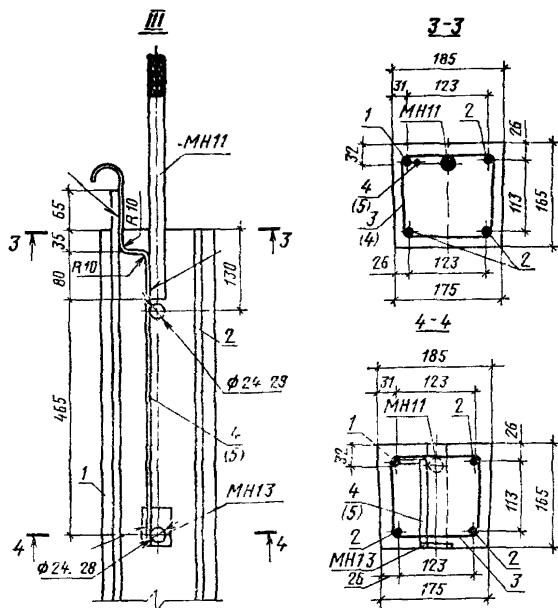


Черг. 6

Примечания:


1. В обозначении марки стойки с указанным оголовком после букв «СВ» добавляется буква «а».
 2. Цифры в скобках даны для варианта армирования стойки СВ6110—3.2.
 3. По согласованию с институтом Сельэнергопроект допускается изменение конструкции узла III.

СТОЙКА СВ164—12,7

Верхняя грань

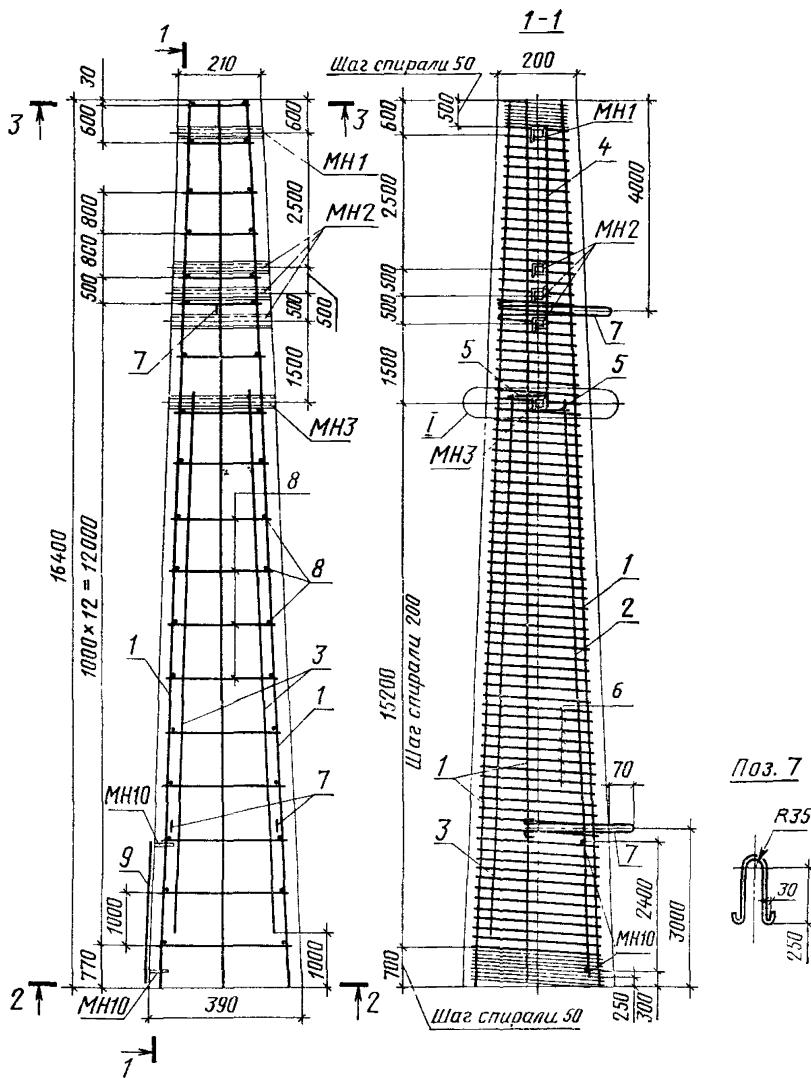


СТОЙКА СВ164—12,7

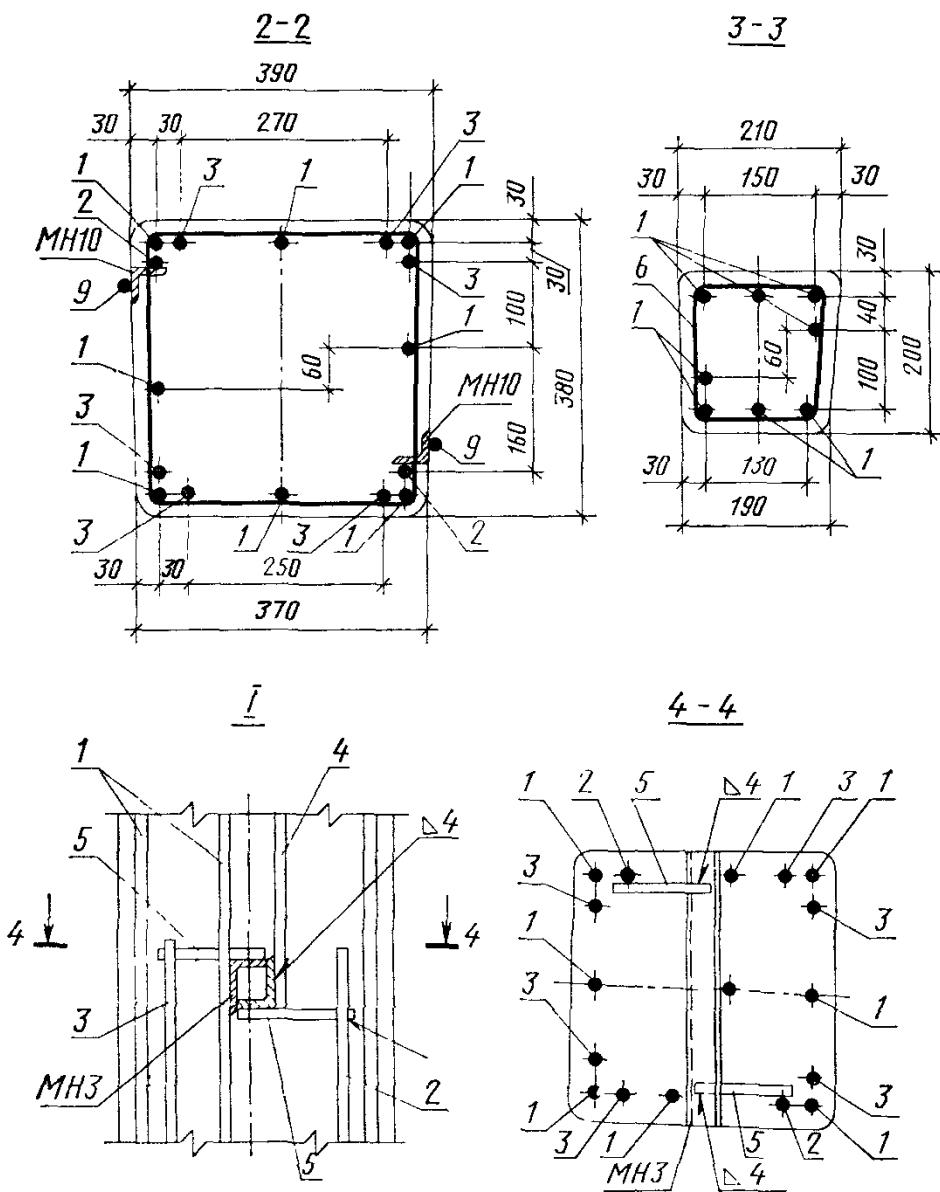

Черт. 8

СТОЙКА СВ164-14,3

Верхняя грань

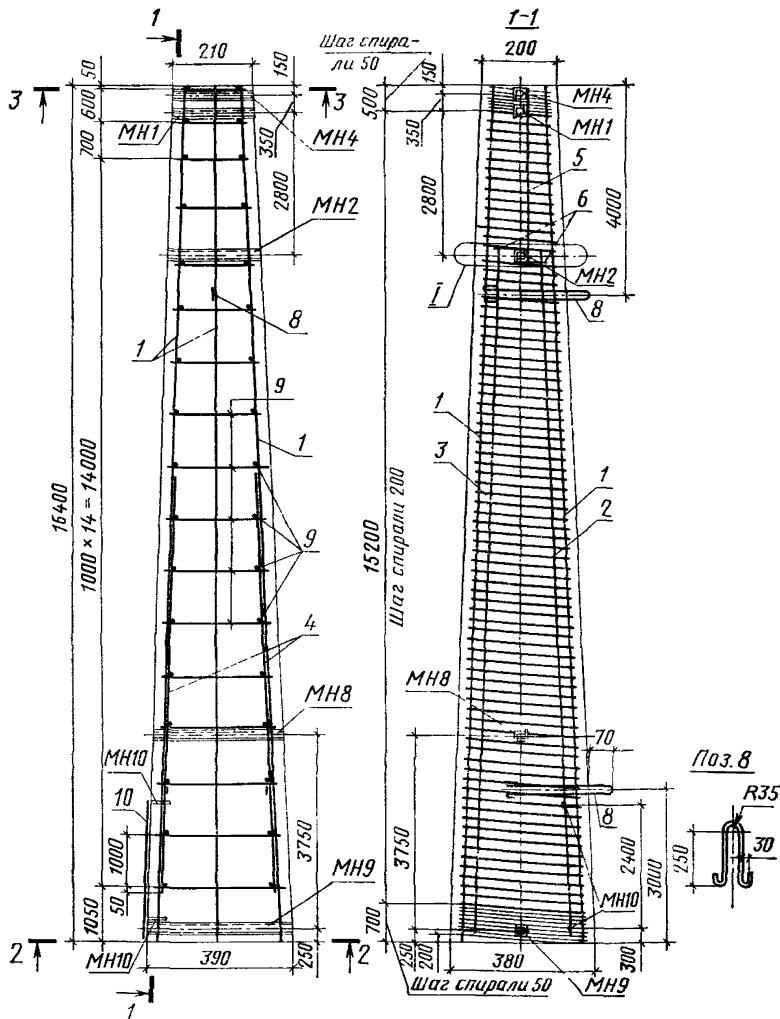


Черт. 9

Примечания:

- Сечения 2—2, 3—3 и узел I см. на черт. 10.
 - На чертеже вида на стойку со стороны верхней грани условия не показаны спираль, а в сечении 1—1 — хомуты.
 - Закладные детали МН1 и МН4 приварить к стержню (поз. 5). Закладную деталь МН2 приварить к стержню (поз. 5) и с помощью коротышей (поз. 6) к стержням (поз. 2).


СТОЙКА СВ164—14,3

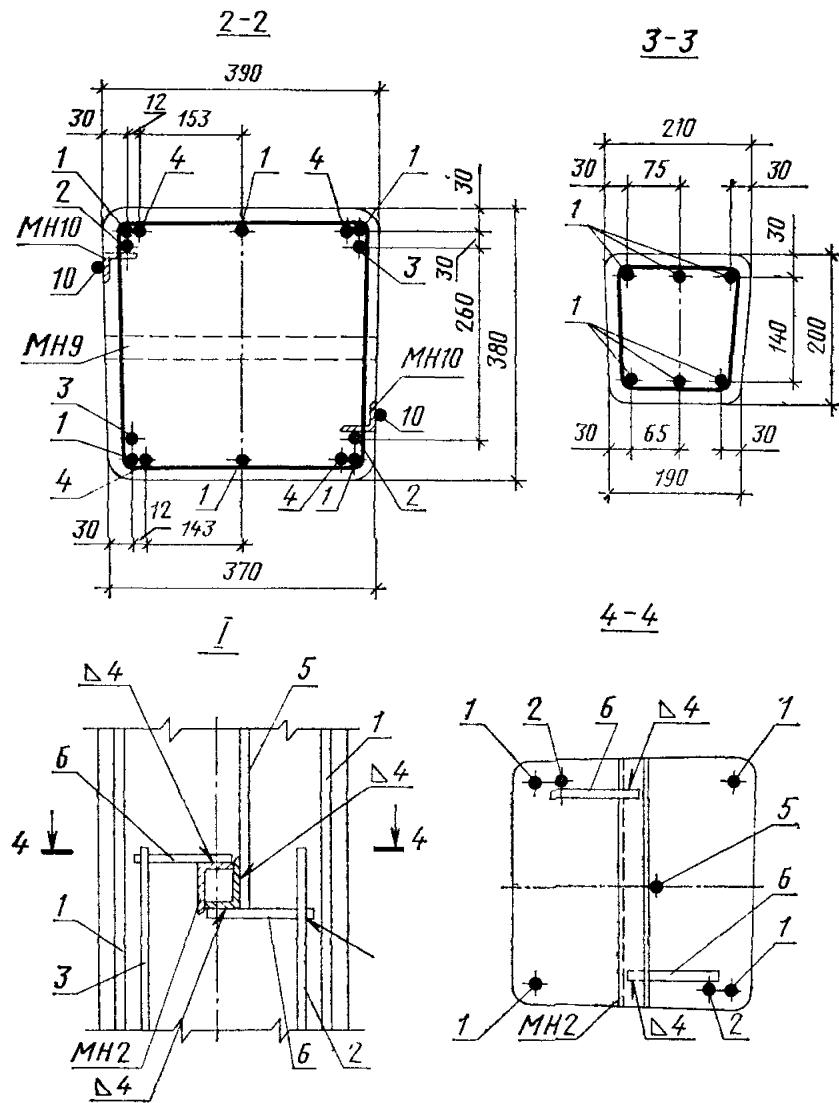

Черт. 10

СТОЙКА СВ164-9,3

Верхняя грань

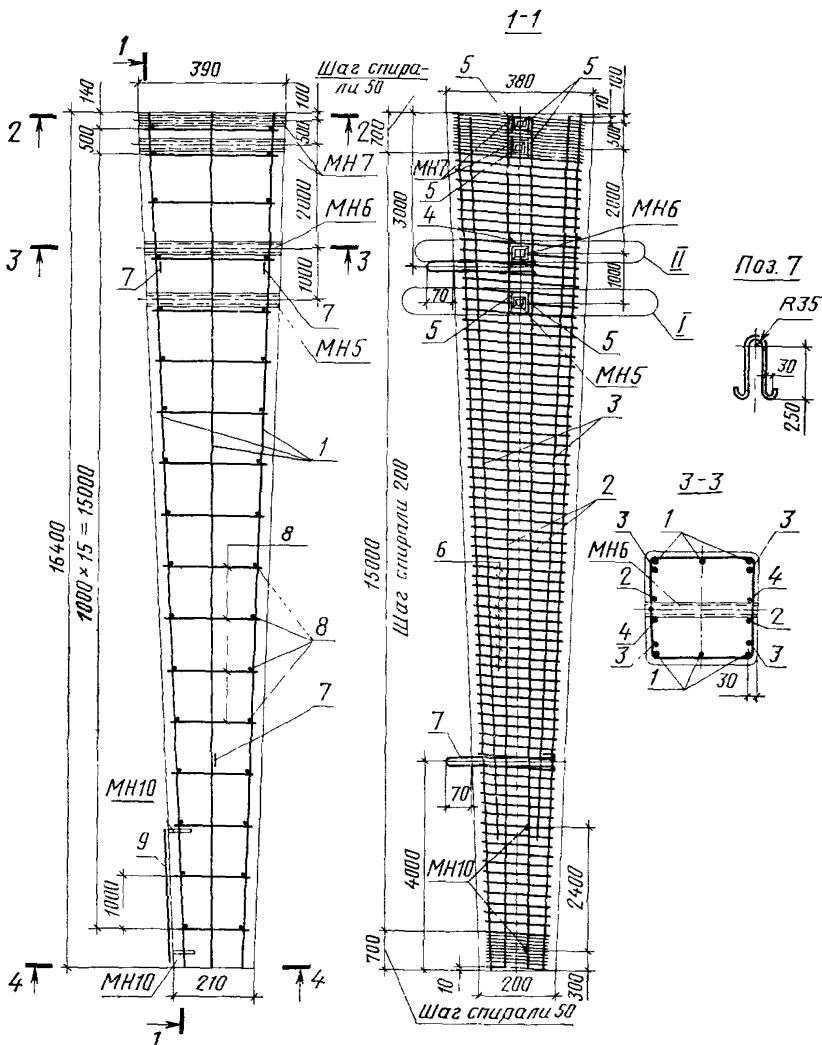


Черт. 11

Примечания:

1. Сечения 2—2, 4—4 и узлы I и II см. на черт. 12.
 2. На чертеже вида на стойку со стороны верхней грани условно не показаны спираль, а в сечении I—I хомуты.
 3. Закладные детали МН5, МН6 и МН7 приварить к стержням (поз. 2), коротышам (поз. 4 и 5) и хомутам (поз. 8).


СТОЙКА СВ164—9,3

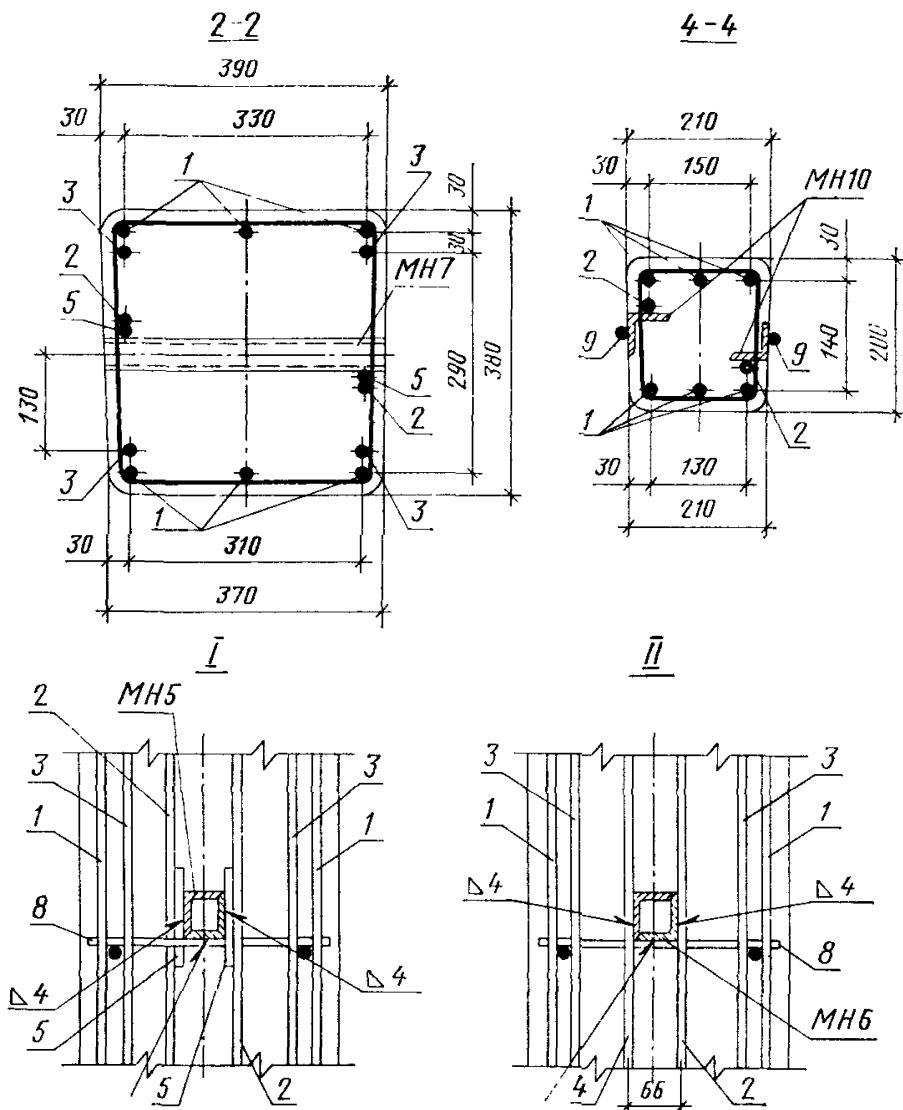

Черт. 12

СТОЙКА СВ164—10,3

Верхняя грань

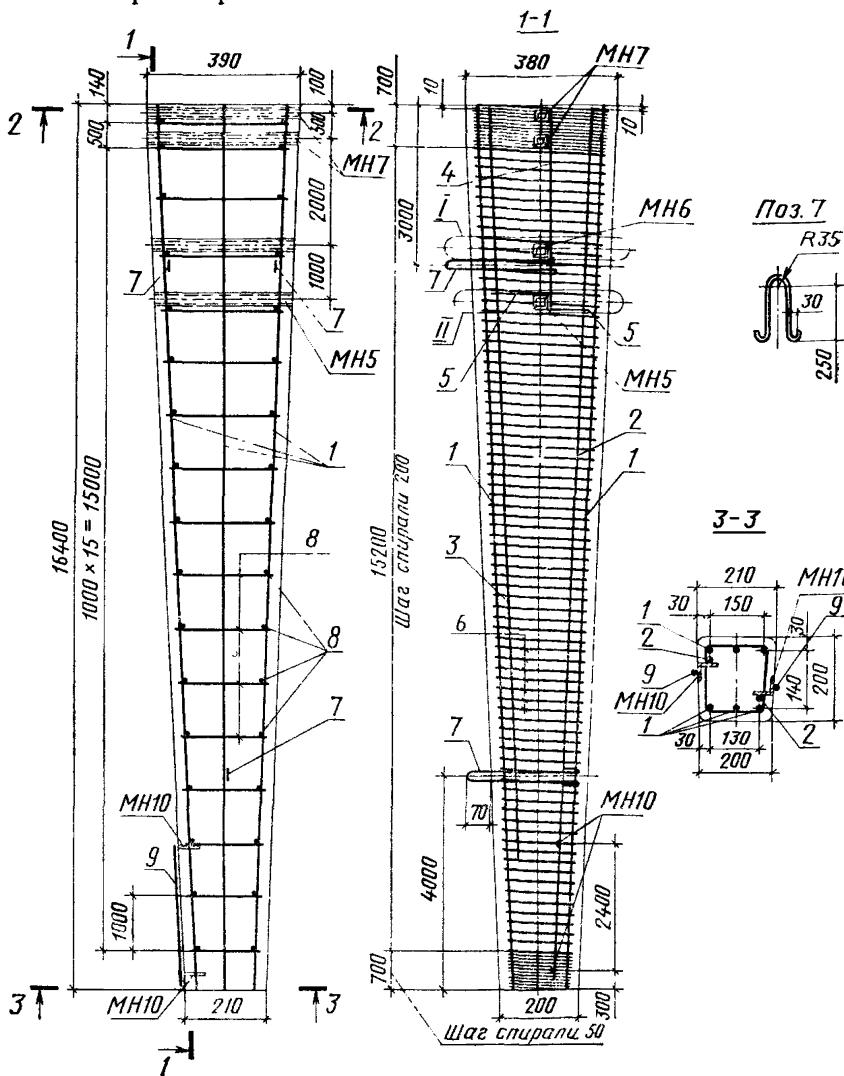


Черт. 13

Примечания:

- Сечение 2-2 и узлы I и II см. на черт. 14.
 - На чертеже вида на стойку со стороны верхней грани условно не показаны спираль, а в сечении I-I — хомуты.
 - Закладные детали МН5, МН6 и МН7 приварить к стержню (поз. 4), хомутам и с помощью коротышей (поз. 5) — к стержням (поз. 2).


СТОЙКА СВ164—10,3

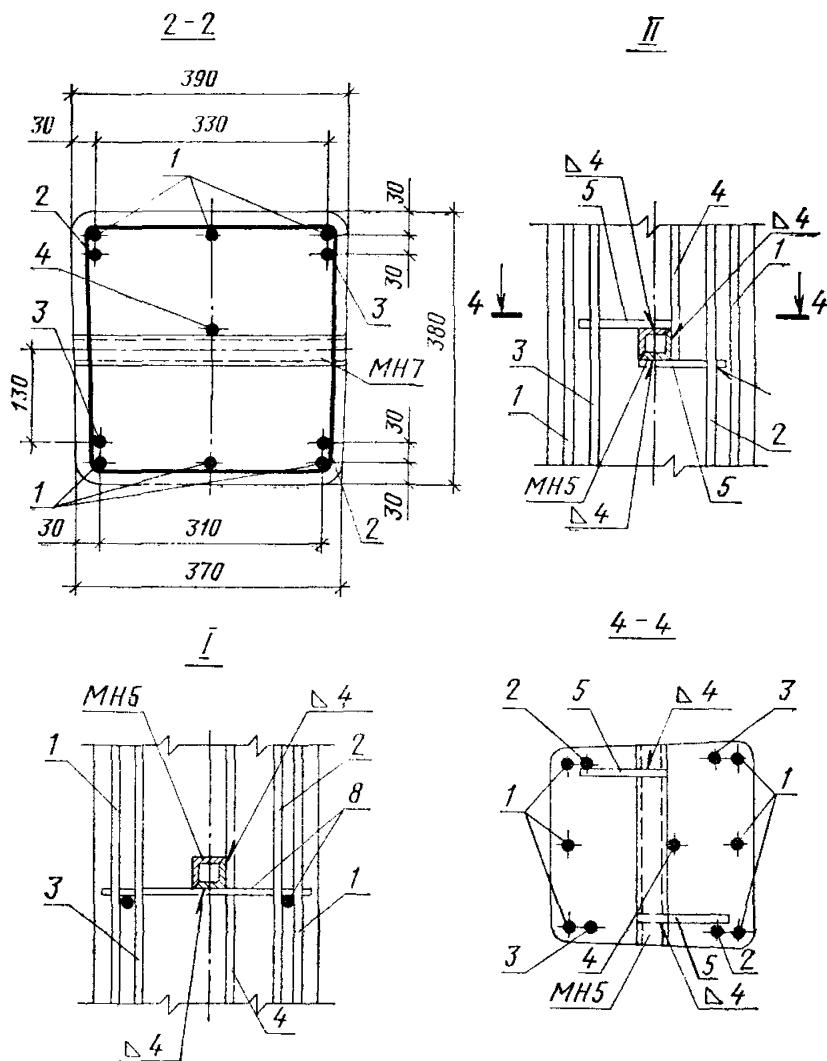

Черт. 14

СТОЙКА СВ164-11,9

Верхняя грань

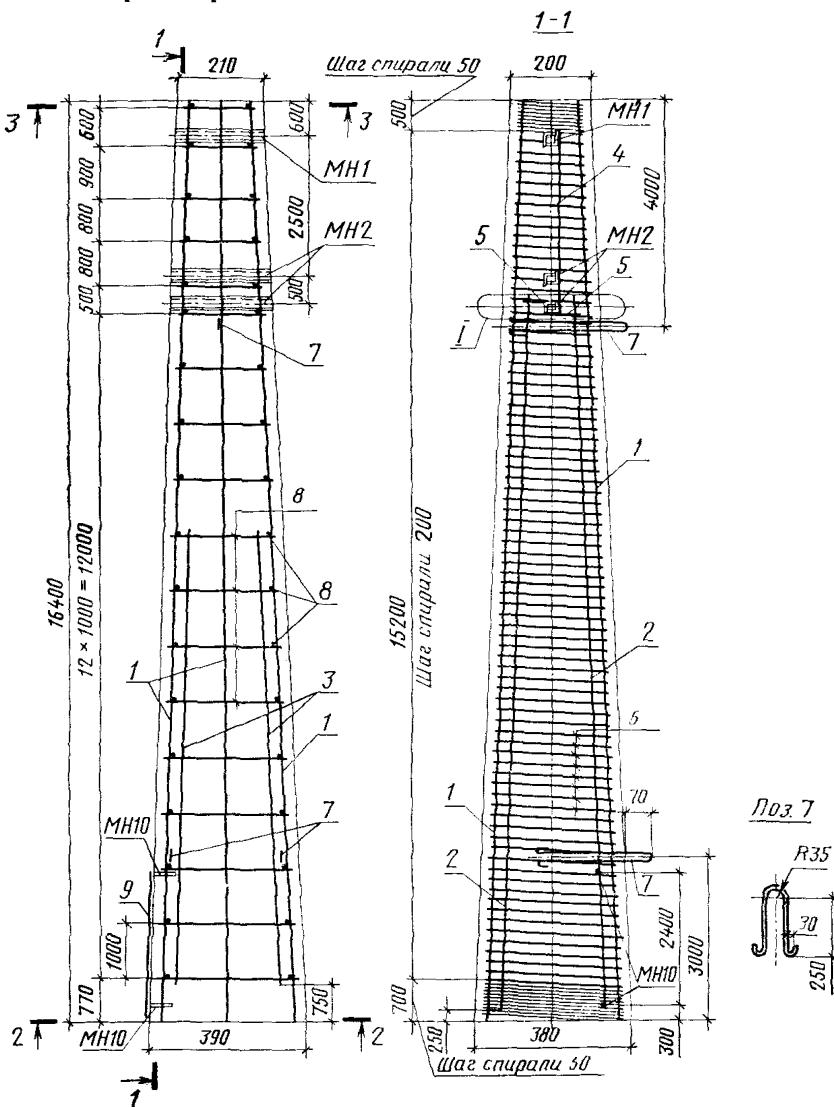


Черт. 15

Примечания:

- Сечения 2—2, 3—3 и узел I см. на черт. 16.
 - На чертеже вида на стойку со стороны верхней грани условно не показаны спираль, а в сечении 1—1 — хомуты.
 - Закладные детали МН1 и МН2 приварить к стержням (поз. 2 и 4), коротышам (поз. 5) и хомутам (поз. 8).


СТОЙКА СВ164-11,9

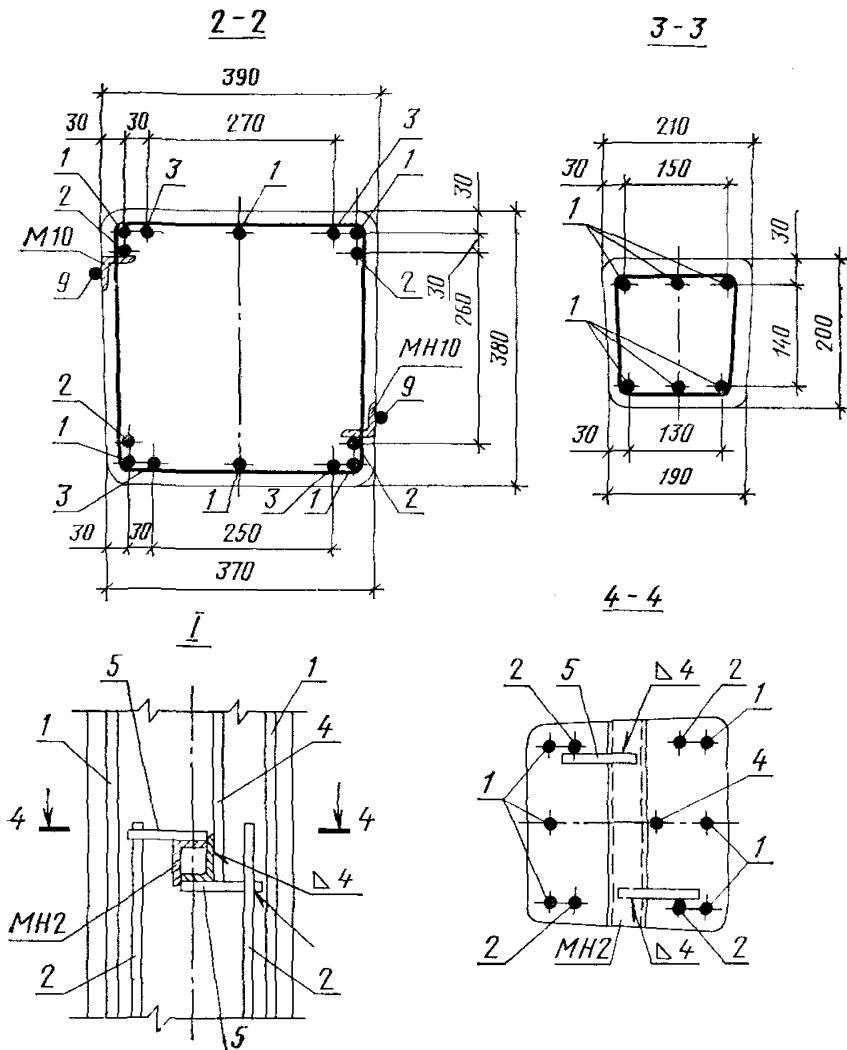




Черт. 16

СТОЙКА СВ164—10,7

Верхняя грань

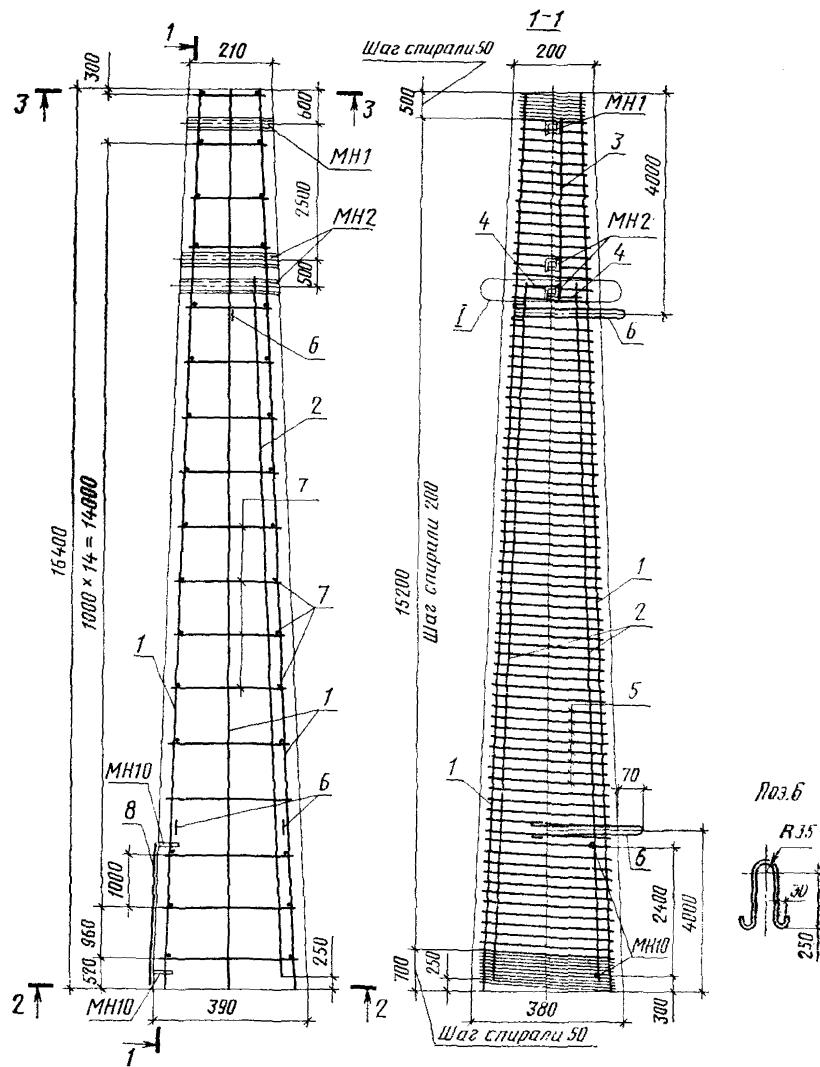


СТОЙКА СВ164-10,7

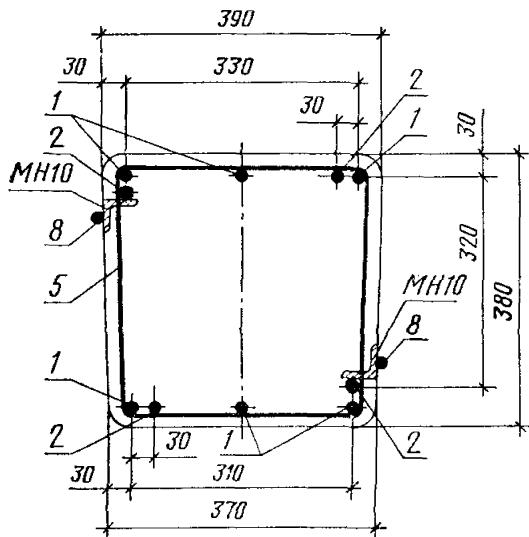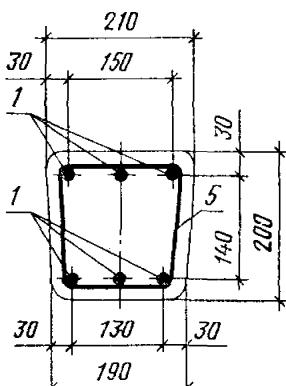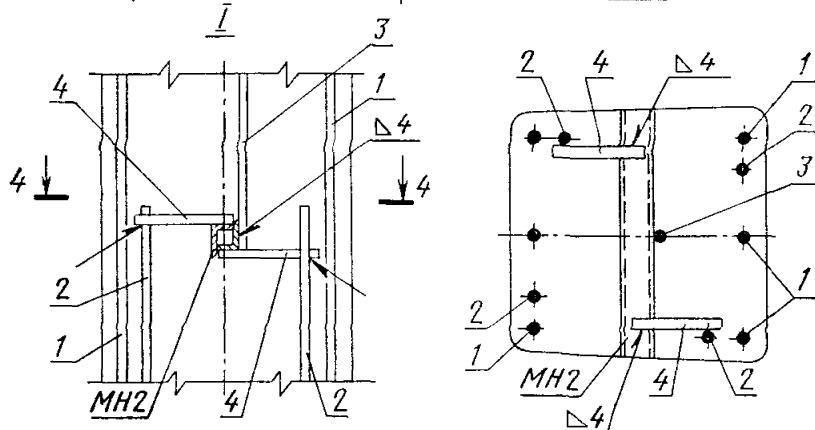2-23-34-4

Черт. 18

СТОЙКИ СВ105—2,6 и СВ105—3,5

Верхняя грань

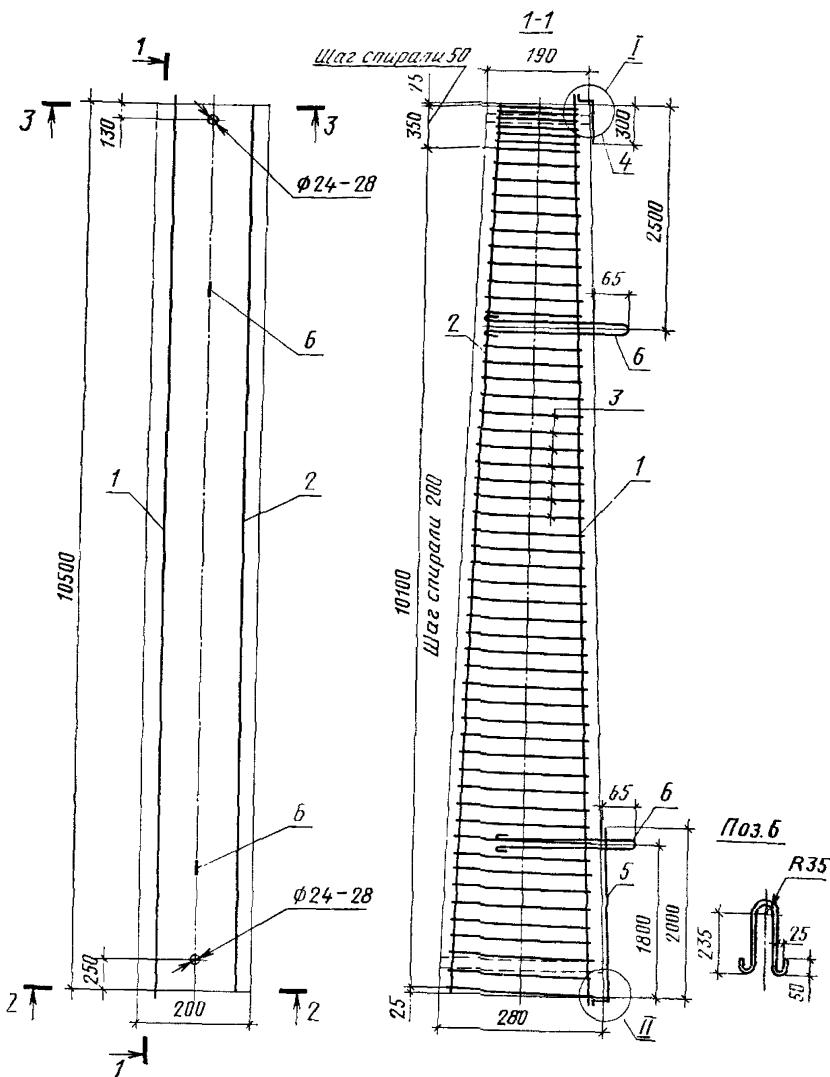


Черт. 19

П р и м е ч а н и я:


- Сечения 2—2, 3—3 и узлы I и II см. на черт. 20.
- На чертеже вида на стойку со стороны верхней грани условно не показана спираль.
- После распалубки стойки заземляющие проводники (поз. 4 и 5) приварить к стержню (поз. 1) и прикрепить к петле (поз. 6).

СТОЙКИ СВ105-2,6 и СВ105-3,5

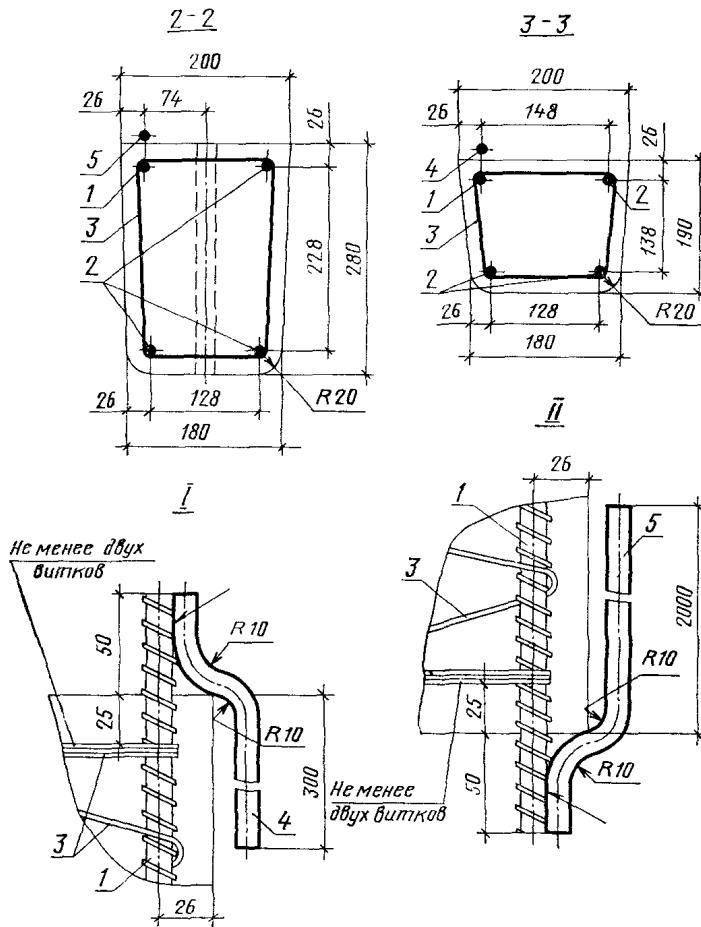

Черт. 20

СТОЙКА СВ105—3,5
(вариант армирования стойки сталью $\varnothing 10\text{Ат-VI}$)
Верхняя грань

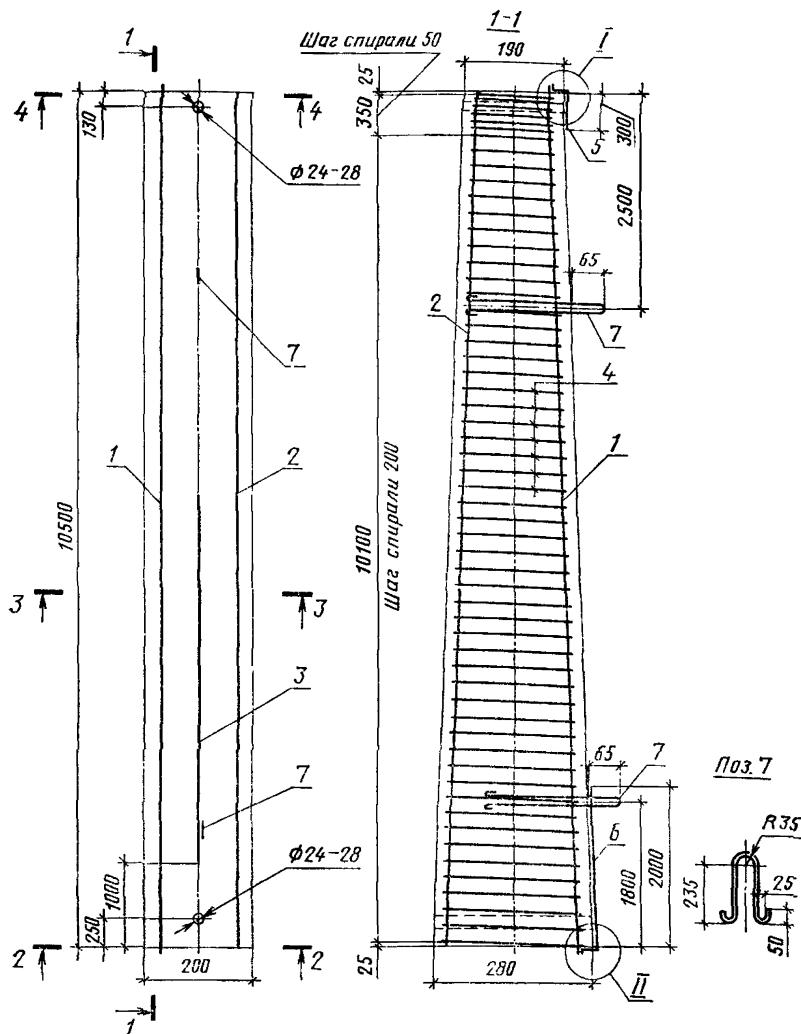


Черт. 21


П р и м е ч а н и я:

1. Сечения 2—2, 3—3, 4—4 и узлы I и II см. на черт. 22.
2. На чертеже вида на стойку со стороны верхней грани условно не показана спираль.
3. После распалубки стойки заземляющие проводники (поз. 5 и 6) приварить к стержню (поз. 1), заземляющий проводник (поз. 6) прокрепить к петле (поз. 7).
4. Рабочую арматуру нижнюю (поз. 3) привязать к спирали в двух местах, а верхнюю — в четырех местах.


СТОЙКА СВ105-3,5
(вариант армирования стойки сталью Ø10Ат-VI)

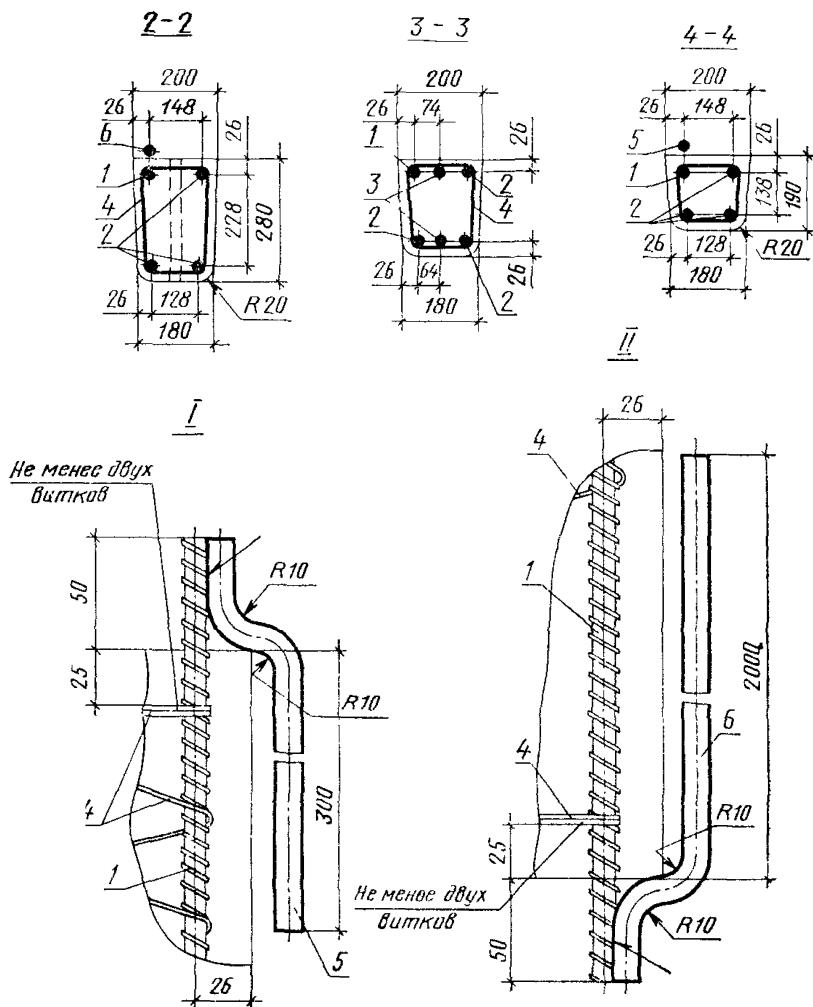

Черт. 22

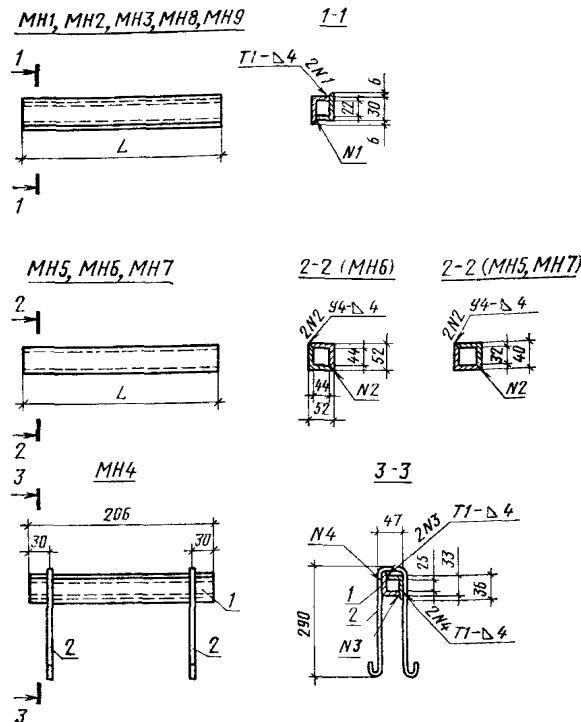

Черт. 23



Черт. 24

П р и м е ч а н и я:

1. Штырь (MH11) должен иметь в верхней части накатку, аналогичную принятой для штырей по ГОСТ 18381—73.

2. Штырь следует оцинковать. Допускается покрытие его лаком ПФ-171 по ГОСТ 5494—71 по грунту ГФ-020 по ГОСТ 4066—63 или краской БТ-177 по ГОСТ 5631—79 за два раза.

3. Сварку закладных деталей производить по ГОСТ 5264—69.

Таблица I

Спецификация арматуры на одну стойку

Марка стойки	Поз.	Эскиз	Диаметр, мм	Длина, мм	Количество
СВ110-2,5	1		10Ат/VI 12А-IV	11100	1
	2		10Ат-VI 12А-IV	11000	3
	3		4В-I	47750	1
	4	Заземляющий проводник (см. черт. 2)	10А-I	370	1
	5		10А-I	2070	1
	6		10А-I 12Ат-VI 14А-IV	625	2
СВ110-3,2	1		12Ат-VI 14А-IV	11100	1
	2		12Ат-VI 14А-IV	11000	3
	3		4В-I	47750	1
	4	Заземляющий проводник (см. черт. 2)	10А-I	370	1
	5		10А-I	2070	1
	6		10А-I	625	2
СВ110-3,2 (вариант армирования)	1		10Ат-VI 12А-IV	11100	1
	2		10Ат-VI 12А-IV	11000	3
	3		10Ат-VI 12А-IV	4500	2
	4		4В-I	47750	1
	5	Заземляющий проводник (см. черт. 6)	10А-I	370	1
	6		10А-I	2070	1
	7		10А-I	625	2





Продолжение табл. 1

Марка стойки	Поз.	Эскиз	Диаметр, мм	Длина, мм	Количество
СВа110—2,5	1	11115	10Ат-VI 12А-IV	11115	1
	2	11000	10Ат-VI 12А-IV	11000	3
	3	М	4В-I	47750	1
	4	Заземляющий проводник (см. черт. 2 и 5)	8А-I	600	1
	5		10А-I	2070	1
	6	U (см. черт. 1)	10А-I	625	2
СВа110—3,2	1	11115	12Ат-VI 14А-IV	11115	1
	2	11000	12Ат-VI 14А-IV	11000	3
	3	М	4В-I	47750	1
	4	Заземляющий проводник (см. черт. 2 и 5)	8А-I	600	1
	5		10А-I	2070	1
	6	U (см. черт 1)	10А-I	625	2
СВа110—3,2 (вариант армирования)	1	11110	10Ат-VI 12А-IV	11115	1
	2	11000	10Ат-VI 12А-IV	11000	3
	3	4500	10Ат-VI 12А-IV	4500	2
	4	М	4В-I	47750	1
	5	Заземляющий проводник (см. черт. 4 и 5)	8А-I	600	1
	6		10А-I	2070	1
	7	U (см. черт 3)	10А-I	625	2





Продолжение табл. 1

Марка стойки	Поз.	Эскиз	Диаметр, мм	Длина, мм	Количества
СВ6-110-2,5	1	11115	10Ат-VI 12А-IV	11115	1
	2	11000	10Ат-VI 12А-IV	11000	3
	3	ММММММММММ	4В-І	47750	1
	4	Заземляющий проводник (см. черт. 2 и 6)	8А-І	830	1
	5		10А-І	2070	1
	6	(см. черт 1)	10А-І	625	2
СВ6110-3,2	1	11115	12Ат-VI 14А-IV	11115	1
	2	11000	12Ат-VI 14А-IV	11000	3
	3	ММММММММММ	4В-І	47750	1
	4	Заземляющий проводник (см. черт. 2 и 6)	8А-І	830	1
	5		10А-І	2070	1
	6	(см. черт 1)	10А-І	625	2
СВ6110-3,2 (вариант армирования)	1	11100	10Ат-VI 12А-IV	11115	1
	2	11000	10Ат-VI 12А-IV	11000	3
	3	4500	10Ат-VI 12А-IV	4500	2
	4	ММММММММММ	4В-І	47750	1
	5	Заземляющий проводник (см. черт. 4 и 6)	8А-І	830	1
	6		10А-І	2070	1
	7	(см. черт. 3)	10А-І	625	2

Продолжение табл. 1

Марка стойки	Поз.	Эскиз	Диаметр, мм	Длина, мм	Количества
CB164—12,7	1	16400	12A-IV	16400	8
	2	10600	12A-IV	10600	2
	3	9850	12A-IV	9850	6
	4	5100	12A-IV	5100	1
	5	100	12A-IV	100	2
	6		4B-I	132000	1
	7	 (см. черт. 7)	12A-I	900	3
	8		8A-I	$l_{cp} = 250$	72
	9	Заземляющий проводник 2700	12A-I	2700	2
CB164—14,3	1	16400	12A-V	16400	6
	2	12950	12A-V	12950	2
	3	9900	12A-V	9900	2
	4	7900	12A-V	7900	4
	5	3180	12A-V	3180	1
	6	100	12A-V	100	2
	7		4B-I	13200	1
	8	 (см. черт. 9)	12A-I	900	3
	9		8A-I	$l_{cp} = 250$	72
	10	Заземляющий проводник 2700	12A-I	2700	2

Продолжение табл. 1

Марка стойки	Поз.	Эскиз	Диаметр, мм	Длина, мм	Количества
СВ164—9,3	1	16400	12A-IV	16400	6
	2	16380	12A-IV	16380	2
	3	14000	12A-IV	14000	4
	4	500	12A-IV	500	2
	5	100	8A-I	100	6
	6		4B-I	112000	1
	7		12A-I	900	3
	8		8A-I	$l_{cp} = 250$	68
	9	Заземляющий проводник 2700	12A-I	2700	2
СВ164—10,3	1	16400	12A-V	16400	6
	2	16150	12A-V	16150	2
	3	14000	12A-V	14000	2
	4	3600	12A-V	3600	1
	5	150	12A-V	150	2
	6		4B-I	112000	1
	7		12A-I	900	3
	8		8A-I	$l_{cp} = 250$	68
	9	Заземляющий проводник 2700	12A-I	2700	2

Продолжение табл. I

Марка стойки	Поз.	Эскиз	Диаметр, мм	Длина, мм	Коли-чество
CB164—11,9	1	16400	12A-IV	16400	6
	2	17600	12A-IV	12600	4
	3	8730	12A-IV	8080	4
	4	3070	12A-IV	3070	1
	5	100	12A-IV	100	2
	6		4B-I	132000	1
	7		12A-I	900	3
	8		8A-I	$l_{cp} = 250$	72
CB164—10,7	9	Заземляющий проводник 2700	12A-I	2700	2
	1	16400	12A-V	16400	6
	2	12750	12A-V	12750	4
	3	3100	12A-V	3100	1
	4	100	12A-V	100	2
	5		4B-I	132000	1
	6		12A-I	900	3
	7		8A-I	$l_{cp} = 250$	72
8	Заземляющий проводник 2700		12A-I	2700	2

Продолжение табл. I

Марка стойки	Поз.	Эскиз	Диаметр, мм	Длина, мм	Количества
СВ2,6—10,5	1	10600	10Ат-VI 12А-IV	10600	1
	2	10500	10Ат-VI 12А-IV	10500	3
	3		4В-I	51000	1
	4	Заземляющий проводник (см. черт. 20)	10А-I	370	1
	5		10А-I	2070	1
	6		10А-I	625	2
	1	10600	12Ат-VI 14 А-IV	10600	1
СВ 105—3,5	2	10500	12Ат-VI 14 А-IV	10500	3
	3		4 В-I	51000	1
	4	Заземляющий проводник (см. черт. 20)	10 А-I	370	1
	5		10 А-I	2070	1
	6		10 А-I	625	2
	1	10600	10 Ат-VI 12 А-IV	10600	1
	2	10500	10 Ат-VI 12 А-IV	10500	3
СВ 105—3,5 (вариант армирования)	3	4500	10 Ат-VI 12 А-IV	4500	2
	4		4 В-I	51000	1
	5	Заземляющий проводник (см. черт. 22)	10 А-I	370	1
	6		10 А-I	2070	1
	7		10 А-I	625	2

П р и м е ч а н и я:

1. Стойки длиной 11,0 и 10,5 м могут армироваться сталью классов Ат-VI или А-IV; для рабочих стержней в этих стойках в числителе или знаменателе указан соответствующий класс стали.

2. В стойках длиной 11,0 и 10,5 м для верхнего заземляющего проводника допускается применять оцинкованную проволоку диаметром 6 мм по ГОСТ 1668—73.

Таблица 2

Расход стали на одну стойку, кг

Марка стойки	Арматурная сталь												Итого	Закладные детали	Всего				
	напрягаемая					ненапрягаемая					Класс А-IV	Класс А-V	Класс Ат-VI	Класс А-I					
	Класс Ат-VI	Класс А-IV	Класс А-V	Класс А-IV	Класс А-V	Класс Ат-VI	Класс А-I												
	Диаметр, мм					Диаметр, мм													
	10	12	12	14	12	12	12	10	8	10	12								
СВ110-2,5	27,21	—	—	—	—	—	—	—	—	2,28	—	2,28	4,73	34,22	—	34,22			
	—	—	39,16	—	—	—	—	—	—	2,28	—	2,28	4,73	46,17	—	46,17			
СВ110-3,2	—	39,16	—	—	—	—	—	—	—	2,28	—	2,28	4,73	46,17	—	46,17			
	—	—	—	53,36	—	—	—	—	—	2,28	—	2,28	4,73	60,37	—	60,37			
СВ110-3,2 (вариант армирования)	27,21	—	—	—	—	—	—	5,55	—	2,28	—	2,28	4,73	39,77	—	39,77			
	—	—	39,16	—	—	7,99	—	—	—	2,28	—	2,28	4,73	54,16	—	54,16			
СВа110-2,5	27,22	—	—	—	—	—	—	0,24	2,05	—	2,29	4,73	34,24	1,18	35,42				
	—	—	39,18	—	—	—	—	0,24	2,05	—	2,29	4,73	46,20	1,18	47,38				
СВа110-3,2	—	39,18	—	—	—	—	—	0,24	2,05	—	2,29	4,73	46,20	1,18	47,38				
	—	—	—	53,39	—	—	—	0,24	2,05	—	2,29	4,73	60,41	1,18	61,59				
СВа110-3,2 (вариант армирования)	27,22	—	—	—	—	—	5,55	0,24	2,05	—	2,29	4,73	39,79	1,18	40,97				
	—	—	39,18	—	—	7,99	—	—	0,24	2,05	—	2,29	4,73	54,19	1,18	55,37			
СВ6110-2,5	27,22	—	—	—	—	—	—	0,33	2,05	—	2,38	4,73	34,33	1,42	35,75				
	—	—	39,18	—	—	—	—	0,33	2,05	—	2,38	4,73	46,29	1,42	47,71				
СВ6110-3,2	—	39,18	—	—	—	—	—	0,33	2,05	—	2,38	4,73	46,29	1,42	47,71				
	—	—	—	53,39	—	—	—	0,33	2,05	—	2,38	4,73	60,50	1,42	61,92				

Продолжение табл. 2

Марка стойки	Арматурная сталь												Итого	Просволовка обыкно- венная класса В-1 диаметром 4 мм	Итого	Закладные и детали	Всего					
	напрягаемая					ненапрягаемая																
	Класс At-VI	Класс A-IV	Класс A-V	Класс A-IV	Класс A-V	Класс At-VI	Класс A-I.	Итого														
	Диаметр, мм					Диаметр, мм																
	10	12	12	14	12	12	12	10	8	10	12											
СВ6110—3,2 (вариант арми- рования)	27,22	—	—	—	—	—	—	5,55	0,33	2,05	—	2,38	4,73	39,88	1,42	41,30						
	—	—	39,18	—	—	7,99	—	—	0,33	2,05	—	2,38	4,73	54,28	1,42	55,70						
СВ164—12,7	—	—	116,51	—	—	76,01	—	—	7,11	—	7,19	14,30	13,07	219,89	5,80	225,69						
СВ164—14,3	—	—	—	—	87,38	—	71,64	—	7,11	—	7,19	14,30	13,07	186,39	7,98	194,37						
СВ164—9,3	—	—	87,38	—	—	79,71	—	—	6,72	—	7,19	13,91	11,09	192,09	8,00	200,09						
СВ164—10,3	—	—	—	—	87,38	—	57,00	—	6,72	—	7,19	13,91	11,09	169,38	8,00	177,38						
СВ164—11,9	—	—	87,38	—	—	76,36	—	—	7,11	—	7,19	14,30	13,07	191,11	3,60	194,71						
СВ164—10,7	—	—	—	—	87,38	—	48,22	—	7,11	—	7,19	14,30	13,07	162,97	3,60	166,57						
СВ105—2,6	25,98	—	—	—	—	—	—	—	—	2,28	—	2,28	5,05	33,31	—	33,31						
	—	—	37,38	—	—	—	—	—	—	2,28	—	2,28	5,05	44,71	—	44,71						
СВ105—3,5	—	37,38	—	—	—	—	—	—	—	2,28	—	2,28	5,05	44,71	—	44,71						
	—	—	—	50,88	—	—	—	—	—	2,28	—	2,28	5,05	58,21	—	58,21						
СВ105—3,5 (вариант арми- рования)	25,98	—	—	—	—	—	5,55	—	2,28	—	2,28	5,05	38,86	—	38,86							
	—	—	37,38	—	—	7,99	—	—	2,28	—	2,28	5,05	52,70	—	52,70							

Примечание. В табл. 2 указан по строкам расход стали для стоек длиной 11,0 и 10,5 м по вариантам армирования сталью классов At-VI и A-IV.

Таблица 3

Закладные детали стоек

Марка закладной детали	Поз.	Сечение	L, мм	Коли-чество	Масса, кг	
					поз.	марки
MH1	1	L 36×4	206	2	0,4	0,8
MH2	1	L 36×4	240	2	0,5	1,0
MH3	1	L 36×4	260	2	0,6	1,2
MH4	1	L 36×4	206	2	0,4	2,2
	2	• 12A-1	785	2	0,7	
MH5	1	L 36×4	340	2	0,7	1,4
MH6	1	L 50×4	350	2	1,3	2,6
MH7	1	L 36×4	375	2	0,8	1,6
MH8	1	L 36×4	350	2	0,75	1,5
MH9	1	L 36×4	390	2	0,84	1,68
MH10	1	L 50×4	50	1	0,2	0,2
MH11	1	Штырь Ø22	395	1	1,18	1,18
MH12	1	Шайба 64×50	75	1	0,24	0,24

Приложение. Угловая равнополочная сталь — по ГОСТ 8509—72, штыри — по ГОСТ 2590—71, в закладной детали MH4 петля (поз. 2) — из арматуры по ГОСТ 5781—75, шайба — по ГОСТ 103—76.

Таблица 4

Количество и масса закладных деталей на одну стойку

Марка стойки	Марка закладной детали												Масса закладных деталей на одну стойку, кг
	MН1	MН2	MН3	MН4	MН5	MН6	MН7	MН8	MН9	MН10	MН11	MН12	
СВ110													1,18
СВ6110												1	1,42
СВ164—12,7	1	3	1									4	5,8
СВ164—14,3	1	1		1				1	1	4			7,98
СВ164—9,3					1	1	2					4	8,0
СВ164—10,3					1	1	2					4	8,0
СВ164—11,9	1	2										4	3,6
СВ164—10,7	1	2										4	3,6

Таблица 5

Объем бетона, м³

Марка стойки	Объем бетона, м ³
СВ110—2,5; СВ110—3,2	0,45
СВ164—12,7; СВ164—14,3;	
СВ164—9,3; СВ164—10,3;	1,42
СВ164—11,9; СВ164—10,7	
СВ105—2,6; СВ105—3,5	0,47

Таблица 6

Величина контролируемого натяжения арматуры
при изготовлении стоек, количество напрягаемых стержней,
диаметр и класс арматурной стали

Марка стойки	Контролируемое натяжение арматуры, кгс	Количество напрягаемых стержней, диаметр и класс арматурной стали
СВ110—2,5	22000	4Ø10Ат-VI
	23000	4Ø12А-IV
СВ110—3,2	32000	4Ø12Ат-VI
	31000	4Ø14А-IV
СВ164—12,7	22000	4Ø10Ат-VI
	23000	4Ø12А-IV
СВ164—14,3	49000	8Ø12А-IV
СВ164—9,3	49000	6Ø12А-V
СВ164—10,3	37000	6Ø12А-IV
СВ164—11,9	49000	6Ø12А-V
СВ164—10,7	37000	6Ø12А-IV
СВ105—2,6	49000	6Ø12А-V
	22000	4Ø10Ат-VI
СВ105—3,5	23000	4Ø12А-IV
	32000	4Ø12Ат-VI
	31000	4Ø14А-IV
	22000	4Ø10Ат-VI
	23000	4Ø12А-IV

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное


СХЕМА ОПИРАНИЯ И ЗАГРУЖЕНИЯ СТОЕК ПРИ ПРОВЕРКЕ ИХ ПРОЧНОСТИ, ЖЕСТКОСТИ И ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТОЕК, КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ

1. Схема опирания и загружения стоек при испытании на прочность, жесткость и трещиностойкость указана на чертеже.

2. Основные параметры опирания и загружения стойки при испытании, величины контрольных нагрузок при проверке прочности, жесткости и трещиностойкости стоек, а также контрольная ширина раскрытия трещин указаны в таблице.

3. При испытаниях контрольные нагрузки должны быть увеличены на величину силы трения подвижных опор.

СХЕМА ИСПЫТАНИЯ СТОЕК

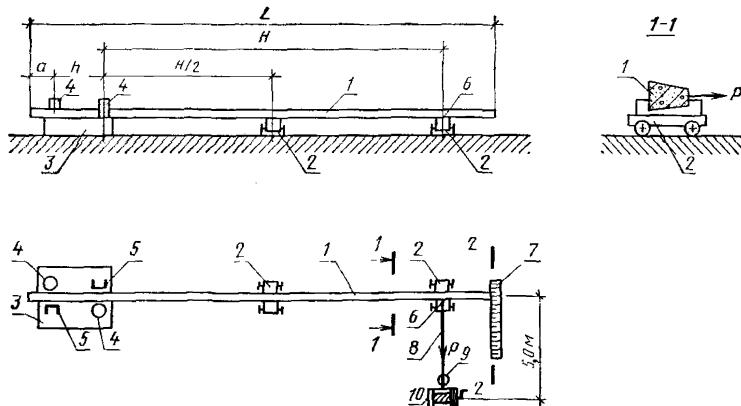

1—испытываемая стойка; 2—подвижная опора; 3—бетонная площадка; 4—упор; 5—фиксатор; 6—место приложения нагрузки; 7—рейка с делением; 8—трос 9—динамометр; 10—лебедка.

Таблица 7

Марка стойки	Размеры, м			Контроль- ная нагрузка при испыта- нии на проч- ность	Контроль- ная нагрузка при испыта- нии на рас- крытие тре- щин	Контроль- ная нагрузка при испыта- нии на жест- кость	Пределочный прогиб стойки в сечении 2—2, см
	<i>H</i>	<i>h</i>	<i>a</i>				
				кгс			
CB110—2,5	8,87	1,6	0,4	400	260	310	24
CB110—3,2				500	330	390	24
CB164—12,7		2,0		1480	970	1160	60
CB164—14,3				1670	1090	1310	60
CB164—9,3	12,0	2,1	0,5	1090	710	850	60
CB164—10,3				1210	790	940	60
CB164—11,9		2,0		1390	910	1090	70
CB164—10,7				1250	820	980	60
CB105—2,6	8,37	1,6	0,4	430	280	340	20
CB105—3,5				580	380	450	20

Примечание. Контрольная ширина раскрытия трещин для арматуры АТ-VI—0,1 мм, для арматуры А-IV и А-V—0,25 мм.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное

Расход стали на одну стойку, приведенный к Ст. 3, кг

Марка стойки	Диаметр и класс рабочей арматурной стали	Расход стали, приведенный к Ст. 3
CB110—2,5	10Ат-VI	74,15
	12А-IV	85,21
CB110—3,2	12Ат-VI	102,83
	14А-IV	112,90
CB110—3,2 (вариант армирования)	10Ат-VI	87,47
	12А-IV	100,79
CBa110—2,5	10Ат-VI	75,37
	12А-IV	86,44
CBa110—3,2	12Ат-VI	104,07
	14А-IV	114,15
CBa110—3,2 (вариант армирования)	10Ат-VI	88,69
	12А-IV	102,02
CB6110—2,5	10Ат-VI	75,7
	12А-IV	86,77
CB6110—3,2	12Ат-VI	104,4
	14А-IV	114,48
CB6110—3,2 (вариант армирования)	10Ат-VI	89,02
	12А-IV	102,35
CB164—12,7	12А-IV	413,68
CB164—14,3	12А-V	390,3
CB164—9,3	12А-IV	363,14
CB164—10,3	12А-V	354,96
CB164—11,9	12А-IV	355,36
CB164—10,7	12А-V	334,39
CB105—2,6	10Ат-VI	71,65
	12А-IV	82,19

Продолжение

Марка стойки	Диаметр и класс рабочей арматурной стали	Расход стали, приведенный к Ст. 3
СВ105-3,5	12Ат-VI	99,01
	14А-IV	108,52
СВ105-3,5 (вариант армирования)	10Ат-VI	84,97
	12А-IV	97,77

Принятые коэффициенты перевода арматурной стали в Ст 3:

для стали класса А-I	1
» » » A-IV	1,95
» » » A-V	2,2
» » » Ат-VI	2,4
» » » B-I	1,39

Редактор *В. П. Огурцов*
 Технический редактор *В. Н. Прусакова*
 Корректор *Е. И. Евтеева*

Сдано в наб. 24.07.79 Подп. в печ. 22.10.79 3,25 п. л. 2,92 уч.-изд. л. Тир. 16.000 Цена 15 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов 123557, Москва, Новопресненский пер., д. 3.
 Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 4107

Ж. СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОИМАТЕРИАЛЫ


Группа Ж33

к ГОСТ 23613—79 Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 1.2. Последний абзац	на расстоянии 2,6 м от вершины стойки	на расстоянии 2,6 м от комля стойки
Пункт 2.21. Второй абзац	16,4 м	16,4* м
Приложение 1. Чертеж 1. Примечание 4 Чертежи 2, 5, 6. Сечения 2—2, 3—3 и 4—4	на черт. 3 и 4	* Для стоек марок СВ164—9,3 и СВ164— —10,3 — на высоту 3,1 м от вершины на черт. 5 и 6



(Продолжение см. стр. 240)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Чертеж 6. Примечание 1	добавляется буква «а»	добавляется буква «б»
Чертеж 7. Сечение 1—1. Обозначение размеров слева от оси		
Чертеж 10. Узел I	3	2
Чертеж 13. Сечение 1—1	15200	15000
Чертеж 24	Черт. 24	Черт. 23
Таблица 1. Графа «Эскиз». Для марки стойки СВ110—3,2 (вариант армирования) при позициях 5, 6	(см. черт. 6)	(см. черт. 4)
Графа «Длина». Для марки стойки СВ164—14,3	13200	132000
Графа «Марка стойки»	СВ2,6—10,5	СВ105—2,6
Таблица 3. Графа «Сечение». Для марки МН12	Шайба 64×50	Шайба Б-4×50

Изменение № 1 ГОСТ 23613—79

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП
58 6300. *БСТЗ-87, с. 17-19.*

Пункт 1.1. Таблицу 1 изложить в новой редакции.

Пункт 1.2. Первый абзац. Исключить слова «дополнительные буквы «а» и «б» — варианты исполнения стоек»; третий абзац. Заменить слова «3,2 тс·м» на «35 кН·м (3,5 тс·м)»;

пример обозначения марки стойки. Заменить значения «3,2» на «3,5»;

пятый — девятый абзацы исключить.

Пункт 1.3. Заменить слово «контрольное» на «контролируемое».

Пункт 2.1 дополнить словами «и утвержденной в установленном порядке технологической документации, содержащей требования к изготовлению стоек на всех стадиях производственного процесса».

Пункт 2.2. Таблица 2. Заменить слова «непрямолинейность» на «отклонение от прямолинейности», «неперпендикулярность» на «отклонение от перпендикулярности».

Пункты 2.4 и 2.5 изложить в новой редакции:

«2.4. Стойки следует изготавливать из тяжелого бетона (средней плотности более 2200 до 2500 кг/м³ включ.), удовлетворяющего требованиям ГОСТ 26633—85.

Материалы, применяемые для приготовления бетона, должны обеспечивать выполнение технических требований к стойкам, установленных настоящим стандартом.

2.5. В качестве продольной арматуры стоек следует применять стержневую арматурную сталь:

термически упрочненную классов Ат-VI, Ат-V и Ат-IV по ГОСТ 10884—81 при расчетной температуре наружного воздуха в районе строительства не ниже минус 55 °С;

горячекатаную классов А-IV марки 20ХГ2Ц и А-V по ГОСТ 5781—82 (при расчетной температуре наружного воздуха ниже минус 40 °С — в виде целых стержней мерной длины).

За расчетную температуру наружного воздуха принимают среднюю температуру воздуха наиболее холодной пятидневки в районе строительства согласно СНиП 2.01.01—82».

Пункт 2.6. Заменить слова «класса В-1 по ГОСТ 6727—53» на «классов Вр-1 и В-1 по ГОСТ 6727—80».

Пункт 2.7. Заменить ссылку ГОСТ 5781—75 на ГОСТ 5781—82.

Пункт 2.9. Заменить слова «класса С38/23» на «марки ВСт3псб»; исключить слова «класса С46/33».

Пункт 2.10 после слова «классов» дополнить словами «Ат-IVC и Ат-УСК».

Пункты 2.15 и 2.16 изложить в новой редакции:

«2.15. Фактическая прочность бетона стоек (в проектном возрасте, передаточная и отпускная) должна соответствовать требуемой, назначаемой по ГОСТ 18105—86 в зависимости от нормируемой прочности бетона и от показателя фактической ее однородности.

2.16. Стойки следует изготавливать из бетона класса по прочности на сжатие, указанного в табл. 1.

Передачу усилия обжатия на бетон (отпуск натяжения арматуры) следует производить после достижения бетоном требуемой передаточной прочности. Нормируемая передаточная прочность бетона должна составлять 75 % класса бетона по прочности на сжатие.

Поставку стоек потребителю следует производить после достижения бетоном требуемой отпускной прочности.

Значение нормируемой отпускной прочности бетона принимают равным 75 % класса по прочности на сжатие. При

поставке стоек в холодный период года (по ГОСТ 13015.0—83) значение нормируемой отпускной прочности бетона может быть повышенено, но не более 90 % класса по прочности на сжатие.

Значение нормируемой отпускной прочности бетона должно соответствовать установленной проектной документацией и указанной в заказе на изготовление стоек.

Поставку стоек с отпускной прочностью бетона ниже прочности, соответствующей его классу по прочности на сжатие, производят при условии, если изготовитель гарантирует достижение бетоном требуемой прочности в проектном возрасте (с учетом указаний п. 2.15.), определяемой по результатам испытания контрольных образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава и хранившихся в условиях согласно ГОСТ 18105—86».

Пункт 2.17. Таблица 4. Заменить ссылку СНиП II-А.6—72 на СНиП 2.01.01—82.

Пункт 2.21. Заменить ссылку СНиП II-28-73 на СНиП 2.03.11—85.

Пункт 3.1 дополнить словами «в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.1—85 и настоящего стандарта»; дополнить подпунктами 3.1.1 и 3.1.2:

«3.1.1. Приемку стоек по показателям прочности бетона (классу по прочности на сжатие, передаточной и отпускной прочности), соответствия расположения арматуры, толщины защитного слоя бетона до арматуры, соответствия арматурных изделий, точности геометрических параметров, качества их поверхности проводят по результатам приемосдаточных испытаний и контроля.

3.1.2. Приемку стоек по показателям их прочности, жесткости и трещиностойкости, морозостойкости и водонепроницаемости бетона производят по результатам периодических испытаний».

Пункт 3.4. Заменить слова «величины непрямолинейности» на «отклонения от прямолинейности».

Пункт 3.9 изложить в новой редакции:

«3.9. Оценка прочности, жесткости и трещиностойкости стоек должна производиться по результатам периодических испытаний нагружением в соответствии с ГОСТ 8829—85».

Пункты 3.10—3.12 исключить.

Пункт 4.3. Заменить ссылку ГОСТ 7566—69 на ГОСТ 7566—81.

Пункт 4.6. Заменить ссылку ГОСТ 18105—72 и ГОСТ 21217—75 на ГОСТ 18105—86.

Пункт 4.7. Заменить ссылку ГОСТ 4800—59 на ГОСТ 12730.5—84.

Пункт 4.9. Заменить слова «настоящего стандарта» на «ГОСТ 8829—85»;

дополнить абзацем:

«Испытание стоек следует производить при прочности бетона, соответствующей его классу по прочности на сжатие».

Пункт 5.1 дополнить абзацем:

«Маркировка стоек — по ГОСТ 13015.2—81».

Пункт 5.2 после слов «установленной формы» дополнить словами «по ГОСТ 13015.3—81».

Раздел 6 исключить.

Приложение 1. **Пункт 1.** Заменить слова «черт. 1—22» на «черт. 1—4, 7—22»;

дополнить абзацем:

«Допускается изготовление стоек с дополнительными отверстиями для крепления металлоконструкций опор, предусмотренными проектной документацией».

Пункт 2 дополнить абзацами:

«При изготовлении стоек с продольной арматурой из термически упрочненной арматурной стали классов Ат-V и Ат-IV армирование и показатели этих стоек принимать аналогично стойкам с горячекатаной арматурной сталью соответственно классов А-V и А-IV.

Длина напрягаемой арматуры условно принята равной длине стойки. Действительная длина стержней принимается в зависимости от способа натяжения арматуры и конструкции захватных приспособлений».

Пункт 3 дополнить абзацами:

«Отклонения значений усилия натяжения при механическом способе натяжения напрягаемой арматуры не должны превышать $\pm 5\%$.

Измерения усилий в напрягаемой арматуре, контролируемых по окончании ее натяжения, следует проводить в соответствии с ГОСТ 22362—77».

Чертежи 1 и 2. Заменить заголовок «Стойки СВ110-2,5 и СВ110-3,2» на «Стойка СВ110-3,5».

Чертежи 1 и 3. Примечание 4 исключить.

Чертежи 3 и 4. Заголовок. Заменить значения 3,2 на 3,5.
Чертежи 5 и 6 исключить.

Чертежи 15 и 16. Заголовок. Заменить значения 11,9 на 12.

Чертежи 19 и 20. Заголовок. Исключить слова «CB105-2,6 и».

Чертежи 19 и 21. Сечение 1-1. Заменить размеры «2500» на «2700» и «1800» на «1600».

Чертеж 24. Закладную деталь марки МН11 и примечания 1 и 2 исключить;

заменить ссылку ГОСТ 5264—69 на ГОСТ 5264—80.

Таблицы 1 и 2. Марки стоек CB110-2,5; CBa110-2,5; CBa110-3,2; CB6110-2,5; CB6110-3,2; CB105-2,6 и показатели для этих стоек исключить;

заменить марки стоек «CB110-3,2» на «CB110-3,5», а «CB164-11,9» на «CB164-12».

Таблица 3. Марки закладных деталей МН11, МН12 и показатели для этих деталей исключить;

Примечание. Заменить ссылку ГОСТ 5781—75 на ГОСТ 5781—82.

Таблица 4. Марки стоек CBa110 и CB6110 и показатели для этих стоек, графы МН11 и МН12 исключить;

заменить марку стоек «CB164-11,9» на «CB164-12».

Таблица 5. Марки стоек CB110-2,5 и CB105-2,6 исключить; заменить марки стоек «CB110-3,2» на «CB110-3,5», «CB164-11,9» на «CB164-12».

Таблица 6. Марки стоек CB110-2,5 и CB105-2,6 и показатели для этих стоек исключить;

заменить марки стоек «CB110-3,2» на «CB110-3,5», «CB164-11,9» на «CB164-12».

Приложение 2. Пункт 3 дополнить абзацем:

«Силу трения подвижных опор определяют умножением массы стойки на коэффициент трения, применяемый равным 0,02».

Таблицу 7 изложить в новой редакции.

Приложение 3 исключить.

Таблица 1

Марка стойки	Размеры, мм							Класс бетона по прочности на сжатие	Расчетный изгибающий момент M_x , кН·м (тс·м)	Масса стойки (справочная), кг
	L	h_1	h_2	a_1	a_2	b_1	b_2			
СВ105-3,5	10 500	280	190	200	200	180	180	В25	35 (3,5)	1175
СВ110-3,5	11 000		165	185	185	170	175			1125
СВ164-9,3								В30	93 (9,3)	
СВ164-10,3									103 (10,3)	
СВ164-10,7									107 (10,7)	
СВ164-12	16 400	380	200	390	210	370	190	В25	120 (12)	3550
СВ164-12,7									127 (12,7)	
СВ164-14,3									143 (14,3)	

Приложения: 1. Значения расчетного изгибающего момента приведены для следующих сечений стойки: в стойках длиной 10,5 и 11 м — на расстояния 2 м от комля; в стойках длиной 16,4 м — на расстоянии 2,6 м от комля для стоек марки СВ164-9,3 и СВ164-10,3 и 2,5 м для стоек марки СВ164-10,7; СВ164-12; СВ164-12,7 и СВ164-14,3. 2. Допускается изготовление до 1 января 1989 г. стоек длиной 10,5 и 11 м под расчетный изгибающий момент соответственно 26 кН·м (2,6 тс·м) и 25 кН·м (2,5 тс·м). 3. Масса стоек приведена для бетона средней плотности 2400 кг/м³.