

УДК 621.9.04:629.7

Группа ГЗО

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

OCT 1 00120-74

НАКАТКА КОЛЬЦЕВАЯ С ТЕРЖНЕЙ БОЛТ-ЗАКЛЕПОК ИЗ СТАЛИ

Размеры

На 5 страницах

Введен впервые

Проверен в 1989 г.
Подлежит проверке в 1999 г.
Проверен в 1984 г.
Подлежит проверке в 1989 г.

OKCTY 7502

Распоряжением Министерства от 22 июля 1974 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Профиль и размеры кольцевой накатки стержней болт-заклепок из стали должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Ин. № Абоната

Издание официальное

ГР № 3578 от 02.09.74



ПЕРСПЕКТИВА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Ном. № дубликата
Ном. № подлинника

1980

№ изм.	1	3						
№ изв.	7284	9827						

6,3
δ (M)

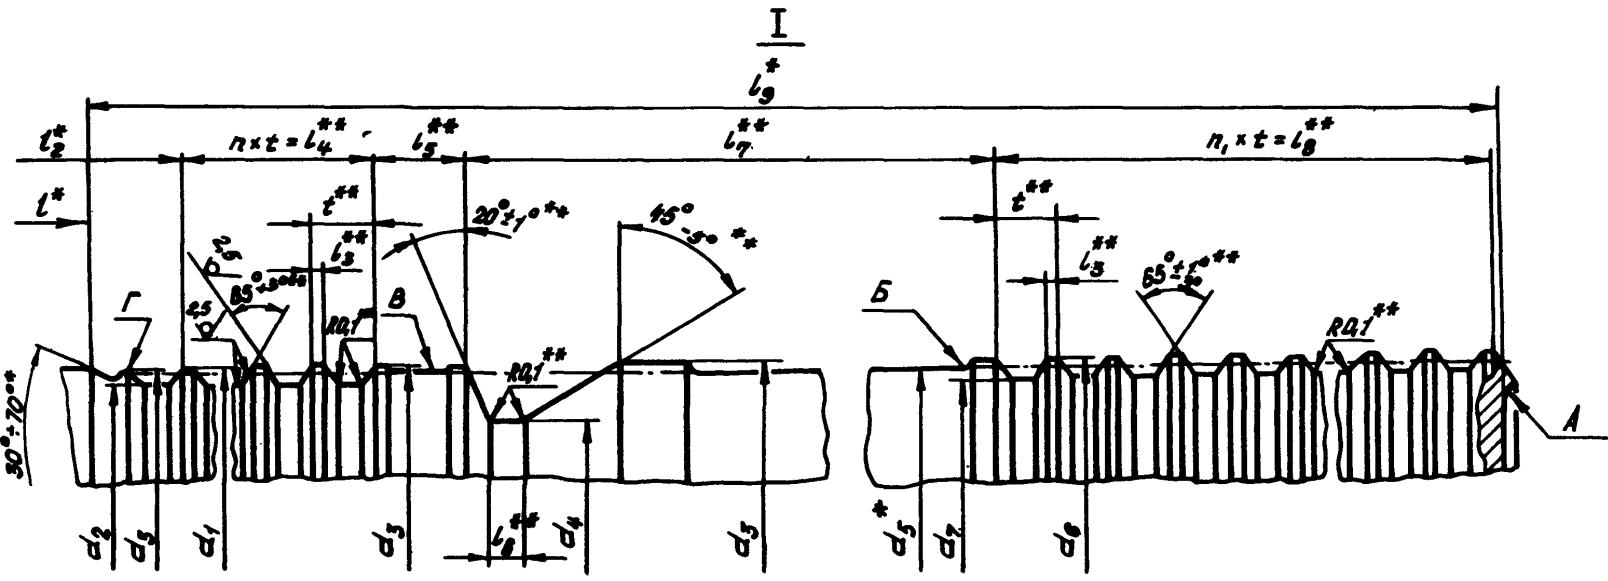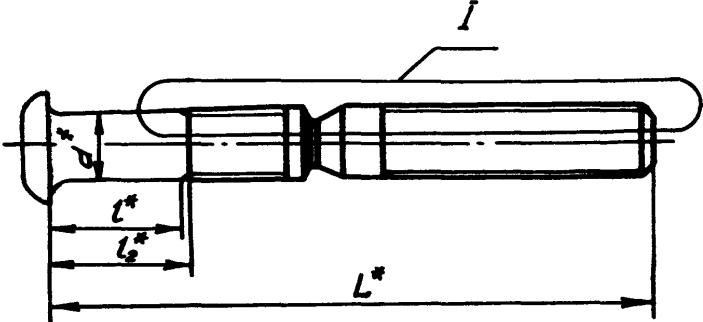

* Размеры для справок.

** Размеры обеспечиваются инструментом.

Ном. № дубликата	
Ном. № подлинника	1980

. № изм.	1	2	3								
№ изм.	7284	9572	9827								

d	d ₁		d ₂		d ₃ max	d ₄ Прел. откл. по h11	Диа- метр заго- твожи d ₅	d ₆		d ₇		l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	t		7	n ₁																
	Пред. откл.		Пред. откл.					Пред. откл.		Номин.																												
	по h12	по h11	по h12	по h11				по h12	по h11	по h12	по h11																											
	4	4	3,5	3,95	2,70	3,74	3,95	3,55	0,12	4,2	0,8	0,4	2,9	15,6	25	0,6																						
5	5	4,4	4,95	3,40	4,64	4,95	4,45	0,18	5,6	1,1	0,5	3,9	17,6	30	0,8																							
6	6	5,3	5,95	4,10	5,58	5,90	5,35	0,20	6,0	1,2	0,6	4,0	16,0	22,0	36	1,0																						
8	8	7,0	7,95	5,55	7,43	7,85	7,15	0,28	8,4		0,8	5,8	21,0	25,2	45	1,4																						
10	10	8,8	9,95	6,70	9,28	9,85	8,95	0,32	9,6		1,5		30,8	50																								
													22,4	45																								
													27,2	50																								
													32,0	55																								
													36,8	60																								

ОСТ 1 00120-74 Стр. 3

2. Форма напызов А и Г, полостей Б и В не контролируется.
3. Размеры l_1 , l_2 и L - по стандартам конструкции и размеров стержней болт-заклепок, в которых имеется ссылка на настоящий стандарт.
4. Предельные отклонения размеров между двумя любыми несмежными пятками:
 $\pm 0,025$ мм - для шага $t \leq 1,4$ мм;
 $\pm 0,030$ мм - для шага $t > 1,4$ мм.
5. Неуказанные предельные отклонения размеров, допуски формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

3	
2	
1	8572
№ изм.	№ изм.

	1990
№ изм.	№ изм.

№ изм.	№ изм.
№ изм.	№ изм.

② Зам. Изв. № 8572

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	1,2,3,5	-	-	4	7284			01.01.79
2	1, 3	5	5	-	9572	Анис —	13.06.84	01.01.85
3	1,2,3,4	-	-	-	9827	Кузнецов	19.04.90	01.04.90