

Группа Г18

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	2796

УГОЛЬНИКИ И ТРОЙНИКИ ПОВОРОТНЫЕ

Технические требования

На 17 страницах

Взамен 5789А-5807А

Проверено в 1987 г.

Распоряжением Министерства от 3 мая 1976 г.

Nº 087-16

срок введения установлен с 1 января 1977 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


1. Настоящий стандарт распространяется на поворотные угольники и тройники, предназначенные для присоединения трубопроводов к агрегатам различных жидкостных и газовых систем самолетов и вертолетов.

Стандарт устанавливает 7 исполнений поворотных угольников и 4 исполнения поворотных тройников.

2. Конструкция и размеры поворотных угольников должны соответствовать указанным:

- исполнение 1 - на черт. 1 и в табл. 1;
- исполнение 2 - на черт. 2 и в табл. 2;
- исполнение 3 - на черт. 3 и в табл. 3;
- исполнение 4 - на черт. 4 и в табл. 4;
- исполнение 5 - на черт. 5 и в табл. 5;
- исполнение 6 - на черт. 6 и в табл. 6;
- исполнение 7 - на черт. 7 и в табл. 7.

Исполнение 1

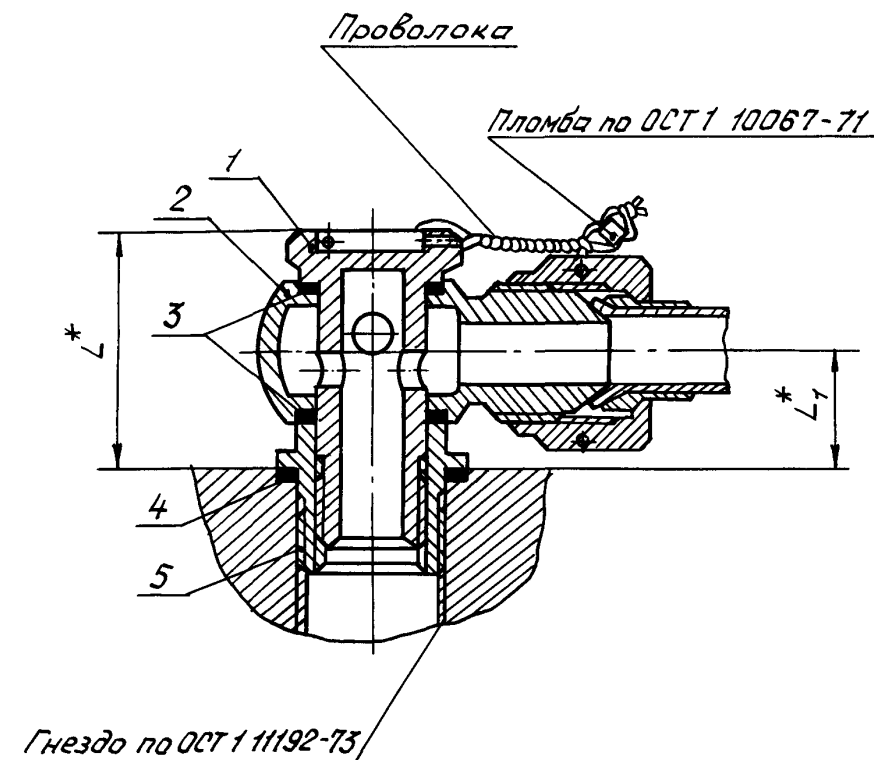

Черт. 1

* Размер для справок.

№ изм.
№ изв.

27 96

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

Размеры, мм

Таблица 1

Наружный диаметр труб D_H^*	L	L_1	Поз. 1 Штуцер глухой	Поз. 2 Штуцер поворотный	Поз. 3	Поз. 4	Поз. 5 Футорка	
			Кольцо уплотнительное				1	
			Количество					
			1	1	2	1		
			Обозначение					
3	23,0	9,0	1-ОСТ 1 12526-76	3-ОСТ 1 12528-76	11-1-ОСТ 1 10291-71	17-1-ОСТ 1 10291-71	1-ОСТ 1 12541-76	
4			2-ОСТ 1 12526-76	4-ОСТ 1 12528-76				
6	26,0	11,5	4-ОСТ 1 12525-76	6-ОСТ 1 12527-76	13-1-ОСТ 1 10291-71	19-1-ОСТ 1 10291-71	3-ОСТ 1 12541-76	
			4-ОСТ 1 12526-76	6-ОСТ 1 12528-76				
8	29,0	12,5	6-ОСТ 1 12525-76	8-ОСТ 1 12527-76	15-1-ОСТ 1 10291-71	21-1-ОСТ 1 10291-71	5-ОСТ 1 12541-76	
			6-ОСТ 1 12526-76	8-ОСТ 1 12528-76				
10	32,0	14,0	8-ОСТ 1 12525-76	10-ОСТ 1 12527-76	17-1-ОСТ 1 10291-71	23-1-ОСТ 1 10291-71	7-ОСТ 1 12541-76	
			8-ОСТ 1 12526-76	10-ОСТ 1 12528-76				
12	33,0		10-ОСТ 1 12525-76	12-ОСТ 1 12527-76	19-1-ОСТ 1 10291-71	25-1-ОСТ 1 10291-71	9-ОСТ 1 12541-76	
			10-ОСТ 1 12526-76	12-ОСТ 1 12528-76				
14	37,5	17,0	12-ОСТ 1 12525-76	14-ОСТ 1 12527-76	21-1-ОСТ 1 10291-71	27-1,5-ОСТ 1 10291-71	11-ОСТ 1 12541-76	
			12-ОСТ 1 12526-76	14-ОСТ 1 12528-76				
16	39,0	18,0	14-ОСТ 1 12525-76	16-ОСТ 1 12527-76	23 1-ОСТ 1 10291-71	30-1,5-ОСТ 1 10291-71	13-ОСТ 1 12541-76	
			14-ОСТ 1 12526-76	16-ОСТ 1 12528-76				
18	42,5	19,0	16-ОСТ 1 12525-76	18-ОСТ 1 12527-76	25-1,5-ОСТ 1 10291-71	33-1,5-ОСТ 1 10291-71	15-ОСТ 1 12541-76	
			16-ОСТ 1 12526-76	18-ОСТ 1 12528-76				


* Размер для справок.

1
10510Лист изм.
№ изв.

2793

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

Исполнение 2
Остальное - см. черт. 1

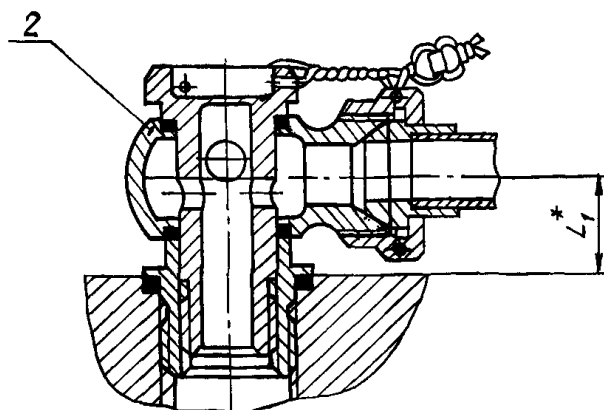

Черт. 2

Размеры, мм

Таблица 2


Наружный диаметр труб D_H^*	L	L_1	Поз. 1	Поз. 2	Поз. 3	Поз. 4	Поз. 5	
			Штуцер глухой	Штуцер поворотный	Кольцо уплотнительное			Футорка
			Количество					
			1	1	2	1	1	
			Обозначение					
6	26,0	11,5	4-ОСТ 1 12526-76	6-ОСТ 1 12533-76	13-1-ОСТ 1 10291-71	19-1-ОСТ 1 10291-71	3-ОСТ 1 12541-76	
8	29,0	12,5	6-ОСТ 1 12526-76	8-ОСТ 1 12533-76	15-1-ОСТ 1 10291-71	21-1-ОСТ 1 10291-71	5-ОСТ 1 12541-76	
10	32,0	14,0	8-ОСТ 1 12526-76	10-ОСТ 1 12533-76	17-1-ОСТ 1 10291-71	23-1-ОСТ 1 10291-71	7-ОСТ 1 12541-76	
12	33,0		10-ОСТ 1 12526-76	12-ОСТ 1 12533-76	19-1-ОСТ 1 10291-71	25-1-ОСТ 1 10291-71	9-ОСТ 1 12541-76	
14	37,5	17,0	12-ОСТ 1 12526-76	14-ОСТ 1 12533-76	21-1-ОСТ 1 10291-71	27-1,5-ОСТ 1 10291-71	11-ОСТ 1 12541-76	
16	39,0	18,0	14-ОСТ 1 12526-76	16-ОСТ 1 12533-76	23-1-ОСТ 1 10291-71	30-1,5-ОСТ 1 10291-71	13-ОСТ 1 12541-76	
18	42,5	19,0	16-ОСТ 1 12526-76	18-ОСТ 1 12533-76	25-1,5-ОСТ 1 10291-71	33-1,5-ОСТ 1 10291-71	15-ОСТ 1 12541-76	

*Размер для справок.

Лит. изм.
№ изм.1
10510Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

2788

Исполнение 3
Остальное - см. черт. 1

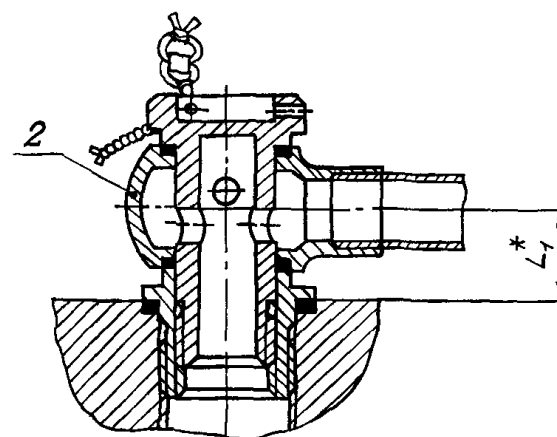

Черт. 3

Размеры, мм

Таблица 3

Наружный диаметр труб D_H^*	L	L ₁	Поз. 1	Поз. 2	Поз. 3	Поз. 4	Поз. 5 футорка	
			Штуцер глухой	Ниппель поворотный	Кольцо уплотнительное			
			Количество					
			1	1	2	1	1	
			Обозначение					
6	24,0	9,5	3-ОСТ 1 12526-76	6-ОСТ 1 12537-76	13-1-ОСТ 1 10291-71	19-1-ОСТ 1 10291-71	2-ОСТ 1 12541-76	
8	28,0	11,5	5-ОСТ 1 12526-76	8-ОСТ 1 12537-76	15-1-ОСТ 1 10291-71	21-1-ОСТ 1 10291-71	4-ОСТ 1 12541-76	
10	31,0	13,0	7-ОСТ 1 12526-76	10-ОСТ 1 12537-76	17-1-ОСТ 1 10291-71	23-1-ОСТ 1 10291-71	6-ОСТ 1 12541-76	
12		12,0	9-ОСТ 1 12526-76	12-ОСТ 1 12537-76	19-1-ОСТ 1 10291-71	25-1-ОСТ 1 10291-71	8-ОСТ 1 12541-76	
14	34,5	14,0	11-ОСТ 1 12526-76	14-ОСТ 1 12537-76	21-1-ОСТ 1 10291-71	27-1,5-ОСТ 1 10291-71	10-ОСТ 1 12541-76	
16	37,0	16,0	13-ОСТ 1 12526-76	16-ОСТ 1 12537-76	23-1-ОСТ 1 10291-71	30-1,5-ОСТ 1 10291-71	12-ОСТ 1 12541-76	
18	40,5	17,0	15-ОСТ 1 12526-76	18-ОСТ 1 12537-76	25-1,5-ОСТ 1 10291-71	33-1,5-ОСТ 1 10291-71	14-ОСТ 1 12541-76	


* Размер для справок.

Лит. изм. 1
№ изм. 10510

2786

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

Исполнение 4
Остальное - см. черт. 1

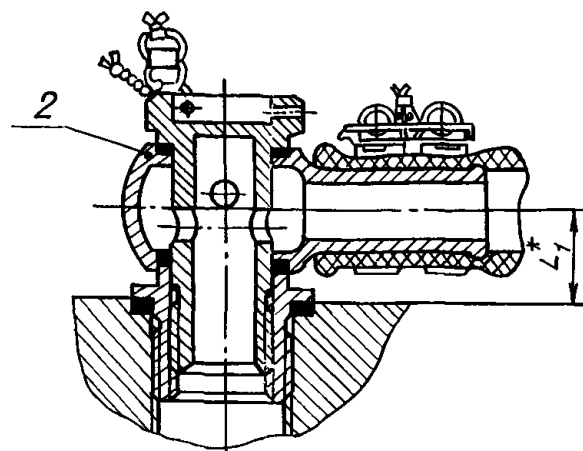

Черт. 4

Размеры, мм

Таблица 4

Наружный диаметр труб D_H^*	L	L_1	Поз. 1	Поз. 2	Поз. 3	Поз. 4	Поз. 5 Футорка		
			Штуцер глухой	Ниппель поворотный	Кольцо уплотнительное				
			Количество						
			1	1	2	1		1	
			Обозначение						
8	28 0	11,5	5-ОСТ 1 12525-76	8-ОСТ 1 12539-76	15-1-ОСТ 1 10291-71	21-1-ОСТ 1 10291-71	4-ОСТ 1 12541-76		
			5-ОСТ 1 12526-76	8-ОСТ 1 12540-76					
10	31,0	13,0	7-ОСТ 1 12525-76	10-ОСТ 1 12539-76	17-1-ОСТ 1 10291-71	23-1-ОСТ 1 10291-71	6-ОСТ 1 12541-76		
			7-ОСТ 1 12526-76	10-ОСТ 1 12540-76					
12		12,0	9-ОСТ 1 12525-76	12-ОСТ 1 12539-76	19-1-ОСТ 1 10291-71	25-1-ОСТ 1 10291-71	8-ОСТ 1 12541-76		
			9-ОСТ 1 12526-76	12-ОСТ 1 12540-76					
14	34,5	14,0	11-ОСТ 1 12525-76	14-ОСТ 1 12539-76	21-1-ОСТ 1 10291-71	27-1,5-ОСТ 1 10291-71	10-ОСТ 1 12541-76		
			11-ОСТ 1 12526-76	14-ОСТ 1 12540-76					
16	37,0	16,0	13-ОСТ 1 12525-76	16-ОСТ 1 12539-76	23-1-ОСТ 1 10291-71	30-1,5-ОСТ 1 10291-71	12-ОСТ 1 12541-76		
			13-ОСТ 1 12526-76	16-ОСТ 1 12540-76					
18	40,5	17,0	15-ОСТ 1 12525-76	18-ОСТ 1 12539-76	25-1,5-ОСТ 1 10291-71	33-1,5-ОСТ 1 10291-71	14-ОСТ 1 12541-76		
			15-ОСТ 1 12526-76	18-ОСТ 1 12540-76					


*Размер для справок.

Лит. изм. 1
№ изв. 10510

2786

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

Исполнение 5
Остальное - см. черт. 1

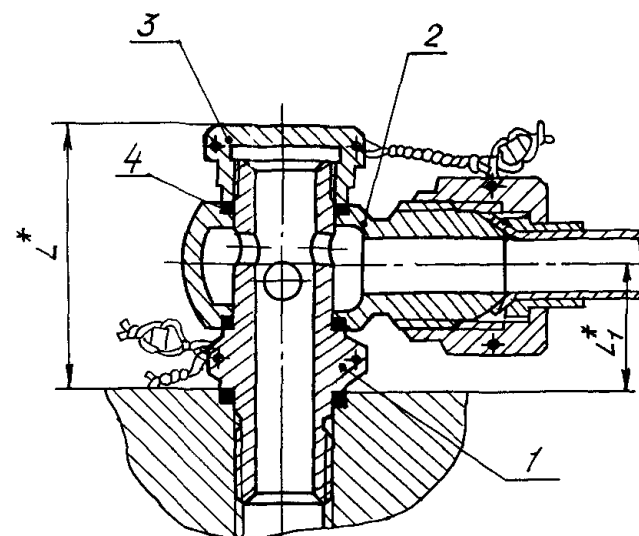

Черт. 5

Размеры, мм

Таблица 5

Наружный диаметр труб D_H^*	L	L_1	Поз. 1	Поз. 2	Поз. 3	Поз. 4
			Штуцер проходной	Штуцер поворотный	Гайка глухая	Кольцо уплотнительное
			Количество			
			1	1	1	3
Обозначение						
3	35,0	14,5	3-ОСТ 1 12523-76	3-ОСТ 1 12528-76	1-ОСТ 1 12542-76	11-1-ОСТ 1 10293-71
			3-ОСТ 1 12524-76	3-ОСТ 1 12529-76	1-ОСТ 1 12543-76	
4			4-ОСТ 1 12523-76	4-ОСТ 1 12528-76	1-ОСТ 1 12542-76	11-1-ОСТ 1 10293-71
			4-ОСТ 1 12524-76	4-ОСТ 1 12529-76	1-ОСТ 1 12543-76	
6	37,0	15,0	6-ОСТ 1 12523-76	6-ОСТ 1 12528-76	2-ОСТ 1 12542-76	13-1-ОСТ 1 10293-71
			6-ОСТ 1 12524-76	6-ОСТ 1 12529-76	2-ОСТ 1 12543-76	
8	39,0	16,0	8-ОСТ 1 12523-76	8-ОСТ 1 12528-76	3-ОСТ 1 12542-76	15-1-ОСТ 1 10293-71
			8-ОСТ 1 12524-76	8-ОСТ 1 12529-76	3-ОСТ 1 12543-76	
10	42,0	17,5	10-ОСТ 1 12523-76	10-ОСТ 1 12528-76	4-ОСТ 1 12542-76	17-1-ОСТ 1 10293-71
			10-ОСТ 1 12524-76	10-ОСТ 1 12529-76	4-ОСТ 1 12543-76	
12	45,0	19,5	12-ОСТ 1 12523-76	12-ОСТ 1 12528-76	5-ОСТ 1 12542-76	19-1-ОСТ 1 10293-71
			12-ОСТ 1 12524-76	12-ОСТ 1 12529-76	5-ОСТ 1 12543-76	
14	49,0	21,0	14-ОСТ 1 12523-76	14-ОСТ 1 12528-76	6-ОСТ 1 12542-76	21-1-ОСТ 1 10293-71
			14-ОСТ 1 12524-76	14-ОСТ 1 12529-76	6-ОСТ 1 12543-76	
16	50,0	21,5	16-ОСТ 1 12523-76	16-ОСТ 1 12528-76	7-ОСТ 1 12542-76	23-1-ОСТ 1 10293-71
			16-ОСТ 1 12524-76	16-ОСТ 1 12529-76	7-ОСТ 1 12543-76	
18	55,5	25,0	18-ОСТ 1 12523-76	18-ОСТ 1 12528-76	8-ОСТ 1 12542-76	25-1,5-ОСТ 1 10293-71
			18-ОСТ 1 12524-76	18-ОСТ 1 12529-76	8-ОСТ 1 12543-76	

*Размер для справок.

Лит. изм.
№ изм.


1

10510

2786

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

Исполнение 6
Остальное - см. черт. 1 и 5

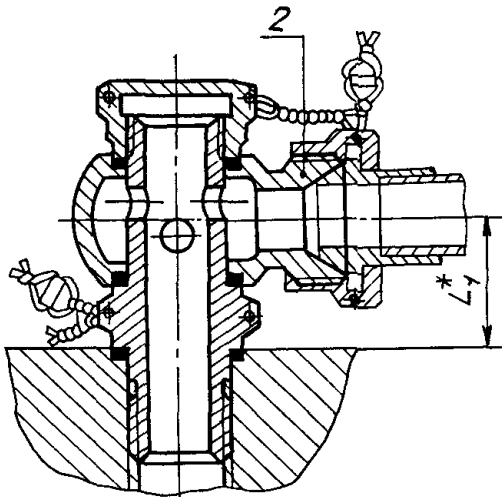

Черт. 6

Размеры, мм


Таблица 6

Наружный диаметр труб D_H^*	L	L_1	Поз. 1 Штуцер проходной	Поз. 2 Штуцер поворотный	Поз. 3 Гайка глухая	Поз. 4 Кольцо уплотнительное
			Количество			
			1	1	1	3
			Обозначение			
3	35,0	14,5	3-ОСТ 1 12523-76	3-ОСТ 1 12533-76	1-ОСТ 1 12542-76	
			3-ОСТ 1 12524-76	3-ОСТ 1 12534-76	1-ОСТ 1 12543-76	
4			4-ОСТ 1 12523-76	4-ОСТ 1 12533-76	1-ОСТ 1 12542-76	11-1-ОСТ 1 10293-71
			4-ОСТ 1 12524-76	4-ОСТ 1 12534-76	1-ОСТ 1 12543-76	
6		15,0	6-ОСТ 1 12523-76	6-ОСТ 1 12533-76	2-ОСТ 1 12542-76	13-1-ОСТ 1 10293-71
			6-ОСТ 1 12524-76	6-ОСТ 1 12534-76	2-ОСТ 1 12543-76	
8		16,0	8-ОСТ 1 12523-76	8-ОСТ 1 12533-76	3-ОСТ 1 12542-76	15-1-ОСТ 1 10293-71
			8-ОСТ 1 12524-76	8-ОСТ 1 12534-76	3-ОСТ 1 12543-76	
10		17,5	10-ОСТ 1 12523-76	10-ОСТ 1 12533-76	4-ОСТ 1 12542-76	17-1-ОСТ 1 10293-71
			10-ОСТ 1 12524-76	10-ОСТ 1 12534-76	4-ОСТ 1 12543-76	
12		19,5	12-ОСТ 1 12523-76	12-ОСТ 1 12533-76	5-ОСТ 1 12542-76	19-1-ОСТ 1 10293-71
			12-ОСТ 1 12524-76	12-ОСТ 1 12534-76	5-ОСТ 1 12543-76	
14		21,0	14-ОСТ 1 12523-76	14-ОСТ 1 12533-76	6-ОСТ 1 12542-76	21-1-ОСТ 1 10293-71
			14-ОСТ 1 12524-76	14-ОСТ 1 12534-76	6-ОСТ 1 12543-76	
16		21,5	16-ОСТ 1 12523-76	16-ОСТ 1 12533-76	7-ОСТ 1 12542-76	23-1-ОСТ 1 10293-71
			16-ОСТ 1 12524-76	16-ОСТ 1 12534-76	7-ОСТ 1 12543-76	
18		25,0	18-ОСТ 1 12523-76	18-ОСТ 1 12533-76	8-ОСТ 1 12542-76	25-1,5-ОСТ 1 10293-71
			18-ОСТ 1 12524-76	18-ОСТ 1 12534-76	8-ОСТ 1 12543-76	

* Размер для справок.

Лит. изм.	1	10510	Инв. № дубликата	2706	Инв. № подлинника
-----------	---	-------	------------------	------	-------------------

Исполнение 7
Остальное - см. черт. 1 и 5

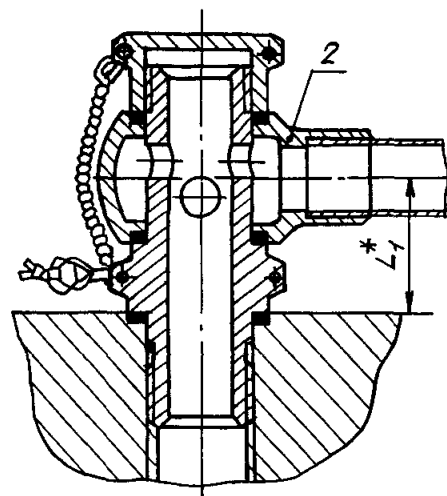

Черт. 7

Размеры, мм

Таблица 7


Наружный диаметр труб D_H^*	L	L_1	Поз. 1 Штуцер проходной	Поз. 2 Ниппель поворотный	Поз. 3 Гайка глухая	Поз. 4 Кольцо уплотнительное
			Количество			
			1	1	1	3
			Обозначение			
6	37,0	15,0	6-ОСТ 1 12523-76	6-ОСТ 1 12537-76	2-ОСТ 1 12542-76	13-1-ОСТ 1 10293-71
			6-ОСТ 1 12524-76	6-ОСТ 1 12538-76	2-ОСТ 1 12543-76	
8	39,0	16,0	8-ОСТ 1 12523-76	8-ОСТ 1 12537-76	3-ОСТ 1 12542-76	15-1-ОСТ 1 10293-71
			8-ОСТ 1 12524-76	8-ОСТ 1 12538-76	3-ОСТ 1 12543-76	
10	42,0	17,5	10-ОСТ 1 12523-76	10-ОСТ 1 12537-76	4-ОСТ 1 12542-76	17-1-ОСТ 1 10293-71
			10-ОСТ 1 12524-76	10-ОСТ 1 12538-76	4-ОСТ 1 12543-76	
12	45,0	19,5	12-ОСТ 1 12523-76	12-ОСТ 1 12537-76	5-ОСТ 1 12542-76	19-1-ОСТ 1 10293-71
			12-ОСТ 1 12524-76	12-ОСТ 1 12538-76	5-ОСТ 1 12543-76	
14	49,0	21,0	14-ОСТ 1 12523-76	14-ОСТ 1 12537-76	6-ОСТ 1 12542-76	21-1-ОСТ 1 10293-71
			14-ОСТ 1 12524-76	14-ОСТ 1 12538-76	6-ОСТ 1 12543-76	
16	50,0	21,5	16-ОСТ 1 12523-76	16-ОСТ 1 12537-76	7-ОСТ 1 12542-76	23-1-ОСТ 1 10293-71
			16-ОСТ 1 12524-76	16-ОСТ 1 12538-76	7-ОСТ 1 12543-76	
18	55,5	25,0	18-ОСТ 1 12523-76	18-ОСТ 1 12537-76	8-ОСТ 1 12542-76	25-1,5-ОСТ 1 10293-71
			18-ОСТ 1 12524-76	18-ОСТ 1 12538-76	8-ОСТ 1 12543-76	

*Размер для справок.

3. Конструкция и размеры поворотных тройников должны соответствовать указанным:

- исполнение 1 - на черт. 8 и в табл. 8;
- исполнение 2 - на черт. 9 и в табл. 9;
- исполнение 3 - на черт. 10 и в табл. 10;
- исполнение 4 - на черт. 11 и в табл. 11.

Исполнение 1

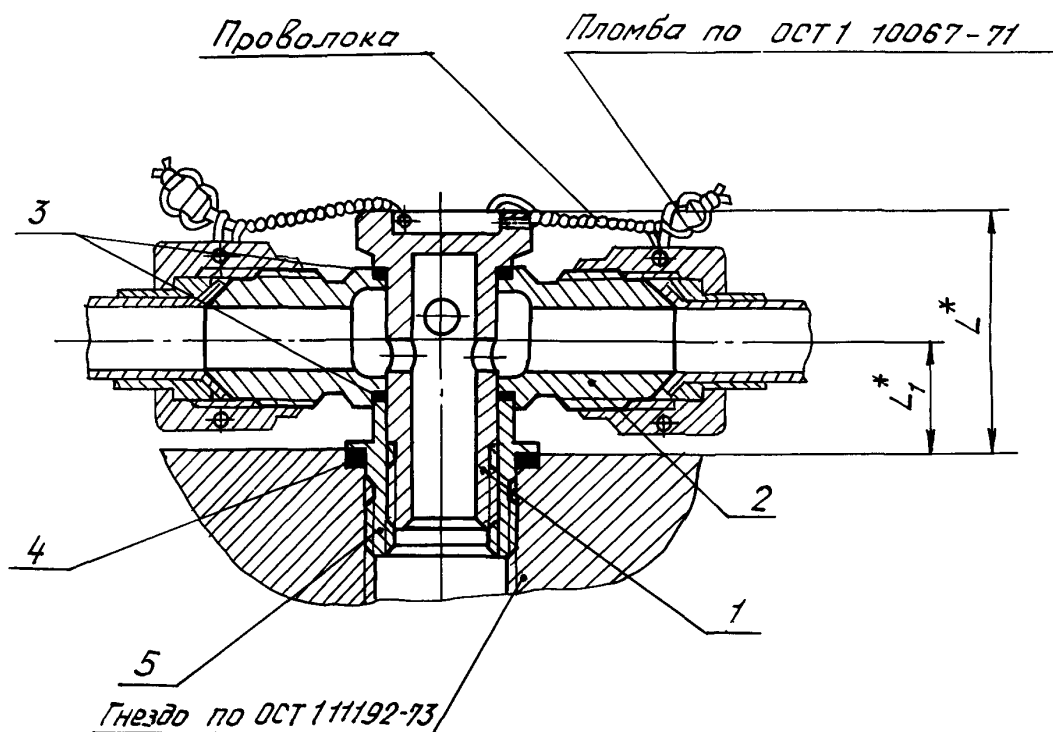

Черт. 8

*Размер для справок.

№ изм.
№ изв.

2786

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

Размеры, мм

Таблица 8

Наружный диаметр труб D_H^*	L	L_1	Поз. 1	Поз. 2	Поз. 3	Поз. 4	Поз. 5 Футорка	
			Штуцер глухой	Штуцер поворотный сдвоенный	Кольцо уплотнительное			
			Количество					
			1	1	2	1		1
			Обозначение					
3	23,0	9,0	1-ОСТ 1 12526-76	3-ОСТ 1 12531-76	11-1-ОСТ 1 10291-71	17-1-ОСТ 1 10291-71	1-ОСТ 1 12541-76	
4			2-ОСТ 1 12526-76	4-ОСТ 1 12531-76				
6	26,0	11,5	4-ОСТ 1 12525-76	6-ОСТ 1 12530-76	13-1-ОСТ 1 10291-71	19-1-ОСТ 1 10291-71	3-ОСТ 1 12541-76	
			4-ОСТ 1 12526-76	6-ОСТ 1 12531-76				
8	29,0	12,5	6-ОСТ 1 12525-76	8-ОСТ 1 12530-76	15-1-ОСТ 1 10291-71	21-1-ОСТ 1 10291-71	5-ОСТ 1 12541-76	
			6-ОСТ 1 12526-76	8-ОСТ 1 12531-76				
10	32,0	14,0	8-ОСТ 1 12525-76	10-ОСТ 1 12530-76	17-1-ОСТ 1 10291-71	23-1-ОСТ 1 10291-71	7-ОСТ 1 12541-76	
			8-ОСТ 1 12526-76	10-ОСТ 1 12531-76				
12	33,0	17,0	10-ОСТ 1 12525-76	12-ОСТ 1 12530-76	19-1-ОСТ 1 10291-71	25-1-ОСТ 1 10291-71	9-ОСТ 1 12541-76	
			10-ОСТ 1 12526-76	12-ОСТ 1 12531-76				
14	37,5	18,0	12-ОСТ 1 12525-76	14-ОСТ 1 12530-76	21-1-ОСТ 1 10291-71	27-1,5-ОСТ 1 10291-71	11-ОСТ 1 12541-76	
			12-ОСТ 1 12526-76	14-ОСТ 1 12531-76				
16	39,0	19,0	14-ОСТ 1 12525-76	16-ОСТ 1 12530-76	23-1-ОСТ 1 10291-71	30-1,5-ОСТ 1 10291-71	13-ОСТ 1 12541-76	
			14-ОСТ 1 12526-76	16-ОСТ 1 12531-76				
18	42,5	19,0	16-ОСТ 1 12525-76	18-ОСТ 1 12530-76	25-1,5-ОСТ 1 10291-71	33-1,5-ОСТ 1 10291-71	15-ОСТ 1 12541-76	
			16-ОСТ 1 12526-76	18-ОСТ 1 12531-76				

* Размер для справок.

Лит. изм.
№ изм.


1

10510

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

2786

Исполнение 2
Остальное - см. черт. 8

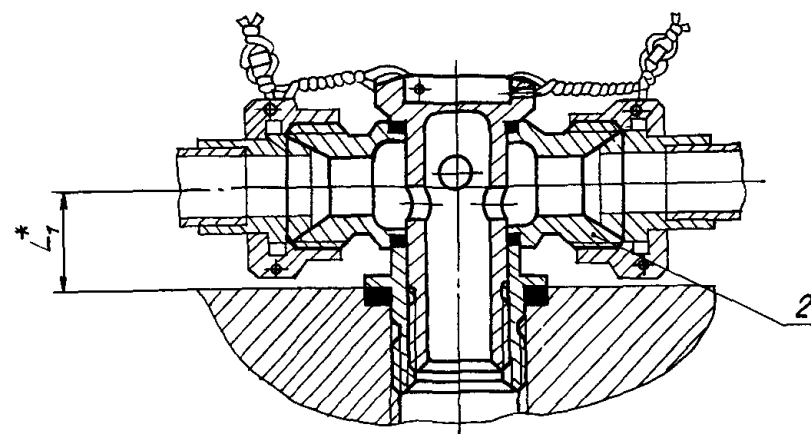

Черт. 9

Размеры, мм

Таблица 9

Наружный диаметр труб * D_H	L	L_1	Поз. 1	Поз. 2	Поз. 3	Поз. 4	Поз. 5	
			Штуцер глухой	Штуцер поворотный сдвоенный	Кольцо уплотнительное		Футорка	
			Количество					
			1	1	2	1	1	
			Обозначение					
6	26,0	11,5	4-ОСТ 1 12526-76	6-ОСТ 1 12535-76	13-1-ОСТ 1 10291-71	19-1-ОСТ 1 10291-71	3-ОСТ 1 12541-76	
8	29,0	12,5	6-ОСТ 1 12526-76	8-ОСТ 1 12535-76	15-1-ОСТ 1 10291-71	21-1-ОСТ 1 10291-71	5-ОСТ 1 12541-76	
10	32,0	14,0	8-ОСТ 1 12526-76	10-ОСТ 1 12535-76	17-1-ОСТ 1 10291-71	23-1-ОСТ 1 10291-71	7-ОСТ 1 12541-76	
12	33,0		10-ОСТ 1 12526-76	12-ОСТ 1 12535-76	19-1-ОСТ 1 10291-71	25-1-ОСТ 1 10291-71	9-ОСТ 1 12541-76	
14	37,5	17,0	12-ОСТ 1 12526-76	14-ОСТ 1 12535-76	21-1-ОСТ 1 10291-71	27-1,5-ОСТ 1 10291-71	11-ОСТ 1 12541-76	
16	39,0	18,0	14-ОСТ 1 12526-76	16-ОСТ 1 12535-76	23-1-ОСТ 1 10291-71	30-1,5-ОСТ 1 10291-71	13-ОСТ 1 12541-76	
18	42,5	19,0	16-ОСТ 1 12526-76	18-ОСТ 1 12535-76	25-1,5-ОСТ 1 10291-71	33-1,5-ОСТ 1 10291-71	15-ОСТ 1 12541-76	

*Размер для справок.


Лит изм
№ изв

1
10510

2796

Ив № дубликата
Ив № подлинника

Исполнение 3
Остальное - см. черт. 8

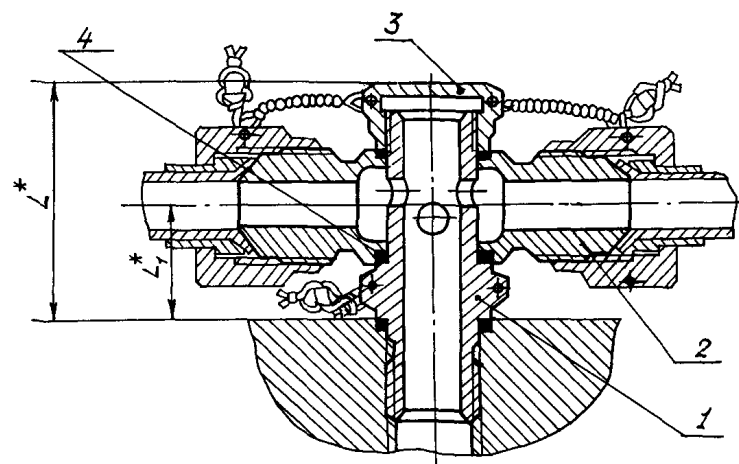

Черт. 10

Размеры, мм

Таблица 10

Наружный диаметр труб D_H^*	L	L_1	Поз. 1 Штуцер проходной	Поз. 2 Штуцер поворотный сдвоенный	Поз. 3 Гайка глухая	Поз. 4 Кольцо уплотнительное
			Количество			
			1	1	1	3
			Обозначение			
6	37,0	15,0	6-ОСТ 1 12523-76	6-ОСТ 1 12531-76	2-ОСТ 1 12542-76	13-1-ОСТ 1 10293-71
			6-ОСТ 1 12524-76	6-ОСТ 1 12532-76	2-ОСТ 1 12543-76	
8	39,0	16,0	8-ОСТ 1 12523-76	8-ОСТ 1 12531-76	3-ОСТ 1 12542-76	15-1-ОСТ 1 10293-71
			8-ОСТ 1 12524-76	8-ОСТ 1 12532-76	3-ОСТ 1 12543-76	
10	42,0	17,5	10-ОСТ 1 12523-76	10-ОСТ 1 12531-76	4-ОСТ 1 12542-76	17-1-ОСТ 1 10293-71
			10-ОСТ 1 12524-76	10-ОСТ 1 12532-76	4-ОСТ 1 12543-76	
12	45,0	19,5	12-ОСТ 1 12523-76	12-ОСТ 1 12531-76	5-ОСТ 1 12542-76	19-1-ОСТ 1 10293-71
			12-ОСТ 1 12524-76	12-ОСТ 1 12532-76	5-ОСТ 1 12543-76	
14	49,0	21,0	14-ОСТ 1 12523-76	14-ОСТ 1 12531-76	6-ОСТ 1 12542-76	21-1-ОСТ 1 10293-71
			14-ОСТ 1 12524-76	14-ОСТ 1 12532-76	6-ОСТ 1 12543-76	
16	50,0	21,5	16-ОСТ 1 12523-76	16-ОСТ 1 12531-76	7-ОСТ 1 12542-76	23-1-ОСТ 1 10293-71
			16-ОСТ 1 12524-76	16-ОСТ 1 12532-76	7-ОСТ 1 12543-76	
18	55,5	25,0	18-ОСТ 1 12523-76	18-ОСТ 1 12531-76	8-ОСТ 1 12542-76	25-1,5-ОСТ 1 10293-71
			18-ОСТ 1 12524-76	18-ОСТ 1 12532-76	8-ОСТ 1 12543-76	

*Размер для справок.

Лит. изм.
№ изм.

Ив. № дубликата
Ив. № подлинника


1

10510

2786

Исполнение 4

Остальное - см. черт. 8 и 10

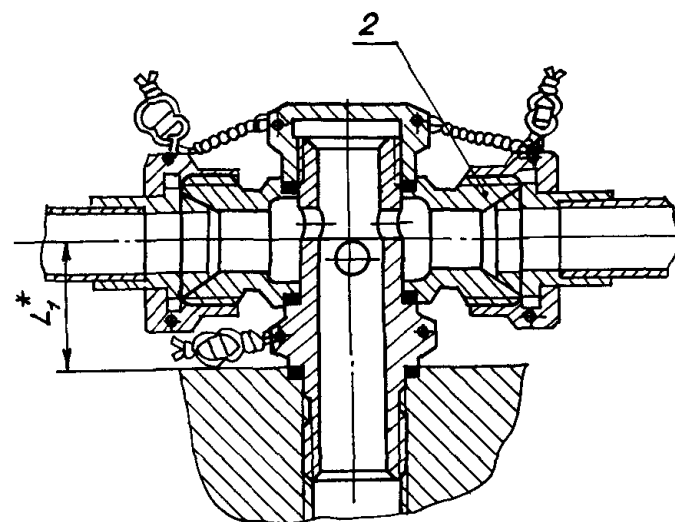

Черт. 11

Размеры, мм

Таблица 11

Наружный диаметр труб D_H^*	L	L_1	Поз. 1 Штуцер проходной	Поз. 2 Штуцер поворотный сдвоенный	Поз. 3 Гайка глухая	Поз. 4 Кольцо уплотнительное
			Количество			
			1	1	1	3
			Обозначение			
6	37,0	15,0	6-ОСТ 1 12523-76	6-ОСТ 1 12535-76	2-ОСТ 1 12542-76	13-1-ОСТ 1 10293-71
			6-ОСТ 1 12524-76	6-ОСТ 1 12536-76	2-ОСТ 1 12543-76	
8	39,0	16,0	8-ОСТ 1 12523-76	8-ОСТ 1 12535-76	3-ОСТ 1 12542-76	15-1-ОСТ 1 10293-71
			8-ОСТ 1 12524-76	8-ОСТ 1 12536-76	3-ОСТ 1 12543-76	
10	42,0	17,5	10-ОСТ 1 12523-76	10-ОСТ 1 12535-76	4-ОСТ 1 12542-76	17-1-ОСТ 1 10293-71
			10-ОСТ 1 12524-76	10-ОСТ 1 12536-76	4-ОСТ 1 12543-76	
12	45,0	19,5	12-ОСТ 1 12523-76	12-ОСТ 1 12535-76	5-ОСТ 1 12542-76	19-1-ОСТ 1 10293-71
			12-ОСТ 1 12524-76	12-ОСТ 1 12536-76	5-ОСТ 1 12543-76	
14	49,0	21,0	14-ОСТ 1 12523-76	14-ОСТ 1 12535-76	6-ОСТ 1 12542-76	21-1-ОСТ 1 10293-71
			14-ОСТ 1 12524-76	14-ОСТ 1 12536-76	6-ОСТ 1 12543-76	
16	50,0	21,5	16-ОСТ 1 12523-76	16-ОСТ 1 12535-76	7-ОСТ 1 12542-76	23-1-ОСТ 1 10293-71
			16-ОСТ 1 12524-76	16-ОСТ 1 12536-76	7-ОСТ 1 12543-76	
18	55,5	25,0	18-ОСТ 1 12523-76	18-ОСТ 1 12535-76	8-ОСТ 1 12542-76	25-1,5-ОСТ 1 10293-71
			18-ОСТ 1 12524-76	18-ОСТ 1 12536-76	8-ОСТ 1 12543-76	

*Размер для справок.

Лит. изм.
№ изв.
1
10510

2786

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

4. Поворотные угольники и тройники должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по ОСТ 1 12523-76 - ОСТ 1 12543-76.

5. Рабочие давления и крутящие моменты затяжки поворотных угольников и тройников должны соответствовать указанным в табл. 12.

Таблица 12

Материал корпуса агрегата		Наименование параметра			Наружный диаметр труб D_H , мм								
					3	4	6	8	10	12	14	16	18
Алюминиевый сплав	$\sigma_B \geq 157$ МПа (16 кгс/мм ²)	Рабочее давление, МПа (кгс/см ²), не более			26 (260)	25 (250)	23 (230)	21 (210)	18 (180)	15 (150)	12 (120)	11 (110)	10 (100)
		Крутящий момент затяжки, Н·м (кгс·см)	минимальный	футорки	20 (200)	20 (200)	21 (210)	22 (220)	25 (250)	30 (300)	35 (350)	46 (460)	60 (600)
				штуцера	10 (100)	12 (120)	13 (130)	17 (170)	21 (210)	24 (240)	30 (300)	34 (340)	40 (400)
		максимальный	футорки	50 (500)	50 (500)	51 (510)	54 (540)	60 (600)	72 (720)	85 (850)	110 (1100)	160 (1600)	
			штуцера	14 (140)	17 (170)	20 (200)	28 (280)	37 (370)	52 (520)	68 (680)	85 (850)	104 (1040)	
		$\sigma_B \geq 274,7$ МПа (28 кгс/мм ²)	Рабочее давление, МПа (кгс/см ²), не более			39 (390)	37 (370)	35 (350)	31 (310)	27 (270)	22 (220)	18 (180)	16 (160)
	Крутящий момент затяжки, Н·м (кгс·см)		минимальный	футорки	20 (200)	20 (200)	21 (210)	22 (220)	25 (250)	30 (300)	35 (350)	46 (460)	60 (600)
				штуцера	10 (100)	12 (120)	13 (130)	17 (170)	21 (210)	24 (240)	30 (300)	34 (340)	40 (400)
	максимальный		футорки	74 (740)	75 (750)	76 (760)	82 (820)	90 (900)	103 (1030)	120 (1200)	154 (1540)	240 (2400)	
		штуцера	26 (260)	30 (300)	34 (340)	42 (420)	55 (550)	76 (760)	100 (1000)	126 (1260)	155 (1550)		
Сталь	Углеродистая	$\sigma_B \geq 882,9$ МПа (90 кгс/мм ²)	Рабочее давление МПа (кгс/см ²), не более			40 (400)							
			Крутящий момент затяжки, Н·м (кгс·см)	минимальный	штуцера	12 (120)	16 (160)	20 (200)	30 (300)	40 (400)	50 (500)	60 (600)	75 (750)
	максимальный				штуцера	18 (180)	30 (300)	43 (430)	70 (700)	105 (1050)	146 (1460)	195 (1950)	242 (2420)
			гайки										

6. Рабочие температуры поворотных угольников и тройников должны соответствовать указанным в табл. 13.

Таблица 13

Марка стали и сплава								Рабочая температура, °C, не более
корпуса	футорки	штуцера			ниппеля поворотного	гайки глухой	кольца уплотнительного	
		глухого	проходного	поворотного				
Алюминиевый сплав	Сталь 45	Д16Т	-	АК4-1	-	-	АД1М	150
				-	АК4-1			
		38ХА		38ХА	-			
				-	25			
				38ХА	45			
Сталь углеродистая	-	-	38ХА	38ХА	-	30ХГСА	12Х18Н10Т	250
				-	25			
Сталь нержавеющая	-	-	14Х17Н2	14Х17Н2	-	14Х17Н2		400
				-	12Х18Н9Т			

1

10510

№: изм

№: изм

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

2796

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изме- нения	Номер листа (страницы)				Номер доку- мента	Подпись	Дата внесе- ния изм.	Дата введения изм.
	изме- ненного	замене- нного	нового	аннули- рован- ного				
1	13-9, 11-14	15	17	—	10510	Мадж	17.04.84	Мадж —

в. № дубликата

Инв. № подлинника

2796