
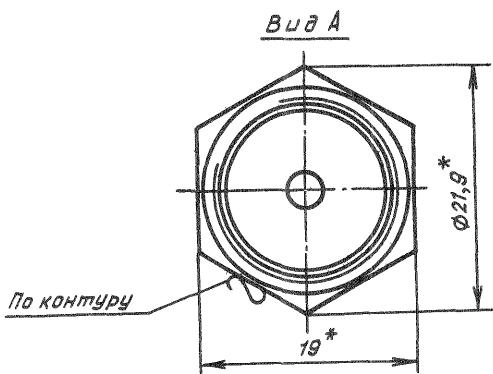


Лог.нр.	1	2	3					
№ изв.	6504	7632	111208					
Инв. № дубликата	1048							
Инв. № подлинника								
УДК 621.643.414:629.7	Группа Д15							
ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ								
ШТУЦЕР								
Конструкция и размеры								
На 4 страницах								
Взамен 4393А								
ОКП 75 9512 3701 03								
Проверено в 1988 г.								
Распоряжением Министерства от 28 декабря 1972 г. № 087-16								
срок введения установлен с 1 июля 1973 г.								
Несоблюдение стандарта преследуется по закону								
ШТУЦЕР ПО ОСТ 1 10869-72 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМ СО ШТУЦЕРОМ ПО НОРМАЛИ 4393А								
Настоящий стандарт распространяется на штуцер резинового рукава с металлическими оплетками.								
1. Конструкция и размеры штуцера должны соответствовать указанным на чертеже.								
Издание официальное								
★								
Перепечатка воспрещена								

$Rz40$ ✓(✓)

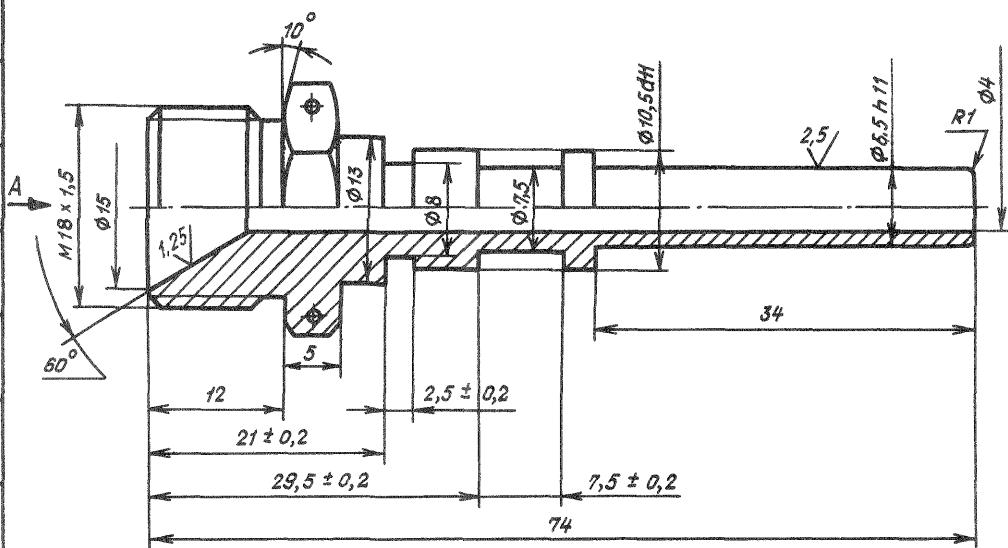

2. Материал: сталь марки 30ХГСА по ТУ 14-1-950-74.

3. Термическая обработка: $\sigma_b = 1200 \text{ МПа} \pm 100 \text{ МПа}$ ($120 \text{ кгс/мм}^2 \pm 10 \text{ кгс/мм}^2$).

Группа контроля - 2а ОСТ 1 00021-78.

4. Поле допуска резьбы - 6e.

5. Проточка и фаска резьбы - по ОСТ 1 00010-81.

6. Отверстия для контроля - по ОСТ 1 03815-76, исполнение 5.

* Размеры для справок.

7. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

8. Покрытие: Кд9.фос.окс.гж.*

9. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

10. Масса - 0,034 кг.

11. Технические условия - по ОСТ 1 00943-79.

Наименование и обозначение штуцера:

Штуцер ОСТ 1 10869-72

* По действующему отраслевому документу.

Изв. № дубликата	
Изв. № подлинника	1048

Лит.нр.з.м.	2	3
№ изд.	7632	1.1208

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменений
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1	1,2	—	—	—	6504	Л. Г. Григорьев 11.07.93	11.07.93	1/1-772
2	1-3	—	4	—	7632	Л. Г. Григорьев 11.07.93	11.07.93	1/1-801

К сборнику стандартов ОСТ 1 10853-85,
ОСТ 1 10854-72, ОСТ 1 10856-85, ОСТ 1 10858-72,
ОСТ 1 10865-72 - ОСТ 1 10869-72

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ОСТ 1 10853-85 Рукава резиновые с присоединительной арматурой на давление 15 - 24 МПа (150 - 240 кгс/см ²). Конструкция и размеры	2
ОСТ 1 10854-72 Рукава резиновые с металлическими оплетками и присоединительной арматурой на давление 400 кгс/см ² . Конструкция и размеры	11
ОСТ 1 10856-85 Рукава. Конструкция и размеры	18
ОСТ 1 10858-72 Муфты. Конструкция и размеры	22
ОСТ 1 10865-72 Ниппели. Конструкция и размеры	27
ОСТ 1 10866-72 Ниппели угловые. Конструкция и размеры	32
ОСТ 1 10867-72 Штуцера. Конструкция и размеры	36
ОСТ 1 10868-72 Ниппель резинового рукава с металлическими оплетками. Конструкция и размеры	41
ОСТ 1 10869-72 Штуцер резинового рукава с металлическими оплетками. Конструкция и размеры	44

№ ИЗМ	3
№ ИЗВ	9461

Изв № дубликата	
Изв № подлинника	1045