

УДК 621.643.414:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 110868-72

НИППЕЛЬ

Конструкция и размеры

На 3 страницах

Взамен 4394А

Проверено в 1988 г.

ОКП 75 9512 3601 06

Лит.н.м.	1	2	3	
№ изв.	6504	7632	11208	

Распоряжением Министерства от 28 декабря 1972 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

НИППЕЛЬ ПО ОСТ 1 10868-72 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМ С НИППЕЛЕМ
ПО НОРМАЛИ 4394А

Настоящий стандарт распространяется на ниппель резинового рукава
с металлическими оплетками.

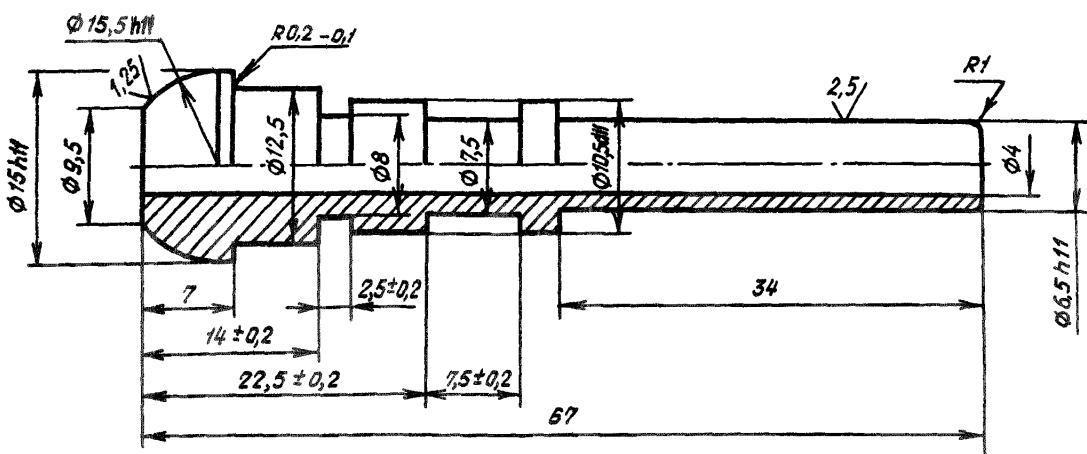
1. Конструкция и размеры ниппеля должны соответствовать указанным на
чертеже.

Изв. № дубликата	
Изв. № подлинника	1047

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

R_240 ✓(✓)

2. Материал: сталь марки 30ХГСА по ТУ 14-1-950-74.

3. Термическая обработка: $\sigma_b = 1200 \text{ МПа} \pm 100 \text{ МПа}$ ($120 \text{ кгс/мм}^2 \pm 10 \text{ кгс/мм}^2$). Группа контроля - 2а ОСТ 1 00021-78.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие: Кд18.фос.окс.гж .

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

7. Масса - 0,023 кг.

8. Технические условия - по ОСТ 1 00943-79.

Наименование и обозначение ниппеля:

Ниппель ОСТ 1 10868-72

* По действующему отраслевому документу.

Лист №3М	1	2	3
№ ИЗВ	6504	7632	11208

Инд № дубликата	1047
Инд № подлинника	

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменений
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1	1,2	-	-	-	6504	Литов	10.04.79	1/Т-772
2	1,2	-	3	-	7632	Литов	10.04.83	1/Т-802