

СССР

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБОРНЫЕ

ОСТ 1 10012-82 – ОСТ 1 10015-82

Издание официальное

Инв. № дубликата	4956
Инв. № подлинника	

УДК 629.7.05-514.1

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБОРНЫЕ Конструкция и размеры

ОСТ 110012-82

На 4 страницах

Взамен 6799А

ОКП 75 9560

Срок действия продлен до 01.01.90

Проверено в 1989 г.

Срок действия продлен до 01.01.95

Распоряжением Министерства от 11 ноября 1982 г. № 298-89

срок действия установлен с 1 июля 1983 г.
до 1 июля 1988 г.


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на ручки управления приборные, устанавливаемые на индикаторах (приборах), пультах и щитках управления, размещаемых на рабочих местах экипажа самолетов и вертолетов. Приборные ручки управления предназначены для работы в различных климатических условиях.

2. Конструкция, размеры и коды ОКП ручек должны соответствовать указанным на черт. 1, 2 и в таблице.

Для типоразмеров 1 и 2


16
6

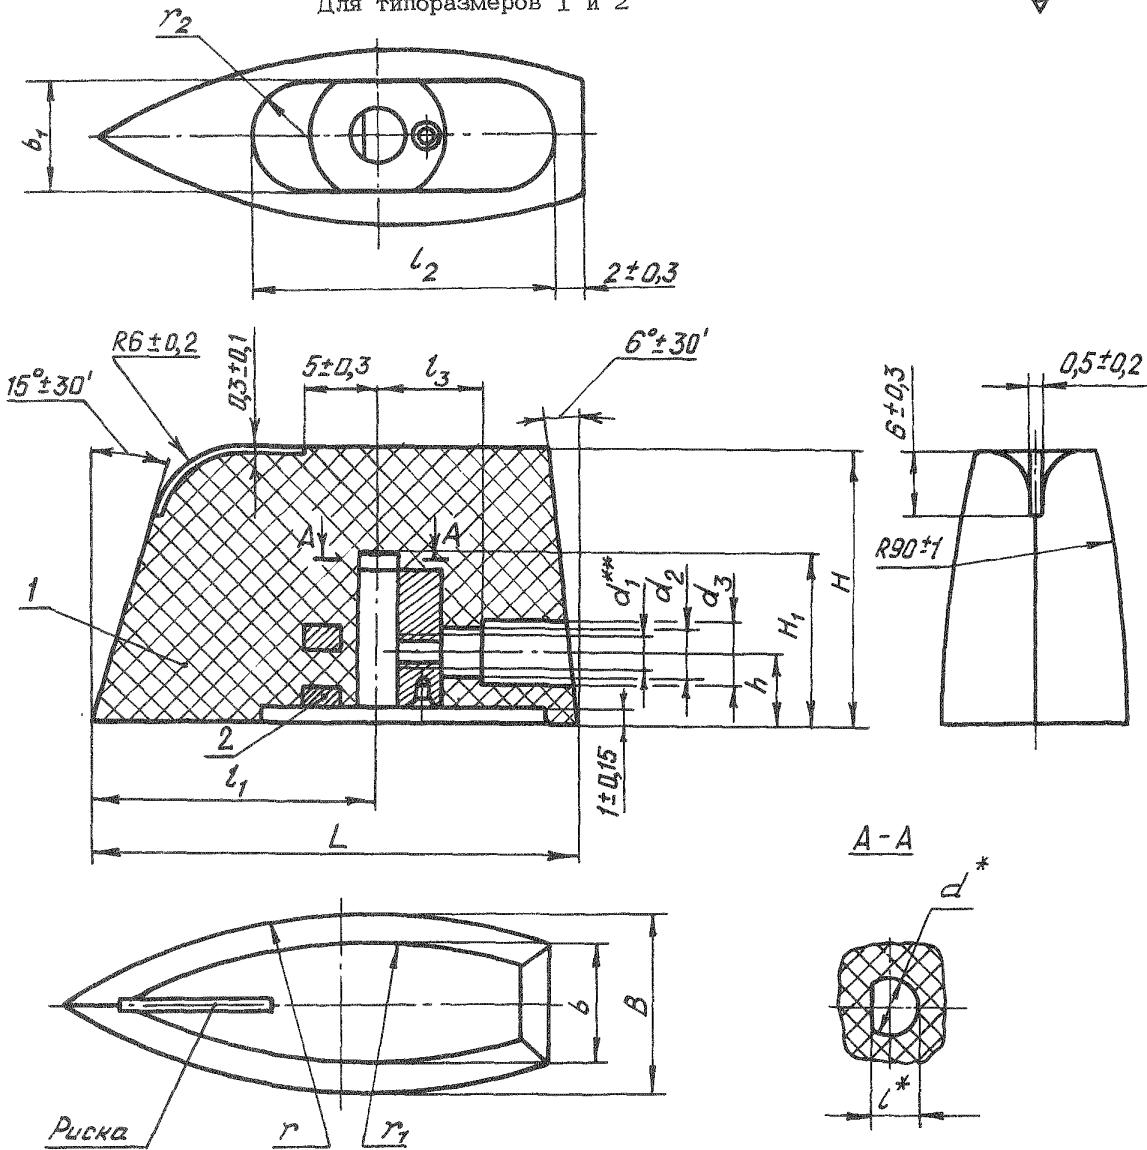

Черт. 1

Для типоразмеров 3 - 6

Остальное - см. черт. 1

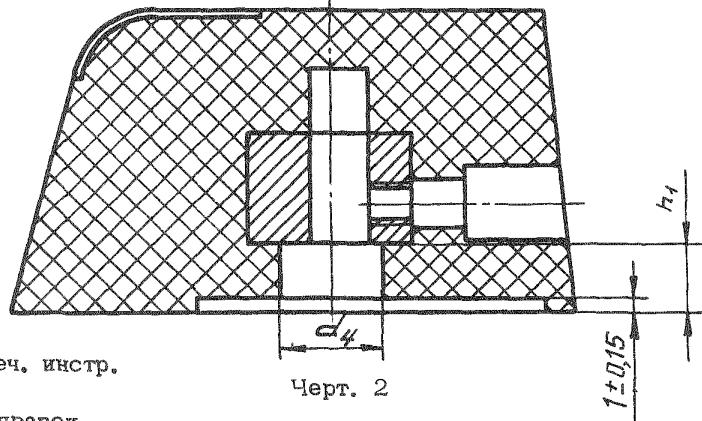

Черт. 2

*Размер обеспеч. инстр.

**Размер для справок.

Ннр. № Адубиката	3
Ннр. № подлинника	4856
Ннр. № изм.	11739

Типо-размер	Код ОКП	Пред. откл. №	d^* d_1^{**}	Размеры, мм																		Поз. 1	Поз. 2 Втулка	Масса, кг		
				d_2 H14	d_3 H14	d_4 H14	β h14	b h14	b_1 H14	L h14	l^* H11	l_1 h14	l_2 H14	l_3 $\pm 0,3$	H h14	H_1 H14	h $\pm 0,3$	h_1 $\pm 0,2$	r $\pm 0,6$	r_1 $\pm 0,6$	r_2 $\pm 0,3$	Количество				
																			-		1					
																			Материал	Масса, кг	Обозначение					
1	75 9569 0011 02	3	M2,5- 5H6H	3,0	4,0	-	10	6,0	6	26	2,5	16	18	6	18	12	5	-	30	28	3	Прессовочный ма- териал ДСВ-2-Р-2М	0,003	1-ОСТ 1 11779-74	0,005	
2	75 9569 0012 01	4		13	8,5	8	36	3,5	21	22	8	20				42	40	4				0,005	2-ОСТ 1 11779-74	0,007		
3	75 9569 0013 00	6	M3- 5H6H	7,5	15	9,0	10	42	5,0	24	26	10	22			18	8	5	50	46	5	марок "Л" и "О"	0,009	1-ОСТ 1 11780-74	0,014	
4	75 9569 0014 10	8		9,0	17	11,0	12	48	7,0	28	30	12	24			60	58	6	60	58	6	черного цвета	0,016	2-ОСТ 1 11780-74	0,023	
5	75 9569 0015 09	3	M2,5- 5H6H	4,5	10	6,0	6	26	2,5	16	18	6	18			12	5	2	30	28	3	ГОСТ 17478-72.	0,003	3-ОСТ 1 11780-74	0,006	
6	75 9569 0016 08	4		6,0	13	8,5	8	36	3,5	21	22	8	20			42	40	4	42	40	4	Допускается ДСВ-4-Р-2М марок "Л" и "О"	0,005	4-ОСТ 1 11780-74	0,010	

3. Неуказанные радиусы скруглений $R(0,3 \pm 0,1)$ мм.

4. Риску залить эмалью ЭП-572 белого цвета ТУ 6-10-1539-76. Допускается эмаль ЭП-140 ГОСТ 24709-81.

5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии ручек.

6. Остальные технические требования - по ОСТ 1 80063-73.

Пример наименования и обозначения приборной ручки управления типоразмера 2:

Ручка 2-ОСТ 1 10012-82

* Размер обеспеч. инстр.

** Размер для справок.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	заме- ненных	новых	анну- лиро- ванных				
								Переиздан с учетом изменений № 1, 2, 3.

Изв. № дубликата	
Изв. № подлинника	4856