


Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	2663

УДК 629.7-427.4

Группа Д15

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 03798-75

ЗАДЕЛКА КАНАТОВ  
ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЕЙ  
ОБЖАТИЕМ В ТРУБЧАТЫХ НАКОНЕЧНИКАХ

На 3 страницах

## Размеры

Взамен 312АТ;  
ОСТ 1 03720-74

Проверено в 1984 г.


Срок действия установлен до 01.07.95.  
~~без ограничения срока действия (переч. ОСТ-97)~~

Распоряжением Министерства от 13 октября 1975 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1976 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Размеры заделки канатов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

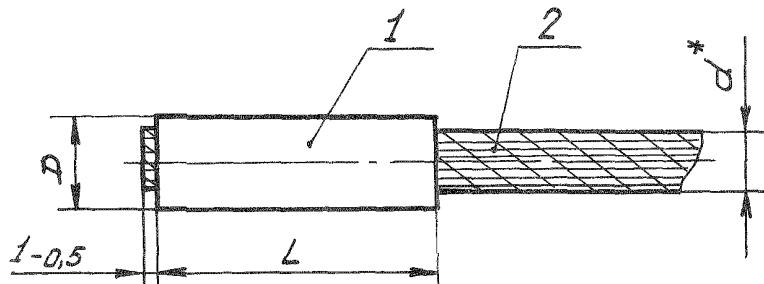

1 - наконечник трубчатый (ОСТ 1 12139-75); 2 - канат  
(ГОСТ 2172-80)

d	D		L	
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
1,8	4,35	$\pm 0,05$	7,5	$\pm 0,5$
2,2	5,50		8,5	
2,5			10,5	
3,2	7,30	$\pm 0,10$	14,0	$\pm 1,0$
3,6			18,0	
4,0	7,40		19,0	
4,5		$\pm 0,10$	21,0	$\pm 1,0$
5,0	8,70		23,0	
6,0			29,0	
7,5	11,50	$\pm 0,10$	34,0	$\pm 1,0$
8,0			39,0	
9,5	13,50		46,0	

\* Размер для справок.

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	2663

№ ИЗМ.	1	2
№ ИЗМ.	7828	9421