

СССР

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

КАНАТЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЕЙ  
С ОБЖАТЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ

ОСТ 1 03796-75 — ОСТ 1 03798-75,  
ОСТ 1 12133-75 — ОСТ 1 12139-75  
ОСТ 1 00767-75, ОСТ 1 00768-75

Издание официальное

|          |      |      |
|----------|------|------|
| Лит.нан. | 1    | 2    |
| № изн.   | 7828 | 9421 |

|                   |      |
|-------------------|------|
| Инв. № дубликата  | 2661 |
| Инв. № подлинника |      |

УДК 629.7-427.4

Группа Д15

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ЗАДЕЛКА КАНАТОВ  
ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЕЙ  
ОБЖАТИЕМ В УШКОВЫХ, ВИЛЬЧАТЫХ  
И РЕЗЬБОВЫХ НАКОНЕЧНИКАХ

ОСТ 1 03796-75

На 3 страницах

## Размеры

Взамен 107СТ52;  
ОСТ 1 03718-74

Проверено в 1984 г.

Срок действия установлен до 01.07.95

*Без ограничения срока действия (переч. ОСТ-972)*


Распоряжением Министерства от 13 октября 1975 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1976 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Размеры заделки канатов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

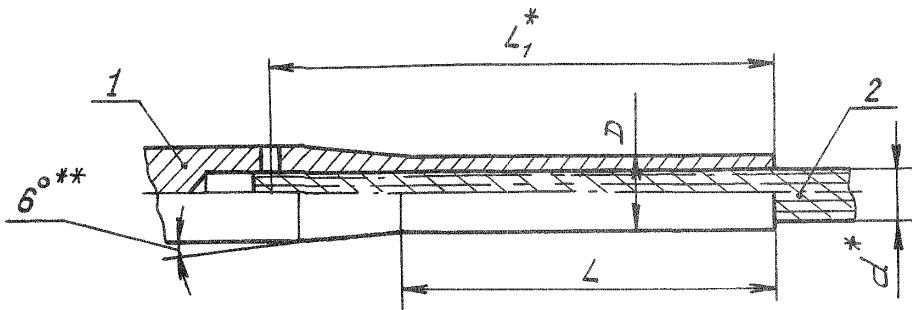

1 - наконечник (ушковый - ОСТ 1 12133-75;  
вильчатый - ОСТ 1 12134-75; резьбовой - ОСТ 1 12135-75);  
2 - канат (ГОСТ 2172-80)

| d   | D      |                | L<br>Пред.<br>откл.<br>+ 2 | L <sub>1</sub> |                |
|-----|--------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|     | Номин. | Пред.<br>откл. |                            | Номин.         | Пред.<br>откл. |
| 1,8 | 3,35   |                |                            | 25,5           | ±1,5           |
| 2,2 | 3,80   | + 0,05         | 20                         | 28,5           |                |
| 2,5 | 4,35   |                |                            | 32,5           | ±2,0           |
| 3,2 | 5,30   |                | 25                         | 34,0           |                |
| 3,6 | 5,50   |                |                            | 42,5           |                |
| 4,0 | 6,10   |                | 30                         |                | ±2,5           |
| 4,5 | 7,30   |                |                            | 49,0           |                |
| 5,0 | 7,50   | + 0,10         | 43                         | 55,0           |                |
| 6,0 | 8,70   |                |                            | 60,5           | ±3,5           |
| 7,5 | 10,50  |                | 45                         | 65,0           |                |
| 8,0 | 11,50  |                |                            | 74,0           |                |
| 9,5 | 13,50  |                | 60                         | 85,0           | ±4,5           |
|     |        |                |                            | 65             | 89,0           |

\* Размер для справок.

\*\* Размер обеспеч. инстр.

|                   |      |
|-------------------|------|
| в. № дубликата    | 2661 |
| н.в. № подлинника |      |

|        |      |
|--------|------|
| № изм. | 2    |
| № изв. | 9421 |