

---

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

---



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р  
52419—  
2005

---

**ФРЕЗЫ НАСАДНЫЕ, ОСНАЩЕННЫЕ ТВЕРДЫМ  
СПЛАВОМ, ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ И ПЛАСТИКОВ**

**Технические условия**

Издание официальное



## Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

### Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 95 «Инструмент»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2005 г. № 342-ст

4 ВВЕДЕН В ПЕРВЫЕ

*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет*

© Стандартинформ, 2006

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

ФРЕЗЫ НАСАДНЫЕ, ОСНАЩЕННЫЕ ТВЕРДЫМ СПЛАВОМ,  
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПЛАСТИКОВ

Технические условия

Carbide tipped shell-type milling cutters for machining wood materials and plastics. Specifications

Дата введения — 2007—01—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на насадные составные, сборные и комплектные фрезы для обработки различных поверхностей древесины, древесных материалов, пластиков и других материалов на их основе.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 52401—2005 Инструмент дереворежущий насадной для станков с ручной подачей. Общие требования безопасности

ГОСТ 8.051—81 Государственная система обеспечения единства измерений. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм

ГОСТ 12.1.012—90 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 69—75 Деревообрабатывающее оборудование. Станки фрезерные с нижним расположением шпинделя. Нормы точности и жесткости

ГОСТ 577—68 Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Технические условия

ГОСТ 1050—88 Прокат сортовой калиброванный со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия

ГОСТ 2789—73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики

ГОСТ 3882—74 (ИСО 513—75) Сплавы твердые спеченные. Марки

ГОСТ 4543—71 Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия

ГОСТ 9012—59 (ИСО 410—82, ИСО 6506—81) Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю

ГОСТ 9378—93 (ИСО 2632-1—85, ИСО 2632-2—85) Образцы шероховатости поверхности (сравнения). Общие технические условия

ГОСТ 18088—83 Инструмент металлорежущий, алмазный, дереворежущий, слесарно-монтажный и вспомогательный. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 23677—79 Твердомеры для металлов. Общие технические требования.

ГОСТ 23726—79 Инструмент металлорежущий и дереворежущий. Приемка

ГОСТ 25706—83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться

# ГОСТ Р 52419—2005

замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

## 3 Технические требования

3.1 Основные параметры фрез должны соответствовать указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наружный диаметр $D$ , мм	Диаметр посадочного отверстия $d$ , мм	Ширина режущей части $B$ , мм	Толщина твердосплавной пластины $s$ , мм	Радиус скругления впадины зубьев корпусов $r$ , мм	Число зубьев $z$
От 50 до 100 включ.	12; 16; 20; 22; 27; 30; 32; 40	От 2,5 до 120 включ.	От 1,0 до 4,0 включ.	От 2 до 6 включ.	2; 3; 4; 6
Св. 100 до 180 включ.	20; 22; 27; 30; 32; 40	Св. 3,0 до 90 включ.	От 3,0 до 6,0 включ.	От 3 до 10 включ.	2; 3; 4; 6; 8; 12
Св. 180 до 300 включ.	27; 30; 32; 40; 50; 60	Св. 3,5 до 130 включ.	От 4,0 до 6,0 включ.	От 4 до 16 включ.	4; 6; 8; 12; 24; 36

Примечание — Допускается изготовление фрез с другими параметрами по рабочим чертежам, утвержденным предприятием-изготовителем в установленном порядке.

Фрезы могут изготавляться составными, сборными и комплектными:

составные — фрезы с неразъемным соединением его частей и элементов;

сборные — фрезы с разъемным соединением его частей и элементов;

комплектные — фрезы, состоящие из нескольких фрез и, в случае необходимости, регулирующих элементов (промежуточных проставочных колец).

### 3.2 Характеристики

3.2.1 Режущие пластины зубьев фрез должны быть изготовлены из твердого сплава. Марку твердого сплава пластин предприятие-изготовитель должно выбирать в зависимости от обрабатываемого материала, условий обработки. По физико-механическим свойствам и стойкости твердый сплав пластин не должен уступать сплаву ВК8 по ГОСТ 3882.

3.2.2 Корпуса фрез и крепежные элементы пластин следует изготавливать из стали марки 40Х по ГОСТ 4543 или стали марки 45 по ГОСТ 1050. Допускается изготовление корпусов фрез из сталей других марок с механическими свойствами не ниже чем у сталей марок 40Х и 45. Корпуса фрез допускается изготавливать также из легких прочных сплавов.

3.2.3 Твердость корпусов, крепежных элементов и комплектующих деталей должна обеспечивать безопасность и гарантированный предприятием-изготовителем срок эксплуатации фрез.

3.2.4 Твердосплавные пластины, корпуса фрез, крепежные и комплектующие детали не должны иметь трещин, выкрашиваний, расслоений и следов коррозии.

3.2.5 Пластины твердого сплава должны быть припаяны (или приклешены) припоем (клеем), обеспечивающим максимальную сохранность структуры материала пластин после пайки (склейки). Прочность неразъемного соединения не должна допускать разрушения его на рабочих режимах и при испытаниях на прочность вращением. Видимый разрыв слоя по контуру соединения должен быть не более 5 % его общей длины.

3.2.6 Конструкцией сборных фрез должно быть предусмотрено устройство, предотвращающее вылет пластин в процессе работы.

3.2.7 У фрез со сменными твердосплавными пластинами зазор между опорной поверхностью пластины и корпусом фрезы, а также передней поверхностью пластины и клином в зоне режущих кромок не допускается. Допуск параллельности передней и опорной поверхностей пластин 0,01 мм.

3.2.8 Режущие кромки зубьев фрез не должны иметь завалов, трещин, выкрашиваний и прижогов.

3.2.9 Параметры шероховатости поверхностей фрез по ГОСТ 2789 должны быть, мкм, не более:

-  $Rz$  1,6 — для передних, задних и боковых рабочих поверхностей зубьев;

-  $Ra$  1,25 — для поверхностей посадочного отверстия и опорных торцов.

3.2.10 Предельные отклонения размеров фрез должны быть не более:

- $h 14$  — для наружного диаметра;
- $h 9$  — для наружного диаметра фрез, входящих в комплект;
- $H 7$  — для диаметра посадочного отверстия;
- $h 9$  — для ширины составных и сборных фрез;
- $\pm IT14/2$  — для ширины комплекта фрез.

3.2.11 Предельные отклонения углов зубьев фрез должны быть не более:

- передних и задних  $\pm 1^{\circ}30'$ ;
- углов, номинальная величина которых не превышает  $3^{\circ}$ , —  $\pm 30'$ .

3.2.12 Допуск радиального бieniaия режущих кромок зубьев фрез относительно оси посадочного отверстия с опорой на базовый торец должен быть, мм, не более:

для фрез диаметром:

- |                    |       |
|--------------------|-------|
| до 100 мм включ.   | 0,04, |
| св. 100 » 250 мм » | 0,05, |
| » 250 мм . . . . . | 0,06; |

два смежных зубьев, мм, для фрез диаметром:

- |                    |       |
|--------------------|-------|
| до 100 мм включ.   | 0,02, |
| св. 100 » 250 мм » | 0,03, |
| » 250 мм . . . . . | 0,04. |

3.2.13 Допуск торцового бieniaия опорных поверхностей фрез на диаметре на 2—3 мм меньше диаметра ступицы относительно оси посадочного отверстия с опорой на базовый торец должен быть не более 0,016 мм.

3.2.14 Допуск торцового бieniaия режущих кромок зубьев фрез относительно оси посадочного отверстия, измеренного на максимальном диаметре фрезы, должен быть, мм, не более для фрез диаметром:

- |                            |       |
|----------------------------|-------|
| до 100 мм . . . . .        | 0,03, |
| св. 100 » 250 мм . . . . . | 0,05, |
| » 250 мм . . . . .         | 0,06. |

3.2.15 Динамическое уравновешивание вращающихся масс должно быть не более, г·мм на 1 кг массы, и обратно пропорционально частоте вращения:

- |   |     |
|---|-----|
| до 3000 мин <sup>-1</sup> включ.. . . . .     | 60; |
| св. 3000 » 4500 мин <sup>-1</sup> » . . . . . | 36; |
| » 4500 » 6000 мин <sup>-1</sup> » . . . . .   | 24; |
| » 6000 » 9000 мин <sup>-1</sup> » . . . . .   | 18; |
| » 9000 мин <sup>-1</sup> » . . . . .          | 12. |

Допускается проводить статическую балансировку фрез. Дисбаланс фрез при статической балансировке должен быть не более, г·мм на 1 кг массы, при частоте вращения:

- |  |     |
|--|-----|
| до 3000 мин <sup>-1</sup> включ. . . . . | 25; |
| » 7500 мин <sup>-1</sup> » . . . . .     | 15; |
| » 9000 мин <sup>-1</sup> » . . . . .     | 10. |

При массе инструмента до 1 кг остаточный дисбаланс не должен превышать половины указанных значений.

Фрезы, имеющие один шпоночный паз, должны уравновешиваться с использованием полушпонки. Длина полушпонки должна быть равной ширине ступицы фрезы. Полушпонка должна быть изготовлена из стали марки 40Х ГОСТ 4543 или стали марки 45 ГОСТ 1050.

3.2.16 Разность массы сменных твердосплавных пластин и массы деталей их крепления должна быть не более 0,15 г.

3.2.17 Средний  $\bar{T}$  и установленный  $T_y$  периоды стойкости фрез для обработки древесных материалов должны быть не менее указанных в таблице 2.

Таблица 2

Обрабатываемый материал	$\bar{T}$	$T_y$
	мин	
Древесно-стружечные плиты, облицованные синтетическим шпоном	90	45
Древесно-стружечные плиты, облицованные бумажно-слоистым пластиком; МДФ	60	30

## ГОСТ Р 52419—2005

3.2.18 Наработка до отказа  $\bar{T}$  и установленная безотказная наработка  $T_y$  фрез для обработки окон из ПВХ профилей, оцениваемая циклами (числом обработанных углов или торцов) должны быть не менее указанных в таблице 3.

Таблица 3

Вид обработки	$\bar{T}$	$T_y$
	цикли	
Углы створок и коробок пластиковых профилей	30000	15000
Торцы импостов	20000	10000

3.2.19 Критерием затупления фрез является ухудшение качества обработки, превышающее  $Rz$  320 мкм. При чистовой обработке древесно-стружечных плит, облицованных бумажно-слоистым пластиком, заколы на облицованных поверхностях свыше 0,5 мм не допускаются.

### 3.2.20 Маркировка

На торце корпуса каждой фрезы должны быть четко нанесены:

- а) товарный знак предприятия-изготовителя;
- б) диаметр фрезы;
- в) ширина режущей части фрезы;
- г) предельная частота вращения;
- д) марка твердого сплава.

П р и м е ч а н и е — Допускается маркировка и другой информации по требованию заказчика.

3.2.21 Транспортная маркировка и маркировка потребительской тары — по ГОСТ 18088.

3.2.22 Упаковка — по ГОСТ 18088.

## 4 Правила приемки

4.1 Приемка фрез — по ГОСТ 23726.

4.2 Периодические испытания на средний период стойкости и наработку до отказа проводят один раз в три года, на установленный период стойкости и установленную безотказную наработку — один раз в год. Испытания проводят не менее чем на трех фрезах любого типоразмера.

4.3 Допускается испытания проводить у потребителя.

## 5 Методы контроля и испытаний

5.1 Внешний вид фрез контролируют визуально. Наличие трещин проверяют с помощью лупы ЛП-1—5<sup>х</sup> по ГОСТ 25706 или дефектоскопа. Допускается внешний вид фрез контролировать визуально сравнением с образцами, утвержденными в установленном порядке.

5.2 Допустимый разрыв шва слоя неразъемного соединения проверяют на видимом контуре шва с помощью лупы ЛП-1—5<sup>х</sup> по ГОСТ 25706.

5.3 Контроль твердости корпусов фрез — по ГОСТ 9012 с помощью твердомера ТБ по ГОСТ 23677.

5.4 Шероховатость поверхностей фрез определяют сравнением с образцами шероховатости по ГОСТ 9378 или с образцами-эталонами, имеющими значение параметров шероховатости, не более указанных в 3.2.9, и утвержденными в установленном порядке. Сравнение осуществляют визуально с применением лупы ЛП-1—5<sup>х</sup> по ГОСТ 25706.

5.5 При контроле размерных параметров фрез применяют методы и средства измерения, погрешность которых не должна быть более:

- значений, указанных в ГОСТ 8.051, — для линейных размеров;
- 25 % допуска на проверяемый параметр — для отклонения формы и расположения поверхностей;
- 35 % допуска на проверяемый угол — для угловых размеров.

5.6 Контроль биения режущих кромок зубьев в направлении, перпендикулярном к поверхности профиля, и торцового биения опорных поверхностей фрез осуществляется с помощью индикатора часового типа ИЧ-5 по ГОСТ 577 с ценой деления 0,01 мм.

5.7 Дисбаланс фрез контролируют на балансировочных станках с установленными для них нормами точности и жесткости или на балансировочных установках, отвечающих установленным для них нормам точности, с погрешностью не более 1 г·мм/кг.

Каждую фрезу, входящую в комплектный блок, балансируют индивидуально. Комплекты фрез, длина которых в 1,5 раза превышает наибольший диаметр фрезы, балансируются динамически в собранном виде. Фрезы, собранные в комплектный блок с шириной по ступице менее двух посадочных диаметров, могут балансируться в сборе.

5.8 Испытания фрез на прочность вращением проводят на специальных установках в течение 1 мин при частоте вращения, в 1,5 раза превышающей рабочую.

5.9 Испытания дереворежущих фрез на работоспособность, средний  $\bar{T}$  и установленный  $T_y$  периоды стойкости проводят на фрезерных, четырехсторонних продольно-фрезерных станках, с установленными для них нормами точности, на режимах обработки, указанных в таблице 4.

Таблица 4

Исполнение фрез	Обрабатываемый материал	Режимы резания		
		Скорость резания, м/с	Подача на зуб, мм/зуб	Глубина фрезерования, мм
Фрезы с напайными твердосплавными пластинами, фрезы с ножами, оснащенными твердым сплавом, и фрезы со сменными твердосплавными пластинами	Древесно-стружечные плиты, облицованные синтетическим шпоном	40—60	0,30	4,0
Фрезы со сменными твердосплавными пластинами	Древесно-стружечные плиты, облицованные бумаго-слоистым пластиком; обработка МДФ	40—60	0,25	3,0

5.10 Испытания фрез для обработки пластиковых профилей — наработку до отказа и установленную безотказную наработку следует проводить при режимах обработки, указанных в таблице 5.

Таблица 5

Частота вращения шпинделя, мин <sup>-1</sup>	Подача, мм/зуб	Глубина фрезерования, мм, не более	Тип станка
2850	0,2—0,3	5	Станки для зачистки углов
2850	0,2—0,3	30	Фрезерные станки

5.11 Приемочные значения среднего и установленного периодов стойкости для выборки из трех фрез не должны быть менее, мин, указанных в таблице 6.

Таблица 6

Обрабатываемый материал	$\bar{T}$	$T_y$
	МИН	
Древесно-стружечные плиты, облицованные синтетическим шпоном	100	50
Древесно-стружечные плиты, облицованные бумаго-слоистым пластиком; МДФ	66	33

## ГОСТ Р 52419—2005

5.12 Приемочные значения наработки до отказа и установленный безотказной наработки для выборки из трех фрез для обработки пластика и его модификаций должны быть не менее указанных в таблице 7.

Таблица 7

Вид обработки	Наработка до отказа	Установленная безотказная наработка
	циклы	
Обработка створок и коробок	33000	16500
Обработка торцов импостов	22000	11000

## 6 Требования безопасности

6.1 Конструкция фрез должна обеспечивать их прочность с коэффициентом запаса не менее 4.

6.2 Комплектный инструмент должен быть собран с надежным закреплением элементов фрезы, обеспечивающим предотвращение относительного смещения между собой отдельных фрез.

6.3 В работе не допускается превышать предельную частоту вращения, указанную в маркировке, мин<sup>-1</sup>, для фрез диаметром:

от 50 до 100 мм . . . . .	12000;
св. 100 » 125 мм. . . . .	9000;
» 125 » 140 мм . . . . .	8000;
» 140 » 180 мм . . . . .	6200;
» 180 » 240 мм . . . . .	4500;
» 240 » 300 мм . . . . .	3000.

6.4 Инструмент с видимыми трещинами режущих пластин или корпуса фрезы использовать в работе не допускается.

6.5 При применении штифтов, предотвращающих вылет ножей, ставится один штифт на длине режущей пластины длиной до 30 мм и два штифта при длине свыше 30 мм.

При клиновом креплении режущих пластин (или ножей) посредством винтов требуется один винт на клин при ширине фрезы до 30 мм и не менее двух винтов на клин — при ширине фрезы более 30 мм. Зазор между задней частью клина и корпусом фрезы не должен превышать 7 мм.

6.6 Комплектные фрезы должны быть скреплены между собой не менее чем двумя диаметрально расположеннымными винтами или специальными втулками с гайкой, не допускающей самопроизвольного отворачивания.

6.7 Фрезы дереворежущие, предназначенные для работы на станках с ручной подачей, должны иметь устройство (дефлектор), ограничивающее подачу до 0,8—1,1 мм на зуб; для избежания отдачи обрабатываемой детали в процессе резания и по остальным показателям должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52401.

6.8. Выступание твердосплавных пластин над корпусом фрезы в радиальном направлении не должно превышать значений, указанных в таблице 8, а в боковом направлении общий свес пластины по обоим торцам фрезы не должен превышать толщину корпуса.

Таблица 8

В миллиметрах

Толщина пластин	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
Выступание над корпусом	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	4,5	5,0

6.9 Ширина тела зуба составных фрез должна быть не менее указанной в таблице 9.

Таблица 9

Толщина твердосплавной пластины $s$ , мм	Наименьшая ширина тела зуба $l$ , мм	Эскиз зуба
До 2,5 включ.	От 8 до 10 включ.	
Св. 2,5 » 3,0 включ.	Св. 10 » 12 »	
» 3,0 » 4,0 включ.	» 12 » 14 »	
» 4,0 » 5,0 включ.	» 14 » 16 »	
» 5,0 » 6,0 включ.	» 16 » 18 »	

6.10 Для исключения аварийных поломок фрез с твердосплавными пластинами угол заострения режущих кромок  $\beta$  должен превышать  $40^\circ$ . Углы бокового поднутрения должны быть не менее  $3^\circ$ .

6.11 Каждая фреза должна быть испытана на прочность вращением при частоте, в 1,5 раза превышающей рабочую частоту вращения,  $n_{\text{испыт}} = 1,5 n_{\text{раб. max}}$ .

6.12 Фрезы должны быть сбалансированы. Дисбаланс должен быть не более указанного в 3.2.15.

6.13 Режущий инструмент массой более 15 кг следует выполнять с возможностью оснащения приспособлениями для загрузки-разгрузки.

6.14 Оборудование должно соответствовать установленным для него нормам точности. Радиальное и осевое биение шпинделей не более 0,02 мм, торцовое биение опорных поверхностей и фланцев — не более 0,03 мм. Непараллельность осей горизонтальных и неперпендикулярность осей вертикальных шпинделей относительно рабочей поверхности стола не должны превышать 0,03 мм на 100 мм длины.

6.15 Фрезы следует устанавливать на шпиндель свободно, но без люфтов. Запрещается ударять по фрезе при посадке ее на шпиндель и съеме фрезы.

6.16 Эксплуатация фрез с затупленными режущими кромками не допускается. Величина предельного износа устанавливается производителем фрезы. Способ измерения затупления режущей кромки зуба приведен в приложении А.

6.17 Работу фрезерным насадным инструментом, оснащенным твердосплавными пластинами, следует производить на оборудовании, соответствующем установленным для него нормам точности и жесткости по ГОСТ 69 и другому нормативному документу.

6.18 До обработки режущим инструментом обрабатываемые материалы следует проверять на наличие металлических или минеральных включений (гвоздей, скоб, осколков снарядов, камней и т. п.) для исключения поломок инструмента и аварийных выкрашиваний режущих кромок.

6.19 Древесные материалы, имеющие несросшиеся сучки, гниль или другие пороки древесины, не должны обрабатываться.

6.20 Во время осуществления подачи запрещается соприкосновение работающих с обрабатываемыми материалами и заготовками, находящимися в движении со скоростью более 0,3 м/с (18 м/мин).

6.21 Уровень шума при работе насадными фрезами, оснащенными твердосплавными пластинами, должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.012 (приложение 5, таблицы 7 и 11).

## 7 Транспортирование и хранение

### 7.1 Транспортирование и хранение — по ГОСТ 18088.

**Приложение А**  
(рекомендуемое)

**Рекомендации по переточке составных фрез**

A.1 Допускаемый износ режущей кромки, количество переточек, значение стачивания за одну переточку приведены в таблице А.1

Таблица А.1

Толщина твердосплавной пластины, мм	Значение стачивания за одну переточку, мм	Количество переточек	Допускаемый износ (укорочение режущей кромки по биссектрисе угла заострения), мкм
2	0,15	7	25
3		13	
4		20	
5		33	
6		40	

**Примечания**

1 Переточку фрез, имеющих профильную режущую кромку, производят по передней поверхности зубьев. Фрезы с прямой или наклонной режущей кромкой перетачивают по передней поверхности, а при необходимости, допускается затачивать и по задней поверхности твердосплавной пластины.

2 Призги на режущих кромках после заточки не допускаются.

3 Минимальная толщина твердосплавных пластин после всех переточек фрезы должна быть не менее 1 мм.

4 Сменные твердосплавные пластины переточке не подлежат, после полного затупления сменные пластины заменяются новыми.

5 Схема прибора для измерения износа режущих кромок фрез показана на рисунках А.1 и А.2. Износ по биссектрисе угла заострения  $\Delta$  равен разности между первоначальным и последующим показаниями индикатора. Начальный радиус затупления  $r_0$  можно определить ориентировочно, зная ширину паза (например, 1,5 мм на рисунках А.1 и А.2) и угол заострения  $\beta$ , по формуле

$$r_0 = \frac{(A - A_1) \sin \frac{\beta}{2}}{1 - \sin \frac{\beta}{2}},$$

где  $A_1$  — показание индикатора, когда его нулевое значение настроено по уровню «С» (рисунок А.1).

Размер  $A$  в зависимости от угла  $\beta$  приведен в таблице А.2.

Формула расчета размера  $A$  при ширине паза 1,5 мм

$$A = \frac{1,5}{2 \operatorname{tg} \frac{\beta}{2}}.$$

Таблица А.2

Угол $\beta$	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
Размер $A$ , мм	1,81	1,57	1,44	1,29	1,18	1,07	0,97	0,89	0,82	0,75

Угол  $\beta$  определяют по линейным размерам  $S$  и  $B$ , измеренным с точностью  $\pm 0,1$  мм по формуле  $\beta = \arcsin (S/B)$

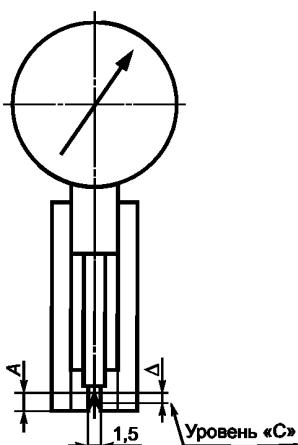


Рисунок А.1

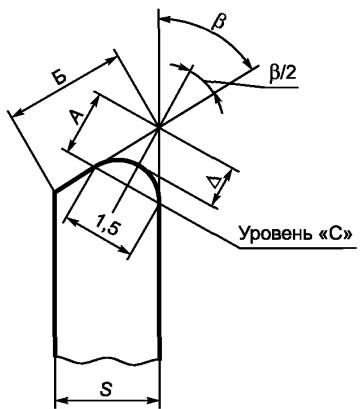


Рисунок А.2 — Схема измерения износа режущих кромок фрез

**ГОСТ Р 52419—2005**

---

УДК 621.914.2:674.055:006.354

ОКС 79.120.20

Г23

ОКП 39 5200

Ключевые слова: насадные составные фрезы, технические условия, требования безопасности

---

Редактор *Р.Г. Говердовская*  
Технический редактор *О.Н. Власова*  
Корректор *Р.А. Ментова*  
Компьютерная верстка *А.Н. Золотарёвой*

Сдано в набор 23.01.2006. Подписано в печать 04.04.2006. Формат 60×84<sup>1/8</sup>. Бумага офсетная. Гарнитура Ариал.  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 0,95. Тираж 224 экз. Зак. 94. С 2442.

---

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [Info@gostinfo.ru](mailto:Info@gostinfo.ru)

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.