

УДК 621.648.4.063

Группа Г-18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 110387-71
ОСТ 110388-71

ТРОЙНИКИ ПРОХОДНЫЕ В СБОРЕ Конструкция и размеры

На 3 страницах

Взамен 6525А, 6526А

ЧПИЭМ.
№ 138.
1
7555

434

Инв. № Аудитората
Инв. № подшивки

Распоряжением Министерства от 18 февраля 1972 г. № 087-16

СРОК ВВЕДЕНИЯ УСТАНОВЛЕН С 1/1Х 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


ИЗДЕЛИЕ ПО ОСТ 110387-71, ОСТ 110388-71 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМО
С ИЗДЕЛИЕМ ПО ОТРАСЛЕВОЙ НОРМАЛИ 6525А, 6526А

1. Настоящий стандарт распространяется на тройники проходные в сборе, предназначенные для соединения трубопроводов по внутреннему конусу с обжимными гайками.

№ дубликата	
№ подлинника	434

Лит. изм.	1								
№ изв.	7555								

2. Конструкция и размеры проходных тройников в сборе должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

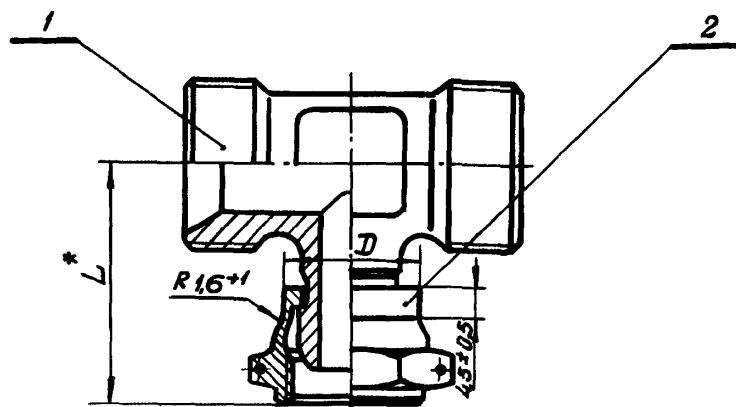

Размеры в мм

Наружный диаметр тройка D_H	Обозначение тройника проходного в сборе	Применяемость	D Пред. откл. $+0,2$ $-0,1$	L	Поз. 1		Поз. 2 Гайка обжимная	Масса 100 шт., кг		
					К о л и ч е с т в о					
					1	1				
					О б о з н а ч е н и е					
6	6-ОСТ 1 10387-71		15,6	29,5	6-ОСТ 1 10409-71	6-ОСТ 1 10427-71		5,20		
	6-ОСТ 1 10388-71				6-ОСТ 1 10410-71	6-ОСТ 1 10428-71				
8	8-ОСТ 1 10387-71		17,6	30,5	8-ОСТ 1 10409-71	8-ОСТ 1 10427-71		6,89		
	8-ОСТ 1 10388-71				8-ОСТ 1 10410-71	8-ОСТ 1 10428-71				
10	10-ОСТ 1 10387-71		19,3	32,0	10-ОСТ 1 10409-71	10-ОСТ 1 10427-71		7,50		
	10-ОСТ 1 10388-71				10-ОСТ 1 10410-71	10-ОСТ 1 10428-71				
12	12-ОСТ 1 10387-71		21,3	33,0	12-ОСТ 1 10409-71	12-ОСТ 1 10427-71		10,60		
	12-ОСТ 1 10388-71				12-ОСТ 1 10410-71	12-ОСТ 1 10428-71				
14	14-ОСТ 1 10387-71		23,2	34,5	14-ОСТ 1 10409-71	14-ОСТ 1 10427-71		12,14		
	14-ОСТ 1 10388-71				14-ОСТ 1 10410-71	14-ОСТ 1 10428-71				
16	16-ОСТ 1 10387-71		25,2	37,5	16-ОСТ 1 10409-71	16-ОСТ 1 10427-71		14,56		
	16-ОСТ 1 10388-71				16-ОСТ 1 10410-71	16-ОСТ 1 10428-71				
18	18-ОСТ 1 10387-71		28,2	38,0	18-ОСТ 1 10409-71	18-ОСТ 1 10427-71		16,90		
	18-ОСТ 1 10388-71				18-ОСТ 1 10410-71	18-ОСТ 1 10428-71				
20	20-ОСТ 1 10387-71		31,7	41,0	20-ОСТ 1 10409-71	20-ОСТ 1 10427-71		20,25		
	20-ОСТ 1 10388-71				20-ОСТ 1 10410-71	20-ОСТ 1 10428-71				
22	22-ОСТ 1 10387-71		33,7	42,0	22-ОСТ 1 10409-71	22-ОСТ 1 10427-71		23,65		
	22-ОСТ 1 10388-71				22-ОСТ 1 10410-71	22-ОСТ 1 10428-71				
25	25-ОСТ 1 10387-71		36,7	44,0	25-ОСТ 1 10409-71	25-ОСТ 1 10427-71		26,95		
	25-ОСТ 1 10388-71				25-ОСТ 1 10410-71	25-ОСТ 1 10428-71				
28	28-ОСТ 1 10387-71		39,5	46,0	28-ОСТ 1 10409-71	28-ОСТ 1 10427-71		31,46		
	28-ОСТ 1 10388-71				28-ОСТ 1 10410-71	28-ОСТ 1 10428-71				
30	30-ОСТ 1 10387-71		40,9		30-ОСТ 1 10409-71	30-ОСТ 1 10427-71		34,71		
	30-ОСТ 1 10388-71				30-ОСТ 1 10410-71	30-ОСТ 1 10428-71				

Пример условного обозначения проходного тройника в сборе к трубопроводу с D_H 14 мм из стали марки 30ХГСА:

Тройник проходной 14-ОСТ 1 10387-71

То же, из стали марки 13Х11Н2В2МФ-Ш:

Тройник проходной 14-ОСТ 1 10388-71

3. Гайку (поз. 2) обжать, обеспечив свободное вращение.

4. Технические условия – по ОСТ 1 00531-71.

* Размер для справок.

ОСТ 1 10387-71, ОСТ 1 10388-71 стр. 2

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменений
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1	1,2	-	3	-	7555	Шабд -	11.7.79	1.07.79