

УДК 621.648.4.062

Группа Г-18

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10383-71  
ОСТ 1 10384-71

## УГОЛЬНИКИ ПРОХОДНЫЕ В СБОРЕ Конструкция и размеры

На 3 страницах:

Взамен 6521А, 6522А

Документ.	1
№ ЗН.	7555

Распоряжением Министерства от 18 февраля 1972 г. № 087-16

срок введения установлен с 1/IX 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ИЗДЕЛИЕ ПО ОСТ 1 10383-71, ОСТ 1 10384-71 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМО  
С ИЗДЕЛИЕМ ПО ОТРАСЛЕВОЙ НОРМАЛИ 6521А, 6522А

1. Настоящий стандарт распространяется на угольники проходные в сборе, предназначенные для соединения трубопроводов по внутреннему конусу с обжимными гайками.


Числ. № дубликата	
Числ. № подлинника	432



№ дубликата	
№ задания	432

Лит.нзм.	1												
№ изв.	7555												

2. Конструкция и размеры проходных угольников в сборе должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

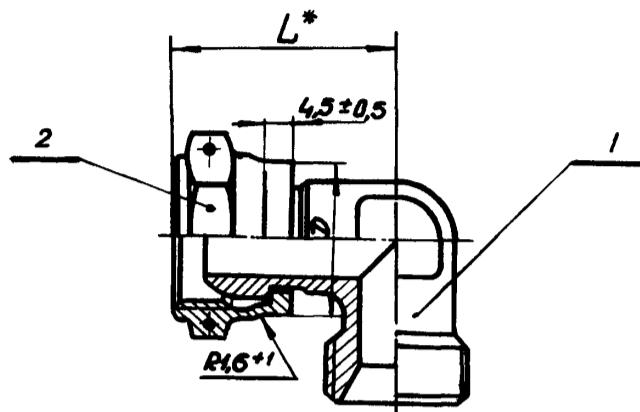

Размеры в мм

Номер размера D <sub>H</sub>	Обозначение угольника проходного в сборе	Применимость	D Пред. откл. +0,2 -0,1	L	Поз. 1		Масса 100 шт., кг	
					Угольник проходной			
					К о л и ч е с т в о			
					1	1		
О б о з н а ч е н и е								
6	6-OCT 1 10383-71 6-OCT 1 10384-71		15,6	29,5	6-OCT 1 10405-71 6-OCT 1 10406-71	6-OCT 1 10427-71 6-OCT 1 10428-71	3,79	
8	8-OCT 1 10383-71 8-OCT 1 10384-71		17,6	30,5	8-OCT 1 10405-71 8-OCT 1 10406-71	8-OCT 1 10427-71 8-OCT 1 10428-71	4,81	
10	10-OCT 1 10383-71 10-OCT 1 10384-71		19,3	32,0	10-OCT 1 10405-71 10-OCT 1 10406-71	10-OCT 1 10427-71 10-OCT 1 10428-71	5,68	
12	12-OCT 1 10383-71 12-OCT 1 10384-71		21,3	33,0	12-OCT 1 10405-71 12-OCT 1 10406-71	12-OCT 1 10427-71 12-OCT 1 10428-71	6,86	
14	14-OCT 1 10383-71 14-OCT 1 10384-71		23,2	34,5	14-OCT 1 10405-71 14-OCT 1 10406-71	14-OCT 1 10427-71 14-OCT 1 10428-71	7,79	
16	16-OCT 1 10383-71 16-OCT 1 10384-71		25,2	37,5	16-OCT 1 10405-71 16-OCT 1 10406-71	16-OCT 1 10427-71 16-OCT 1 10428-71	9,71	
18	18-OCT 1 10383-71 18-OCT 1 10384-71		28,2	38,0	18-OCT 1 10405-71 18-OCT 1 10406-71	18-OCT 1 10427-71 18-OCT 1 10428-71	11,45	
20	20-OCT 1 10383-71 20-OCT 1 10384-71		31,7	41,0	20-OCT 1 10405-71 20-OCT 1 10406-71	20-OCT 1 10427-71 20-OCT 1 10428-71	14,40	
22	22-OCT 1 10383-71 22-OCT 1 10384-71		33,7	42,0	22-OCT 1 10405-71 22-OCT 1 10406-71	22-OCT 1 10427-71 22-OCT 1 10428-71	17,65	
25	25-OCT 1 10383-71 25-OCT 1 10384-71		36,7	44,0	25-OCT 1 10405-71 25-OCT 1 10406-71	25-OCT 1 10427-71 25-OCT 1 10428-71	20,63	
28	28-OCT 1 10383-71 28-OCT 1 10384-71		39,5	46,0	28-OCT 1 10405-71 28-OCT 1 10406-71	28-OCT 1 10427-71 28-OCT 1 10428-71	25,15	
30	30-OCT 1 10383-71 30-OCT 1 10384-71		40,9		30-OCT 1 10405-71 30-OCT 1 10406-71	30-OCT 1 10427-71 30-OCT 1 10428-71	28,40	

Пример условного обозначения проходного угольника в сборе к трубопроводу с  $D_H$  14 мм из стали марки 30ХГСА:

Угольник проходной 14-ОСТ 1 10383-71

То же, из стали марки 13Х11Н2В2МФ-Ш:

Угольник проходной 14-ОСТ 1 10384-71

3. Гайку (поз. 2) обжать, обеспечив свободное вращение.

4. Технические условия - по ОСТ 1 00531-71.

\* Размер для справок.

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменений
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1	1,2	-	3	-	7555	Чибаг-	11.79	1.07.79