

Лит.изм.	1	2	3	4	5	6
№ изв.	6504	7632	8503	9127	10231	11379

Изм. № дубликата	1061
Изм. № подлинника	

УДК 621.643.4-231.322.1:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

СТОПОРЫ

ОСТ 1 10874-72

Конструкция и размеры

На 4 страницах

Взамен 4846А

Проверено в 1981 г.

Проверено в 1989 г.

ОКП 75 951

Распоряжением Министерства от 28 декабря 1972 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на стопоры присоединительной арматуры резиновых рукавов с хлопчатобумажными оплетками.


2. Конструкция и размеры стопоров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное



ГР 2054 от 17.04.73

Перепечатка воспрещена

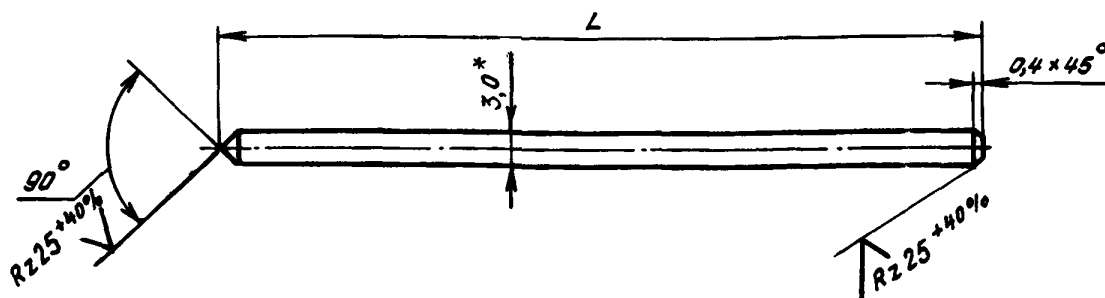

Размеры, мм

Типораз- мер	L	Масса 1000 шт., кг
1	27	1,3
2	33	1,7
3	40	2,1
4	46	2,2
5	57	2,8
6	63	4,0
7	69	4,4
8	79	5,0
9	88	5,4
10	96	6,1
11	115	7,3
12	134	8,5
13	143	9,1

3. Материал: сталь марки КС по ГОСТ 792-67.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей по - ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие: Кд18.хр^{***}.

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

7. Таблица соответствия стопоров по настоящему стандарту стопорам по нормали 4846А приведена в справочном приложении к настоящему стандарту.

8. Технические условия - по ОСТ 1 00943-79.

Пример наименования и обозначения стопора типоразмера 13:

Стопор 13-ОСТ 1 10874-72

*Размер для справок.

***По действующему отраслевому документу.

Лит.изм.	1	2	3	4	6
№ изв.	6504	7632	8508	9127	11379

Инв. № дубликата	1051
Инв. № подлинника	

Справочное

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	1057

Обозначение	
по стандарту	по нормали
2-ОСТ 1 10874-72	4846А-4
3-ОСТ 1 10874-72	4846А-6
4-ОСТ 1 10874-72	4846А-8
5-ОСТ 1 10874-72	4846А-10
6-ОСТ 1 10874-72	4846А-12
7-ОСТ 1 10874-72	4846А-14
8-ОСТ 1 10874-72	4846А-16
9-ОСТ 1 10874-72	4846А-18
10-ОСТ 1 10874-72	4846А-20
11-ОСТ 1 10874-72	4846А-25
12-ОСТ 1 10874-72	4846А-30
13-ОСТ 1 10874-72	4846А-32