

Инв. № дубликата	1037
№ изм.	6504
Лит. изм.	1
6	5
4	3
3	2
2	1
1	0
0	9127
9	8502
8	7629
7	6504
6	6504
5	6504
4	6504
3	6504
2	6504
1	6504
0	6504
9	10231

УДК 621.643.33:629.7

Группа Д15

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

РУКАВА

ОСТ 1 10855-72

Конструкция и размеры

На 6 страницах

Взамен 4586А

Проверено в 1981 г.

Подлежит проверке в 1986 г.

Срок действия продлен до 01.01.89

Распоряжением Министерства от 28 декабря 1972 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1973 г.


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ ПО ОСТ 1 10855-72 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ

С РУКАВАМИ РЕЗИНОВЫМИ ПО НОРМАЛИ 4586А

1. Настоящий стандарт распространяется на резиновые рукава с хлопчато-бумажными оплетками.
2. Конструкция и размеры рукавов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Инв. № дубликата	1037
Инв. № подлинника	

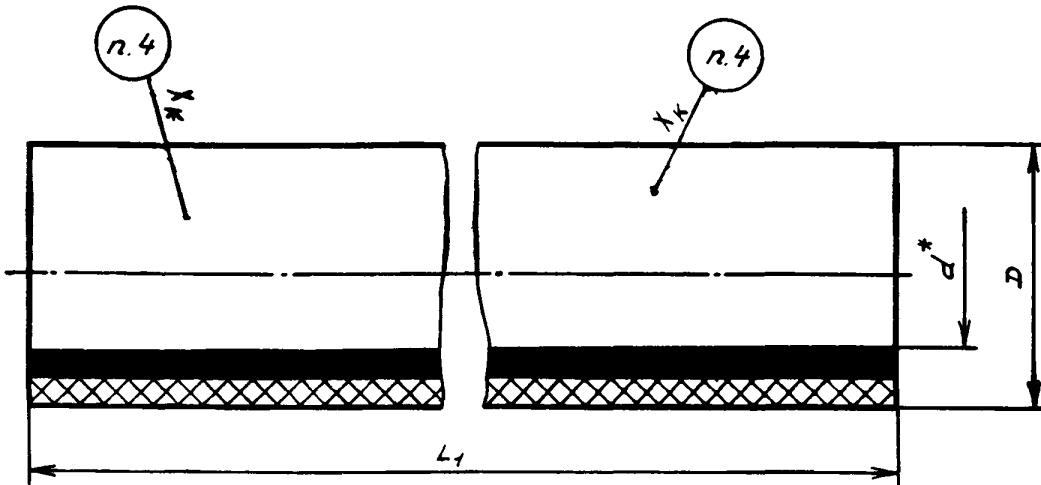

### Размеры в мм

Типораз- меры	$D$	Тип рукава **	Группа рукава	Предельные размеры наружного диаметра $D$ конца рукава по категориям			Масса 1 м, кг
				1	2	3	
3	4	У	2	9,4 - 10,5	10,6 - 10,9	-	0,13
4		М					
5		У	5	14,5 - 15,5	-	-	
6		М					
7	6	У	2	12,9 - 14,0	14,1 - 14,4	-	0,16
8		М					
9		У	5	16,5 - 17,5	-	-	
10		М					
11	8	У	2	14,9 - 16,0	16,1 - 16,5	-	0,23
12		М					
13		У	5	18,5 - 19,5	-	-	
14		М					

\* Размер для справок.

\*\* Тип У - с резиной марки 129-1 по ТУ 38 0051515-76, тип М - с резиной марки 3-4410-1 по ТУ 38 0051515-76.

Продолжение

Размеры в мм

Номера- меры	d	Тип рукава*	Группа рукава	Предельные размеры наружного диаметра D конца рукава по категориям			Масса 1 м, кг
				1	2	3	
15	10	У	2	16,9 - 18,0	18,1 - 18,5	-	0,28
16		М					
17		У	5	21,3 - 22,0	22,1 - 22,3	-	
18		М					
19	12	У	2				0,30
20		М		18,9 - 20,0	20,1 - 20,5	-	
21		РМБ	-	20,0 - 21,0	21,1 - 22,0	-	
22		У	5	22,5 - 23,5	23,6 - 24,0	22,0 - 22,4	
23		М					
24		У	2	21,0 - 22,0	22,1 - 22,5	20,5 - 20,9	
25		М					
26	14	РМБ	-	21,0 - 22,0	22,1 - 23,0	-	0,32
27		У	5	25,5 - 26,5	26,6 - 27,0	25,0 - 25,4	
28		М					
29		У	2	24,5 - 25,5	25,6 - 26,0	24,0 - 24,4	
30		М					
31	16	РМБ	-	24,5 - 25,5	25,6 - 26,0	24,0 - 24,4	0,38
32		У	5	28,5 - 29,5	29,6 - 30,0	28,0 - 28,4	
33		М					
34		У	2	26,5 - 27,5	27,6 - 28,0	26,0 - 26,4	
35		М					
36	18	У	5	31,5 - 32,5	32,6 - 33,0	31,0 - 31,4	0,70
37		М					
38		У	2	28,5 - 29,5	29,6 - 30,0	28,0 - 28,4	
39		М					
40	20	РМБ	-	28,5 - 29,5	29,6 - 30,0	28,0 - 28,4	0,45
41		У	5	33,5 - 34,5	34,6 - 35,0	33,0 - 33,4	
42		М					
43		У	2	30,5 - 31,5	31,6 - 32,2	29,8 - 30,4	
44		М					
45	22	У	5	34,5 - 35,5	35,6 - 36,0	34,0 - 34,4	0,80
46		М					

\* Тип У - с резиной марки 129-1 по ТУ 38 0051515-76;  
 Тип М - с резиной марки 3-4410-1 по ТУ 38 0051515-76;  
 Тип РМБ - с резиной марки ИРП-1313 по ТУ 38-5-419-69.

Лит. № ЗМ.	1	2	5
№ изв.	6504	7027	9127

1037
------

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

## Продолжение

Размеры в мм

Гипораз- меры	$d$	Тип рукава*	Группа рукава	Предельные размеры наружного диаметра $D$ конца рукава по категориям			Масса 1 м, кг		
				1	2	3			
47	25	У	2	33,5 - 34,5	34,6 - 35,2	32,8 - 33,4	0,50		
48		М		33,5 - 34,5	34,6 - 35,2	32,8 - 33,4			
49	25	РМБ	-	33,5 - 34,5	34,6 - 35,2	32,8 - 33,4	0,50		
50		У		37,5 - 38,5	38,6 - 39,2	36,8 - 37,4			
51	28	М	5				0,90		
52		У					0,55		
53	28	М	2	41,5 - 42,5	42,6 - 43,2	40,8 - 41,4	1,00		
54		У							
55	30	М	5	43,5 - 44,5	44,6 - 45,2	42,8 - 43,4	1,05		
56		У							
57	30	М	2	39,5 - 40,5	40,6 - 41,2	38,8 - 39,4	0,65		
58		У		43,5 - 44,5	44,6 - 45,2	42,8 - 43,4	1,05		
59	32	М	5						
60		У	41,5 - 42,5	42,6 - 43,2	40,8 - 41,4	0,80			
61	32	М							
62	32	У	2	45,5 - 46,5	46,6 - 47,2	44,8 - 45,4	1,10		
63		М							
64	35	У	5	47,5 - 48,5	48,6 - 49,5	46,5 - 47,4	1,15		
65		М							
66	40	У	5	52,5 - 53,5	53,6 - 54,5	51,5 - 52,4	1,30		
67		М							
68	42	У	5	54,5 - 55,5	55,6 - 56,5	53,5 - 54,4	1,50		
69		М							
70	50	У	5	62,5 - 63,5	63,6 - 64,5	61,5 - 62,4	1,80		
71		М							
72	54	У	5	66,5 - 67,5	67,6 - 68,5	65,5 - 66,4	1,90		
73		М							

\* Тип У - с резиной марки 129-1 по ТУ 38 0051515-76;  
 Тип М - с резиной марки 3-4410-1 по ТУ 38 0051515-76;  
 Тип РМБ - с резиной марки ИРП-1313 по ТУ 38-5-419-69.

3. Длина  $L$ , устанавливается в зависимости от длины  $L$  по ОСТ 1 13814-81 - ОСТ 1 13823-81.

4. Маркировать категорию на обоих концах рукава.

5. Клеймить окончательную приемку на бирке.
  6. Внутренняя поверхность рукава должна быть очищена по действующей в отрасли документации.

Пример наименования и обозначения рукава типоразмера 15, длиной  $L_1 = 448$  мм:

Рукав 15-448-OCT 1 10855-72

Лит.н.з.м.	3	4
Инв. № Дубликата		
Инв. № подлинника		
1087	№ 38.	7629 8502