

УДК 62-777.4:678.743.22

Группа Д97

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10725-79

БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ

Конструкция и размеры

На 6 страницах

Взамен ОСТ 1 10725-72

Проверено в 1985 г.

Срок действия продлен до 01.01.94

Распоряжением Министерства от 28 сентября 1979 г. № 087-16

срок действия установлен с 1 января 1981 г.
до 1 января 1986 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на поливинилхлоридные маркировочные бирки (в дальнейшем изложении – бирки), применяемые для маркировки проводов, жгутов и кабелей электрической бортовой сети летательных аппаратов, приборов и агрегатов.

Бирки предназначены для эксплуатации в интервале температур от минус 60 до плюс 70°С.

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

4177

Издание официальное




ГР 8146573 от 04.12.79

Перепечатка воспрещена

2. Конструкция и размеры бирок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

✓ (✓)

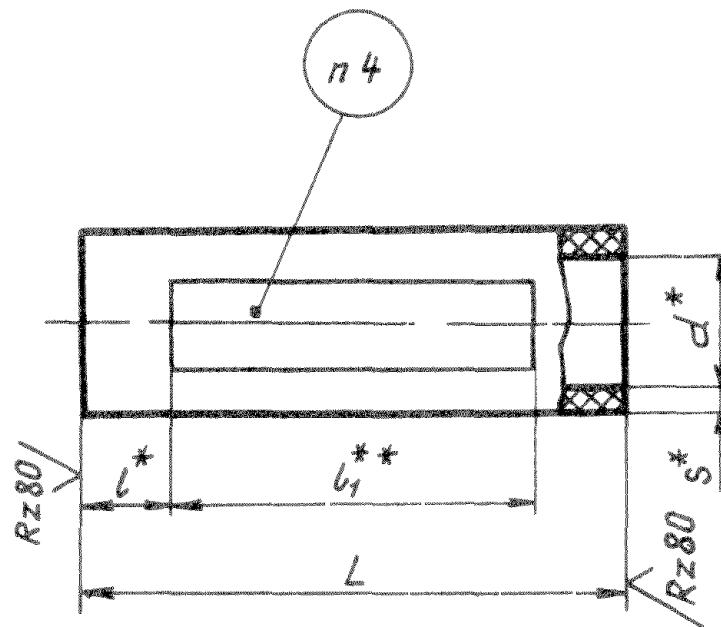

Размеры, мм

Типо-размер	d	s	L Пред. откл. $+2$	l		l_1		Шрифт по ГОСТ 2930-62	Масса 1000 шт., кг
				Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.		
1			12			6			0,024
2	1,00		20	2		14	± 2		0,040
3			45	4		36	± 3		0,091
4			12			6			0,033
5	1,50		20	2		14	± 2		0,055
6			45	4		36	± 3		0,124
7			12			6			0,037
8	1,75		20	2		14	± 2		0,064
9			45	4		36	± 3		0,144
10		0,40	12			6			0,043
11	2,00		20	2		14	± 2		0,070
12			45	4		36	± 3		0,152
13			12			6			0,050
14	2,50		20	2		14	± 2		0,084
15			45	4		36	± 3		0,189
16			12			6			0,059
17	3,00		20	2		14	± 2		0,100
18			45	4		36	± 3		0,222

ПО-2,5

* Размер для справок.
** Размер обеспеч. инстр.

Продолжение

Размеры, мм

Типо-размер	d	S	L Пред. откл. $+2$	l		l_1		Шрифт по ГОСТ 2930-62	Масса 1000 шт., кг		
				Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.				
19	3,50	0,40	12	2	± 1	6	± 2	ПО-2,5	0,068		
20			20			14			0,113		
21			35	6	± 2	22	± 4		0,197		
22			45	4	± 1	36	± 3		0,254		
23			12	2		6	± 2		0,098		
24			20			14			0,164		
25			35	6	± 2	22	± 4		0,286		
26			45	4	± 1	36	± 3		0,368		
27			12	2		6	± 2		0,133		
28			20			14			0,222		
29	4,00	4,50	35	6	± 2	22	± 4	ПО-3	0,386		
30			45	4	± 1	36	± 3		0,500		
31			12	2		6	± 2		0,146		
32			20			14			0,244		
33			35	6	± 2	22	± 4		0,425		
34			45	4	± 1	36	± 3		0,546		
35			12	2		6	± 2		0,172		
36			20			14			0,287		
37	5,00	6,00	35	6	± 2	22	± 4	ПО-3	0,500		
38			45	4	± 1	36	± 3		0,645		
39			20	2		14	± 2		0,330		
40			35	6	± 2	22	± 4		0,575		
41			45	4	± 1	36	± 3		0,740		
42			20	2		14	± 2		0,410		
43			35	6	± 2	22	± 4		0,715		
44			45	4	± 1	36	± 3		0,920		
45			20	2		14	± 2		0,418		
46	7,00	8,00	35	6	± 2	22	± 4	ПО-3	0,730		
47			45	4	± 1	36	± 3		0,940		
48			25	3		18	± 2		0,676		
49			40	5	± 2	28	± 4		1,085		
50			50	3	± 1	42	± 3		1,352		

№ ИЗМ.

№ РДСБ.

4177

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

Продолжение

Размеры, мм

Тип-размер	d	S	L Пред. откл. +2	l		l ₁		Шрифт по ГОСТ 2930-62	Масса 1000 шт., кг	
				Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.			
51	12,00	0,70	25	3	±1	18	±2	ПО-3	0,804	
52			40	5	±2	28	±4		1,285	
53			50	3	±1	42	±3		1,605	
54			25			18	±2		0,940	
55			40	5	±2	28	±4		1,490	
56			50	3		42	±3		1,860	
57	16,00	0,90	25		±1	18	±2	ПО-4	1,375	
58			40	5	±2	28	±4		2,204	
59			50	3	±1	42	±3		2,750	
60			35	5		24			2,440	
61			50	7	±2	34	±6		3,530	
62			65	4	±1	56	±3		4,580	
63	20,00	1,15	35	5		24	ПО-4	3,080		
64			50	7	±2	34		±6	4,400	
65			65	4	±1	56		5,730		
66			35	5		24		±3		3,800
67			50	7		34		±6	5,440	
68	30,00	1,40	35	5		24		±3	5,550	
69			50	7		34	±6	ПО-3	8,100	
70			35	5		24	±3		6,530	
71			50	7		34	±6		9,200	
72			35	5		24	±3		7,920	
73			50	7		34	±6		9,230	

3. Материал: трубка 3.31.ТВ-40Т высшего сорта ГОСТ 19034-82.

4. На бирке наносить маркировку провода, жгута или кабеля в соответствии с требованиями ОСТ 1 00031-79 шрифтом, указанным в таблице.

5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на этикетке для партии деталей.

6. Технические условия - по ОСТ 1 00571-79.

Пример наименования и обозначения маркировочной поливинилхлоридной бирки типоразмера 6:

Бирка 6-ОCT 1 10725-79

№№. № Аудитора	4177	№№. № Редактора	4177
№№. № Руководителя	9094	№№. № подлинника	10036