

УДК 676.6:621.798

Группа К72

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ПРОКЛАДКИ ОДНОСТОРОННИЕ
ОДНОСЛОЙНЫЕ И МНОГОСЛОЙНЫЕ
ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА

Типы и основные размеры.
Технические требования

ОСТ 103783-75

На 4 страницах

Взамен 4379А

ОКП 75 9560

Распоряжением Министерства от 31 марта 1975 г. № 087-16

дата введения 1 января 1976 г.

Настоящий стандарт распространяется на прокладки из гофрированного картона, применяемые при упаковывании, транспортировании и хранении приборов и аппаратуры в таре.

Ном. № документа
Ном. № подлинника

2480

Издание официальное

ГР 4209 от 11.04.75

Перепечатка воспрещена


1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Стандарт устанавливает два типа прокладок:


- тип 1 — прокладка односторонняя однослойная;
- тип 2 — прокладка многослойная.

1.2. Основные размеры прокладок должны соответствовать указанным на черт. 1 и 2 и в таблице.

Тип 1

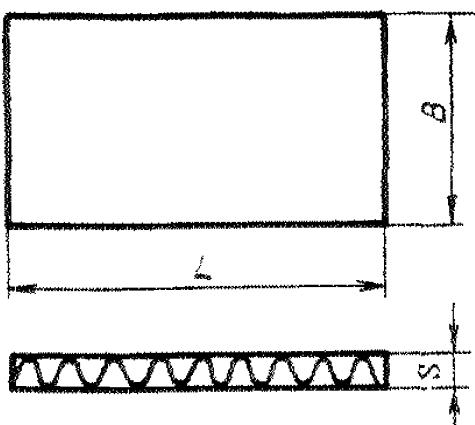

Тип 2

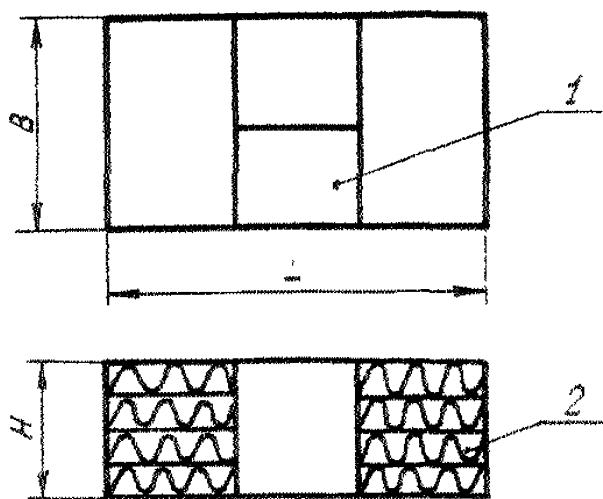

Черт. 1

1 — лента для склейки ОСТ 1 03782-75;
2 — гофрированный картон типа Т по
ГОСТ 7376-89

Черт. 2

мм

L, δ	Пре ^д откл.	H
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100	$\pm 1,5$	
105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200	$\pm 2,0$	$S n^*$
210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 440, 450, 460, 480, 490, 500, 515, 530,	$\pm 3,0$	

* n — число слоев картона.

Продолжение

ММ <i>L, B</i>	Пред. откл.	<i>H</i>
545, 560, 580, 600, 615, 630, 650, 670, 690, 710, 730, 750, 775, 800, 825, 850, 875, 900, 925, 950, 975, 1000, 1030, 1060, 1090, 1120, 1150, 1180	+3,0	Sn*

**L* – число синев картоне.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Размеры прокладок должны выбираться на 5 – 10 мм меньше внутренних размеров тары из ряда чисел в соответствии с таблицей п. 1.2 настоящего стандарта.

2.2. Многослойные прокладки должны быть оклеены лентой по ОСТ 1 03782-75.

2.3. Поверхность прокладок должна быть чистой. Изломы, разрывы, разрезы, вмятины, расслоения и неровный обрез кромок не допускаются.

2.4. Прокладки при упаковывании изделий должны быть защищены от попадания влаги, а для поставки изделий в страны с тропическим климатом прокладки совместно с изделиями должны защищаться в соответствии с требованиями РТМ 1.2.144-90.

Пример записи в технической документации прокладки типа 2 с размерами *L* = 40 мм, *B* = 30 мм, *H* = 20 мм

Прокладка 2-40-30-20-ОСТ 1 03783-75