

# ЦНИИС МИНТРАНССТРОЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО РАСЧЕТУ ОСНОВАНИЙ  
ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ  
ПО ДЕФОРМАЦИЯМ

Москва 1978

ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО РАСЧЕТУ ОСНОВАНИЙ  
ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ  
ПО ДЕФОРМАЦИЯМ

Москва 1975

УДК 624.131.54 : 539.375 : 624.21-462

© ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 1973 г.

## ПРЕДИСЛОВИЕ

методические указания по расчету оснований водопропускных труб по деформациям разработаны в соответствии с основными требованиями СНиП П-А.10-62, СНиП П-Б.1-62\*, СНиП П-Б.3-62, СНиП П-Д.7-62\* и "Технических условий проектирования железнодорожных, автодорожных и городских мостов и труб" (СН 200-62).

Внедрение методических указаний в практику проектирования и строительства имеет цель: улучшение качества водопропускных труб (в особенности строящихся в сложных инженерно-геологических условиях), снижение стоимости их строительства (главным образом, за счет сокращения числа свайных фундаментов), расширение сферы применения бесфундаментных металлических гофрированных труб.

Методические указания составил канд.техн.наук Р.Е.Подвальский на основании результатов исследований, проведенных СибДНИИСом в 1965-1972гг. кандидатами техн.наук И.З.Лобановым, Р.Е.Подвальским, А.С.Потаповым, В.П.Матвеевым с учетом опыта строительства и эксплуатации водопропускных труб на железных дорогах Сибири.

Замечания и предложения по работе просим направлять по адресу: г.Новосибирск, 56, СибДНИИС.

Директор СибДНИИСа

(Б.КОРЯКИН)

Руководитель отделения  
транспортных сооружений  
и конструкций

(В.БОГАЕНКО)

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.1. Настоящие методические указания распространяются на проектирование оснований водопропускных труб на железных и автомобильных дорогах, за исключением районов распространения вечномерзлых или просадочных грунтов.

I.2. Расчет по настоящим методическим указаниям производят для ограничения деформаций труб пределами, гарантирующими беспрепятственный пропуск воды по трубе, а также сохранность земляного полотна в ее зоне.

I.3. Деформации водопропускных труб характеризуются: относительной осадкой-стрелой прогиба, отнесенной к полной длине трубы;

разностью осадок двух рядом расположенных секций;  
возникновением обратного уклона лотка трубы;  
величиной раскрытия межсекционных швов.

I.4. Расчет оснований труб проводят по условию

$$S \leq S_{\text{доп}} , \quad (1)$$

где  $S$  – возможная деформация трубы;  
 $S_{\text{доп}}$  – предельно допустимая деформация.

I.5. Во всех случаях, когда рассматривается основание под насыпью (пп. 3.1-3.9), размеры поперечника насыпи принимают по сечению в месте расположения трубы.

При размещении труб в логах с крутыми склонами допускается принимать размеры поперечника насыпи средними для сечений на участке, равном двум высотам насыпи (по высоте в каждую сторону от оси трубы).

## 2. НАГРУЗКИ. ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУНТОВ

2.1. Расчет по деформациям производят на нормативные нагрузки: постоянные – вес насыпи и элементов трубы, временные – от подвижного состава железных дорог или от подвижных вертикальных нагрузок автомобильных дорог.

2.2. В расчет вводятся нормативные характеристики, определяемые с учетом естественного напряженного состояния грунтов, а также возможного его изменения в процессе строительства и эксплуатации дорог.

2.3. Для грунтов оснований определяются следующие основные характеристики:

угол внутреннего трения  $\varphi$ , град.;

удельное сцепление  $c$ , кг/см<sup>2</sup>;

модуль деформации  $E$ , кг/см<sup>2</sup>;

объемный вес  $\gamma_0$ , т/м<sup>3</sup>;

начальный коэффициент пористости  $\varepsilon_0$ ;

влажность на границе раскатывания  $W_p$ , %;

влажность на границе текучести  $W_t$ , %;

естественная влажность  $W$ , %.

2.4. Для предварительных расчетов допускается принимать значения удельного сцепления, углов внутреннего трения и модулей деформации по табл. I.3 СНиП II-Б. I-62. На стадии рабочего проектирования эти данные можно применять после корректировки по материалам инженерных изысканий района строительства.

Для грунтов насыпи допускается принимать объемный вес  $\gamma$ , равным 1,8 т/м<sup>3</sup>, и угол внутреннего трения  $-30^0$ .

2.5. Значения угла внутреннего трения и удельного сцепления глинистых грунтов верхнего слоя основания в пределах глубины промерзания принимают по данным лабораторных исследований с учетом его возможного обводнения, а также с учетом процесса промерзания-оттаивания (последнее - в случае отсыпки насыпи на проморожденное основание).

2.6. Для предварительных расчетов допускается принимать объемный вес грунта основания равным 1,7 т/м<sup>3</sup>, а при учете взвешивающего действия грунтовой воды равным 1,0 т/м<sup>3</sup>.

### 3. РАСЧЕТЫ

#### Условия применения расчета оснований труб по деформациям

3.1. Условиями, при которых можно вести расчет труб

по деформациям, являются:

Первое условие. Должны отсутствовать зоны пластического разрушения грунта в период строительства и эксплуатации трубы и насыпи:

- а) в основании насыпи (глубокий сдвиг);
- б) в зоне контакта насыпи и основания (плоский сдвиг), что обеспечивается при условии

$$K_0 = \frac{\tau_{np}}{\tau} \geq 1 , \quad (2)$$

где  $K_0$  — коэффициент стабильности;

$\tau_{np}$  — сопротивление грунта сдвигу;

$\tau$  — наибольшее касательное напряжение.

Второе условие. Должно быть выполнено требование о том, чтобы среднее давление от нормативных нагрузок под подошвой фундамента трубы не превышало нормативного сопротивления основания, т.е.

$$\sigma \leq R^H \quad (3)$$

Причина. Предполагается, что проектом предусмотрена устойчивость откосов насыпи при прорывке по круглоцилиндрическим поверхностям скольжения, а для насыпей на косогорах, кроме того, устойчивость по фиксированным поверхностям сдвига.

3.2. При расчете основания допускаются следующие упрощения:

а) распределение напряжений в толще основания можно принимать по теории однородного, изотропного, линейно-деформируемого полупространства; расчеты производят для условий плоской задачи;

б) деформации отдельных слоев неоднородного основания определяют по модулям деформации, установленным для каждого слоя, и давлениям, определяемым по п.3.2,а.

3.3. При наличии в основании водонасыщенных глинистых грунтов, засыпанных мелкими или пылеватыми песков коэффициент стабильности определяют без учета упрочнения грунта от веса насыпи (п.3.1,а) по формуле

$$h_0 = \frac{1}{\lambda H} \min \left( \frac{b_0 t_0 \varphi + C}{\alpha_1 D_1} \right), \quad (4)$$

где  $\lambda$  - объемный вес насыпи,  $\text{т}/\text{м}^3$ ;

$H$  - высота насыпи,  $\text{м}$ ;

$b_0 = \sum_{i=1}^n (y_0 h_i)$  - естественное (бытовое) напряжение в рассматриваемой точке основания,  $\text{т}/\text{м}^2$ ;

$n$  - число расчетных слоев грунта, расположенных выше данной точки;

$y_{0i}$  - объемный вес грунта  $i$ -ого слоя основания,  $\text{т}/\text{м}^3$ ;

$h_i$  - мощность грунта  $i$ -ого слоя основания,  $\text{м}$ ;

$\alpha_1 = \frac{z}{b}$  - отношение глубины расположения данной точки основания  $z$  к полуширике основной площадки насыпи  $b$ ;

$D_1$  - расчетный коэффициент, характеризующий расположение наибольших касательных напряжений, определяемый по графикам (рис. I) в зависимости от  $\alpha_1$  и отношений  $\frac{b}{B}$  ( $B$  - полуширина подошвы насыпи).

В случае, если коэффициент стабильности оказывается меньшим единицы, то принимают проектные решения, обеспечивающие  $K_0 \geq 1$  (замена грунта основания, расположение откосов насыпи, устройство берм и т.п.), либо трубу проектируют с учетом возможных подвижек окружающего грунта (применяют фундамент с наклонными сваями, объединяют пли-ту свайного ростверка и др.).

#### 3.4. При предварительных расчетах:

1. Можно определить высоту  $H$  и заложение откосов насыпи, удовлетворяющих (при заданных  $\varphi$  и  $C$ ) условию  $K_{0\min} = 1$ , при помощи графиков (рис. 2). При построении графиков объемный вес грунта насыпи принят равным  $1,8 \text{ т}/\text{м}^3$ , объемный вес грунта основания -  $1,0 \text{ т}/\text{м}^3$  (с учетом зависящего действия грунтовой воды).

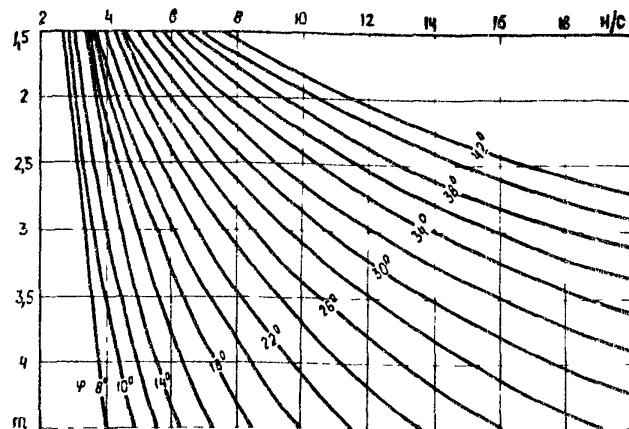


Рис.2.

2. Не производится проверка по п. 3.3 для однопутных насыпей при высоте меньшей, чем указано в табл.1.

Т а б л и ц а I

Вид грунта основания	Предел раскатывания, %	Предельно допустимая высота насыпи, м			
		Консистенция грунта в основании			
		полутвердая	тугопластичная	мягкопластичная	текучепластичная
Супеси	9,5-12,4	6	6	6	6
Суглинки	9,5-12,4	10	7	5	4
	12,5-15,4	18	13	9	6
	15,5-18,4	26	18	12	8
	18,5-22,4	30	23	15	11
Глины	12,5-15,4	14	7	4	2
	15,5-18,4	20	10	6	4
	18,5-22,4	25	12	9	7
	22,5-26,4	30	16	12	9
	26,5-30,4	30	19	14	11

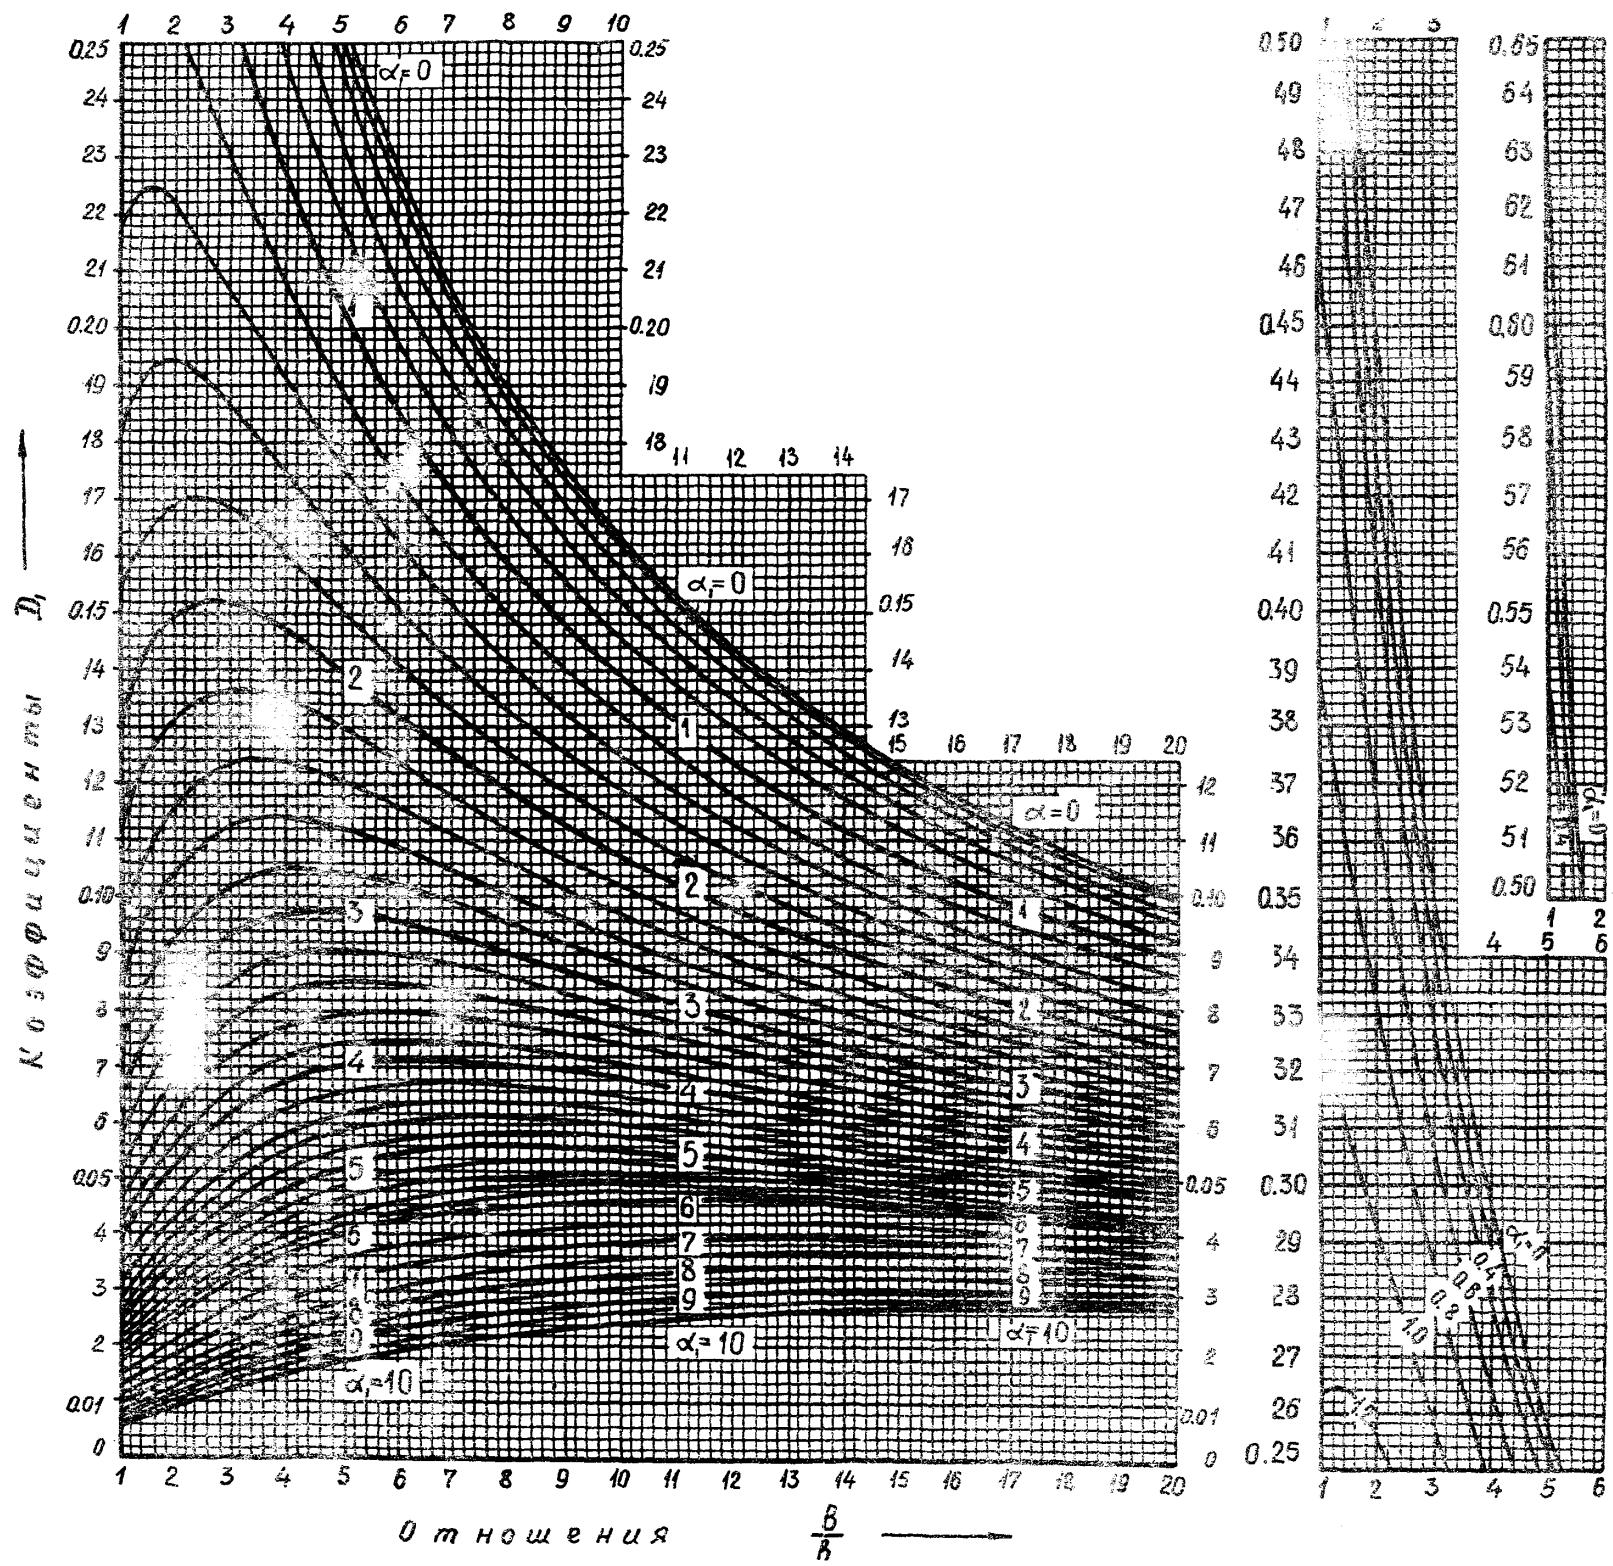


Табл. I составлена для насыпей, крутизна откосов которых меняется через каждые 6,0 м на 1:0,25; крутизна откоса на участке, примыкающем к основной площадке, равна 1:1,5; нормативные характеристики грунтов приняты по табл. I3 СНиП П-Б. I-62.

3.5. Для дренирующих водонасыщенных грунтов, а также для связанных грунтов при степени влажности  $G \leq 0,8$  коэффициент стабильности определяют с учетом уплотнения грунта, основания от веса насыпи (по методике Г.М.Шахунянца<sup>1</sup>).

Если величины характеристик грунта основания  $C$  и  $\varphi$  превышают значения, найденные по табл. I3 СНиП П-Б. I-62, указанную проверку не проводят.

3.6. Расчет по схеме плоского сдвига (п. 3.1, б) следует производить, когда у поверхности основания залегает слабая прослойка переувлажненного глинистого грунта, подстилаемого прочными породами.

За расчетную поверхность скольжения принимают в этом случае плоскость контакта слабой прослойки и подстилающих пород. Соответственно в расчет вводится высота насыпи, увеличенная на толщину прослойки.

Значения угла внутреннего трения и удельного сцепления грунта основания принимают согласно п. 2.5.

3.7. Расчет по схеме плоского сдвига состоит в проверке условия

$$n_q \tau_{xz} \leq \tau_{np}; \quad (5)$$

где

$$\tau_{np} = \sigma_z \tan \varphi + C, \quad (6)$$

$$\tau_{xz} = 2k\gamma \xi \frac{H^2}{B^2} \times \left(1 - \frac{x^2}{B^2}\right); \quad (7)$$

$$\sigma_z = k\gamma H \left(1 - \frac{x^2}{B^2}\right). \quad (8)$$

<sup>1</sup> Железнодорожный путь, м., 1969.

В формулах (5) - (8)

$n_q$  - коэффициент, учитывающий влияние временной нагрузки; при  $H < 8,0$  м его определяют по графику  $n_q = f(H)$  (рис.3);

при  $H > 8,0$  м принимают равным 1;

$k = 0,75(1 + \frac{b}{\delta})$  - коэффициент формы поперечного сечения насыпи;

$\xi = 0,333$  - коэффициент бокового давления грунта насыпи;

$x$  - координаты точек в расчетной плоскости, отсчитываемые от оси насыпи.

Если окажется, что  $k > 1$ , в расчет вводится  $k = 1$ , а  $B = 1,5mH$ ; координата  $x$  отсчитывается от условной оси, отстоящей от подошвы откоса на расстоянии  $1,5mH$ .

3.8. Для предварительной оценки устойчивости однопутных насыпей высотой более 8,0 м пользуются рис.4. При заданных характеристиках грунта слабой прослойки основания  $\varphi', c'$  и принятой в проекте высоте насыпи  $H$  заложение откоса  $m$ , полученные по графику (или более пологие откосы), соответствует положению, когда условие  $n_q l_{xz} \leq \tau_{ap}$  выполняется автоматически.

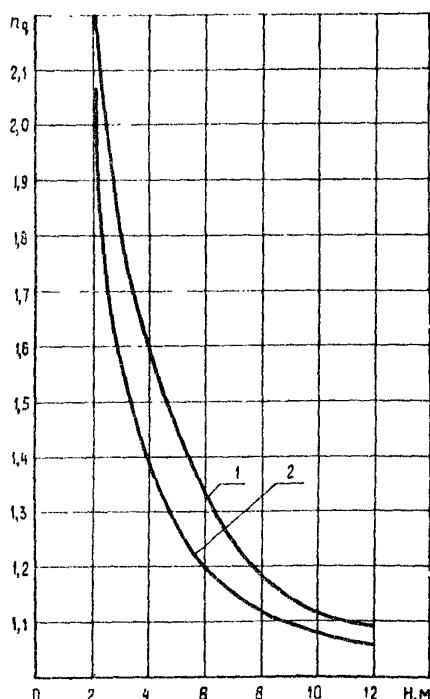


Рис.3. 1 - для нагрузки СИ  
( $K = 14$  т/м), 2 - для  $NK = 80$

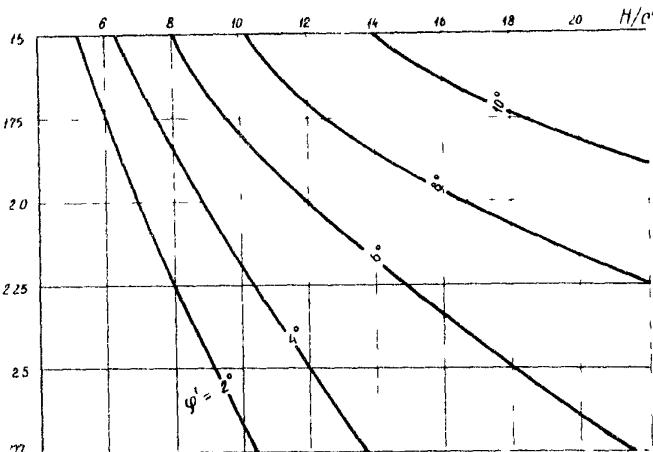


Рис.4

3.9. На косогорных участках, когда плоскость сдвига наклонена к горизонту под углом  $\beta$ , в формулы (5) и (6) вместо  $\sigma_z$  и  $\tau_{xz}$  следует подставлять значения:

$$\sigma_{z_1} = \sigma_z \cos \beta - \tau_{xz} \sin \beta; \quad (9)$$

$$\tau_{x_1 z_1} = \sigma_z \sin \beta + \tau_{xz} \cos \beta.$$

3.10. Среднее давление под подошвой фундамента трубы, определяемое для проверки по второму условию п. 3.1, рассчитывают по формуле

$$\sigma = C f H_3 + p + q, \quad (10)$$

где  $C$  - коэффициент, определяемый в соответствии с приложением 8 СН 200-62;

$H_3$  - высота гасыпки от верха трубы до подошвы шпал или до верха дорожного покрытия, м;

$p$  - нормативное давление от собственного веса элементов трубы, включая фундамент,  $\text{Т/м}^2$

$q$  - нормативное давление грунта на звенья трубы от временной подвижной нагрузки,  $\text{Т/м}^2$  (СН 200-62).

3.11. Нормативное сопротивление основания определяется по формуле

$$R^* = (A\varphi + B^1 H_1) \gamma_{H_1} + D C \quad \text{т/м}^2, \quad (11)$$

где  $A, B^1, D$  — безразмерные коэффициенты, зависящие от угла внутреннего трения грунта основания, определяемые по табл. 7 СНиП II-6.1-62 или по рис. 5;

$b_\varphi$  — ширина подошвы фундамента трубы, м;  
 $H_1 = h_\varphi + 0,5 H$  — условная глубина заложения фундамента трубы, м;  
 $h_\varphi$  — глубина заложения фундамента, м;  
 $\gamma_{H_1}$  — средневзвешенное значение объемного веса грунта рядом с трубой (на высоте  $H_1$ ), т/м<sup>3</sup>.

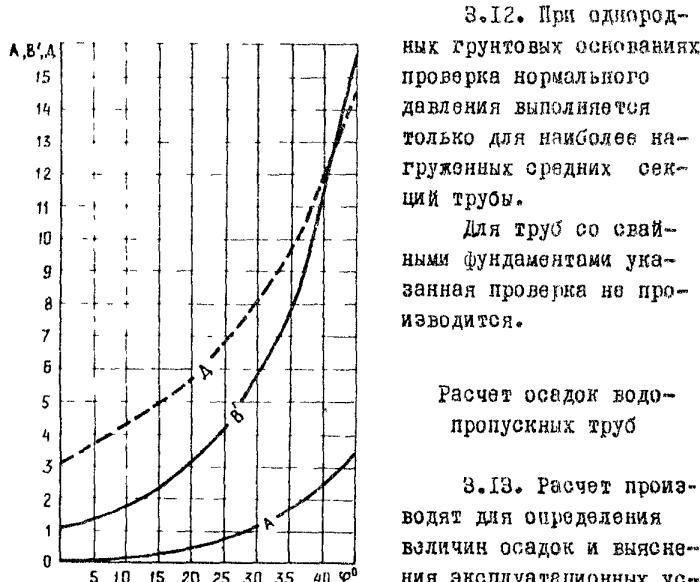


Рис.5.

3.12. При однородных грунтовых основаниях проверка нормального давления выполняется только для наиболее нагруженных средних сечений трубы.

Для труб со свайными фундаментами указанная проверка не производится.

Расчет осадок водопропускных труб

3.13. Расчет проводят для определения величин осадок и выяснения эксплуатационных условий работы сооружения, выбора рациональной конструкции фундамента трубы и элементов водоот-

вода и для определения замыкания строительного подъема.

3.14. Величина осадки под трубами принимается равной осадке основания насыпи за вычетом осадки поверхностного слоя, заменяемого фундаментом.

Расчетом определяется конечная (стабилизированная) осадка трубы, соответствующая полному уплотнению грунта основания.

3.15. Осадку труб определяют по формуле

$$S = n_q \sum_{i=1}^n S_i = n_q K_f \eta B \sum_{i=1}^n \left( \frac{K_s^h - K_s^b}{E_i} \right) i, \quad (12)$$

где  $S_i$  — деформация сжатия  $i$ -ого слоя основания, см;

$E_i$  — модуль деформации грунта  $i$ -ого слоя, кг/см<sup>2</sup>;

$K_s^h$  и  $K_s^b$  — расчетные коэффициенты (рис. 5) для глубин расположения верхней (с индексом  $h$ ) и нижней (с индексом  $b$ ) границы  $i$ -ого слоя от подошвы насыпи, м;

$\eta$  — расстояние от середины насыпи до точки, осадка которой определяется, м.

3.16. Суммирование ведется в пределах сжимаемой толщины. При этом толщину расчетных слоев следует назначать в зависимости от характера и мощности напластования грунтов основания.

3.17. Верхняя граница сжимаемой толщи находится на уровне подошвы фундамента трубы. Нижняя граница — на глубине (от подошвы насыпи), определяемой по формуле

$$H_q = (2,1 - 0,6\eta) / (2,5 + 1,2\eta). \quad (13)$$

При наличии слоя несжимаемого грунта (например, сильного) величину  $H_q$  ограничивают глубиной залегания этого грунта.

3.18. Расчетная осадка труб со свайными фундаментами определяется в случае, если острия свай располагаются выше нижней границы сжимаемой толщи. Верхняя граница сжимаемой толщи принимается при этом в уровне острия свай. Расчет

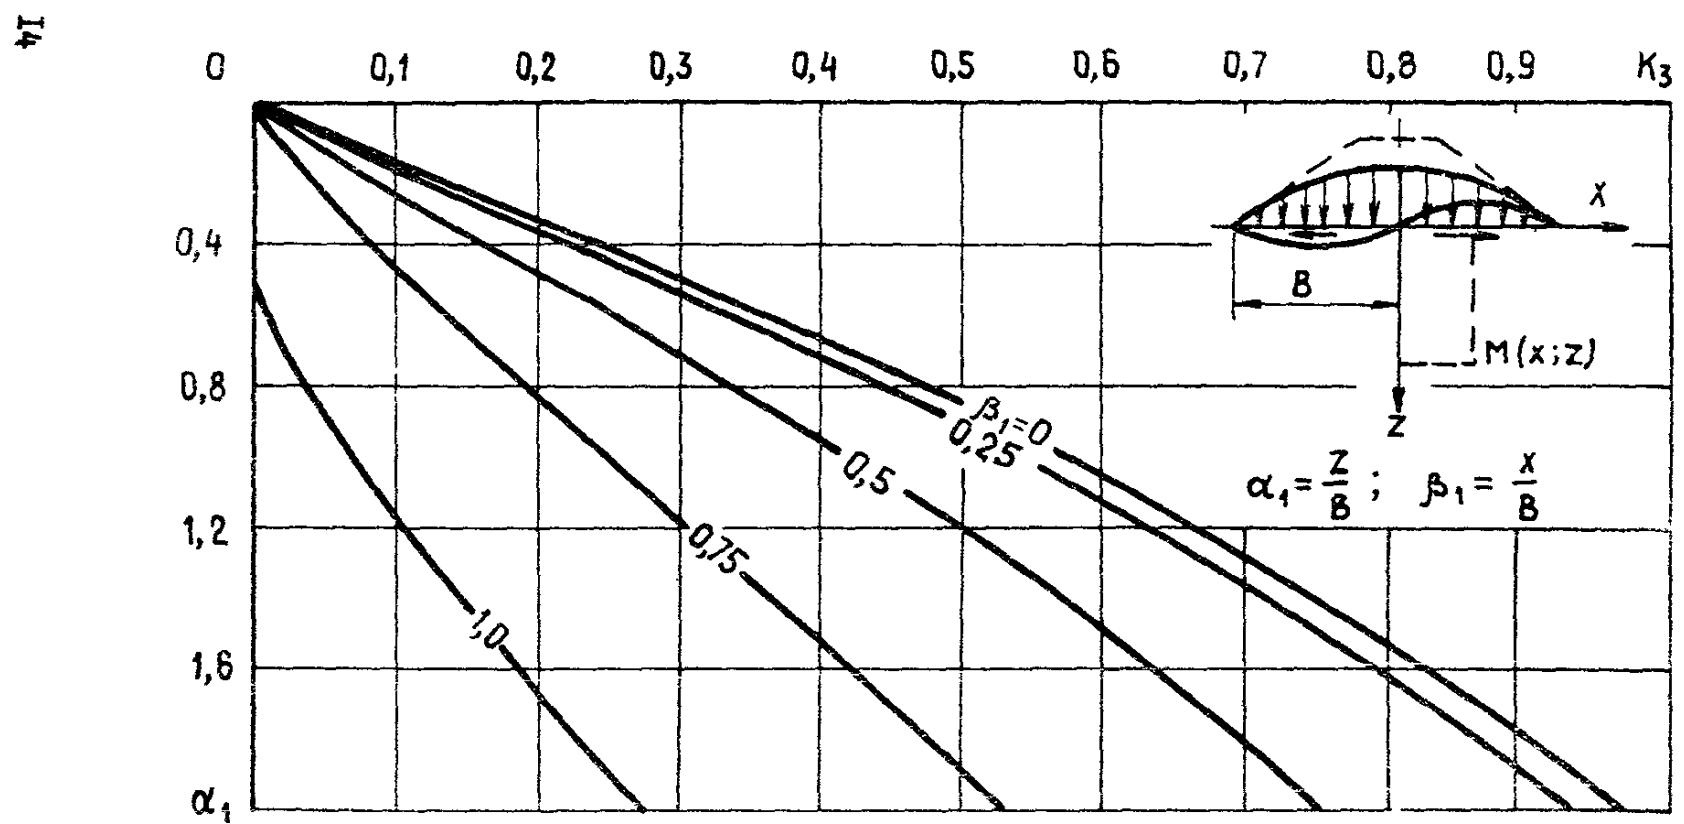


Рис. 6

производится по формуле (12).

#### 4. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ДЕФОРМАЦИИ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ

4.1. Предельно допустимую осадку труб под осью насыпи (п.4.1.4) определяют, исходя из условия свободного пропуска воды по трубе в период эксплуатации, по формуле

$$S_{\text{доп}} = \Delta_{\text{доп}} + 0,25iL, \quad (14)$$

где  $\Delta_{\text{доп}} = 0,5 (S + iL)$  – предельно допустимый строительный подъем;

$i$  – продольный уклон трубы;

$L$  – полная длина трубы, см.

В случае, если не соблюдается первое условие (п.3.1), то принимают проектные решения, обеспечивающие уменьшение осадки трубы, например, устройство свайных фундаментов, либо решения, предусматривающие увеличение уклона трубы.

4.2. Строительный подъем рассчитывается в соответствии с ожидаемыми осадками по формуле

$$\Delta = S - 0,25iL \quad (15)$$

Во всех случаях должно соблюдаться условие

$$\Delta \leq \Delta_{\text{доп}} \quad (16)$$

Очертание лотка трубы со строительным подъемом может быть принято по круговой кривой.

4.3. Строительный подъем не устраивают у труб, в основании которых залегают практически несжимаемые грунты – щебенистые, галечниковые, плотные твердые глины и другие, а также у труб, расчетные осадки которых не превышают  $0,25iL$ .

4.4. Ограничение допустимого раскрытия межсекционных швов с удлинением трубы (растяжка) обеспечивается при выполнении требований пп.3.1 – 3.9.

4.5. В случае, когда глубина заложения фундамента оголовка превышает глубину заложения фундамента средней части трубы в 1,5 раза и более, логотип трубы у выходного оголовка должен устраиваться с ступенчатым понижением в месте перехода к более глубокому фундаменту.

Величину понижения (уступа) определяют в зависимости от высоты насыпи и разницы высот фундаментов оголовка  $h_{\text{ог}}$  и средней части трубы  $h_{\Phi}$  по формуле

$$\Delta_{\text{ог}} = 0,3H(h_{\text{ог}} - h_{\Phi}) \quad \text{см}, \quad (17)$$

но не менее 5 см.

В формуле (17) значения  $H, h_{\text{ог}}, h_{\Phi}$  приняты в метрах.

### ПРИМЕР РАСЧЕТА

Пример 1. Проверка стабильности основания по схеме глубокого сдвига (п.3.3).

Исходные данные:  $H = 10,0 \text{ м}$ ;  
 $b = 3,25 \text{ м}$ ;  $B = 20,8 \text{ т}$ ;  $f = 1,8 \text{ т/м}^2$ ; основание —  
 первый слой  $h = 3,0 \text{ м}$ ; грунток текуче-пластичный водо-  
 насыщенный;  $\gamma_0 = 1,0 \text{ т/м}^3$ ;  $\varphi = 0^\circ$ ;  $(\tan \varphi = 0,105)$ ;  
 $c = 3,0 \text{ т/м}^2$ ; второй слой:  $h = 12,0 \text{ м}$ ; песок мелкий  
 замещенный водонасыщенный;  $\gamma_0 = 1,0 \text{ т/м}^3$ ;  $\varphi = 33^\circ$   
 $(\tan \varphi = 0,649)$ ;  $c = 1,6 \text{ т/м}^2$  (рис.7).

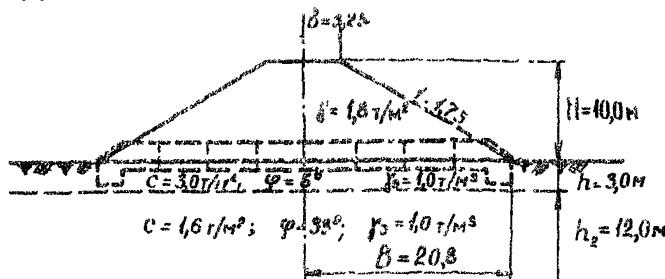


Рис.7.

Решение 1. Определяют величину отношения

$$\frac{B}{b} = \frac{20,8}{3,25} = 6,4.$$

$$2. \text{ Определяют } k_0 = \frac{1}{1,8 \cdot 10,0} \min \left( \frac{\sigma_0 \operatorname{tg} \varphi + c}{\alpha_1 B_1} \right) = 0,055 \min \left( \frac{\sigma_0 \operatorname{tg} \varphi + c}{\alpha_1 B_1} \right)$$

и результаты заносят в табл. 2.

Таблица 2

№ слоя	Z, м	$\sigma_0 = \gamma_0 Z$ , $\text{т/м}^2$	$\sigma_0 \operatorname{tg} \varphi$ , $\text{т/м}^2$	$\sigma_0 \operatorname{tg} \varphi + c$ , $\text{т/м}^2$	$k_0 = \frac{Z}{B_1}$	$\alpha_1$	$\alpha_1 B_1$	$k_0$
I	1	1,0	0,105	0,105	0,31	0,210	0,066	2,59
	2	2,0	0,210	0,210	0,62	0,20	0,124	1,42
	3	3,0	0,315	0,315	0,92	0,184	0,169	1,08
2	3	3,0	1,95	8,55	0,92	0,184	0,169	1,15
	4	4,0	2,60	4,20	1,28	0,169	0,207	1,12
	5	5,0	3,24	4,48	1,54	0,148	0,228	1,17
	6	6,0	3,90	5,50	1,85	0,135	0,250	1,21

3. Анализируя данные табл. 2, определяют  $k_0_{\min}$

Вывод. В основании нет пластического разрушения грунта; не следует ожидать возникновения растяжки трубы.

Пример 2. Проверка по схеме плоского сдвига на равнинном участке (п.3.7).

Исходные данные:  $H = 8,0$  м; толщина слабой прослойки 2,0 м; высота насыпи, вводимая в расчет,  $H_1 = 10,0$  м;  $\gamma = 1,8 \text{ т/м}^3$ ;  $B_1 = 19,2$  м;  $k = 0,88$ ;  $\varphi = 0,333$ ; основание (слабая прослойка)  $\varphi = 8^\circ$ ;  $(\operatorname{tg} \varphi = 0,140)$ ;  $c = 1,4 \text{ т/м}^2$ .

Решение. I. Определяют  $\tau_{xz}$  и  $\sigma_z$  по формулам:

$$\tau_{xz} = 2 \cdot 0,88 \cdot 0,333 \frac{10,0^2}{19,2^2} \left( 1 - \frac{X^2}{B^2} \right) = 0,284 \left( 1 - \frac{X^2}{B^2} \right);$$

$$\sigma_z = 0,88 \cdot 1,8 \cdot 10,0 \left( 1 - \frac{X^2}{B^2} \right) = 17,8 \left( 1 - \frac{X^2}{B^2} \right)$$

Результаты вспомогательных вычислений и конечные результаты заносят в табл. 3.

Т а б л и ц а 3

Величина	Отношение $x/B$							
	0,0	0,2	0,4	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
$x$	0	3,84	7,68	11,52	13,44	15,36	17,30	19,2
$x^2/B^2$	0	0,04	0,16	0,36	0,49	0,64	0,81	1,0
$1-x^2/B^2$	1	0,96	0,84	0,64	0,51	0,36	0,19	0
$x(1-x^2/B^2)$	0	3,68	6,46	7,87	6,86	5,53	3,29	0
$\tau_{yz}$	0	1,04	1,83	2,09	1,95	1,57	0,94	0
$\sigma_z$	15,8	15,2	13,3	10,1	8,00	5,6	3,0	0
$\sigma_z \cdot \tan \varphi$	2,21	2,18	1,86	1,41	1,12	0,78	0,42	0
$\tau_{\text{пр}} = \sigma_z \tan \varphi$	3,61	3,53	3,26	2,81	2,52	2,18	1,82	1,4

2. Строят эпюры  $\tau_{\text{пр}}$  и  $\tau_{xz}$ , как показано на рис.8.

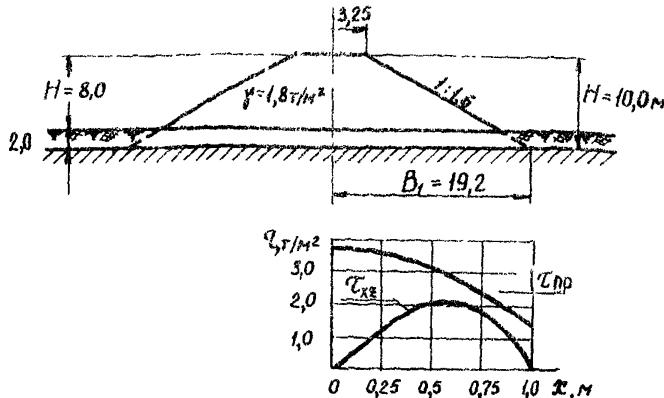


Рис.8

Вывод. Сопротивление грунта основания по слабой прослойке достаточно для восприятия касательных напряжений. Не следует ожидать возникновения растяжки трубы.

Пример 3. Проверка по схеме плоского сдвига на косогорном участке (пп. 8.7 и 8.9).

Исходные данные те же, что и для примера 2, но слабая прослойка подстилается скальными породами, наклоненными к горизонту в направлении поперек насыпи под углом  $\beta = 8^{\circ}30'$ ;  $\sin\beta = 0,148$ ;  $\cos\beta = 0,989$ ;  $\operatorname{tg}\beta = 0,15$ .

Решение. I. Определяют  $b_{z_1}$  и  $\tau_{x_1 z_1}$  по формулам:

$$b_{z_1} = 0,989 b_z - 0,148 \tau_{x_1 z_1}; \tau_{x_1 z_1} = 0,148 b_z + 0,989 \tau_{x_1 z_1},$$

значения  $b_z$  и  $\tau_{x_1 z_1}$  принимают по данным примера 2.

Результаты расчета заносят в табл.4.

Таблица 4

Величины	Отношение $x/B$							
	0,0	0,2	0,4	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
$0,989 b_z$	15,6	15,0	13,2	10,0	7,9	5,5	2,97	0
$0,148 b_z$	2,34	2,22	1,97	1,49	1,18	0,83	0,44	0
$0,989 \tau_{x_1 z_1}$	0	1,03	1,81	2,07	1,93	1,55	0,93	0
$0,148 \tau_{x_1 z_1}$	0	0,15	0,27	0,31	0,29	0,23	0,14	0
$b_{z_1}$	15,6	14,85	12,93	9,69	7,61	5,27	2,83	0
$\tau_{x_1 z_1}$	2,34	3,25	3,78	3,56	3,11	2,38	1,37	0
$\tau_{\text{н}} b_{z_1} \operatorname{tg}\varphi + C$	3,58	3,47	3,21	2,76	2,46	2,14	1,80	1,4



Строят эпюры  $\tau_{\text{нр}}$  и  $\tau_{x_1 z_1}$ , как показано на рис.9.

Вывод. Так как на некоторых участках  $\tau_{\text{нр}} < \tau_{x_1 z_1}$ , сопротивление сдвигу недостаточно. Возможна растяжка трубы.

Пример 4. Проверка по схеме плоского сдвига с учетом временной нагрузки.

Исходные данные:  $H = 3,5$  м; толщина слабой прослойки 1,5 м;  $H_1 = 15,0$  м,  $B_1 = 12$  м;  $\gamma = 1,8 \text{ г/м}^3$ ;  $\xi = 0,333$ ; основание — слабая прослойка,  $\varphi = 6^{\circ}$ ;  $(\operatorname{tg}\varphi = 0,105)$ ;  $C = 0,5 \text{ т/м}^2$ .

Расчет производят по формулам (5-8).

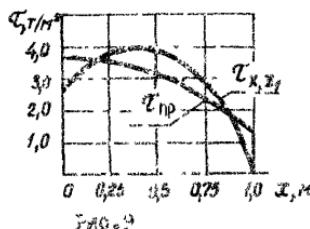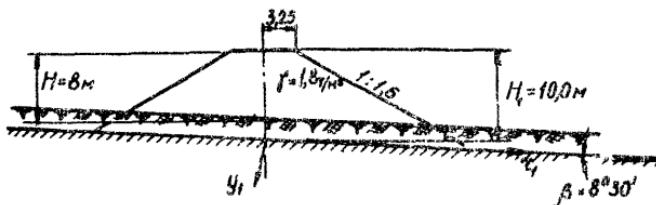

Решение. 1. По графику рис.3 находят  $\Pi_q = 1,45$ .

2. Определяют:

$$\tau_{xz} = 2 \cdot 0,95 \cdot 0,333 \frac{\frac{x^2}{12^2} \cdot 1 - \frac{x^2}{B^2}}{1 - \frac{x^2}{B^2}} = 0,197 \left( 1 - \frac{x^2}{B^2} \right);$$

$$\delta_2 = 0,95 \cdot 1,8 \cdot 5,0 \left( 1 - \frac{x^2}{B^2} \right) = 8,5 \left( 1 - \frac{x^2}{B^2} \right)$$

Результаты расчетов заносят в табл.5.

Таблица 5

Величина	Отношение $x/B$							
	0	0,2	0,4	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
$x$	0	2,4	4,8	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0
$x^2/B^2$	0	0,04	0,16	0,36	0,49	0,64	0,81	1
$1 - x^2/B^2$	1	0,96	0,84	0,64	0,51	0,36	0,19	0
$x(1 - x^2/B^2)$	0	2,30	4,08	4,60	4,29	3,46	2,05	0
$\tau_{xz}$	0	0,45	0,79	0,90	0,84	0,68	0,40	0
$\Pi_q \tau_{xz}$	0	0,65	1,14	1,30	1,22	0,99	0,58	0
$\delta_2$	8,50	8,15	7,18	5,44	4,84	3,06	1,61	0
$\delta_2 \operatorname{tg} \psi$	0,89	0,86	0,75	0,57	0,46	0,32	0,17	0
$\tau_{np} - \delta_2 \operatorname{tg} \psi + c$	1,89	1,86	1,25	1,07	0,96	0,82	0,67	0,5

3. Строят эпюры  $\tau_{\text{пр}}$ ,  $\tau_{xz}$  и  $n_q \tau_{xz}$  как показано на рис.10.

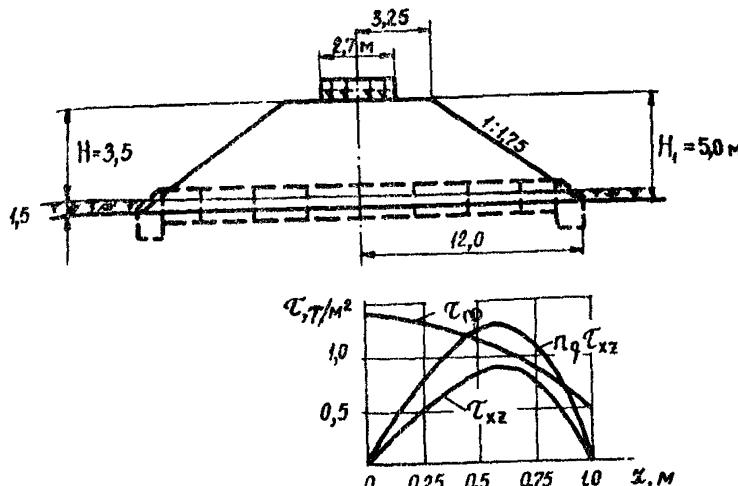


Рис.10

Вывод. Так как во всех точках  $\tau_{\text{пр}} > \tau_{xz}$ , а на одном из участков  $\tau_{\text{пр}} < n_q \tau_{xz}$ , растяжка трубы может возникнуть под действием суммарного силового воздействия (от собственного веса насыпи и от подвижной железнодорожной нагрузки). Непосредственно после отсыпки насыпи растяжка трубы не ожидается.

Пример 5. Проверка основания под подошвой фундамента (пп. 3.I0 и 3.II).

Исходные данные: труба прямоугольная железобетонная (рис. II) на фундаменте мелкого заложения;  $H = 4$  м; высота засыпки  $H_3 = 2,0$  м;  $\gamma = 1,8$  т/м<sup>3</sup>,  $\tau_0 \varphi_H = 0,577$ ;  $\mu = 0,333$ ;  $\varphi = 9^0$ ,  $C = 1,0$  т/м<sup>2</sup>, вес элемента трубы  $p = 3,32$  т/м<sup>2</sup>.

Решение. I. По СН 200-62

$$A = \frac{H_3}{B} = \frac{2,0}{2,0} = 1,0; C = 1 + A\mu\tau_0 \varphi_H = 1 + 1 \cdot 0,333 \cdot 0,577 = 1,19.$$

2. По СН 200-62

$$Q = \frac{K}{0,5H + 1,4} = \frac{14}{0,5 \cdot 2,0 + 1,4} = 5,8 \text{ т/м}^2.$$

3. Определяют нормативное давление от веса элементов трубы.

$$b = 1,19 \cdot 1,8 \cdot 2,0 + 3,32 + 5,8 = 13,4 \text{ T/m}^2.$$



Рис. II

Вывод. Условие  $b < R^H$  выполнено. Зоны местного разрушения грунта под фундаментом не превзойдут допустимых.

Пример 6. Расчет осадок трубы с фундаментом мелкого заложения и определение величины строительного подъема (пп. 3.15, 4.1 и 4.2).

Исходные данные: круглая железобетонная труба отверстием 1,5 м;  $L = 35,0 \text{ м}$ ;  $i = 0,005$ ;  $H = 9,2 \text{ м}$ ;  $b = 3,25 \text{ м}$ ;  $B = 17,5 \text{ м}$ ;  $K = 0,89$ ;  $f = 1,8 \text{ t/m}^2$ ; в основании - грунты (табл.6).

Решение. 1. Определяют

$$n_f K_f H B = 1,0 \cdot 0,89 \cdot 1,8 \cdot 9,2 \cdot 17,5 = 258 \text{ t/m}.$$

2. Производят расчеты согласно табл.6.

3. Определяют нижнюю границу сжимаемой толщи по формуле (18)

$$H_0 = (2,1 - 0,6 \cdot 1,9) \cdot (2,5 + 1,2 \cdot 9,2) = 13,1 \text{ м}.$$

4. Определяют предельно допустимую осадку по формуле (14):

$$\Delta_{\text{доп}} = 0,5(17,7 + 0,005 \cdot 3500) = 17,6 \text{ см};$$

$$S_{\text{доп}} = 17,6 + 0,25 \cdot 0,005 \cdot 3500 = 22,0 \text{ см};$$

$$S = 17,7 < S_{\text{доп}} = 22,0.$$

Таблица 6

№ слоев	Наименование грунта	$\gamma_0$ , т/м <sup>3</sup>	$\bar{\epsilon}$ , кг/см <sup>2</sup>	$Z_i$ , м	$\alpha_i = \frac{Z_i}{B}$	$K_s^H$	$K_s^b$	$K_s^H - K_s^b$	$S, \text{см}$
I	Глина	1,9	60	0,7 <sup>X</sup> 1,5	0,040 0,086	- 0,050	0,020 -	0,030 <sup>Y</sup>	1,1
2	Суглинок	1,9	60	1,5 12,5	0,086 0,714	- 0,423	0,050 -	0,373	15,9
3	Супесь	2,0	80	12,5 13,1 <sup>XX</sup>	0,714 0,75	- 0,445	0,423 -	0,022	0,7

$$\sum S_i = 17,7$$

<sup>X</sup> Подошва фундамента.

<sup>XX</sup> Нижняя граница сжимаемой толщи.

5. Определяют строительный подъем по формуле (15):

$$17,7 - 0,25 \cdot 0,005 \cdot 310 \approx 13,8 \text{ см};$$

$$\Delta = 13,3 < \Delta_{\text{доп}} = 17,6.$$

В и в о д. Труса может быть построена без свай. Расчетные осадки не превайдут допустимых. Средняя ордината строительного подъема равна 13,8 см.

П р и м е р 7. Расчет осадок трубы со свяицм фундаментом (пл. 3.15 и 3.18).

И с х о д и ю щ и е: труба прямоугольная бетонная с отверстием  $2,0 \times 2,0 \text{ м}$ ;  $L = 45,6 \text{ м}$ ;  $l = 0,010$ ; фундамент свайный, длина свай  $11,0 \text{ м}$  (от лотка трубы до острия свай);  $H = 12,0 \text{ м}$ ,  $b = 8,25 \text{ м}$ ,  $B = 22,8 \text{ м}$ ,  $K = 0,86$ ,  $\mu = 1,8 \text{ т/м}^3$ ; основание до отметки  $10,0 \text{ м}$  суглинки текучие и темучепластичные водонасыщенные;  $\gamma = 1,0 \text{ т/м}^3$ ; с отметки  $10,0 \text{ м}$  и ниже — песок плотный;  $E = 200 \text{ кГ/см}^2$  (рис.12).

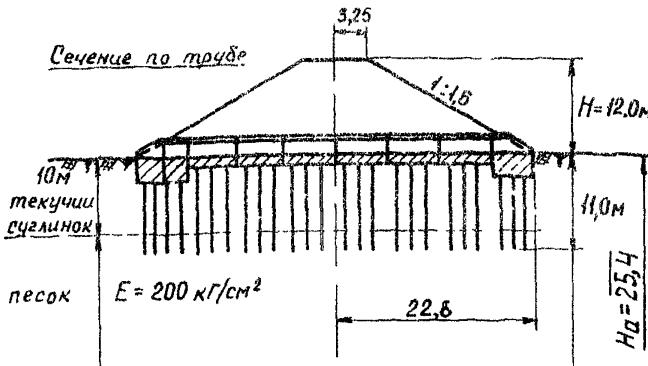


Рис.12.

Р е ш е н и е. I. Определяют сжимаемую толщину  
 $H_0 = (2,1 - 0,6 \cdot 1,0) (2,5 + 1,2 \cdot 12,0) = 25,4 \text{ м}$ ,  
 $z_0 = 11,0 \text{ м}$ ;  $\alpha_1 = \frac{11,0}{22,8} - 0,48$ ;  $\beta_1 = 0$ ;  $K_s^b = 0,29$ ;  
 $z_H = 25,4 \text{ м}$ ;  $\alpha_1 = \frac{25,4}{22,8} = 1,11$ ;  $\beta_1 = 0$ ;  $K_s^H = 0,68$ ;

2. Определяют

$$S = 1,0 \cdot 0,86 \cdot 1,8 \cdot 12,0 \cdot 22,8 \cdot \frac{0,63-0,29}{2000} = 0,072 \text{ м} = 7,2 \text{ см.}$$

3. Определяют

$$0,25iL = 0,25 \cdot 0,01 \cdot 4560 = 11,4 \text{ см.}$$

Вывод. Так как  $S < 0,25iL$ , труба может быть построена без строительного подъема.

## О Г Л А В Л Е Н И Е

	Стр.
ПРЕДИСЛОВИЕ .....	3
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	4
2.НАГРУЗКИ. ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУНТОВ.....	4
3.РАСЧЕТЫ .....	5
4.ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ДЕФОРМАЦИИ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ.....	15
ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА.....	16

Редактор Л.Н.КОЛЬЧЕНКО

Корректор М.Ф.ШУВАЛОВА

---

Подп. и печ. 3.Х.73г. №Л-89086

Заказ № 334. Тираж 150 экз.

Объем 1,5 п.л.+ вклейка

Ротапринт ЦНИИСа.