

Перечень документов к РД 31.06.03-83

1. "Порядок нормирования выбросов для судоремонтных предприятий Министерства морского флота". Методические указания (2-я редакция) РД 31.06...
2. Пояснительная записка к проекту РД 31.06... "Порядок нормирования выбросов для судоремонтных предприятий Министерства морского флота". Методические указания (2-я редакция).
3. Техническое задание на проектно-конструкторскую работу "Разработка для СРЭ ММФ проектов норм предельно допустимых выбросов (ПДЗ) вредных веществ в воздушный бассейн".
4. Протоколы заседания секции технологии, организации и экономики судоремонта научно-технического совета ЧерноморНИИпроекта.
5. Сводка отзывов по первой редакции проекта руководящего документа ММФ. Методические указания по внедрению ГОСТ И7.2.3.02-78 "Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями" на судоремонтных заводах Минморфлота.
6. Проект инструктивного письма.

СОГЛАСОВАНО

Зам. начальника Управления
нормирования и надзора за
выбросами в природную
среду Госкомгидромета

 В.Н. Сенин
"18" мая 1983 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра
морского флота

 Б.А. Юнильшин
"19" мая 1983 г.


ПОРЯДОК НОРМИРОВАНИЯ
ВЫБРОСОВ ДЛЯ СУДОРЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
МИНИСТЕРСТВА МОРСКОГО ФЛОТА


МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

РД 31.06.03-85.

 Главный инженер
Союзморнипроекта

 В.А. Ильницкий
"17" мая 1983 г.

 Главный инженер
Черноморнипроекта

 В.М. Таран
"25" апреля 1983 г.

Порядок нормирования
выбросов для судоремонтных
предприятий Министерства
морского флота
Методические указания

РД 31.06.03-83
Вводится впервые

Срок введения в действие
установлен с 107.83 г.

Настоящие Методические указания устанавливают этапы работ по нормированию выбросов для судоремонтных предприятий Минморфлота, состав работ и порядок их выполнения.

Методические указания разработаны на основе, в соответствии и в развитие ГОСТ И7.2.3.02-78 и РД 50-210-80.

Методические указания обязательны для судоремонтных предприятий, организаций и учреждений Минморфлота.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.1. Порядок установления предельно допустимых выбросов (ПДВ) и временно согласованных выбросов (ВСВ) загрязняющих веществ в атмосферу определен ГОСТ И7.2.3.02-78 "Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями".

I.2. Перечень судоремонтных предприятий Минморфлота, для которых должны быть разработаны ПДВ (ВСВ), а также сроки представления соответствующих предложений устанавливаются Министерством морского флота в соответствии с приоритетным списком городов, утверждаемым Госкомгидрометом и Минздравом СССР.

I.3. Работы, связанные с определением ПДВ (ВСВ), должны выполняться согласно настоящим Методическим указаниям с соблюдением требований, установленных действующими стандартами и руководящими нормативными документами (Приложение I).

I.4. Разработка норм ПДВ (ВСВ) должна осуществляться судоремонтными предприятиями Минморфлота под методическим руководством и контролем головной организации ММФ по установлению ПДВ для судоремонтных предприятий и головной городской организации по ПДВ.

2. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Уточнение данных инвентаризации выбросов.

2.2. Определение приземных концентраций загрязняющих веществ в результате выбросов.

2.3. Разработка предложений по ЦДВ (ВСВ).

2.4. Реализация предложений по ЦДВ (ВСВ).

3. УТОЧНЕНИЕ ДАННЫХ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ

3.1. Уточнение данных инвентаризации выбросов загрязняющих веществ осуществляется предприятие под руководством головной организации ММФ по ЦДВ для судоремонтных предприятий.

3.2. Уточнение данных инвентаризации выбросов проводится в результате обследования предприятия по установленной методике (Приложение 2).

3.3. Предприятие направляет в головную городскую организацию по ЦДВ данные по химическому составу своих выбросов и получает от нее сведения об отнесении загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах, к "основным" и "прочим".

3.4. В результате уточнения данных инвентаризации выбросов должны быть составлены:

схема завода в масштабе, в местной системе координат с обозначением всех источников загрязнения атмосферы (применительно к приложению 2 ГОСТ И7.2.3.02-78);

перечень источников загрязнения атмосферы по установленной форме (приложение 3 к ГОСТ И7.2.3.02-78).

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗЕМНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫБРОСОВ

4.1. Расчеты приземных концентраций загрязняющих веществ должны проводиться с применением одной из унифицированных программ расчета загрязнения атмосферы (Приложение 3).

4.2. Расчеты производятся на основе:

уточненных данных инвентаризации, согласно требованиям раз-

дела 3;

карты-схемы района города с обозначенной заводской территорией в масштабе, в городской системе координат (приложение 2 к ГОСТ 17.2.3.02-78), значений фоновых концентраций и климатологических характеристик города (запрашиваются в головной городской организации по ПДВ).

4.3. В результате расчетов должны быть определены:
зона влияния выбросов предприятия;

распределение в зоне влияния максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ при неблагоприятных условиях погоды и выброса (в виде таблиц и изолиний концентраций);

вклады от основных источников выбросов в наибольшие из максимальных концентраций при соответствующих опасных скоростях и направлениях ветра.

5. РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПДВ (ВСВ)

5.1. Разработка предложений по ПДВ (ВСВ) осуществляется предприятием под руководством головной организации ММФ по ПДВ для судоремонтных предприятий.

5.2. Предложения по ПДВ (ВСВ) разрабатываются в соответствии с требованиями утвержденной Госкомгидрометом "Временной методики нормирования промышленных выбросов в атмосферу (расчет и порядок разработки нормативов предельно допустимых выбросов)".

5.3. Предложения по ПДВ (ВСВ) разрабатываются на основе данных определения приземных концентраций и их сопоставления с предельно допустимыми концентрациями (ПДК) с учетом утвержденных плана экономического и социального развития и техпромфинплана предприятия.

5.4. Предложения по ПДВ (ВСВ) предприятие при участии головной организации ММФ по ПДВ для судоремонтных предприятий согласовывает с В/О "Мортехсудоремпом", исполнительным комитетом местного Совета народных депутатов, органами Государственного комитета СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды и Министерства здравоохранения СССР.

6. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПДВ (ВСВ)

6.1. На основании представленных предложений головная городская организация по ПДВ утверждает ПДВ (ВСВ) каждого источника выброса, согласовывает намеченные для уменьшения выбросов мероприятия, выдает разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

6.2. Предприятие обеспечивает включение согласованных мероприятий в предложения к проекту плана экономического и социального развития и в проекты техпромфинпланов и, при необходимости, в установленном порядке дает предложения по корректировке утвержденных плана экономического и социального развития и техпромфинплана.

6.3. Предприятие под руководством головной организации ММФ по ПДВ для судоремонтных предприятий разрабатывает, внедряет и обеспечивает функционирование системы контроля выбросов в соответствии с разделом 4 ГОСТ Г7.2.3 02-78, типовым положением о санитарной лаборатории на промышленном предприятии и с ГОСТ 24525.4-80.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, СТАНДАРТОВ
И РУКОВОДЯЩИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
РАСПРОСТРАНЯЮЩИХСЯ НА НОРМИРОВАНИЕ
ВЫБРОСОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

1. ГОСТ И7.2.3.02-78 "Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями".

2. ГОСТ И7.2.1.04-77 "Охрана природы. Атмосфера. Метеорологические аспекты загрязнения и промышленные выбросы. Основные термины и определения".

3. ГОСТ И7.2.1.01-76 "Охрана природы. Атмосфера. "Классификация выбросов по составу".

4. ГОСТ 24525.4-80 "Управление охраной окружающей среды".

5. Положение о санитарной лаборатории на промышленном предприятии (типовое). Утверждено Минздравом СССР 26 сентября 1969г., согласовано с ВЦСПС.

6. Инструкция должностным лицам Государственной инспекции по проведению обследования источников загрязнения атмосферы, газоочистных и пылеулавливающих установок. Утверждена Госинспекцией по контролю за работой газоочистных и пылеулавливающих установок 27 марта 1974 г.

7. Инструкция к составлению отчета об охране воздушного бассейна по форме № 2-ТП (воздух). Утверждена ЦСУ СССР по согласованию с Госпланом СССР, Главгидрометслужбой и Государственной инспекцией по контролю за работой газоочистных и пылеулавливающих установок 19 октября 1977 г.

8. Указания по расчету рассеиваний в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (СН 369-74). Утверждены Госстроем СССР 17 апреля 1974 г., согласованы с Минздравом СССР, введены в действие с 1 января 1975 г.

9. Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий (СН 245-71).

10. Временная методика нормирования промышленных выбросов в атмосферу (расчет и порядок разработки нормативов предельно допустимых выбросов). Утверждена Госкомгидрометом 10 марта 1981 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ I
(продолжение)

II. Методические указания по внедрению ГОСТ 17.2.3.02-78
"Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых вы-
бросов вредных веществ промышленными предприятиями". РД 50-210-80.
Утверждены Постановлением Государственного комитета СССР по
стандартам от 5 августа 1980 г. № 4020.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ С ЦЕЛЬЮ УТОЧНЕНИЯ ДАННЫХ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.1. Уточнение данных инвентаризации выбросов проводится на основе формы № I - воздух "Бланк инвентаризации источников выбросов вредных веществ в атмосферу на 1 марта 1980 г.", оформленной в соответствии с инструкцией по ее заполнению (№ 42/082-018/2-90 от 12.03.79 г.), утвержденной ЦСУ СССР и Госнабом СССР.

I.2. При обследовании промышленного предприятия основными должны быть прямые методы, использующие измерения концентрации загрязняющих веществ и объемов газово воздушной смеси после газоочистных установок или в местах непосредственного выделения веществ в атмосферу.

При невозможности применения прямых методов используют значения удельных выбросов загрязняющих веществ от различных технологических процессов (табл. I-9).

I.3. Результаты обследования оформляются в соответствии с приложением 3 к ГОСТ 17.2.3.02-78.

2. РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ОТХОДЯЩИХ ОТ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ЗАМЕРОВ

2.1. Суммарные за год количества загрязняющих веществ (G , т/год), рассчитываются по формуле:

$$G = C_n \cdot Q_{cm} \cdot T \cdot 10^{-6},$$

где C_n - концентрации загрязняющих веществ в отходящих от источника или выбрасываемых в атмосферу газах, измеренные при нормальной загрузке технологического оборудования, $\text{г}/\text{м}^3$;

Q_{cm} - объем отходящих от источника загрязнения или выбрасываемых в атмосферу газов, приведенный к стандартным условиям ($t = 20^\circ\text{C}$, $\rho_b = 101,1 \text{ кПа}$), $\text{м}^3/\text{ч}$;

T - годовая продолжительность работы технологического оборудования, ч/год.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
(продолжение)

2.2. Максимальное секундное количество выбрасываемых в атмосферу (M_{max} , г/с) загрязняющих веществ рассчитывается по формуле:

$$M_{max} = C_{max} \cdot Q_{cm},$$

где C_{max} – концентрации загрязняющих веществ, измеренные на стадии технологического процесса, характеризующегося наибольшим выделением загрязняющих веществ после газоочистных установок, $\text{г}/\text{м}^3$;

Q_{cm} – объем выбрасываемых в атмосферу газов, приведенный к стандартным условиям, $\text{м}^3/\text{с}$.

3. РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ОТХОДЯЩИХ ОТ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, ПО ИХ УДЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

3.1. Количество загрязняющих веществ (G , т/год), отходящих от технологического оборудования, рассчитываются по формуле:

$$G = B' \cdot m \cdot 10^{-3},$$

где B' – годовое количество готовой продукции, перерабатываемого сырья, сжигаемого топлива, т/год;

m – удельные количества основных загрязняющих веществ, отходящих от технологического оборудования, в расчете на 1 тонну готовой продукции, перерабатываемого сырья, сжигаемого топлива, кг/т.

3.2. Количество золы и недогоревшего топлива, выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами каждого котлоагрегата за год при сжигании твердого и жидкого топлива, рассчитывается по формуле

$$M_3^{rog} = B \frac{\Delta p}{100 - \gamma_{un}} A_{un} (1 - \gamma_3),$$

где B – расход топлива, т/год;

Δp – зольность топлива на рабочую массу, %;

A_{un} – содержание горючих в уносе, %;

γ_{un} – доля золы топлива в уносе;

γ_3 – доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
(продолжение)

При отсутствии эксплуатационных данных по содержанию горючих в уносе значение $\Gamma_{\text{ун}}$ принимается в соответствии с φ_4 , где φ_4 - потеря тепла от механической неполноты сгорания топлива, % (применяется по нормам теплового расчета^I).

Значения Δp , $\Gamma_{\text{ун}}$, $\Delta \Gamma_{\text{ун}}$, $\eta_{\text{ун}}$ принимаются по фактическим средним показателям за год или (при отсутствии таких данных) по нормам теплового расчета.

Таблица I

Выбросы загрязняющих веществ в процессах гальванопокрытий в мг/с с 1 м² поверхности ванны (извлечение из "Временных рекомендаций по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу ..." Минской Гидрометобсерватории)

Технологический процесс	Выделяющееся загрязняющее вещество	Выброс загрязняющего вещества, мг/с·м ²
Химическая обработка металлов в растворах, содержащих хромовую кислоту и ее соли, при $T > 50^{\circ}\text{C}$ (пассивация, травление, снятие оксидной пленки, наполнение в хромнике и др.)	хром шестивалентный (в пересчете на CrO_3)	$5,5 \cdot 10^{-3}$
Электрохимическая обработка металлов в растворах, содержащих хромовую кислоту в концентрации 150–300 г/л, при силе тока ≥ 1000 А (хромирование, анодное декапирование, снятие меди и др.)	то же	10
То же, в растворах, содержащих хромовую кислоту в концентрации 30–60 г/л (электрополировка алюминия, электрошлифовка стали и др.)	"-	2

^I Тепловой расчет котельных агрегатов (нормативный метод). М., Энергия, 1973 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
(продолжение)
продолжение табл. I

Технологический процесс	Выделяющееся загрязняющее вещество	Выброс загрязняющего вещества мг/с.м ²
То же в растворах, содержащих хромовую кислоту в концентрации 30-100 г/л, при силе тока $\leq 500\text{A}$, а также химическое оксидирование алюминия и магния и др. Химическая обработка металлов в растворах щелочи (оксидирование стали, химическая полировка алюминия, рыхление окалины на титане, травление алюминия, магния и их сплавов и др.)	хром шестивалентный (в пересчете на CrO_3) щелочь	I 55
Электрохимическая обработка в растворах щелочи (анодное снятие шлама, обезжиривание, лужение, снятие хрома и др.)	то же	II
Никелирование в хлоридных растворах	никель (растворимые соли)	$1,5 \cdot 10^{-1}$
Никелирование в сульфатных растворах	то же	$3 \cdot 10^{-2}$
Обработка металлов в цианистых растворах	водород цианистый (силильная кислота)	1,5
Химическая обработка металлов в растворах соляной кислоты	водород хлористый (соляная кислота) по молекуле HCl	80

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 (продолжение)
 продолжение табл. I

Технологический процесс	Выделяю- щееся за- грязняющее вещество	Выброс за- грязняющего вещества, мг/с.м ²
Электрохимическая обработка металлов в растворах серной кислоты	кислота серная по молекуле H_2SO_4	7
Химическая обработка металлов в растворах азотной кислоты	кислота азотная по молекуле HNO_3	3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
(продолжение)

Таблица 2

Удельные выбросы и содержание загрязняющих веществ в уходящих газах при сжигании топлива
(извлечение из "Временных рекомендаций по
расчету выбросов вредных веществ в атмосферу ..."
Минской Гидрометобсерватории)

Вид топлива	Выбросы загрязняющих веществ					
	Твердые частицы, т/тнт	Ангидрид сернистый, т/тнт	Углерода окись		Азота двуокись	
			т/тнт	т/1000 нм ³	т/тнт	т/1000 нм ³
Угли	0,02 - 0,08	0,01 - 0,10	0,20 - 0,50	-	0,001 - 0,002	-
Торф	0,0326	0,0018	0,0240	-	0,00125	-
Жидкое топливо, (мазут), топочный высоко-сернистый	0,005	0,056	0,0377	-	0,00245	-
флотский малосернистый	0,006	0,0098	0,0377	-	0,00257	-
Газ	-	-	-	0,0129	-	0,00215

Примечания: 1. Т/тнт - тонны выделяющихся загрязняющих веществ на тонну натурального топлива.
 2. Т/1000 нм³ - тонны выделяющихся загрязняющих веществ на 1000 нормальных метров кубических.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
(продолжение)
Таблица 3

Удельные выбросы загрязняющих веществ в граммах с 1 кг расходуемых электродов в зависимости от вида сварки и применяемых материалов (извлечение из "Временных рекомендаций по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу ...")

Минской Гидрометобсерватории)

Свариваемый материал	Выделяющееся загрязняющее вещество	Удельный выброс загрязняющего вещества, г/кг
Сварка плавящимся электродом в аргоне или гелии		
Алюминиевые сплавы	Пыль нетоксическая	20,0
	Азота двуокись	2,5
	Магния окись	3,0
	Озон	0,1
Сплавы титана	Пыль нетоксическая	5,0
	Озон	0,1
Сплавы на основе меди, проволоки МНККТ 5-І-0,2-0,2	Пыль нетоксическая	18,0
	Медь (металл и окись)	11,0
	Никеля окись	0,7
	Цинка окись	0,02
Сварка неплавящимся электродом в аргоне или гелии		
Алюминиевые сплавы	Пыль нетоксическая	5,0
	Соединения вольфрама	1,5
	Магния окись	0,75
	Озон	0,08
Сплавы титана	Пыль нетоксическая	3,5
	Озон	0,03

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
(продолжение)

продолжение табл. 3

Свариваемый материал	Выделяющееся загрязняющее вещество	Удельный выброс загрязняющего вещества, г/кг
Сварка в углекислом газе		
Сталь углеродистая и низколегированная (проволока СВ-0,8Г2С, I св = I20 + 300А)	Пыль нетоксическая	8,0
	Марганец и его соединения (в пересчете на MnO_2)	0,5
	Хром шестивалентный (в пересчете на CrO_3)	0,02
	Никеля окись	0,03
	Углерода окись	5,0
Сталь углеродистая и низколегированная (проволока СВ-0,8Г2С, I св=350+450А)	Пыль нетоксическая	14,0
	Марганец и его соединения (в пересчете на MnO_2)	0,8
	Хром шестивалентный (в пересчете на CrO_3)	0,03
	Никеля окись	0,03
	Углерода окись	6,00
Сталь высокопрочная и аустенитная (проволока СВ-0,8x19Н9Ф2С2, I св = 300А)	Пыль нетоксическая	8,00
	Марганец и его соединения (в пересчете на MnO_2)	0,2
	Хром шестивалентный (в пересчете на CrO_3)	0,6
	Никель окись	0,1
	Углерода окись	5,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
(продолжение)
Таблица 4

Удельные выбросы загрязняющих веществ в
граммах с 1 кг расходуемых электродов при
электродуговой сварке ручным способом
(извлечение из "Временных рекомендаций по
расчету выбросов вредных веществ в атмосферу..."
Минской Гидрометобсерватории)

Свариваемый металл	Тип электрода	Марка электрода	Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/кг				
			марганец и его соединения (в пересчете на MnO_2)	хром шестивалентный (в пересчете на CrO_3)	водород оторосистый	никель окись	медь окись
Углеродистые и низколегированные конструкционные стали	Э42-0	ОМН-2	0,83	-	-	-	-
	Э42-Т	АНО-5	1,87	-	-	-	-
	Э42-Т	АНО-6	1,95	-	-	-	-
	Э46-Т	АНО-4	0,59	-	-	-	-
	Э60-АФ	УОНН <u>I3</u> 65	1,41	-	I,I7	-	-
	Э85-Ф	УОНН <u>I3</u> 85	0,78	-	I,I4	-	-
Теплоустойчивая сталь	Э-X5НФ-Ф	Щ-І7	0,65	0,166	I,I3	-	-
Коррозионно-стойкая сталь	ЭА-ІБ	ОЗЛ-7	0,21	0,47	0,69	-	-
	ЭА-ІБ	ЦТ-І5	0,546	0,352	I,6I	0,0286	-
	ЭА-ІМ2	ЭА-400/ЮУ	0,43	0,25	0,54	-	-
	ЭА-ІМ2	НИАТ-І	0,119	0,40	0,35	-	-
	ЭА-ІМ2Б	ЕХ-І3	0,53	0,24	I,6	-	-
Жаростойкие стали и сплавы	ЭА-2	ОЗЛ-6	0,24	0,59	I,23	-	-
	ЭА-2Г6	ОЗЛ-9А	0,975	0,273	I,I3	0,39	-
	ЭА-2С2	ОЗЛ-5	0,366	0,475	0,425	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
(продолжение)

продолжение табл. 4

Свариваемый металл	Тип электрода	Марка электрода	Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/кг				
			марганец и его соединения (в пересчете на MnO_2)	хром шестивалентный (в пересчете на CrO_3)	водородо-фтористый	никель окись	медь окись
Жаропрочные стали и сплавы	-	ИМЕГ-10	0,34	0,127	I,29	I,02	-
	-	ЦТ-28	0,935	0,212	I,05	0,08	-
	-	ЦТ-36	I,19	-	0,66	0,119	-
	-	ВИ-ИМ-1	0,425	0,119	0,63	0,6	-
	-	ОЗИ-20	0,35	0,1	0,99	-	-
Высоко-прочные средне-легированные стали:							
ацетатного класса	ЭА-ЗМ6	A-98I/I5	0,68	0,72	-	-	-
ферритного класса	ЭИ00-Ф	ВИ-10-60	0,31	0,45	0,39	-	-
Чугун	-	ОЗИ-1	0,32	-	I,65	-	4,42
	-	МНЧ-2	0,79	-	I,54	0,03	5,35
Медь	-	Комсомолец-100	3,9	-	I,II	-	9,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
(продолжение)

Таблица 5

Выбросы загрязняющих веществ при газовой и плазменной резке сталей и сплавов в граммах с одного метра длины реза (извлечение из "Временных рекомендаций по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу ...")

(Минской Гидрометобсерватории)

Металл	Толщи- на раз- резаемо- го листа, мм	Выбросы загрязняющих веществ, г/м		
		пыль нетокси- ческая	углерода окись	азота двуокись
Газовая резка				
Сталь	5	3,5	1,3	0,9
малоуглеро- дистая	10	7,0	1,9	1,2
Сталь	20	14,0	2,5	1,5
качественная	5	2,5	1,4	1,1
легированная	10	5,0	2,0	1,6
Сплавы	20	10,0	2,7	2,2
титана	4	5,0	1,0	0,5
	12	15,0	1,8	0,9
	20	24,0	2,2	1,1
	30	38,0	2,7	1,5
Плазменная резка				
Сталь 09Г2	14	5,0	2,0	10
	20	10,0	2,5	14
Сталь качественная	5	3,0	1,5	2,5
легированная	10	5,0	1,7	6,0
	20	12,0	1,9	8,0
Сплавы АМГ	8	2,5	0,6	2,5
	20	4,0	0,9	4,0
	80	6,0	1,8	8,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
(продолжение)
Таблица 6

Удельные выбросы загрязняющих веществ при окрасочных работах в килограммах с тонны расходуемой краски (Извлечение из "Методических указаний по проведению инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях и организациях отрасли "Речной транспорт")

Применяемый метод распыления краски	Удельные выбросы загрязняющих веществ, кг/т	
	красочный аэрозоль	пары доминирующего растворителя
Пневматический	300	400
Безвоздушный	25	225
Гидроэлектростатический	10	250
Пневмоэлектростатический	33	200
Электростатический	1	500
Горячее распыление	240	220
Электроосаждение	-	10
Окунание	-	350
Струйный облив	-	250

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
(продолжение)
Таблица 7

Выбросы загрязняющих веществ в процессе плавки чугуна (извлечение из "Временных рекомендаций по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу ..." Минской Гидрометобсерватории)

Диаметр вагранки, мм	Производительность, т/ч	Объем выбросов, м ³ /ч	Выбросы загрязняющих веществ					
			пыль нетоксическая		ангирид сернистый		углеродистый окись	
			кг/ч	кг/т	кг/ч	кг/т	кг/ч	кг/т
600	2	2000-2600	24-28	-	-	-	370-480	-
700	3	2600-3600	36-42	-	-	-	520-670	-
800	4	3600-4600	48-56	-	-	-	670-870	-
900	5	4600-5800	60-70	I2-I4	3,2-3,8	0,65-0,76	840-1080	I70-200
1100	7	6900-8600	89-91	-	-	-	I300-I600	-
I300	I0	9600-I2000	I20-I30	I2-I3	6,3-7,0	0,63-0,70	I800-2200	I70-I90
I500	I5	I2800-I6000	I60-I80	II-II2	8,4-9,8	0,56-0,65	2400-3000	I50-I70
I800	20	I8000-28000	200-260	I0-I3	II,9-I4	0,59-0,70	3400-4350	I55-I90

П р и м е ч а н и е. Кг/т - 1 кг загрязняющего вещества на тонну жидкого чугуна

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
(продолжение)
Таблица 8

Удельные выбросы загрязняющих веществ при плавке в электропечах (извлечение из материалов Всесоюзной научно-технической конференции "Санитарно-гигиенические и экологические проблемы в литейном производстве")

Тип печи	Емкость ванны, т	Коли-чество выбро-сов, м ³ /т	Удельные выбросы загрязняющих веществ, кг/т						циани-ды
			пыль неток-сичес-кая	угле-рода окись	ангид-рид сер-нистый	азота дву-окись	фто-риды		
При отборе газов через отверстие в своде									
Электро-дуговые	3	575	I4	70	0,17	I,6	0,05	0,022	
	5	450	II	90	0,50	I,5	0,08	0,04	
	10	375	9,5	95	0,65	I,4	0,07	0,05	
Индукцион-ные (вы-тяжной зонт)	2,5	750	0,75	I3	0,04	до 0,002	при рафи-ниро-вании	при рафи-ниро-вании	
	При отборе газов через рабочее окно								
Электро-дуговые	3	550	I4	0,7	0,17	0,65	-	-	
	5	900	II	0,7	0,5	0,8	-	-	
	10	900	9,5	0,7	0,65	0,8	-	-	

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
(продолжение)
Таблица 9

Выбросы пыли по отделениям литейного цеха
(извлечение из "Временной Методики по расчету
количественных характеристик выбросов вредных
веществ в атмосферу ..."
НИИОГАЗа)

Источник загрязнения	Количество загрязненного воздуха, тыс.нм ³ /ч	Содержание пыли, г/м ³
Склады шихты и формовочных материалов:		
дробилки шнековые	3,0-10,0	1,6-2,0
мельницы шаровые	1,0-3,0	9,0-15,0
барабаны сушильные для песка и глины	3,0-10,0	0,5-4,0
установки сушки песка в кипящем слое	3,2-8,0	0,3-2,1
пневмотранспорт песка и глины	4,0-4,6	0,1-0,8
Смесеприготовительные отделение:		
бегуны смешивающие для приготовления формовочных и стержневых смесей	10,0-12,0	0,2-1,0
сита барабанные	2,0-3,0	2,0-2,0
Отделение выбивки форм и стержней:		
решетки, выбивающие эксцентриковые (грузоподъемность до 3 т.с.)	8,0-20,0	0,8-1,5
решетки выбивающие инерционные (грузоподъемность до 25 т.с.)	19,0-54,0	1,5-2,0
Отделение обрубки и очистки отливок:		
барабаны очистные галтовочные периодического и непрерывного действия (производительность 3-7 т/ч)	10,0-20,0	3,0-15,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
(продолжение)

продолжение табл.9

Источник загрязнения	Количество загрязненного воздуха, тыс.нм ³ /ч	Содержание пыли, г/м ³
барабаны очистные дробеметные (производительность 2-7 т/ч)	4,0-15,0	1,0-5,0
столы очистные дробеметные (производительность 1,5-2 т/ч)	7,0-8,0	5,0-6,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Список программ расчета загрязнения атмосферы на ЭВМ (УПРЗА), рекомендованных для использования при установлении ПДВ и ВСВ (извлечение из "Временной методики нормирования промышленных выбросов в атмосферу" Госкомгидромета)

Название программы	Тип ЭВМ, язык программирования	Организации - авторы	Адрес организации - держателя
1. УПРЗА- -ИГО-І	М-220, М-222 Алгол (ТА-ІМ)	Главная геофизи- ческая обсерва- тория им. А.И. Воейкова	ГГО им.А.И.Воейкова, зам. директора, тov. Петрову Н.А. 194018, г.Ленинград, ул.Карбышева, д.7
2. УПРЗА-ИГО -ВАМИ-І	Минск-32 Фортран, АЯСК	ГГО, Всесоюзный научно-исследо- вательский институт алюминиево- магниевой и электродной промышленности (ВАМИ)	ВАМИ, директору тov. Калужскому Н.А. 199026, г.Ленинград, Б.О. Средний пр., д. 86
3. УПРЗА-І- -ЕС	ЕС ІС20(ДОС) Фортран, автокод	ГГО, ВАМИ, Белорусское отделение ВНИИ энергопрома	БО ВНИИ энергопрома, директору, тов. Шпорта И.П. 220030, г. Минск, пл. Свободы, д.ІІ
4. УПРЗА-І- -ЕС-УРАЛ	ЕС ІС20(ДОС) Фортран, автокод	ГГО, ВАМИ, УРАЛ ГИПРОМЕЗ	УРАЛ ГИПРОМЕЗ, директору тов. Авдееву В.А. 620106, г.Сверд- ловск, пр. Ленина, д. 60а

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
(продолжение)

Название программы	Тип ЭВМ, язык программирования	Организация - авторы	Адрес организации - держателя
5. ЭФИР-3	Минск-32	Новокуйбышевский филиал Гипрокаучука	НФ Гипрокаучука, директору тов. Кравцову В.В. 446206, г. Новокуйбышевск, ул. Софразъяна, д. 10
6. ЭФИР-4	ЕС1022(ДОС) Р1 /I		

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту РД 31.06...

"Порядок нормирования выбросов для судоремонтных предприятий Министерства морского флота. Методические указания" (2-я редакция)

Вторая редакция проекта РД 31.06 ... "Порядок нормирования выбросов для судоремонтных предприятий Министерства морского флота. Методические указания" составлена с учетом замечаний и предложений, данных заинтересованными организациями и предприятиями при рассмотрении ими I-ой редакции проекта.

Рассылка работы на отзыв была произведена в 36 адресов, в том числе:

в УТЭФ ММФ	- 1 экз.,
на СРЗ	- 16 экз.,
в НИИ и ЦКБ	- 5 экз.,
в органы Госкомгидромета	- 14 экз.

Было получено 19 отзывов.

В семи из поступивших отзывов замечаний и предложений не содержалось. Всего же в отзывах было высказано 50 замечаний и предложений.

За основу структурного построения II-ой редакции работы принято предложение Союзморниипроекта.

Содержание новой редакции документа изложено в следующих разделах:

1. Общие положения.

2. Этапы выполнения работ.

3. Уточнение данных инвентаризации выбросов.

4. Определение приземных концентраций загрязняющих веществ в результате выбросов.

5. Разработка предложений по ПДВ (ВСВ).

6. Реализация предложений по ПДВ (ВСВ).

Все поступившие замечания оформлены в виде сводки отзывов и по ним дано заключение разработчика, причем:

21 замечание - принято

I2 замечаний - приняты к сведению

I7 замечаний - отклонены.

Главный инженер

В.М. Таран

Зав. лабораторией охраны
окружающей среды, к.т.н.

К.И. Бланк

Руководитель работы, к.х.н.

Р.И. Любивая


Нормоконтролёр

Н.И. Игнатенко

Ответственный исполнитель



О.В. Евраш

ИЗДАНИЕ МОРСКОГО СОВЕТА

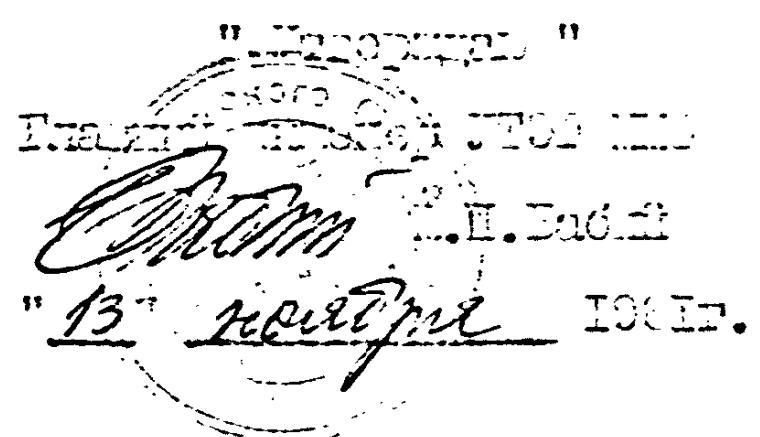

ТРЕБУЕМОЕ САДЫШЕ

НА ЕРОШЕНКО-КОНСЕРВАТОРСКИХ РАБОТЫ
"РАЗРАБОТКА ДЛЯ СРБ ННД ПРОЕКТОВ
НОВЫХ ПРЧДАНИЙ ДОЛЖНОСТИ КОМПЛЕКСОВ
(НПК) ВРЕМЕНН. ПРИСТВ З ХОЗЯЙСТВ.
ДАСОВИ." (РД ЗГ...)

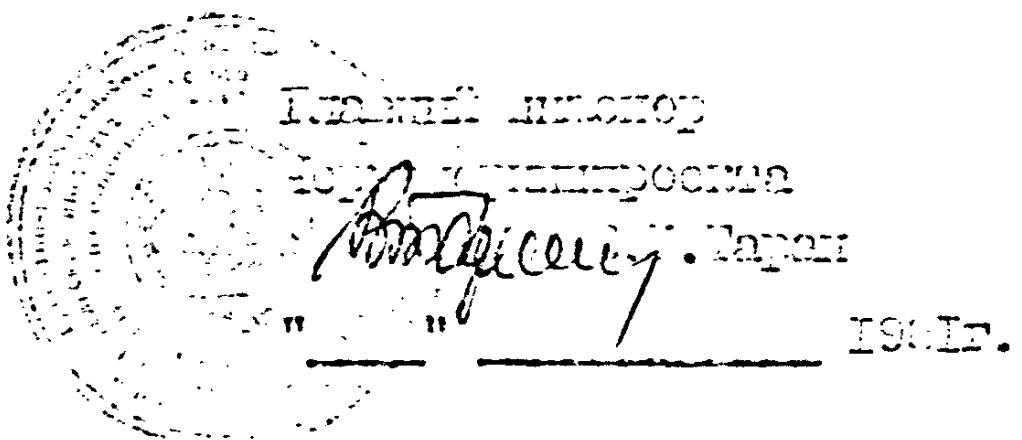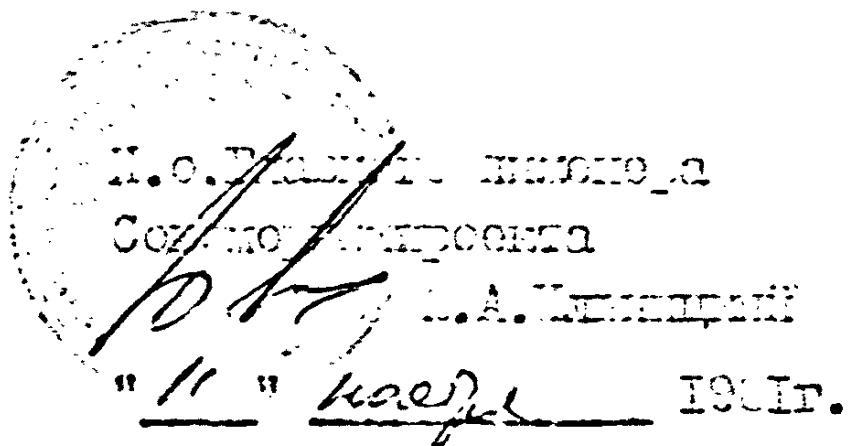

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Название и назначение темы (работы) по плану НКР МКБ

для ОРУ МКБ

Разработка ^{уточнение} норм предельно допустимых выбросов вредных веществ в воздушный бассейн для СРЗ МКБ.

1.2. Сроки начала и окончания темы (работы) I кв. 1982 г. - IV кв. 1985 г.

1.3. Основание для проведения НКР - РД УГБ-747 ЦСМ Бабушкина, ЦГМ Дубчака от 25/06-81 г.; РД НТУ-134 ЦГМ Морозова от 1/10-81 г.

II. ЗАДАЧИ РАБОТЫ

2.1. Цель проведения НКР

Целью настоящей работы является разработка нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в воздушный бассейн СРЗ МКБ.

2.2. Требования, предъявляемые к объекту разработки .

Нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу должны быть установлены на уровне, при котором выбросы этих веществ от источников не приведут к превышению нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе.

III. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

3.1. Обоснование постановки НКР.

В соответствии с постановлением ПК КПСС и Совета Министров СССР от 1 декабря 1973 г. № 984 (приказ МКБ № 13-лп от 22.01.79 г.) "О дополнительных мерах по усилению охраны природы и улучшению использования природных ресурсов" для оценки состояния атмосферного воздуха должны быть установлены нормативы предельно допустимых концентраций веществ, загрязняющих атмосферу.

Эти нормативы должны отвечать интересам охраны здоровья людей и охраны окружающей природной среды и должны быть установлены для каждого источника выбросов.

3.2. Обоснование необходимости привлечения организаций-сописполнителей к выполнению ПКР.

Объем финансирования, подкрепленный фондами по труду и зарплате, внедренный ЧМЭИ для решения задач, обусловленных данной ПКР является недостаточным.

Это связано с тем, что разработка проектов норм предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в воздушный бассейн СРЗ МЧФ решается в отечественной науке впервые и требует значительных затрат.

Вместе с тем эти задачи могут быть решены в запланированные сроки, если для их осуществления будут привлечены специалисты Одесского Государственного университета (ОГУ), за счет имеющейся финансирования на сописполнителей.

3.3. Стадии и этапы выполнения ПКР

(в табличной форме)

Наименование стадий и этапов	Главной исполнитель и сописполнитель	Сроки выполнения (год, кв.)		Каким образом документом оформляется результат стадии и этапов	При рассмотрении результаты, полученные и сроки рассмотрения
		на- чало	окон- чание		
I	2	3	4	5	6
I. Подготовка методических указаний по качеству ГОСТ 17.2.3.02-73, необходимых для организации исполнения работ по установлению норм ПКР, I-я редакция, рассылка на отзывы, согласование с Госкомгидрометом.	ЧМЭИ	I кв.	III кв. 1982 г	Методические указания по внедрению ГОСТа 17.2.3.02- 73.	НПС ЧМЭИ август 1982 г.
2. Обработка и анализ данных, представленных СРЗ, по форме "I - воздух" "Бланк инвентаризации источников выбросов вредных веществ в атмосферу на I марта 1980г.". ЧМЭИ	ОГУ	I кв.	IV кв. 1982 г.		

I	2	3	4	5	6
3. Разработка проектов норм ЧМЭПИ ОГУ ян- пол- И проекты НТС ЧМЭПИ и планов меронконтроля, обеспечивших их выполнение для СРЗ городов по приоритетному списку на 1979-1982 г.	ЧМЭПИ ОГУ ян-варь 1982	пол-брь 1982	И проекты норм НТС ЧМЭПИ и планов меронконтроля, обеспечивших их выполнение для СРЗ городов по приоритетному списку на 1979-1982 г.	ЧМЭПИ ОГУ ян-варь 1982	НТС ЧМЭПИ и планов меронконтроля, обеспечивших их выполнение для СРЗ городов по приоритетному списку на 1979-1982 г.
4. Разработка II редакции методических указаний по выдаче ГОСТ 17.2.02-78. окончательное согласование изданья и обеспечение норм СРЗ МК. Согласование проектов норм НТС с головными городскими организациями, Госкомгидрометом. Составление тома "Охрана атмосферы и предельно допустимые выбросы (ПДВ)".	ЧМЭПИ ОГУ ян-варь 1983	май 1983	ЧМЭПИ ОГУ ян-варь 1983	Том "Ох- рана атмосферы и предельно допус- тимые выбро- сы" (ПДВ)	НТС ЧМЭПИ с участием УТЭД головные городские организа-ции Гос-комгидро-мет
5. Разработка проектов норм НТС и планов меронконтроля, обеспечивающих их выполнение для СРЗ городов в соответствии с приоритетным списком на 1983-1985 гг.	ЧМЭПИ ОГУ янв. 1984	НТС ЧМЭПИ и планов меронконтроля, обеспечивающих их выполнение для СРЗ городов в соответствии с приоритетным списком на 1983-1985 гг.	ЧМЭПИ ОГУ янв. 1984	Проекты норм НТС ЧМЭПИ и планов меронконтроля, обеспечивающих их выполнение для СРЗ городов в соответствии с приоритетным списком на 1983-1985 гг.	НТС ЧМЭПИ и планов меронконтроля, обеспечивающих их выполнение для СРЗ городов в соответствии с приоритетным списком на 1983-1985 гг.
6. Согласование проектов НТС ЧМЭПИ с головными городскими организациями, Госкомгидрометом. Составление тома "Охрана атмосферы и предельно допустимые выбросы (ПДВ)"	ЧМЭПИ ОГУ 1985	ЧМЭПИ ОГУ 1985	ЧМЭПИ ОГУ 1985	Том "Ох- рана атмосферы и предельно допус- тимые выбро- сы" (ПДВ)	НТС ЧМЭПИ с участием УТЭД головные городские организа-ции Гос-комгидро-мет, ДЕКАБРЬ 1985 г.
7. Разработка инструкции по организации контроля за соблюдением норм НТС и уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферу СРЗ НТС ее согласование	ЧМЭПИ ОГУ 1985	ЧМЭПИ ОГУ 1985	ЧМЭПИ ОГУ 1985	Инструк- ция по органи- зации кон- троля	ЧМЭПИ с участием УТЭД ДЕКАБРЬ 1985 г.

3.4. Организация выполнения работ

Научно-методическое руководство осуществляется зав.лабораторией охраны окружающей среды Черноморини проекта к.т.н. Бланком Ю.И., работы координируются УТЭФ ММФ.

3.5. Кому организованы и в каком количестве рассылаются отчетные документы.

Отчетные документы рассылаются:

СРЗ ММФ	-	по I экз.
УТЭФ ММФ	-	3 экз.
СМНИИ	-	I экз.
Ленморнипроект	-	I экз.
Касиморнипроект	-	I экз.
Мальморнипроект	-	I экз.

IV. ГАРАНТИРОВАННЫЙ ЭФФЕКТ. ПРЕДОСТРАХОВКА ЗАГРЯЗНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

У. ВНЕДРЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ПСР

5.1. Формы внедрения: Проект нормативов ПСР

5.2. Объем внедрения: I9 СРЗ

5.3. Место внедрения: СРЗ гг. Астрахань, Владивосток, Архангельск, Баку, Душане, Новороссийск, Одесса, Петровляновск-Камчатский, Рига, Ростов-на-Дону, Таганрог, Чарлькоу, Клайпеда, Ленинград, Мурманск

5.4. Срок внедрения: начало - 1982 г.

окончание - 1985г.

5.5. Ответственные за внедрение: ЧМНИИ, ОГУ, СРЗ ММФ, УТЭФ ММФ.

VI. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПСР И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕМ

Работа выполняется в течение 4 лет. Завершается разработкой проектов норм предельно допустимых выбросов.

УЧ. МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ ПРИМЕНЯЮТ НА СЕБЯ
ЗАКАЗЧИК И РАЗРАБОТЧИК ДЛЯ ОВЕЩЕЖНЕНИЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ И ВНЕШНИХ РАБОТЫ

Черноморпроект и ОГУ разрабатывают проекты норм ЦРВ в срок, оговоренный в наряд-заказе, в случае своевременного представления судоремонтниками заводами исходной информации.

ЧМППП предусматривает проект и перечень мероприятий по вынужденно работе для согласования с УТФ МР.

Главный инженер

 В.М. Таран

Руководитель темы,

зав. лабораторией охраны
оружия среди, к.т.н.

 Б.Н. Бшанк

П Р О Т О К О Л № 23

заседания секции технологии, организации и экономики судоремонта научно-технического совета Черноморнипроекта

14 апреля 1982г.

г. Одесса

ПРИСУТСТВОВАЛИ :

Таран В.М. - председатель секции, главный инженер Черноморнипроекта;
Будорашкий Л.Г. - зам. председателя секции, зав. лабораторией организации и управления судоремонтным производством, к.т.н.

Члены секции :

Бороденков В.В.	- ст. научн. сотр. лаборатории экономики и организации труда;
Бортник И.С.	- зав. группой лаборатории экономики и организации труда;
Брюм А.А.	- ст. инженер отдела судоремонтных заводов;
Демидов В.В.	- ст. научн. сотр. лаборатории перспективного развития СРЗ, к.т.н.;
Дубовик А.Ф.	- зав. лабораторией экономики и организации труда;
Даен Е.	- зав. группой отдела судоремонтных заводов;
Когос С.Г.	- зав. сектором лаборатории организации и управления судоремонтным производством;
Лаптев В.Г.	- зав. группой лаборатории экономики и организации труда;
Мажук Г.П.	- нач. отдела судоремонтных заводов;
Пекарь Д.И.	- гл. специалист отдела судоремонтных заводов;
Сёмкин А.Т.	- нач. отдела судоремонтных цен и нормативов;
Теплицкий Л.Д.	- зав. сектором лаборатории перспективного развития СРЗ;
Чекалин В.П.	- зав. группой отдела судоремонтных заводов.

Приглашённые специалисты :

- Бланк Ю.И. - зав.лабораторией охраны окружающей среды, к.т.н. ;
Аврашкова А.А. - зав.сектором лаборатории охраны окружающей среды ;
Варламова Н.М. - зав.сектором лаборатории охраны окружающей среды, к.х.н. ;
Любивая Р.И. - ст.научный сотрудник лаборатории охраны окружающей среды, к.х.н. ;
Грищенко И.А. - младший науч.сотрудник лаборатории охраны окружающей среды ;
Бакаленко О.В. - младший научн.сотрудник лаборатории охраны окружающей среды ;
Номикосов В.Г. - зам.нач.отдела сантехники и промпроводок ;
Червяков В.М. - старший научн.сотрудник Одесского Государственного университета, к.т.н., соисполнитель.

ПОВЕСТКА ДНЯ :

I. Рассмотрение Методических указаний по внедрению ~~ХХХХ~~
ГОСТ 17.2.3.02-78 "Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями" на судоремонтных заводах Минморфлота (I-я редакция)
РД 31.06 ...

СЛУШАЛИ :

1. Доклад ответственного исполнителя, мл.научн.сотрудника лаборатории охраны окружающей среды Бакаленко О.В.
2. Отзыв оппонента т.Пекаря Д.И.
3. Отзыв оппонента т.Теплицкого Л.Д.
4. Отзыв оппонента т.Номикосова В.Г.

В отзывах оппонентов отмечена полнота состава первой редакции Методических указаний.

Отзывы оппонентов о работе положительные.

В обсуждении работы приняли участие тт.Бортник И.С.,Бороденков В.В. ,Теплицкий Л.Д. ,Чекалин В.П. ,Пекарь Д.И. ,Номикосов В.П. , Таран В.М.

При обсуждении работы на секции особое внимание уделялось вопросам: составу разделов и нормативной базе методики; составу приложений по удельным выбросам вредных веществ; методике обследования судоремонтных заводов. Главный инженер Черноморнипроекта Таран В.М. отметил важность, актуальность и новизну разработки; методика разработана впервые и имеет значение для всей отрасли.

В результате обмена мнениями секция приняла решение:

Одобрить работу в целом и рекомендовать для отправки заказчику и на отзыв предприятиям и организациям Методические указания по внедрению ГОСТ 17.2.3.02-78 "Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями" на судоремонтных заводах Минморфлота (I-я редакция) РД 31.06 ...

Председатель секции технологии, организации и экономики судоремонта, главный инженер Черноморнипроекта

В.М.ТАРАН

Секретарь секции, старший научный сотрудник

В.В.БОРОДЕНКОВ

В и з н :

Зав.лабораторией охраны окружающей среды, к.т.н.

Ю.И.БЛАНК

П Р О Т О К О Л № 7

заседания секции технологии, организации и экономики судоремонта Научно-технического совета Черноморнипроекта

4 мая 1983г.

г.Одесса

П Р И С У Т С Т В О В А Л И :

- т. ТАРАН В.М. - председатель секции, главный инженер Черноморнипроекта ;
т. БУДОРАЦКИЙ Л.Г. - зам.председателя секции, зав.лабораторией ОРУСП, к.т.н. ;

члены секции:

- тт. МАЛУК Г.П. - нач.отдела СРЗ ;
БОРГНИК И.С. - рук.группы ЛЭОТ;
БОРОДЕНКОВ В.В. - ст.научн.сотрудник ЛЭОТ;
ДАН Е.Я. - рук.группы отдела СРЗ;
ДУБОВИК А.Ф. - зав.лабораторией ЭиОТ;
ГИЛЬМАН Д.С. - нач.сектора отдела НЦП;
КОГОС С.Г. - зав.сектором ЛОРиУСП;
КОМАРОВ Г.М. - гл.технолог отдела СРЗ;
ЛАПТЕВ В.Г. - зав.сектором ЛЭиОТ;
МАРТИНОВ Л.В. - гл.специалист ТО, к.э.н. ;
МУТЕРКО А.И. - зам.нач.отдела НЦП;
ПЕЧЕРИН О.Б. - рук.группы ЛЭОТ;
СЕМКИН А.Т. - нач.отдела НЦП;
ЦЕЛЬНИК И.С. - ст.научн.сотр. ЛОР УСП, к.э.н. ;
ШАТОХИН П.С. - гл.инженер проекта;

приглашённые специалисты :

- тт. ЕВРАН О.В. - мл. научн. сотрудник ЛООС;
НОМИКОСОВ В.Г. - гл.специалист СиШИ;
ПОЛОНСКИЙ М. - рук.группы отдела НЦП;
АВРАМКОВА А.А. - зав.сектором ЛООС ;
ЗАРЛАМОВА Н.М. - зав.сектором ЛООС, к.х.н. ;
ЛЖЕВСКАЯ Р.И. - ст.научн.сотрудник ЛООС,к.х.н. ;
ОГОРОДНИКОВА Л.С. - мл. научн.сотрудник ЛООС

П О В Е С Т К А Д Н Я .

I. Рассмотрение Методических указаний "Порядок нормирования выбросов для судоремонтных предприятий Минморфлота." РД 31.06...
Вторая редакция. Шифр: 8-II62.

I. По вопросу повестки дня слушали:

I.I. Доклад ответственного исполнителя ЕВРАШ О.В., мл. научного сотрудника ЛООС.

I.2. Отзыв оппонента КОМАРОВА Г.М., гл. технолога отдела СРЗ.

I.3. Отзыв оппонента МАРТЫНОВА Л.В., гл. специалиста ТО, к.э.н.

В отзыве оппонента КОМАРОВА Г.М. отмечена полнота работы, её полезность для проектировщиков, дана общая положительная оценка Методических указаний.

В отзыве оппонента МАРТЫНОВА Л.В. высказаны замечания редакционного характера (стр.9, 23, сводка отзывов); определено, что в целом работа положительная.

I.4. В обсуждении работы приняли участие: тт.НОМИКОСОВ З.Г., БУДОРАЦКИЙ Л.Г., ТАРАН В.М.

В результате обмена мнениями секция решила:

одобрить Методические указания (вторая редакция) и рекомендовать работу для отправки заказчику.

Председатель секции технологии,
организации и экономики судоремонта НТС, главный инженер
Черноморнипроекта

Секретарь секции, с.н.с.

М.ТАРАН

В.В.БОРОДЕНКОВ

СВОДКА ОТЗЫВОВ

по первой редакции проекта руководящего документа ММФ
 Методические указания по внедрению ГОСТ И7.2.3.02-78
 "Охрана природы. Атмосфера. Правила установления
 допустимых выбросов вредных веществ промышленными
 предприятиями" на судоремонтных заводах Минморфлота

№ пп	Номер раздела, подраз- деля и пункта проекта РД	Наименование организации (предприятия), номер письма и дата	Замечание и (или) предложение по проекту РД	Заключение организации- разработчика проекта РД
I	2	3	4	5
I		Украинское УГКС № КЦ-5/676 от II.06.82г.	Замечаний и предложений не имеет	
2		Приморское УГКС № ОКПСК-83 от I5.06.82	То же	

I	2	3	4	5
3		ЛМНИИП № СТ-3453 от 24.06.82	Замечаний и предложений не имеет	
4		Одесский СРЗ им.50-летия Советской Украины № 00978 от 25.06.82г.	То же	
5		Ашхабадский центр по изу- чению и контролю загрязнения природной среды № 14/248 от 07.09.82г.	-"-	

I	2	3	4	5
6		Канонерский СРЗ № 29-2558 от 8.07.82г.	Замечаний и предложений не имеет	
7		Владивосток- ский СРЗ № 1730 от 19.07.82г.		
8	По про- екту в целом	СМНИИП № 9-1/3480 от 3.06.82г.	<p>То же</p> <p>По мнению СМНИИП, в данном случае Методические указания по внедрению ГОСТ не разрабатывают.</p> <p>"Считаем необходимым изменить наименование проекта на "Правила установления допустимых выбросов вредных веществ судоремонтными заводами ММФ". Материал проекта переработать, освободить его от процедурных и формальных требований, связанных с внедрением ГОСТ</p>	<p>Принято.</p> <p>Наименование проекта изменено на "Порядок нормирования выбросов для судоремонтных предприятий Министерства морского флота. Методические указания".</p>
9	То же	Госкомгидро- мет МУНВ-38/334 от 06.7.82г.	Дать рекомендации по расчету ПДВ для группы источников.	Принято

I	2	3	4	5
I0	По проек- ту в це- лом	Северо- Западное УГКС № 2420/ЛЧ от 12.07.82г.	Из "Методических указаний" должно следовать, что СРЗ обязаны соблюдать требования головных городских орга- низаций.	Принято
II	То же	То же	Не отражен поэтапный характер норми- рования выбросов.	Принято
I2	--"--	--"__	Не указано, что предприятия должны согласовать с исполнительными коми- тетами местных Советов народных де- путатов проекты нормативов ПДВ.	Принято
I3	--"	СМНИИП №9-1/3480 от 03.06.82	Указания по внедрению перемешаны с правилами установления ПДВ (ВСВ)	Принято

1	2	3	4	5
I4	По про- екту РД в целом	Мурманское УГКС №52/II-633 от16.06.82	Целесообразно дополнить "Методические указания..." сведениями о средних и минимальных (с учетом достижений технологии производства, очистки пылегазовоздушных смесей) удель- ных выбросах в атмосферу на пред- приятиях Минморфлота.	Отклонено. Данный вопрос выходит за рамки настоя- щих Методических указаний
I5	"—"	Северо-Кав- казское УГКС № 76 от23.06.82	В "Методических указаниях"... не отражено: необходимость расчета рассеивания выбросов от совокуп- ности источников выбросов пред- приятия, рекомендуемые программы расчета (УПРЗА), учет фоновых концентраций.	Принято
I6	По ввод- ной час- ти	СМНИИП № 9-I/3480 от03.06.82	Вводная часть не корреспондируется с наименованием, в то время как она должна дополнять и пояснить его, раскрывая существо документа.	Принято
I7	По раз- делу I	То же	Основные положения не увязаны с целью подготовки РД	Принято

I	2	3	4	5
I8	Пункт I.I	Северное УГКС №22-09/626 от 10.06.82	П.И.И дать в редакции: "Разработка предложений по проектам норм предельно допустимых выбросов (ПДВ) и временно согласованных выбросов (ВСВ) для каждого источника, для каждого вредного ингредиента и их сочетаний, предусмотренных СН 245-71, осуществляется в соответствии с методикой нормирования промышленных выбросов в атмосферу, разработанной в Главной геофизической обсерватории имени А.И. Всейкова Госкомгидромета".	Отклонено. Пункт I.I изменен
I9	По разделу 2	СМНИИП № 9-1/3480 от 03.06.82	В тексте имеются ошибочные и неправильные формулировки (п.2.1, п.2.4, п.2.5)	Принято
20	Пункт 2.6	Северное УГКС №22-09/626 от 10.06.82	Дополнить п.2.6 раздела 2. В случае отсутствия карты-схемы города следует использовать ситуационный план предприятия.	Отклонено. Карту-схему города представляет головная городская организация по ПДВ, карту-схему завода (ситуационный план) представляет предприятие головной организации ММФ

1	2	3	4	5
21	По раз- делу 3 п.3.1г	СМНИИП №9-1/3480 от03.06.82	В тексте имеются ошибочные и непра- вильные формулировки (п.3.1 "г").	по ПДВ для судоремонтных предприятий. Принято
22	П.3.2е, п.3.2ж	Северо-Кав- казское УГКС № 716 от 23.06.82г.	В п.п.3,2 "е", "ж" рекомендуется проведение инвентаризации источ- ников выбросов вредных веществ в атмосфере прямыми методами измере- ния (п.3.2 "е"), а проведение ана- лиза и уточнение данных инвентари- зации – расчетно-балансовым (п.3.2 "ж"), что естественно при- ведет к большим расхождением в данных инвентаризации. Считаем необходимым рассмотрение в орга- нах Госкомгидромета данных инвен- таризации проводить после анализа и уточнения их ВО.	Принято к сведению
23	П.3.2и	Азербайджан- ское УГКС № ЦКЗПС- -554-16/5 от	В головную городскую организацию представляются на рассмотрение не данные инвентаризации по форме № I – воздух, а уточненные, откор-	Принято к сведению

I	2	3	4	5
24	П.3.2л	<p>I 7.06.82г.</p> <p>Северо-Кавказское УГКС № 716 от 23.06.82г.</p>	<p>ректирование данные инвентаризации по форме Приложения З ГОСТ 17.2.3.02-78 с пояснительной запиской и титульным листом.</p> <p>Мероприятия по снижению выбросов из основных источников загрязнения целесообразно разрабатывать после проведения расчета рассеивания выбросов от всех источников предприятия, что может сделать только ВО, а не предприятие, к тому же</p> <p>мероприятия должны предусматривать внедрение более совершенных технологических процессов и оборудования с минимальным выделением вредных веществ и это в большей степени знают специалисты ВО.</p>	<p>Отклонено.</p> <p>Так как внедрение мероприятий связано с финансовыми затратами.</p> <p>Разработка мероприятий осуществляется предприятием под руководством головной организации ММФ по ПДВ для судоремонтных предприятий.</p>

I	2	3	4	5
25	Пункт 3.2н	Каспморний- проект № 06/2344 от 30.06.82 г.	Ошибочность включения в перечень оргтехмероприятий пункта 3.2н о комплектовании ЦЗЛ специалистами, приборами и аппаратурой.	Принято
26	Пункт 3.5	Северное УГКС №22-09/626 от 10.06.82г.	П.3.5 дать в следующей редакции: "В планах мероприятий по снижению вредных выбросов должны быть указа- ны сроки выполнения каждого меро- приятия, затраты на его проведение, источники финансирования и эффектив- ность(снижение выбросов по ингреди- ентам) от выполнения мероприятия".	Отклонено. П.3.5 исключен
27	Пункт 3.6	Северо-Кав- казское УГКС № 716 от 23.06.82 г.	Предприятия не смогут подготовить информацию в объеме требований ГОСТ I7.2.3.02-78 (приложение I2), так как: п.п. 3,6 (частично), 8 (частично), I3, I4, I7 (частично), 21,22,23,24,29,30,31,32 составля- ются головной ведомственной орга- низаций и по отдельным пунктам го-	Отклонено. Пункт 3.6 исключен.

I	2	3	4	5
28	Пункт 3.2	Азербай- джанское УГКС МЧКЗПС- -554-І6/5 от 17.06.82г.	ловной городской организаций в целом по городу. Предусмотреть в п.3.2 согласно пункту 4.4 ГОСТ І7.2.3.02-78 разработку меро- приятий при неблагоприятных условиях в кратковременные периоды загрязнения атмосферы, опасные для здоровья насе- ления.	Отклонено. Пункт 3.2 исключен.
29	Пункт 3.7.	СМНМП №9-І/3480 от 03.06.82г.	Принципиальная ошибка допущена в п.3.7, т.к. предприятия ММФ не мо- гут фиксировать внедрение ГОСТ І7.2.3.02-78 после введения его в действие в 1980 году.	Принято.
30	Пункт 3.7.	Азербай- джанское УГКС МЧКЗПС- 554-І6/5 от 17.06.82г.	Согласно РД 50-210-80 "Методичес- кие указания по внедрению ГОСТ І7.2.3.02-78" необходимо до- бавить: акт внедрения регистрирует- ся также в территориальном органе Госкомгидромета".	Отклонено. Пункт 3.7 исключен

1	2	3	4	5
31	Пункт 3.7.	Одесская Гид- рометобсер- ватория МОНВ-12/183 от 04.06.82	Согласно "Методическим указаниям по внедрению ГОСТ И7.2.3.82-78" (РД 50-210-80) завершение работ на предприятиях по внедрению ГОСТ оформляют актом внедрения, утверждаемым руководителем предприятия с регистрацией его в территориальном органе Госстандарта и Госкомгидромета. В связи с этим необходимо дополнить параграф 3.7 "Методических указаний".	Отклонено. См. заключение по п. 30 сводки от- зывов
32	Приложе- ние I	Северо-Кав- казское УГ КС № 716 от 23.06.82г.	Не указаны примеры и формула для расчета ПДВ холодной газовоздушной смеси. На предприятиях есть источники, выбрасывающие и холодную газовоздушную смесь.	Отклонено. Приложение I исключено
33	То же	То же	Коэффициент μ берется различный в зависимости от географического местоположения предприятия. Поэтому целесообразно указать литературу или дать в методике. То же и по коэффициенту рельефа.	Отклонено. См. заключение по п. 32 сводки от- зывов.

1	2	3	4	5
34	Приложение 3	Северо-Кавказское УТКС № 716 от 23.06.82г.	В плане-графике разработки проектов норм ПДВ (ВСВ) необходимо указать в графике "исполнители" номер приложения, на которое есть ссылки.	Принято к сведению, приложение 3 исключено.
35	То же	Азербайджанское УТКС №4КЗПС-554-16/5 от 17.06.82г.	Проекты норм ПДВ для Бакинских судоремонтных заводов представляются на согласование в Азербайджанское УТКС в 1982 г. В этом же году разрабатываются и представляются "Инструкции по контролю за соблюдением установленных величин ПДВ (ВСВ)"	Принято к сведению
36	-"-	Северное УТКС № 22-09/626 от 10.06.82г.	П. приложения 3 следует исключить, т.к. он дублирует п.5 этого же приложения.	Отклонено. П.5 предусматривает разработку мероприятий, п.6 - их реализацию. Приложение 3 исключено.
37	-"-	То же	Срок исполнения п.8 приложения 3 необходимо увязать с приложением 2 п.п. I-II.	Отклонено. Т.к. п.8 приложения 3 увязан с приложением 2 п.п. I-II. Приложение 3 исключено.

I	2	3	4	5
38	Приложе- ние 3	Северное УГКС № 22-09/626 от 10.06.82г	П. 9 в приложении 3 должен быть вы- полнен одновременно с пп. 7-8 этого же приложения, т.к. мероприятия по контролю за соблюдением норм ПДВ/ВСВ/ на СРЗ разрабатываются в составе тома "Охрана атмосферы и пределно допустимые выбросы"	Принято к сведению Приложение 3 исключено
39	То же	То же	Предусмотреть в плане-графике прило- жения 3 необходимые мероприятия для получения разрешения на выброс вред- ных веществ в атмосферу из каждого источника	Принято к сведению Приложение 3 исключено
40	" - "	Латвийское УГКС № I5-7-3/I80 от 24.06.82г.	По п.8 необходимо записать, что пе- ред согласованием сводного тома "Охрана атмосферы и ПДВ" с органами Госкомгидромета его следует утвер- дить в своей вышестоящей организа- ции	Принято к сведению Приложение 3 исключено

I	2	3	4	5
41	Приложение 3	Латвийское УГКС №15-7-3/180 от 24.06.82	По п.9 контроль за соблюдением нормативов ПДВ(ВСВ) необходимо осуществлять с момента получения разрешения на выброс вредных веществ в атмосферу	Принято к сведению Приложение 3 исключено
42	То же	Главная геофизическая обсерватория им.А.И. Войкова № АД-1/5546 от 1.07.82	По пункту 8 том "Охрана атмосферы и предложения по ПДВ(ВСВ)" для предприятий утверждается вышестоящей организацией по подчиненности и согласовывается с головной городской организацией по установлению ПДВ(ВСВ)	Принято к сведению Приложение 3 исключено
43	-"-	То же	По пункту 9 мероприятия по контролю за соблюдением нормативов ПДВ (ВСВ) должны быть включены в том "Охрана атмосферы и предложения по ПДВ(ВСВ) для предприятий"	Принято к сведению Приложение 3 исключено
44	-"-	Северо-Западное УГКС № 2420/ЛЦ от 12.04.82	В плане-графике не содержаться основной этап разработки проектов норм ПДВ выполнение расчета рассеивания вредных веществ	Принято к сведению Приложение 3 исключено

I	2	3	4	5
45	Приложение 4	Северное УГКС №22-09/628 от 10.06.82	В приложении 4 необходимо учесть выбросы неорганической пыли от литейного и корпусного цехов	Отклонено Выбросы неорганической пыли от литейного и корпусного цехов учтены. Приложение 4 исключено.
46	Приложение 5	Госкомгидромет № УНВ-38/334 от 6.07.82	Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлоагрегатах привести в соответствие с рекомендациями Минэнерго СССР по этому вопросу	Принято
47	То же	Северо-Западное УГКС № 2420/ЛЦ от 12.07.82	Не приведены рекомендации по определению выбросов от источников в г/сек, ориентированных на технологический режим с максимальной нагрузкой	Отклонено П. 3.2. приложения 5 включает формулу по определению максимальных секундных выбросов от источников
48	Приложение 7	Латвийское УГКС № 15-7-3/780 от 24.06.82	При расчете вредных выбросов при сжигании топлива в целях идентификации данных рекомендуется руководствовать "Руководящими указаниями по расчету выбросов твердых частиц и окислов серы, углерода, азота с дымовыми газами котлоагрегатов", утвержденными Минэнерго СССР	Принято

I	2	3	4	5
49	Приложе- ние 7	Азербайджан- ское УГКС № ЦКЗПС-554- -16/5 от 17.06.82	Сделать "Примечание". К графе "сернистый ангидрид" стр. жидкое топливо (мазут) удельный вы- брос - 0,0059 берется для малосерни- стого мазута с содержанием серы 0,5%, удельный выброс 0,0549 берется для высокосернистого мазута с содержа- нием серы 2,9 %	Принято
50	То же	Одесская ГМО № ОНВ-12/183 от 4.08.82	В приложении 7 целесообразно привес- ти удельные выбросы дифференцировано топочного мазута и флотского (малосернистого)мазута, т.к. разница в выбросе сернистого ангидрида у этих мазутов составляет почти 50 т/тнт. Аналогично можно сделать и для угля, предварительно выяснив угли каких месторождений используются на подве- домственных СРЭ	Принято См.заключение по п.49 сводки отзывов
51	Приложение 8	СРЭ "Красная кузница"	Для расчета количества вредных ве- ществ, отходящих от источников загряз-	Принято

I	2	3	4	5
52	Приложение II	№ 04-15/8 от 22.06.82	нения по их удельным показателям, предлагаем указать удельные количества основных вредных веществ, отходящих при ручной электродуговой сварке	Отклонено Указанными данными в настоящее время Черноморнипроект не располагает
53	То же	Одесская ГМО № ОНВ-12/183	Предлагаем указать удельные количества основных вредных веществ, отходящих от печей цветного литья, оборудования обрубного отделения литейного цеха В приложении II уместно оговорить, что удельные выбросы приведены на I тонну жидкого чугуна, так как пока-зывает опыт работы некоторых заводов, некоторые считают выбросы из расчета на I тонну чугунных заготовок, не учитывая, что коэффициент годного литья может быть равен 0.6	Принято

I	2	3	4	5
54	Приложение I2	Северное УГКС № 22-09/626 от 10.06.82	В приложении I2 "Структура тома..." необходимо включить раздел "количество населения, проживающего в санитарно-защитных зонах или на территориях, подлежащих включению в санитарно-защитные зоны"	Отклонено Приложение I2 исключено
55	Пояснительная записка	Госкомгидромет № УНВ-38/334 от 6.07.82	Уточнить расчет экономического эффекта	Принято
56	Инструктивное письмо	Северное УГКС № 22-09/626 от 10.06.82	Редакцию п. 2.1 проекта инструктивного письма следует увязать с п.4 приложения З	Принято к сведению
57	П.4 раздела 3.3 технического задания	Одесская ГМО № ОНВ-I2/183	Сроки представления на согласование в головные городские организации проектов норм ПДВ для СРЗ городов по приоритетному списку на 1982 год в январе-ноябре 1983 года - неприемлемы, так как расчеты суммарного загрязнения	Принято к сведению

I	2	3	4	5
			городов должны быть проведены в IV квартале 1982 г., а составле- ние сводного тома по городу "Охра- на атмосферы и предельно допусти- мые выбросы (ПДВ)" должно быть завершено в I кв. 1983 г.	

Зав.лабораторией охраны
окружающей среды, к.т.н.

Ю.И. Бланк

Руководитель работы

Р.И. Любивая

Ответственный исполнитель

О.В. Бакаленко