

## Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н И Й С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А С С Р

<b>ЗЕНКЕРЫ, ОСНАЩЕННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНАМИ</b>	<b>ГОСТ</b>
	<b>3231-71*</b>
<b>Конструкция и размеры</b>	<b>(СТ СЭВ 5161-85, СТ СЭВ 5162-85)</b>
<b>Carbide tipped counterbores. Design and dimensions</b>	<b>Взамен</b>
	<b>ГОСТ 3231-67, МН 706-60—МН 708-60, МН 715-60</b>

**ОКП 39 1622; 39 1624**

**Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 марта 1971 г. № 615 срок введения установлен**

**с 01.07.72**

1. Настоящий стандарт распространяется на цельные зенкеры с коническим хвостовиком и насадные зенкеры, оснащенные твердосплавными пластинами, предназначенные для обработки отверстий в деталях из чугуна и стали.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5161-85 и СТ СЭВ 5162-85.

**(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).**

2. Зенкеры должны изготавляться двух типов:

1 — с коническим хвостовиком;


2 — насадные.

3. Основные размеры зенкеров типа 1 должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1, типа 2 — на черт. 2 и в табл. 2.


**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

## Исполнение 1

Тип 1

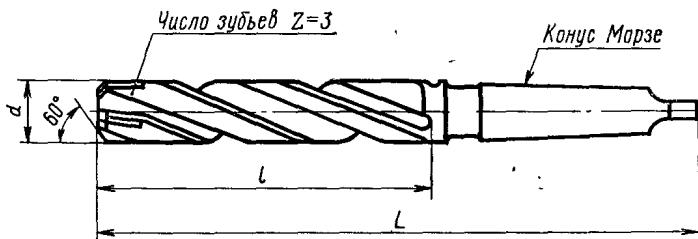

## Исполнение 2



Черт. 1

Таблица 1

## Размеры в мм

Обозначение	Применяе- мость	<i>a</i>	<i>L</i>	<i>t</i>	Конус Морзе
2320-5685		11,75	175	94	
2320-5686		12,00			
2320-5687		12,75	182	101	1
2320-5688		13,00			
2320-5689		13,75	189		
2320-5691			205	108	2
2320-5692			189		1
2320-5693		14,00	205		
2320-5694		14,75			
2320-5695		15,00	212	114	
2320-5696		15,75			
2320-5697		16,00	218	120	
2320-5698		16,75			
2320-5699		17,00	223	125	2

Продолжение табл. 1

Размеры в мм

Обозначение	Применяе- мость	<i>d</i>	<i>L</i>	<i>l</i>	Конус Мэрзе
2320-5701		17,75	228	130	
2320-5702		18,00			
2320-5703		18,70	233	135	2
2320-5704		19,00			
2320-5705		19,70	238	140	
2320-5706			258		3
2320-5707		20,00	238	140	2
2320-5708			258		3
2320-5709		20,70	243		2
2320-5711			263	145	3
2320-5712		21,00	243		2
2320-5713			263		3
2320-5714		21,70	248		2
2320-5715			268	150	3
2320-5716		22,00	248		2
2320-5717			268		3
2320-5718		22,70	253		2
2320-5719			273	155	3
2320-5721		23,00	253		2
2320-5722			273		
2320-5723		23,70			
2320-5724		24,00	281	160	
2320-5725		24,70			
2320-5726		25,00			
2320-5727		25,70	286	165	
2320-5728		26,00			
2320-5729		27,70	291	170	
2320-5731			312		4

Продолжение табл. 1

Размеры в мм

Обозначение	Применяе- мость	<i>d</i>	<i>L</i>	<i>l</i>	Конус Морзе
2320 5732		28,00	291	170	3
2320-5733			312		4
2320-5734		29,70	296	175	3
2320-5735			317		4
2320-5736		30,00	296	175	3
2320-5737			317		4
2320 5738		31,60	306	185	3
2320-5739			334		4
2320-5741		32,00	306	185	3
2320 5742			334		
2320 5743		33,6	268	125	
2320 5744			312	170	
2320-0054		34,0	268	125	
2320 2390			312	170	
2320-5745		34,6	268	125	
2320 5746			312	170	
2320-0055		35,0	268	125	
2320-2391			312	170	
2320-5747		35,6	272	130	
2320-5748			322	180	
2320 2392		36,0	272	130	
2320 2393			322	180	
2320-5749		36,6	272	130	
2320-5751			322	180	
2320 2394		37,0	272	130	
2320-2395			322	180	
2320-5752		37,6	272	130	
2320 5753			322	180	


Продолжение табл. 1

Размеры в мм

Обозначение	Примене- мость	<i>d</i>	<i>L</i>	<i>l</i>	Конус Мэрзе
2320-2396		38,0	272	130	
2320-2397			322	180	
<u>2320-5754</u>			282	140	
<u>2320-5755</u>		39,6	332	190	
2320-2398			282	140	
2320-2399		40,0	332	190	
2320-5756			282	140	
<u>2320-5757</u>		41,6	332	190	
2320-2400			282	140	
2320-2401		42,0	332	190	
2320-5758			292	150	
2320-5759		44,6	342	200	
2320-2402			292	150	
<u>2320-2403</u>		45,0	342	200	
2320-5761			292	150	
<u>2320-5762</u>		46,6	342	200	
2320-2404			292	150	
2320-2405		47,0	342	200	
2320-5763			292	150	
2320-5764		47,6	342	200	
2320-2406			292	150	
2320-2407		48,0	342	200	
2320-5765			305	160	
<u>2320-5766</u>		49,6	355	210	
2320-2408			305	160	
2320-2409		50,0	355	210	

Пример условного обозначения зенкера с коническим хвостовиком диаметром  $d=14$  мм, длиной  $L=189$  мм, оснащенного твердосплавными пластинами марки ВК8:

Зенкер 2320—5692 ВК8 ГОСТ 3231—71

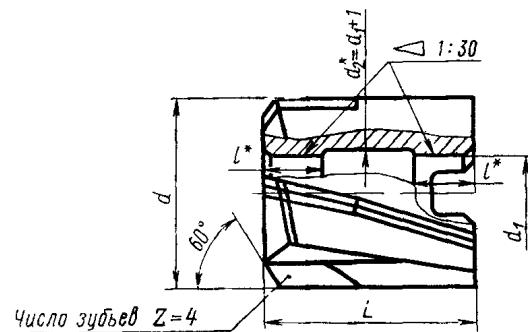

\* Размеры для справок.

Черт. 2

Таблица 2

## Размеры в мм

Обозначение	Применяе- мость	$d$	$d_1$	$L$	$l$
2320-5767		31,6			
2320-5768		32,0			
2320-5769		32,6			
2320-5771		33,0			
2320-5772		33,6	13	45	12
2320-5773		34,0			
2320-5774		34,6			
2320-5775		35,0			
2320-5776		35,6			
2320-5777		36,0			
2320-5778		36,6	16	50	14
2320-5779		37,0			
2320-5781		37,6			
2320-5782		38,0			

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение	Применяе- мость	<i>d</i>	<i>d<sub>1</sub></i>	<i>L</i>	<i>l</i>
2320-5783		38,6			
2320-5784		39,0			
2320-5785		39,6			
2320-5786		40,0			
2320-5787		41,6			
2320-5788		42,0			
2320-5789		43,6			
2320-5791		44,0			
2320-5792		44,6			
2320-5793		45,0			
2320-5794		45,6			
2320-5795		46,0			
2320-5796		46,6			
2320-5797		47,0			
2320-5798		47,6			
2320-5799		48,0			
2320-5801		49,6			
2320-5802		50,0			
2320-5803		51,6			
2320-2052		52,0			
2320-5804		54,6			
2320-2053		55,0			
2320-5805		57,6			
2320-2055		58,0			
2320-5806		59,6			
2320-2056		60,0			
2320-5807		61,6			
2320-2057		62,0			
2320-5808		62,6			

## Размеры в мм

## Продолжение табл. 2

Обозначение	Применяе- мость	$d$	$d_1$	$L$	$t$
2320 2058		63,0			
2320 5809		64,6			
2320 2059		65,0			
2320 5811		67,6	27	60	16
2320 2060		68,0			
2320 5812		69,6			
2320-2061		70,0			
2320 5813		71,6			
2320 2062		72,0			
2320-5814		74,0			
2320-2063		75,0	32	65	18
2320-5815		77,6			
2320-2064		78,0			
2320-5816		79,6			
2320-2065		80			

Пример условного обозначения насадного зенкера диаметром  $d=32$  мм, оснащенного твердосплавными пластинами марки ВК8:

Зенкер 2320-5768 ВК8 ГОСТ 3231—71

4. Размеры конуса Морзе — по ГОСТ 25557—82. Допуски на размеры конуса Морзе — по степени точности АТ8 ГОСТ 2848—75.

5. Центровые отверстия — формы В и формы Р по ГОСТ 14034—74.

4, 5. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2)

6. Размеры шпоночных пазов — по ГОСТ 9472—90.

7. Пластины типа 25 — по ГОСТ 25424—90.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

8. Элементы конструкции и геометрические параметры, профили канавочных фрез и схемы их установки указаны в приложении.

Примечание. Величины радиусов скруглений и фасок, не указанные в настоящем стандарте, принимаются по технологическим соображениям.

9. Размеры профиля фрезы для обработки спинок зубьев трехзубых зенкеров — по приложению

10. Остальные технические требования — по ГОСТ 12509—75.

## 1. ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЗЕНКЕРОВ

1.1. Элементы конструкции и геометрические параметры зенкеров с коническим хвостовиком указаны на черт. 1 и в табл. 1, насадных — на черт. 2 и в табл. 2.

Тип 1

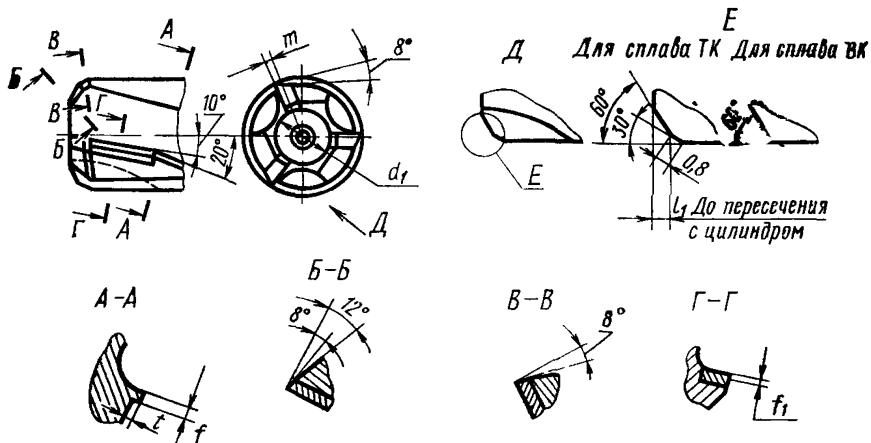


Таблица 1  
Размеры в мм


<i>d</i>	<i>d</i> <sub>1</sub>	<i>l</i> <sub>1</sub>	<i>m</i>	<i>t</i>	<i>f</i>	<i>f</i> <sub>1</sub>	№ пластины по ГОСТ 25424—82
11,75	6,0						
12,00							
12,75	6,5						
13,00							
13,75	7,0		1,3				
14,00							25110
14,75	7,5	1,8					
15,00				0,5	1,0	0,5	
15,75	8,0						
16,00							
16,75	8,5						
17,00							
17,75	9,0		1,5				
18,00							
18,70	9,5						
19,00							
19,70	10,0						
20,00			1,8				
20,70	10,5						25130
21,00							
21,70	11,0	2,5					
22,00							
22,70	11,5		2,0	0,6	1,4	0,7	
23,00							
23,70	12,0						
24,00							
24,70	12,5		2,2				
25,00							25150

Продолжение табл. 1

Размеры в мм

<i>d</i>	<i>d<sub>1</sub></i>	<i>l<sub>1</sub></i>	<i>m</i>	<i>t</i>	<i>f</i>	<i>f<sub>1</sub></i>	№ пластины по ГОСТ 25424-82
25,70	13,0	2,5	2,2	0,6	1,4	0,7	
26,00							
27,70	14,0		2,4				
28,00							
29,70	15,0						
30,00			2,8				
31,60	16,0			0,7			
32,00							
33,6	17,0						
34,00			3,0				
34,6	17,5						
35,00							
35,6	18,0						
36,0							
36,6	18,5						
37,0		3,0					25150
37,6	19,0						
38,0							
39,6	20,0						
40,0							
41,6	21,0						
42,0							
44,6	22,5						
45,0							
46,6	23,5						
47,0							
47,6	24,0						
48,0							
49,6	25,0	3,5		0,8			
50,0							25230

*Tun 2*

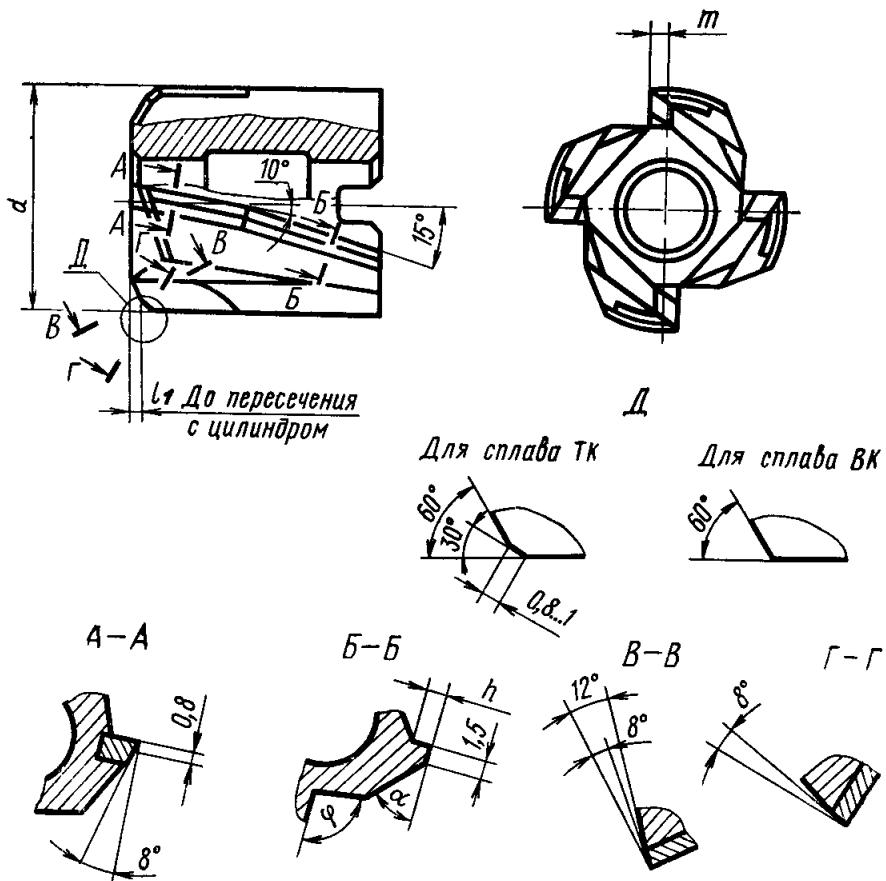

## Черт. 2

Таблица 2

## Размеры в мм

<i>d</i>	<i>t<sub>1</sub></i>	<i>h</i>	<i>m</i>	$\alpha$	$\Phi$	№ пластины по ГОСТ 25424-82
31,6						
32,0						
32,6						
33,0						
33,6						
34,0		5,0	1,8	45°	90°	
34,6						
35,0						
35,6						
36,0						
36,6						
37,0			2,0			
37,6						
38,0	3,0					25150
38,6						
39,0		5,5				
39,6						
40,0			2,2			
41,6				40°	100°	
42,0						
43,6						
44,0		6,0				
44,6						
45,0			2,4			
45,6						
46,0		6,5				
46,6						
47,0						


## Продолжение табл. 2

## Размеры в мм

<i>d</i>	<i>t<sub>t</sub></i>	<i>h</i>	<i>m</i>	$\alpha$	$\Phi$	№ пластины по ГОСТ 25424—82
47,6	3,0	6,5	2,5			25150
48,0						
49,6						
50,0						
51,6						
52,0						
54,6		7,5				
55,0			3,0			
57,6						
58,0						
59,6						
60,0	3,5	8,0	3,2			25230
61,6						
62,0						
62,6						
63,0						
64,6						
65,0		8,5	3,5			
67,6						
68,0						
69,6						
70,0						
71,6						
72,0			4,0			
74,6						
75,0		9,0				
77,6	4,5					25190
78,0						
79,6						
80,0			4,2			

**2. РАЗМЕРЫ ПРОФИЛЯ ФРЕЗ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВИНТОВЫХ  
КАНАВОК ЗЕНКЕРОВ, ОСНАЩЕННЫХ ПЛАСТИНАМИ  
ТВЕРДОГО СПЛАВА**

2.1 Размеры профиля фрез для обработки винтовых канавок трехзубых зенкеров указаны на черт. 3 и в табл. 3

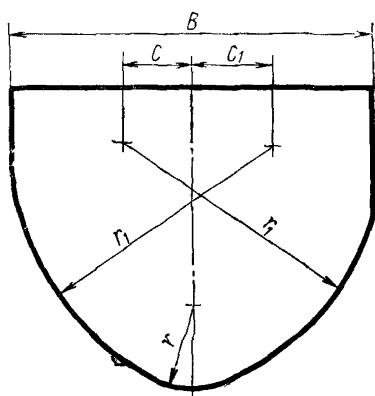

Черт. 3

Таблица 3

Размеры в мм

Для зенкеров диаметром $d$	$B$	$C$	$C_1$	$r$	$r_1$
От 14 до 16	8,3	1,61	1,92	1,92	6,09
Св. 16 » 20	10,3	2,00	2,41	2,41	7,60
» 20 » 25	12,8	2,50	3,00	3,00	9,50
» 25 » 32	16,5	3,21	3,85	3,85	12,20
» 32 » 40	20,6	4,00	4,80	4,80	15,20
» 40 » 50	25,7	5,00	6,00	6,00	19,00

Примечание. Профили фрез для обработки винтовых канавок зенкеров диаметрами 11,75—13,75 мм — по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

**3 УСТАНОВКА КАНАВОЧНЫХ ФРЕЗ ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ  
ВИНТОВЫХ КАНАВОК ЗЕНКЕРОВ, ОСНАЩЕННЫХ ПЛАСТИНАМИ  
ТВЕРДОГО СПЛАВА**

3.1 Схема установки канавочных фрез при фрезеровании винтовых канавок зенкеров указана на черт. 4 и в табл. 4.

Таблица 4

Размеры в мм

Диаметр зенкеров $D_n$	Диаметр фрез $D_\Phi$	$X_0$
От 14 до 16		0,6
Св. 16 > 20	80	0,7
> 20 > 25		0,9
> 25 > 32	100	1,0
> 32 > 40	125	1,4
> 40 > 50		1,7

\*  $a = 0,5 (D_\Phi + 0,5 D_n)$ .  
Черт. 4

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).