



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

# СОЕДИНЕНИЯ ПАЯНЫЕ

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ И ПАРАМЕТРЫ

ГОСТ 19249-73

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

## СОЕДИНЕНИЯ ПАЯНЫЕ

## Основные типы и параметры

Brazing and soldering joints.  
Main types and parameters

ГОСТ

19249-73\*

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 4 декабря 1973 г. № 2641 срок введения установлен

с 01.01 1975 г.

Проверен в 1979 г. Срок действия продлен

до 01.01 1985 г.

1. Настоящий стандарт устанавливает основные типы паяных соединений, конструктивные элементы паяных швов, их обозначения и параметры.

2. Основные типы паяных соединений и их условные обозначения приведены в табл. 1.

3. Параметры конструктивных элементов паяных швов и их условные обозначения приведены в табл. 2.

Таблица I

Тип паяного соединения	Характерное сечение паяного соединения	Условное обозначение соединения
Накладочный		ПН-1
		ПН-2
		ПН-3

Издание официальное





Перепечатка воспрещена



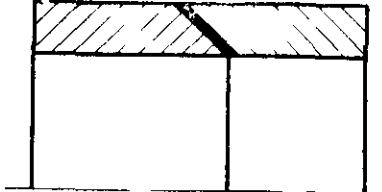



\* Переиздание май 1982 г. с Изменением № 1, утвержденным  
в феврале 1981 г. (ИУС 5—1981 г.).

©Издательство стандартов, 1982





Продолжение табл. 1

Тип паяного соединения	Характерное сечение паяного соединения	Условное обозначение соединения
Стыковой “Телескопический”		ПН-4
		ПН-5
		ПН-6
		ПВ-1
		ПВ-2






## Продолжение табл. 1

Тип паяного соединения	Характерное сечение паяного соединения	Условное обозначение соединения
Косостыковой		ПВ-3
		ПВ-4
Тавровый		ПТ-1
		ПТ-2
		ПТ-3

Продолжение табл. 1

Тип паяного соединения	Характерное сечение паяного соединения	Условное обозначение соединения
Тавровый		ПТ-4
		ПУ-1
Угловой		ПУ-2
		ПУ-3

## Продолжение табл. 1

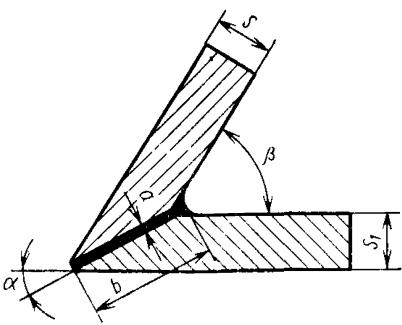
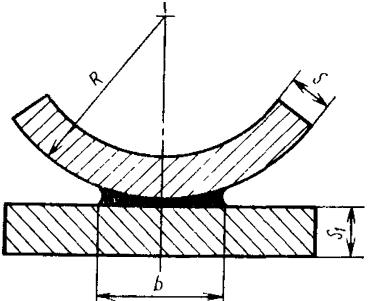
Тип паяного соединения	Характерное сечение паяного соединения	Условное обозначение соединения
Соприкасающийся		ПС-1
		ПС-2
		ПС-3
		ПС-4
		ПС-5

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Таблица 2

Тип соединения	Конструктивные элементы паяных швов	Наименование конструктивных элементов	Буквенное обозначение конструктивных элементов
Наклесочный телескопический		Толщина основного материала Толщина шва Ширина шва	$S$ $a$ $b$
Стыковой		Толщина основного материала Толщина шва Ширина шва	$S$ $a$ $b$
Косостыковой		Толщина основного материала Толщина шва Ширина шва Угол скоса	$S$ $a$ $b$ $\alpha$
Тавровой		Толщина основного материала Толщина шва Ширина шва	$S$ $a$ $b$

Продолжение табл. 2

Тип соединения	Конструктивные элементы паяных швов	Наименование конструктивных элементов	Буквенное обозначение конструктивных элементов
Угловой		Толщина основного материала Толщина шва Ширина шва Угол соединения деталей Угол скоса	S a b β α
Соприкасающийся		Толщина основного материала Радиус кривизны паяемой детали Ширина шва	S R b

## П р и м е ч а н и я:

1—5. (Исключены, Изм. № 1).

6. Толщина шва  $a$  определяется величиной сборочного зазора и физико-химическими свойствами паяемого материала и припоя. Величины сборочных зазоров для наиболее распространенных сочетаний «паяемый материал — припой» приведены в справочном приложении 1.


7. Величина нахлестки определяется механическими свойствами паяемого материала, паяного шва и требованиями, предъявляемыми к конструкции.

8. Толщина паяемого материала  $S$  устанавливается при проектировании паяной конструкции.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. Условные изображения и обозначения паяных швов на чертеже — по ГОСТ 2.313—68.

Условное обозначение типа паяного соединения проставляют над полкой линии-выноски.



5. Рациональная форма галтели — вогнутый мениск.

6. Форма и конструктивные элементы швов паяных соединений, которые являются комбинацией основных типов, должны быть вычерчены с указанием размеров. Допускается не вычерчивать форму и конструктивные элементы швов комбинированных паяных соединений на электромонтажных чертежах.

7. Комбинированные паяные соединения, широко применяемые в отраслях промышленности, приведены в справочном приложении 2.

8. (Исключен, Изм. № 1).

9. Условные обозначения швов паяных соединений, применяемые при переписке и в документации, должны состоять из:

а) буквенно-цифрового обозначения типа паяного соединения по табл. 1;

б) размеров сечения и длины шва.

Пример условного обозначения паяного шва типа нахлесточный ПН-1, толщиной 0,05 мм, шириной 10 мм и длиной шва 150 мм:

*ПН-1 0,05×10×150 ГОСТ 19249—73*

Примечание. Буквенно-цифровые обозначения швов комбинированных паяных соединений состоят из буквенно-цифровых обозначений основных типов, например:

*ПН-2 0,01×12×100 ПВ-1 0,02×5×100 ГОСТ 19249—73*

(Измененная редакция, Изм. № 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к ГОСТ 19249—73  
Справочное

**ВЕЛИЧИНЫ СБОРОЧНЫХ ЗАЗОРОВ ДЛЯ НАИБОЛЕЕ  
РАСПРОСТРАНЕННЫХ СОЧЕТАНИЙ «ПАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ — ПРИПОЙ»**

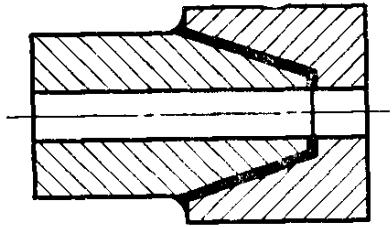

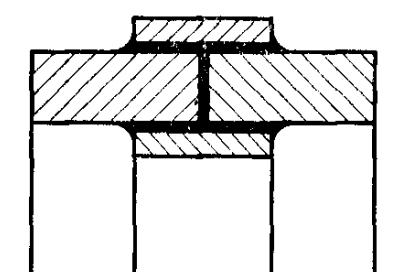

Наименование припоя	Наименование паяемого материала				
	Медь	Медные сплавы	Сталь углеродистая и низколегированная	Сталь нержавеющая	Алюминий и алюминиевые сплавы
Оловянно-свинцовый	0,07—0,20	0,07—0,20	0,05—0,50	0,20—0,75	0,05—0,15
Медный	—	0,04—0,20	0,001—0,05	0,01—0,10	—
Медно-цинковый	0,04—0,20	0,04—0,20	0,05—0,25	0,02—0,12	—
Медно-фосфористый	0,04—0,20	0,04—0,20	—	—	—
Серебряно-медно-фосфористый	0,02—0,15	0,02—0,15	—	—	—
Серебряный	0,04—0,25	0,04—0,25	0,02—0,15	0,05—0,10	—
Алюминиевый	—	—	—	—	0,12—0,25
Цинковый	—	—	—	—	0,10—0,25

*ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к ГОСТ 19249—78*  
*Справочное*

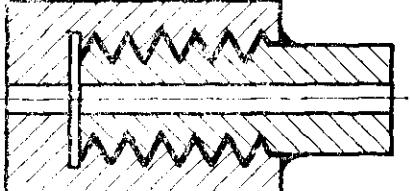
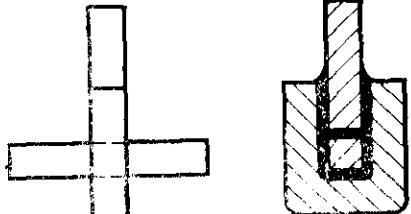


**ПРИМЕРЫ КОМБИНИРОВАННЫХ ПАЯНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  
И ИХ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ**

Характерное сечение паяного соединения	Условное обозначение соединения
	ПН-2; ПВ-1
	ПН-5; ПВ-2
	2ПН-3; ЗПВ-1
	2ПВ-3

*Продолжение*

Характерное сечение паяного соединения	Условное обозначение соединения
	ПВ-2; ПВ-4
	ПВ-1; 2ПН-1
	ПВ-2; 2ПН-4
	ПТ-1; 2ПВ-1

Продолжение

Характерное сечение паяного соединения	Условное обозначение соединения
	$n\text{ПВ-4}$ , где $n$ —число витков
	ПН-1; 4ПН-2
	ПТ-2; ПВ-1
	3ПН-2; 2ПВ-1
	2ПН-2; 2ПВ-1

*Продолжение*

Характерное сечение паяного соединения	Условное обозначение соединения
	6ПН-2, 4ПВ-1; ПС-1

(Измененная редакция, Изм. № 1).

---

Редактор *В. С. Бабкина*  
Технический редактор *О. Н. Никитина*  
Корректор *Г. М. Фролова*

Сдано в наб. 07.05.82 Подп. к печ. 22.12.82 1,0 и. л. 0,49 уч.-изд. л. Тир. 1260 Цена 3 коп.  
Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 909