

Подшипники скольжения

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ

Часть 1

Конструкция, подшипниковые материалы и их свойства

Издание официальное

ГОСТ ИСО 4378-1—2001

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 344 «Подшипники скольжения», Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации и сертификации в машиностроении (ВНИИНМАШ) Госстандарта России

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 19 от 24 мая 2001 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Республики Беларусь
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовстандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикстандарт
Туркменистан	Главгосслужба «Туркменстандартлары»
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

Настоящий стандарт представляет собой аутентичный текст международного стандарта ИСО 4378-1—97 «Подшипники скольжения. Термины, определения и классификация. Часть 1. Конструкция, подшипниковые материалы и их свойства»

3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 5 марта 2002 г. № 85-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ИСО 4378-1—2001 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 2002 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 18282—88

© ИПК Издательство стандартов, 2002

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстандарта России

Подшипники скольжения

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ

Часть 1

Конструкция, подшипниковые материалы и их свойства

Plain bearings. Terms, definitions and classification. Part 1. Design, bearing materials and their properties

Дата введения 2002—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения, применяемые для подшипников скольжения, а также их классификацию.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы по подшипникам скольжения, входящих в сферу работ по стандартизации и/или использующих результаты этих работ.

В стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на английском (en) и французском (fr) языках.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы, представленные аббревиатурой, — светлым.

2 Основные термины

2.1 **подшипник:** Опора или направляющая, которая определяет положение движущейся части относительно других частей механизма

en bearing
fr palier

2.2 **подшипник скольжения:** Подшипник, в котором видом относительного движения является скольжение

en plain bearing
fr palier lisse

2.3 **узел подшипника скольжения:** Трибосистема, включающая подшипник скольжения и опорную часть (например корпус)

en plain bearing unit
fr ensemble avec palier lisse

3 Виды подшипников скольжения, классификация

3.1 По виду нагрузки

3.1.1 **статически нагруженный подшипник скольжения:** Подшипник скольжения, подвергающийся воздействию постоянной по модулю и направлению нагрузки

en statically loaded plain bearing
fr palier lisse à charge statique

3.1.2 **динамически нагруженный подшипник скольжения:** Подшипник скольжения, подвергающийся воздействию нагрузки, изменяющейся по модулю и/или направлению

en dynamically loaded plain bearing
fr palier lisse à charge dynamique

3.2 По направлению воспринимаемых нагрузок

3.2.1 **радиальный подшипник скольжения, радиальный подшипник:** Подшипник скольжения, воспринимающий нагрузку, направленную перпендикулярно к оси вращения вала

en plain journal bearing
journal bearing
fr palier lisse radial

3.2.2 упорный подшипник скольжения , упорный подшипник: Подшипник скольжения, воспринимающий нагрузку, направленную вдоль оси вращения вала (рисунок 1)	en	plain thrust bearing
	fr	thrust bearing
	fr	palier lisse de butée
	fr	butée (lisce)
3.2.3 радиально-упорный подшипник скольжения , буртовый подшипник: Подшипник скольжения, способный воспринимать нагрузку в осевом и радиальном направлениях	en	journal thrust bearing
	fr	flanged bearing
	fr	palier radial de butée
	fr	palier à collerette
3.3 По виду смазки		
3.3.1 аэростатический подшипник : Подшипник скольжения, предназначенный для работы в режиме аэростатической смазки	en	aerostatic bearing
	fr	palier aérostatique
3.3.2 аэродинамический подшипник : Подшипник скольжения, предназначенный для работы в режиме аэродинамической смазки	en	aerodynamic bearing
	fr	palier aérodynamique
3.3.3 гидростатический подшипник : Подшипник скольжения, предназначенный для работы в режиме гидростатической смазки	en	hydrostatic bearing
	fr	palier hydrostatique
3.3.4 гидродинамический подшипник : Подшипник скольжения, предназначенный для работы в режиме гидродинамической смазки	en	hydrodynamic bearing
	fr	palier hydrodynamique
3.3.5 вибродемпферный подшипник : Подшипник скольжения, в котором полное разделение поверхностей достигается за счет давления, возникающего в смазочном материале в результате их взаимного перемещения вдоль нормали к поверхности	en	squeeze oil film bearing
	fr	palier à effet amortisseur
3.3.6 гидростатодинамический подшипник : Подшипник скольжения, предназначенный для работы как при гидродинамической, так и при гидростатической смазке	en	hybrid bearing
	fr	palier hybride
3.3.7 подшипник скольжения с твердым смазочным материалом : Подшипник скольжения, работающий с твердым смазочным материалом	en	solid-film lubricated bearing
	fr	palier à lubrifiant solide
3.3.8 подшипник, работающий без смазки : Подшипник скольжения, предназначенный для работы без смазочного материала	en	unlubricated bearing
	fr	palier sans lubrifiant
3.3.9 самосмазывающийся подшипник : Подшипник скольжения, в котором смазка обеспечивается подшипниковым материалом, входящим в него компонентами или твердыми смазывающими покрытиями	en	self-lubricating bearing
	fr	palier autolubrifiant
3.3.10 самосмазывающийся пористый подшипник , спеченный подшипник: Пористый подшипник скольжения, сообщающиеся поры которого заполнены смазочным материалом	en	porous self-lubricating bearing
	fr	sintered bearing
	fr	palier autolubrifiant en matière poreux
	fr	palier fritte
	en	self-contained plain bearing assembly
	fr	palier lisse autonome
3.3.11 подшипниковый узел с системой смазки : Подшипниковый узел, содержащий резервуар со смазочным материалом, и средства его подачи к поверхностям трения		
См. также «узел подшипника скольжения в сборе» (3.4.8)		
3.4 По конструкции		
3.4.1 подшипник круглоцилиндрический : Подшипник скольжения, все поперечные сечения рабочей поверхности которого имеют форму окружности одного и того же диаметра (рисунок 2)	en	circular cylindrical bearing
	fr	palier cylindrique circulaire
3.4.2 подшипник некруглоцилиндрический : Подшипник скольжения, поперечные сечения внутренней поверхности которого отличаются по форме от окружности (рисунки 3, 4)	en	profile bore bearing
	fr	palier à alesage profile
	fr	palier cylindrique non circulaire
3.4.3 многоклиновый подшипник : Радиальный подшипник скольжения, имеющий несколько цилиндрических поверхностей, расположенных так, что два или более масляных клина образуются по окружности подшипника (рисунки 3, 4)	en	lobed bearing
	fr	palier à lobes

3.4.4 сегментный упорный подшипник: Упорный подшипник скольжения, несущая поверхность которого состоит из неподвижных сегментов (рисунок 5)	en	pad thrust bearing
	fr	taper land bearing
	fr	butée à segments (patins)
	fr	butée à segments inclines
	fr	butée à segments inclines puis parallèles
3.4.5 самоустанавливающийся сегментный радиальный подшипник: Самоустанавливающийся радиальный подшипник скольжения, несущая поверхность которого состоит из сегментов, свободно устанавливающихся относительно вала под действием давления в смазочном слое (рисунок 6)	en	tilting pad journal bearing
	fr	palier à patins oscillants
3.4.6 самоустанавливающийся сегментный упорный подшипник: Самоустанавливающийся упорный подшипник скольжения, несущая поверхность которого состоит из сегментов, свободно устанавливающихся для создания масляного слоя относительно пяты под действием давления в смазочном слое (рисунок 7)	en	tilting pad thrust bearing
	fr	butée à patins oscillants
3.4.7 подшипник с плавающей втулкой: Подшипник скольжения с втулкой, имеющей возможность скользить относительно вала и внутренней поверхности корпуса подшипника (рисунок 8)	en	floating bush bearing
	fr	palier à bague flottante
3.4.8 узел подшипника скольжения в сборе: Подшипниковый узел, состоящий из подшипника скольжения (радиального и/или упорного), помещенного в корпус на лапах или с фланцем.	en	plain bearing assembly
	fr	ensemble avec palier lisse
См. также «подшипниковый узел с системой смазки» (3.3.11)		
3.4.8.1 корпусной подшипник на лапах: Узел подшипника скольжения, крепление корпуса которого осуществляется крепежными элементами в направлении, перпендикулярном к оси вала	en	pedestal plain bearing assembly
	fr	palier lisse à chaise sur le sol
3.4.8.2 корпусной подшипник с фланцем: Узел подшипника скольжения, крепление корпуса которого осуществляется крепежными элементами в направлении, параллельном оси вала	en	flanged plain bearing assembly
	fr	palier lisse à collerette
3.4.9 самоустанавливающийся подшипник: Подшипник скольжения, конструкция которого обеспечивает его самоустановку относительно сопряженной поверхности	en	self-aligning bearing
	fr	palier auto-alignant

4 Элементы конструкции узлов подшипников скольжения

4.1 вкладыш подшипника: Деталь радиального подшипника скольжения, поверхность скольжения которой составляет 180° окружности опоры (рисунки 9, 10)	en	half-bearing
	fr	demi-coussinet
4.1.1 тонкостенный вкладыш подшипника: Вкладыш подшипника скольжения, толщина стенки которого так мала, что отклонения от правильной геометрической формы посадочной поверхности влияют на форму рабочей поверхности подшипника скольжения (рисунок 11)	en	thin wall half-bearing
	fr	demi-coussinet mince
4.1.2 толстостенный вкладыш подшипника: Вкладыш подшипника скольжения, толщина стенки которого так велика, что отклонения от правильной геометрической формы посадочной поверхности не влияют на форму рабочей поверхности подшипника скольжения	en	thick wall half-bearing
	fr	demi-coussinet épais
4.1.3 посадочная (задняя) поверхность подшипника скольжения: Цилиндрическая наружная поверхность вкладыша подшипника скольжения или втулки	en	bearing back
	fr	surface d'engagement du palier
4.2 втулка подшипника скольжения, втулка подшипника, втулка: Сменный трубчатый элемент подшипника скольжения, внутренняя и/или наружная поверхность которого является рабочей поверхностью подшипника скольжения (рисунок 12)	en	plain bearing bush
	fr	bearing bush
	fr	bague

4.2.1 свертная втулка подшипника скольжения , свертная втулка: Втулка, изготавливаемая свертыванием ленты из однослоиного или многослойного подшипникового материала (рисунок 13)	en	plain bearing wrapped bush
		bearing wrapped bush
		wrapped bush
	fr	bague roulée
4.3 бортовый вкладыш (втулка) подшипника , бортовый вкладыш (втулка): Вкладыш (втулка) подшипника скольжения, снабженный (ая) буртом с одной или двух сторон (рисунок 14)	en	flanged half-bearing (flanged-bush)
	fr	demi-coussinet (bague) à collerette
4.4 однослоиный вкладыш (втулка) : Вкладыш (втулка) подшипника скольжения, выполненный (ая) из одного материала	en	solid half-bearing (solid-bush)
	fr	demi-coussinet massif (bague massive)
4.5 многослойный вкладыш (втулка) : Вкладыш (втулка) подшипника скольжения, состоящий (ая) из слоев различных материалов (рисунок 15)	en	multilayer half-bearing (multilayer bush)
	fr	demi-coussinet (bague) multicouche
4.5.1 основа вкладыша подшипника , основа вкладыша: Часть многослойного вкладыша подшипника, на которую наносится подшипниковый материал и которая обеспечивает ему требуемую прочность и/или жесткость (рисунок 15)	en	half-bearing backing
	fr	backing
4.5.2 слой подшипникового материала , подшипниковый слой: Толстый слой подшипникового материала, являющийся частью многослойного вкладыша (рисунок 15)	en	support de demi-coussinet
	fr	bearing material layer
		bearing layer
		lining
	fr	couche de material anti-friction
		couche antifriction
		revetement
4.5.3 приработочный слой подшипника скольжения , приработочный слой: Слой материала, наносимый на подшипниковый материал для улучшения прирабатываемости, прилегаемости, способности к поглощению твердых частиц и, в некоторых случаях, коррозионной стойкости (рисунок 15)	en	plain bearing running-in layer
	fr	running-in layer overlay
		couche de rodage
Примечание — Толщина слоя обычно более 0,2 мм		
4.5.4 промежуточный слой , сцепляющий слой: Очень тонкий слой между приработочным слоем и слоем подшипникового материала для упрочнения сцепления и уменьшения диффузии	en	interlayer
		bonding layer
		nickel dam
	fr	couche intermediaire
		couche d'adherence
		couche de nickel
Примечание — Толщина слоя обычно от 0,01 до 0,05 мм		
4.5.5 защитный слой : Очень тонкий слой на поверхности подшипника или на основе для защиты от коррозии при хранении	en	protective layer
	fr	flash
		couche de protection
		voile
Примечание — Толщина слоя обычно от 0,001 до 0,002 мм		
4.6 упорное кольцо : Плоское кольцо, устанавливаемое с радиальным подшипником скольжения для восприятия осевых усилий (рисунок 16)	en	thrust washer
	fr	rondelle ou flasque de butée
4.6.1 упорное полукольцо : Часть кольца, которая при сочетании с другой такой же частью образует упорное кольцо (рисунок 17)	en	thrust half-washer
	fr	demi-flasque de butée
4.7 сегмент : Составная часть сегментного подшипника скольжения, воспринимающая нагрузку (рисунки 4, 5)	en	pad
	fr	segment ou patin

4.7.1 радиальный сегмент: Сегмент, представляющий собой составную часть радиального сегментного подшипника скольжения (рисунок 6)	en journal pad fr segment radial ou partie du coussinet
4.7.2 упорный сегмент: Сегмент, представляющий собой составную часть сегментного упорного подшипника скольжения (рисунки 1, 5)	en thrust pad fr segment axial
4.8 шайка вала: Участок вала или оси, опирающийся на радиальный подшипник скольжения (рисунки 2, 3, 18)	en journal fr tourillon
4.9 пята: Кольцевой элемент, соединяемый с валом, опирающийся на упорный подшипник скольжения	en thrust collar fr collet de butée
4.10 смазочное кольцо (свободно висящее), смазочный диск (неподвижно закрепленный): Кольцообразная деталь, неподвижно соединенная или свободно висящая на валу, предназначенная для подачи смазочного материала к подшипнику	en oil ring (loose) fr oil disc (secured) bague de lubrification (libre) disque de lubrification (fixe)
4.11 корпус подшипника скольжения: Корпус, в котором устанавливается подшипник скольжения (рисунок 10)	en plain bearing housing fr logement ou support de palier lisse
4.12 блок корпуса подшипника скольжения, блок корпуса: Часть корпуса, на которую опирается подшипник (рисунок 19)	en plain bearing housing block fr bloc du logement de palier lisse
4.13 крышка корпуса подшипника: Часть корпуса, удерживающая подшипник в блоке (рисунок 19)	en corps de palier fr partie supérieure du logement de palier lisse
4.14 запорная крышка подшипника скольжения, запорная крышка: Крышка, закрывающая подшипник с торца в осевом направлении (рисунок 19)	en plain bearing housing bearing cap fr flasque de fermeture du logement de palier lisse
4.15 уплотнение узла подшипника скольжения: Элемент, служащий для уплотнения корпуса подшипника скольжения, препятствующий утечке смазочного материала и попаданию грязи	en plain bearing assembly gasket fr bearing gasket
4.16 фланец корпусного подшипника: Часть корпусного фланцевого подшипника для крепления в направлении оси	en bearing housing flange fr collerette de logement de palier
4.17 установочная плоскость корпусного подшипника скольжения, установочная плоскость: Часть корпусного подшипника скольжения на лапах, предназначенная для крепления в направлении, перпендикулярном к оси вала	en bearing housing base fr base du logement du palier
4.18 изоляционный элемент: Элемент, предназначенный для электрической изоляции между подшипником скольжения и корпусом или между корпусом и креплением корпуса	en bearing insulation fr insolation du palier
4.19 паз смазочного кольца: Выточка во вкладыше подшипника скольжения для установки смазочного кольца	en oil ring slot fr encoche de la bague de lubrification
4.20 заливное отверстие: Запираемое отверстие для заливки смазочного материала в корпус подшипника скольжения	en oil filler hole fr trou de remplissage d'huile
4.21 сливное отверстие: Запираемое отверстие для слива смазочного материала из корпуса подшипника скольжения	en oil drain hole fr trou de vidange d'huile

4.22 **посадочное отверстие корпуса подшипника скольжения:** Сферическое или цилиндрическое отверстие в корпусе подшипника скольжения для установки втулки или вкладышей

en plain bearing housing bore
fr alesage du logement de palier lisse

5 Конструктивные элементы подшипников скольжения

5.1 смазочное отверстие: Отверстие, идущее к рабочей поверхности подшипника скольжения, служащее для подведения и распределения смазочного материала (рисунки 20, 21)	en oil hole fr trou de lubrification
5.2 наружная смазочная канавка: Канавка на задней поверхности подшипника скольжения, служащая для подведения смазочного материала к смазочному отверстию (рисунок 21)	en oil outer groove fr canal de lubrification ou rainure externe
5.3 смазочная канавка: Канавка, выполненная на рабочей поверхности подшипника скольжения для подачи смазочного материала и его распределения по поверхности трения (рисунки 16, 17, 22)	en oil groove fr rainure de lubrification
5.3.1 продольная смазочная канавка: Смазочная канавка, выполненная в направлении, параллельном оси подшипника скольжения (рисунок 22)	en longitudinal (axial) groove fr rainure longitudinale (axiale)
5.3.2 кольцевая смазочная канавка: Смазочная канавка, выполненная в форме кольца или его части (рисунок 23)	en circumferential groove fr rainure circulaire
5.3.3 винтовая смазочная канавка: Смазочная канавка, выполненная в форме винтовой линии (рисунок 24)	en helical groove fr rainure helicoidale
5.3.4 открытая смазочная канавка: Осевая смазочная канавка, выполненная на полную ширину подшипника (рисунок 25)	en open groove fr rainure ouverte
5.3.5 закрытая смазочная канавка: Смазочная канавка, не достигающая торцевой (ых) поверхности (ей) подшипника (рисунок 22)	en stopped-off groove fr rainure fermée
5.3.6 отводная смазочная канавка: Продольная смазочная канавка, примыкающая или проходящая по стыку вкладышей	en gutterway fr bassin relais
5.4 смазочный карман: Углубление на поверхности подшипника скольжения, служащее для накопления смазочного материала и его распределения (рисунок 26)	en oil pocket fr alveole
5.5 фиксатор: Выступ, паз или отверстие, служащие для предотвращения смещения подшипника в корпусе (рисунок 27)	en locating element fr element de positionnement

6 Размерные характеристики подшипников скольжения

6.1 внутренний диаметр (радиус) радиального подшипника скольжения: Внутренний диаметр (радиус) сечения, перпендикулярного к оси радиального круглоцилиндрического подшипника скольжения (рисунок 28)	en journal bearing bore diameter (radius) fr bore ID Diametre (rayon) d'alesage d'un palier lisse radial D
6.2 наружный диаметр радиального подшипника скольжения: Диаметр наружной поверхности подшипника, находящегося в корпусе (рисунок 28)	en plain journal bearing outside diameter bearing outside diameter OD fr diametre extérieur d'un palier lisse radial diametre extérieur d'un palier DE

6.3 ширина вкладыша (втулки) подшипника: Размер радиального подшипника, измеренный в осевом направлении, или упорного подшипника, измеренный в радиальном направлении (рисунки 9 и 29)	en bearing width fr largeur d'un palier
6.3.1 рабочая ширина вкладыша подшипника: Ширина вкладыша (втулки), за исключением ширины центральной канавки и фасок	en bearing effective width fr largeur utile d'un palier
6.3.2 половина рабочей ширины подшипника: Размер радиального подшипника с кольцевой канавкой от края канавки до края подшипника в осевом направлении, за исключением фасок (рисунок 23)	en bearing land width fr largeur de la face d'appui du palier
6.4 диаметральный зазор радиального подшипника скольжения, зазор радиального подшипника, зазор: Разность между внутренним диаметром радиального подшипника скольжения и диаметром шейки вала	en diametral clearance of a plain journal bearing fr journal bearing clearance bearing clearance fr jeu diametral d'un palier lisse radial jeu d'un palier radial jeu
6.5 радиальный зазор круглоцилиндрического подшипника скольжения: Разность между внутренним радиусом радиального подшипника и радиусом шейки вала (рисунок 2)	en radial clearance of a circular cylindrical bearing fr jeu radial d'un palier cylindrique circulaire
6.6 минимальный радиальный зазор некруглоцилиндрического подшипника скольжения: Минимальное расстояние между поверхностями скольжения соосно расположенных вала и подшипника (рисунки 3, 4)	en minimum bearing radial clearance of a non-circular cylindrical bearing fr jeu radial minimal d'un palier cylindrique non circulaire
6.7 относительный зазор подшипника: Отношение радиального зазора к внутреннему радиусу или диаметральному зазору к внутреннему диаметру круглоцилиндрического подшипника	en relative clearance of a bearing fr jeu relatif d'un palier
6.8 толщина стенки вкладыша (втулки): Расстояние между наружной и внутренней поверхностями вкладыша (втулки) в данном радиальном направлении (рисунок 30)	en half-bearing (bush) wall thickness fr epaisseur de paroi dr demi-coussinet (bague)
6.9 толщина слоя подшипникового материала: Толщина слоя антифрикционного материала, нанесенного на основу подшипника (рисунок 30)	en bearing material layer thickness fr lining thickness fr epaisseur de la couche de materiel antifriction epaisseur du revetement
6.10 тангенциальный размер сегмента: Линейный размер сегмента в направлении скольжения по дуге среднего диаметра (рисунок 5)	en pad length fr longueur d'un segment
6.11 ширина сегмента: Линейный размер сегмента в радиальном направлении (упорный сегмент — рисунок 5) или в осевом направлении (радиальный сегмент)	en pad width fr largeur d'un segment
6.12 толщина сегмента: Линейный размер сегмента, измеренный в осевом направлении (осевой сегмент — рисунок 5) или в радиальном направлении (радиальный сегмент)	en pad thickness fr epaisseur d'un segment
6.13 скос вкладыша: Плавнос уменьшение толщины вкладыша у плоскости разъема (рисунок 31)	en bore relief fr depinçage de l'alesage
6.14 величина выступания: Размер, на который длина вкладыша подшипника скольжения при измерении в специальном приспособлении под нагрузкой превышает длину полуокружности измерительного приспособления (рисунок 11)	en nip fr crush fr depassement

6.15 непараллельность плоскостей разъема вкладыша: Величина, характеризующая отклонение от параллельности плоскостей разъема вкладыша относительно образующей наружной цилиндрической поверхности измерительного приспособления (рисунок 10)	en	inclination
	fr	non-parallelisme des plans de joint
6.16 распрямление вкладыша подшипника скольжения: Разность между наружным диаметром вкладыша, измеренным в свободном состоянии, и диаметром посадочного места корпуса подшипника скольжения (рисунок 32)	en	free spread
	fr	ouverture à l'état libre
6.17 длина корпуса: Максимальный размер корпуса подшипника скольжения в направлении оси вала	en	housing length
	fr	largeur du logement
6.18 ширина корпуса: Максимальная ширина корпуса подшипника скольжения в горизонтальном направлении, перпендикулярном к оси вала	en	housing width
	fr	longueur du logement
6.19 высота корпуса: Максимальная высота корпуса подшипника скольжения в направлении, перпендикулярном к оси вала	en	housing height
	fr	hauteur du logement
6.20 торцевая поверхность корпуса: Наружная поверхность корпуса, перпендикулярная к осевому направлению	en	housing face
	fr	face du logement
6.21 ребра охлаждения: Выступы на наружной поверхности корпуса, необходимые для улучшения теплоотвода	en	cooling fins
	fr	ailettes de refroidissement
6.22 плоскость разъема: Плоскость сопряжения двух противолежащих вкладышей или двух сопряженных деталей сборного корпуса (рисунки 2, 3)	en	joint face
	fr	plan de joint
6.23 разъем: Плоскость разъема двух противолежащих концов свертной втулки (рисунок 13)	en	joint
	fr	split
	fr	joint
6.24 высота оси корпусного подшипника на лапах: Расстояние от установочной плоскости до оси вала в корпусном подшипнике скольжения на лапах	en	centre height of a pedestal plain bearing
	fr	hauteur de l'axe d'un palier lisse a chaise sur le sol
6.25 диаметр шейки: Рисунки 18 и 33	en	journal diameter
	fr	diametre du tourillon
6.26 диаметр вала: Рисунки 18 и 33	en	shaft diameter
	fr	diametre de l'arbre
6.27 диаметр пяты, диаметр упорной пяты: Рисунок 1	en	collar diameter
	fr	thrust collar diameter
	fr	diametre du collet de butee

7 Материалы и их свойства

7.1 подшипниковый материал, антифрикционный материал: Подшипниковый материал, обладающий комплексом специальных свойств, обеспечивающих возможность его применения для подшипников скольжения	en	bearing material
	fr	antifriction material
	fr	lining
7.2 многослойный подшипниковый материал: Подшипниковый материал, состоящий из двух или более слоев различного состава	en	multilayer material
	fr	materiau multicouche
7.3 материал основы подшипника скольжения: Материал, из которого изготовлена основа вкладыша подшипника скольжения	en	backing material
	fr	materiau support
7.4 композиционный подшипниковый материал: Подшипниковый материал, содержащий металлы, полимеры, твердые смазочные материалы или волокна	en	composite material
	fr	materiau composite
7.5 спеченный подшипниковый материал, спеченный материал: Материал, полученный из спрессованных и спеченных порошков	en	sintered bearing material
	fr	sintered material
	fr	materiau fritte antifriction

7.6 трибологическая совместимость: Свойство подшипникового материала обеспечивать оптимальные трибологические характеристики в данной трибологической системе	en tribological compatibility fr compatibilité tribologique
7.7 прилегаемость при трении, прилегаемость: Свойство подшипникового материала обеспечивать приемлемые условия прилегания к сопряженной поверхности в результате упругого и пластического деформирования	en conformability fr conformabilité
7.8 прирабатываемость: Свойство подшипникового материала обеспечивать приемлемо малую силу трения, высокую износостойкость и стойкость к заеданию после начальной приработки к заданному материалу при применении заданного смазочного материала	en running-in ability fr aptitude au radage
7.9 способность к поглощению: Свойство подшипникового материала к поглощению твердых частиц	en embeddability fr pouvoir d'inclusion
7.10 сцепляемость: Свойство антифрикционного подшипникового материала образовывать приемлемо прочные соединения с заданным материалом основы подшипников скольжения	en bonding fr pouvoir d'adhérence
7.11 стойкость к заеданию: Свойство подшипникового материала в трибологической системе оказывать сопротивление заеданию	en seizure resistance fr résistance au grippage
7.12 износостойкость: Свойство антифрикционного подшипникового материала в трибологической системе оказывать сопротивление изнашиванию, оцениваемое показателем износостойкости — величиной, обратной скорости изнашивания или интенсивности изнашивания	en wear resistance fr résistance à l'usure
7.13 относительная износостойкость: Отношение показателей износостойкости двух различных антифрикционных подшипниковых материалов при изнашивании в одинаковых условиях	en relative wear resistance fr résistance relative à l'usure
7.14 температуростойкость: Свойство антифрикционного подшипникового материала сохранять работоспособность при широком диапазоне температур	en temperature stability fr stabilité en température
7.15 сопротивление усталости: Свойство подшипникового материала в трибологической системе оказывать сопротивление усталости	en fatigue resistance fr résistance à la fatigue

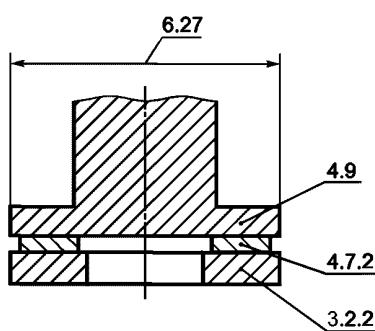


Рисунок 1

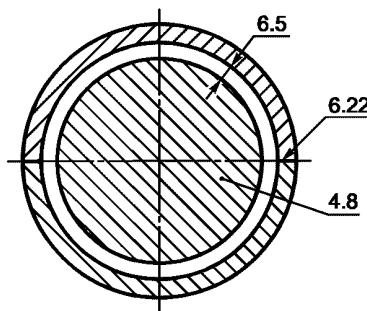


Рисунок 2

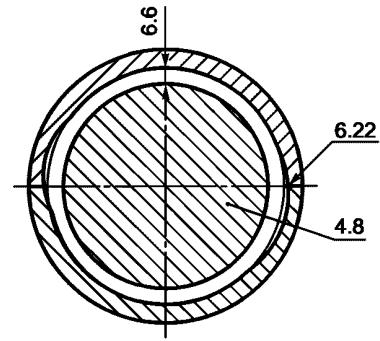


Рисунок 3

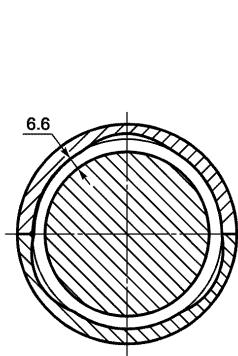


Рисунок 4

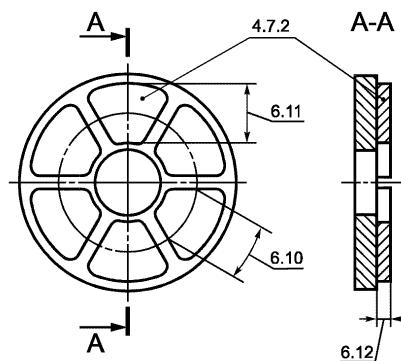


Рисунок 5




Рисунок 6

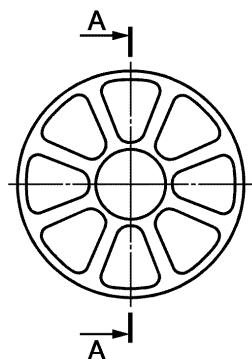


Рисунок 7




Рисунок 8




Рисунок 9




Рисунок 10




Рисунок 11




Рисунок 12




Рисунок 13




Рисунок 14




Рисунок 15




Рисунок 16




Рисунок 17

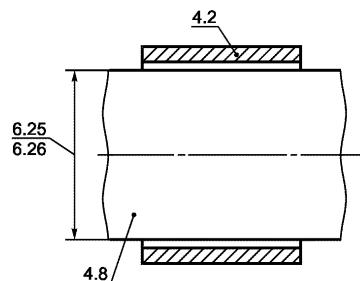


Рисунок 18




Рисунок 19




Рисунок 20




Рисунок 21

ГОСТ ИСО 4378-1—2001




Рисунок 22




Рисунок 23




Рисунок 24




Рисунок 25




Рисунок 26




Рисунок 27




Рисунок 28




Рисунок 29




Рисунок 30




Рисунок 31




Рисунок 32

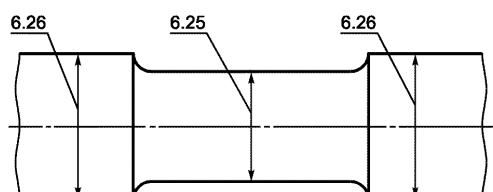


Рисунок 33

Алфавитный указатель терминов на русском языке

блок корпуса	4.12	материал основы подшипника скольжения	7.3
блок корпуса подшипника скольжения	4.12	материал подшипниковый	7.1
величина выступания	6.14	материал подшипниковый композиционный	7.4
вкладыш буртовый	4.3	материал подшипниковый многослойный	7.2
вкладыш многослойный	4.5	материал спеченный	7.5
вкладыш однослойный	4.4	материал спеченный подшипниковый	7.5
вкладыш подшипника	4.1	непараллельность плоскостей разъема вкладыша	6.15
вкладыш подшипника буртовый	4.3	основа вкладыша	4.5.1
вкладыш подшипника толстостенный	4.1.2	основа вкладыша подшипника	4.5.1
вкладыш подшипника тонкостенный	4.1.1	отверстие заливное	4.20
втулка	4.2	отверстие корпуса подшипника скольжения	
втулка буртовая	4.3	посадочное	4.22
втулка многослойная	4.5	отверстие сливное	4.21
втулка однослойная	4.4	отверстие смазочное	5.1
втулка подшипника	4.2	паз смазочного кольца	4.19
втулка подшипника буртовая	4.3	плоскость корпусного подшипника скольжения	
втулка подшипника скольжения	4.2	установочная	4.17
втулка подшипника скольжения свертная	4.2.1	плоскость разъема	6.22
втулка свертная	4.2.1	плоскость установочная	4.17
высота корпуса	6.19	поверхность корпуса торцевая	6.20
высота оси корпусного подшипника на лапах	6.24	поверхность подшипника скольжения посадоч-	
диаметр вала	6.26	ная (задняя)	4.1.3
диаметр пяты	6.27	подшипник	2.1
диаметр радиального подшипника скольжения		подшипник аэродинамический	3.3.2
внутренний	6.1	подшипник аэростатический	3.3.1
диаметр радиального подшипника скольжения		подшипник буртовый	3.2.3
наружный	6.2	подшипник вибродемпферный	3.3.5
диаметр упорной пяты	6.27	подшипник гидродинамический	3.3.4
диаметр шейки	6.25	подшипник гидростатический	3.3.3
диск смазочный (неподвижно закрепленный)	4.10	подшипник гидростатодинамический	3.3.6
длина корпуса	6.17	подшипник круглоцилиндрический	3.4.1
зазор	6.4	подшипник многоклиновый	3.4.3
зазор круглоцилиндрического подшипника		подшипник на лапах корпусной	3.4.8.1
скольжения радиальный	6.5	подшипник некруглоцилиндрический	3.4.2
зазор некруглоцилиндрического подшипника		подшипник работающий без смазки	3.3.8
скольжения минимальный радиальный	6.6	подшипник радиальный	3.2.1
зазор подшипника относительный	6.7	подшипник самосмазывающийся	3.3.9
зазор радиального подшипника	6.4	подшипник самосмазывающийся пористый	3.3.10
зазор радиального подшипника скольжения		подшипник самоустанавливающийся	3.4.9
диаметральный	6.4	подшипник самоустанавливающийся сегмент-	
износостойкость	7.12	ный радиальный	3.4.5
износостойкость относительная	7.13	подшипник самоустанавливающийся сегмент-	
канавка смазочная	5.3	ный упорный	3.4.6
канавка смазочная винтовая	5.3.3	подшипник сегментный упорный	3.4.4
канавка смазочная закрытая	5.3.5	подшипник скольжения	2.2
канавка смазочная кольцевая	5.3.2	подшипник скольжения динамически	
канавка смазочная наружная	5.2	нагруженный	3.1.2
канавка смазочная отводная	5.3.6	подшипник скольжения радиально-упорный	3.2.3
канавка смазочная открытая	5.3.4	подшипник скольжения радиальный	3.2.1
канавка смазочная продольная	5.3.1	подшипник скольжения с твердым смазочным	
карман смазочный	5.4	материалом	3.3.7
кольцо смазочное (свободно висящее)	4.10	подшипник скольжения статически нагружен-	
кольцо упорное	4.6	ный	3.1.1
корпус подшипника скольжения	4.11	подшипник скольжения упорный	3.2.2
крышка запорная	4.14	подшипник спеченный	3.3.10
крышка корпуса подшипника	4.13	подшипник с плавающей втулкой	3.4.7
крышка подшипника скольжения запорная	4.14	подшипник с фланцем корпусной	3.4.8.2
материал антифрикционный	7.1	подшипник упорный	3.2.2

половина рабочей ширины подшипника	6.3.2	совместимость трибологическая	7.6
полукольцо упорное	4.6.1	сопротивление усталости	7.15
прилегаемость	7.7	способность к поглощению	7.9
прилегаемость при трении	7.7	стойкость к заеданию	7.11
прирабатываемость	7.8	сцепляемость	7.10
пята	4.9	температуростойкость	7.14
радиус радиального подшипника скольжения		толщина сегмента	6.12
внутренний	6.1	толщина слоя подшипникового материала	6.9
размер сегмента тангенциальный	6.10	толщина стенки вкладыша	6.8
разъем	6.23	толщина стенки втулки	6.8
распрямление вкладыша подшипника скольжения		узел подшипника скольжения	2.3
ребра охлаждения	6.21	узел подшипника скольжения в сборе	3.4.8
сегмент	4.7	узел с системой смазки подшипниковый	3.3.11
сегмент радиальный	4.7.1	уплотнение узла подшипника скольжения	4.15
сегмент упорный	4.7.2	фиксатор	5.5
скос вкладыша	6.13	фланец корпусного подшипника	4.16
слой защитный	4.5.5	шейка вала	4.8
слой подшипника скольжения приработочный	4.5.3	ширина вкладыша подшипника	6.3
слой подшипникового материала	4.5.2	ширина вкладыша подшипника рабочая	6.3.1
слой подшипниковый	4.5.2	ширина втулки подшипника	6.3
слой приработочный	4.5.3	ширина корпуса	6.18
слой промежуточный	4.5.4	ширина сегмента	6.11
слой сцепляющий	4.5.4	элемент изоляционный	4.18

Алфавитный указатель терминов на английском языке

aerodynamic bearing	3.3.2	bush wall thickness	6.8
aerostatic bearing	3.3.1	centre height of a pedestal plain bearing	6.24
antifriction material	7.1	circular cylindrical bearing	3.4.1
axial groove	5.3.1	circumferential groove	5.3.2
backing	4.5.1	collar diameter	6.27
backing material	7.3	composite material	7.4
bearing	2.1	conformability	7.7
bearing back	4.1.3	cooling fins	6.21
bearing block	4.12	cover plate	4.14
bearing bush	4.2	crush	6.14
bearing cap	4.13	diametral clearance of a plain journal bearing	6.4
bearing clearance	6.4	dynamically loaded plain bearing	3.1.2
bearing effective width	6.3.1	embeddability	7.9
bearing gasket	4.15	fatigue resistance	7.15
bearing housing base	4.17	flanged bearing	3.2.3
bearing housing flange	4.16	flanged bush	4.3
bearing insulation	4.18	flanged half- bearing	4.3
bearing land width	6.3.2	flanged plain bearing assembly	3.4.8.2
bearing layer	4.5.2	flash	4.5.5
bearing material	7.1	floating bush bearing	3.4.7
bearing material layer	4.5.2	free spread	6.16
bearing material layer thickness	6.9	gutterway	5.3.6
bearing outside diameter	6.2	half-bearing	4.1
bearing width	6.3	half-bearing backing	4.5.1
bearing wrapped bush	4.2.1	half-bearing wall thickness	6.8
bonding	7.10	helical groove	5.3.3
bonding layer	4.5.4	housing face	6.20
bore	6.1	housing height	6.19
bore relief	6.13	housing length	6.17
bush	4.2	housing width	6.18

hybrid bearing	3.3.6	plain bearing housing	4.11
hydrodynamic bearing	3.3.4	plain bearing housing block	4.12
hydrostatic bearing	3.3.3	plain bearing housing bore	4.22
ID	6.1	plain bearing housing cap	4.13
inclination	6.15	plain bearing housing cover plate	4.14
interlayer	4.5.4	plain bearing running-in layer	4.5.3
joint	6.23	plain bearing unit	2.3
joint face	6.22	plain bearing wrapped bush	4.2.1
journal	4.8	plain journal bearing	3.2.1
journal bearing	3.2.1	plain journal bearing outside diameter	6.2
journal bearing bore diameter	6.1	plain thrust bearing	3.2.2
journal bearing bore radius	6.1	porous self-lubricating bearing	3.3.10
journal bearing clearance	6.4	profile bore bearing	3.4.2
journal diameter	6.25	protective layer	4.5.5
journal pad	4.7.1	radial clearance of a circular cylindrical bearing	6.5
journal thrust bearing	3.2.3	relative clearance of a bearing	6.7
lining	4.5.2, 7.1	relative wear resistance	7.13
lining thickness	6.9	running-in ability	7.8
lobed bearing	3.4.3	running-in layer	4.5.3
locating element	5.5	seizure resistance	7.11
longitudinal groove	5.3.1	self-aligning bearing	3.4.9
minimum bearing radial clearance of a non-circular cylindrical bearing	6.6	self-contained plain bearing assembly	3.3.11
multilayer bush	4.5	self-lubricating bearing	3.3.9
multilayer half- bearing	4.5	shaft diameter	6.26
multilayer material	7.2	sintered bearing	3.3.10
nickel dam	4.5.4	sintered bearing material	7.5
nip	6.14	sintered material	7.5
OD	6.2	solid bush	4.4
oil disc (secured)	4.10	solid-film lubricated bearing	3.3.7
oil drain hole	4.21	solid half-bearing	4.4
oil filler hole	4.20	split	6.23
oil groove	5.3	squeeze oil film bearing	3.3.5
oil hole	5.1	statically loaded plain bearing	2.1.1
oil outer groove	5.2	stopped-off groove	5.3.5
oil pocket	5.4	taper land bearing	3.4.4
oil ring (loose)	4.10	temperature stability	7.14
oil ring slot	4.19	tilting pad journal bearing	3.4.5
open groove	5.3.4	tilting pad thrust bearing	3.4.6
overlay	4.5.3	thick wall half-bearing	4.1.2
pad	4.7	thin wall half-bearing	4.1.1
pad length	6.10	thrust bearing	3.2.2
pad thickness	6.12	thrust collar	4.9
pad thrust bearing	3.4.4	thrust collar diameter	6.27
pad width	6.11	thrust half-washer	4.6.1
pedestal plain bearing assembly	3.4.8.1	thrust pad	4.7.2
plain bearing	2.2	thrust washer	4.6
plain bearing assembly	3.4.8	tribological compatibility	7.6
plain bearing assembly gasket	4.15	unlubricated bearing	3.3.8
plain bearing bush	4.2	wear resistance	7.12
		wrapped bush	4.2.1

Алфавитный указатель терминов на французском языке

aillettes de refroidissement	6.21	épaisseur de paroi de demi-coussinet	6.8
alesage	6.1	épaisseur du revetement	6.9
alesage du logement de palier lisse	4.22	face du logement	6.20
alveole	5.4	flasque de fermeture du logement de palier lisse	4.14
aptitude au rodage	7.8	hauteur de l'axe d'un palier lisse a chaise sur le sol	6.24
baguette	4.2	hauteur du logement	6.19
baguette à collerette	4.3	isolation du palier	4.18
baguette de lubrification (libre)	4.10	jeu	6.4
baguette massive	4.4	jeu d'un palier radial	6.4
baguette multicouche	4.5	jeu diametral d'un palier lisse radial	6.4
baguette roulée	4.2.1	jeu radial d'un palier cylindrique circulaire	6.5
base du logement du palier	4.17	jeu radial minimal d'un palier cylindrique non	
bassin relais	5.3.6	circulaire	6.6
bloc du logement de palier lisse	4.12	jeu relatif d'un palier	6.7
butee (lisse)	3.2.2	joint	6.23
butée à patins	3.4.4	joint de palier lisse	4.15
butée à patins oscillants	3.4.6	largeur d'un palier	6.3
butée à segments	3.4.4	largeur d'un segment	6.11
butée à segments inclines	3.4.4	largeur de la face d'appui du palier	6.3.2
butée à segments inclines puis paralleles	3.4.4	largeur du logement	6.17
canal de lubrification ou rainure externe	5.2	largeur utile d'un palier	6.3.1
collerette de logement de palier	4.16	logement ou support de palier lisse	4.11
collet de butée	4.9	longueur d'un segment	6.10
compatibilite tribologique	7.6	longueur du logement	6.18
conformabilite	7.7	materiau antifriction	7.1
corps de palier	4.12	materiau composite	7.4
couche antifriction	4.5.2	materiau fritte antifriction	7.5
couche d'adherence	4.5.4	materiau multicouche	7.2
couche de materiau antifriction	4.5.2	materiau support	7.3
couche de nickel	4.5.4	non-parallelisme des plans de joint	6.15
couche de protection	4.5.5	ouverture à l'état libre	6.16
couche de rodage	4.5.3	palier	2.1
couche intermediaire	4.5.4	palier à alesage profile	3.4.2
D	6.1	palier à baguette flottante	3.4.7
DE	6.2	palier à collerette	3.2.3
demi-coussinet	4.1	palier à effet amortisseur	3.3.5
demi-coussinet à collerette	4.3	palier à lobes	3.4.3
demi-coussinet multicouche	4.5	palier à lubrifiant solide	3.3.7
demi-coussinet epais	4.1.2	palier à patins oscillants	3.4.5
demi-coussinet massif	4.4	palier aérodynamique	3.3.2
demi-coussinet mince	4.1.1	palier aérostatique	3.3.1
demi-flasque de butée	4.6.1	palier auto-alignant	3.4.9
depassement	6.14	palier autolubrifiant	3.3.9
depincage de l'alesage	6.13	palier autolubrifiant en materiau poreux	3.3.10
diametre d'alesage d'un palier lisse radial	6.1	palier cylindrique circulaire	3.4.1
diametre de l'arbre	6.26	palier cylindrique non circulaire	3.4.2
diametre du collet de butée	6.27	palier de butée	3.2.2
diametre du tourillon	6.25	palier fritte	3.3.10
diametre extérieur d'un palier	6.2	palier hybride	3.3.6
diametre extérieur d'un palier lisse radial	6.2	palier hydrodynamique	3.3.4
disque de lubrification (fixe)	4.10	palier hydrostatique	3.3.3
element de positionnement	5.5	palier lisse	2.2
encoche de la baguette de lubrification	4.19	palier lisse à chaise sur le sol	3.4.8.1
ensemble avec palier lisse	2.3, 3.4.8	palier lisse à charge dynamique	3.1.2
epaisseur d'un segment	6.12	palier lisse à charge statique	3.1.1
epaisseur de la couche de materiau antifriction	6.9	palier lisse à collerette	3.4.8.2
epaisseur de paroi de baguette	6.8		

palier lisse autonome	3.3.11	résistance à l'usure	7.12
palier lisse de butée	3.2.2	résistance à la fatigue	7.15
palier lisse radial	3.2.1	résistance au grippage	7.11
palier radial	3.2.1	résistance relative à l'usure	7.13
palier radial de butée	3.2.3	revetement	4.5.2, 7.1
palier sans lubrifiant	3.3.8	rondelle ou flasque de butée	4.6
partie supérieure du logement de palier lisse	4.1.3	segment axial	4.7.2
plan de joint	6.22	segment ou patin	4.7
pouvoir d'adhérence	7.10	segment radial ou partie du coussinet	4.7.1
pouvoir d'inclusion	7.9	stabilité en température	7.14
rainure axiale	5.3.1	support	4.5.1
rainure circulaire	5.3.2	support de demi-coussinet	4.5.1
rainure de lubrification	5.3	surface d'engagement du palier	4.1.3
rainure fermée	5.3.5	tourillon	4.8
rainure helicoidale	5.3.3	trou de lubrification	5.1
rainure longitudinale	5.3.1	trou de remplissage d'huile	4.20
rainure ouverte	5.3.4	trou de vidange d'huile	4.21
rayon d'alesage d'un palier lisse radial	6.1	voile	4.5.5

ГОСТ ИСО 4378-1—2001

УДК 621.822.5:001.4:006.354

МКС 01.040.21
21.100.10

Г00

ОКП 41 8000

Ключевые слова: подшипники, подшипники скольжения, термины, определения, конструкция, материалы, свойства

Редактор *Р.Г. Говердовская*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *М.С. Кабашова*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 03.04.2002. Подписано в печать 15.05.2002. Усл. печ. л. 2,32.
Уч.-изд. л. 2,20. Тираж 526 экз. С 5628. Зак. 418.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru

Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. “Московский печатник”, 103062 Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102