

**СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ
ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА
С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ.
МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ**

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2010

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА
С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ.
МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ

ГОСТ
8955-75

Основные размеры

Ductile iron fittings with
parallel thread for pipelines.
Straight long sockets. Basic dimensions

Взамен
ГОСТ 8955-59

МКС 23.040.60

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 № 2901
дата введения установлена

01.01.77

Ограничение срока действия снято по протоколу № 2-92 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93)

1а. Муфты должны изготавливаться двух исполнений:


- 1 — с правой резьбой;
- 2 — с право-левой резьбой.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3303-81.


(Введен дополнительно, Изм. № 2).

1. Основные размеры муфт должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Исполнение 1

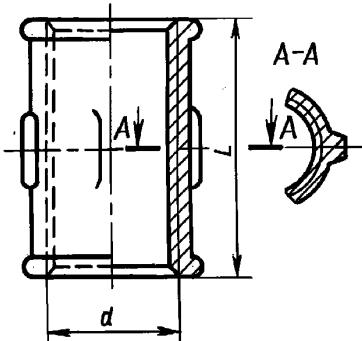

Исполнение 2

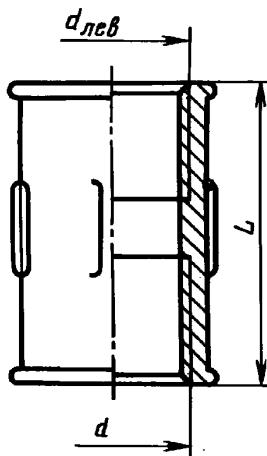

П р и м е ч а н и е. Чертеж не определяет конструкцию муфты.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Издание (сентябрь 2010 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в сентябре 1980 г. и марте 1983 г.
(ИУС 11-80, 7-83).

© Издательство стандартов, 1975
© СТАНДАРТИНФОРМ, 2010

С. 2 ГОСТ 8955—75

Размеры в мм

Условный проход D_y	Резьба d	L	Число ребер	Масса без покрытия, кг, не более*	
				Вариант по ГОСТ 8944—75	
				1	2
8	G $1/4$ — B	27	2	0,034	0,036
10	G $3/8$ — B	30	2	0,044	0,047
15	G $1/2$ — B	36	2	0,074	0,079
20	G $3/4$ — B	39	2	0,108	0,111
25	G 1 — B	45	4	0,173	0,173
32	G $1 \frac{1}{4}$ — B	50	4	0,245	0,245
40	G $1 \frac{1}{2}$ — B	55	4	0,342	0,296
50	G 2 — B	65	6	0,560	0,506
(65)	G $2 \frac{1}{2}$ — B	74	6	0,780	0,703
(80)	G 3 — B	80	6	1,000	1,010
(100)	G 4 — B	94	6	1,975	1,805

* Для справок.

П р и м е ч а н и я:

1. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5 %.
2. Муфты с D_y , указанными в таблице в скобках, применять не рекомендуется.

П р и м е р ы у с л о в н ы х о б о з н а ч е н и й

Прямой длинной муфты исполнения 1 без покрытия с $D_y = 40$ мм:

Муфта длинная 1—40 ГОСТ 8955—75

То же, с цинковым покрытием:

Муфта длинная 1-Ц-40 ГОСТ 8955—75

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. Конструктивные размеры и технические требования — по ГОСТ 8944—75.